

NORTON

SAINT-GOBAIN

clipper

Transforming
surfaces
...and beyond

**VERTRAUEN
AB TAG
EINS**

**LÖSUNGEN FÜR DAS
BODENSCHLEIFEN**


SAINT-GOBAIN




EINFÜHRUNG UNSERER NEUEN BODENSCHLEIFLÖSUNGEN GIBT VERTRAUEN AB TAG EINS

Das neue Angebot an Bodenschleiflösungen von Norton Clipper bietet ein komplettes Sortiment an Maschinen und Werkzeugen, mit denen Sie die volle Kontrolle haben. Von kleinen Reparaturarbeiten bis hin zu großen Projekten, erzielen Sie vom ersten Tag an exzellente Ergebnisse.

INHALT

UNSER NEUES SORTIMENT	04 - 07
MASCHINENÜBERSICHT UND WERKZEUGKOMPABILITÄT	08 - 13
ANWENDUNGEN	14 - 21
SCHLEIFMASCHINEN	22 - 39
WERKZEUGE	40 - 58
WERKZEUGE FÜR BETON	44 - 53
WERKZEUGE ZUM REINIGEN	54 - 55
WERKZEUGE FÜR HOLZ	56 - 59
ABSAUGEINHEITEN	60 - 69

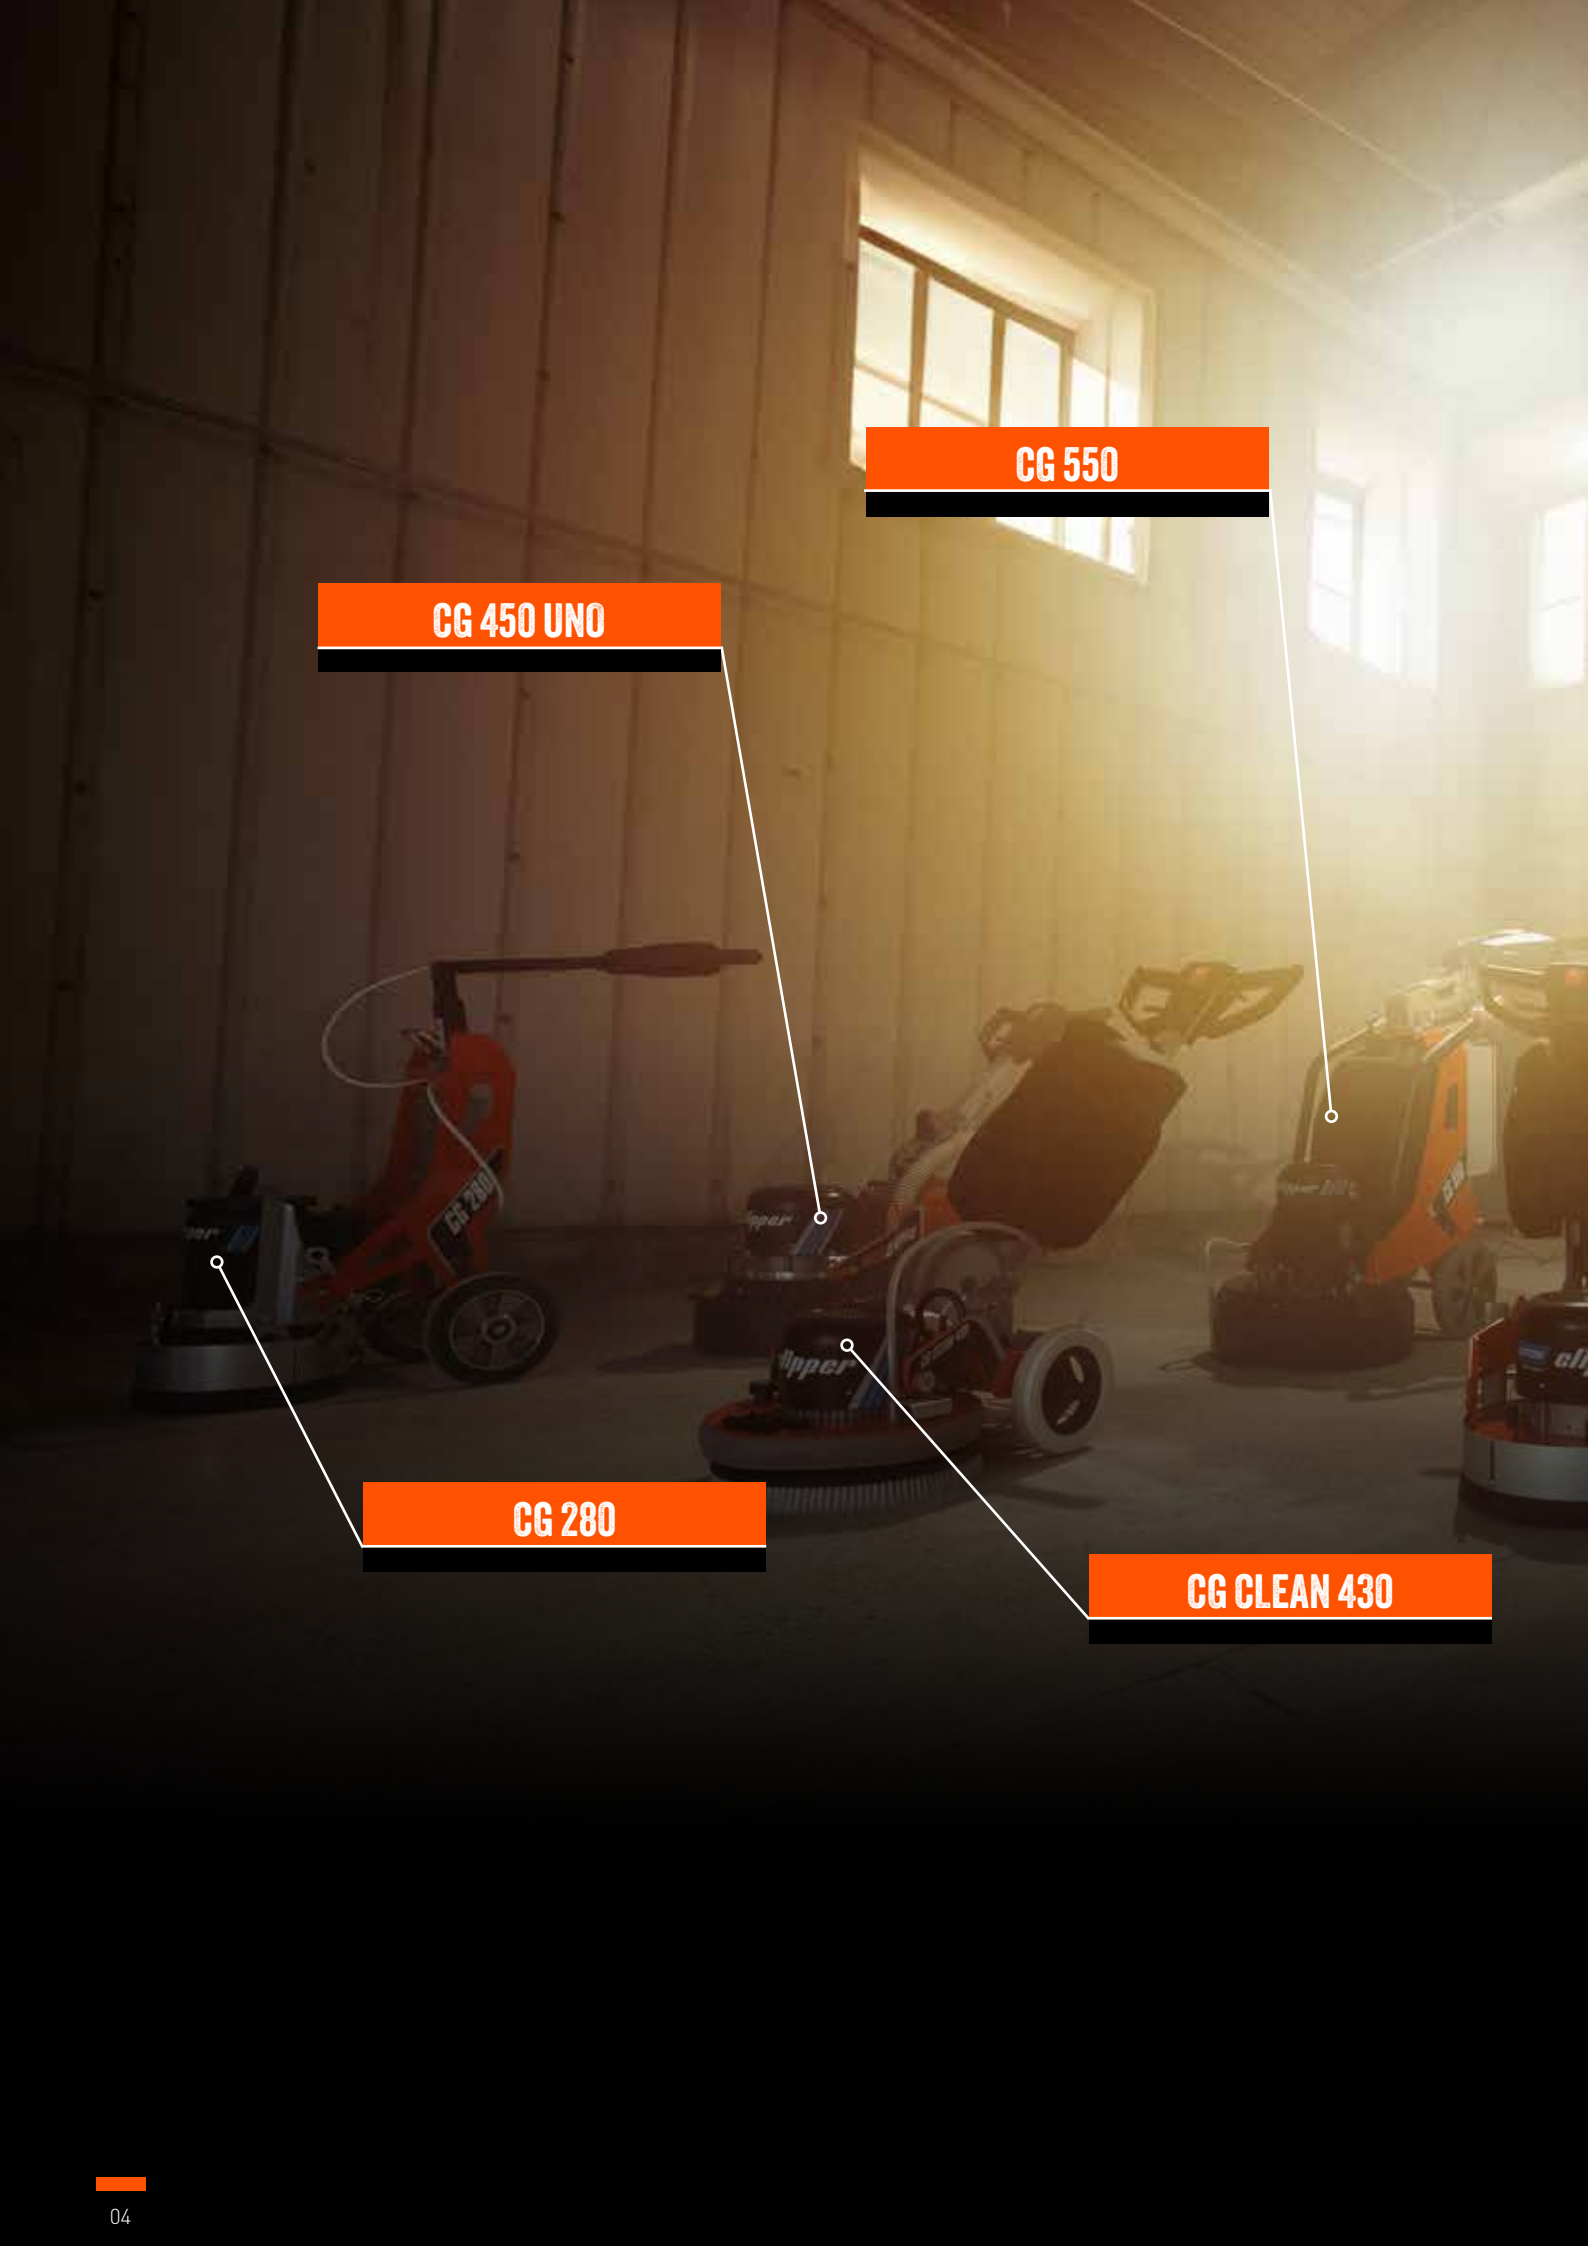A photograph of four industrial floor cleaning machines in a large, dimly lit warehouse. The machines are arranged in a row, with the CG 550 on the far right, followed by the CG 450 UNO, the CG 280, and the CG CLEAN 430 on the far left. Each machine is connected to a label by a white line. The machines are primarily red and black, with some orange accents. The background shows a high ceiling with large windows and a concrete floor.

CG 550

CG 450 UNO

CG 280

CG CLEAN 430

CG 550 UNO

CG WOOD 430

CG 400

CG 650

CG MULTI 430

EINFÜHRUNG UNSERER NEUEN BODENSCHLEIFLÖSUNGEN GIBT VERTRAUEN AB TAG EINS

Erleben Sie die Kraft und Präzision unseres neuen, breiten Sortiments an Schleifmaschinen und den dazugehörigen Werkzeugen, das einfach jede Oberfläche umgestalten kann. Unsere Profi-Maschinen sind die neue Lösung, wenn es darum geht, perfekte Resultate in der Bodenbearbeitung zu erhalten!

Mit den verschiedenen Werkzeugen zur Bodenvorbereitung, zum Schleifen von Beton und Holz oder zum Reinigen und Polieren bleiben Sie stets vielseitig - zum Erreichen perfekter und unversehrter Böden. Entdecken Sie die Kraft und das Potenzial der Norton Clipper-Schleiflösungen!

ANWENDUNG

ERREICHEN SIE UNVERGLEICHLICHE QUALITÄT - MIT VERTRAUEN AB TAG EINS!

Egal, ob Sie alte Beschichtungen entfernen, unebene Betonböden nivellieren, auf Hochglanz polieren, fast jede Oberfläche reinigen oder sogar die Kunst des Schleifens von Holzböden beherrschen wollen - diese neue Reihe an Maschinen und maßgeschneiderten Werkzeugen ist so konzipiert, dass Sie jedes Mal brillieren. Mit praktischen Anwendungshilfen und Produktauswahltabellen in dieser Broschüre können Sie sicher sein, dass Sie den richtigen Partner für Ihre Aufgabe gewählt haben.



BODENVORBEREITUNG & -SCHLEIFEN

Bevor eine neue Oberfläche verlegt oder mit dem Poliervorgang begonnen werden kann, muss der Boden angemessen vorbereitet und oft alte Beschichtungen oder Rückstände wie Kleber, Farbe, Epoxidharz oder Mastix entfernt werden. Um eine ebene Oberfläche zu gewährleisten, ist das Schleifen ein wichtiger Schritt, um eine glatte Grundlage für weitere Bearbeitungsschritte zu erzielen.



POLIEREN

Beschreiben wir hier die Schritte allgemein oder wollen wir unsere Lösungen vorstellen? Ist nicht einheitlich formuliert; ich schlage vor, dass wir bei den ersten beiden Schritte jeweils einen Hinweis auf unsere Lösung(en) ergänzen.

PRODUKTNAMENSGBUNG

CG 280			
C	G	28	0
CLIPPER	SCHLEIF- MASCHINE - GRINDER	ARBEITS- BREITE 280 mm	MASCHI- NEN- REVISION

CG MULTI 430				
C	G	MULTI	43	0
CLIPPER	GRINDER	MULTI- FUNKTIONAL	ARBEITS- BREITE 430 mm	MASCHI- NEN- REVISION

CV 270		
C	V	270
CLIPPER	VAKUUM- REINIGER	SAUGLEIS- TUNG 270 m³/h



REINIGEN

Ob bei der Endbearbeitung eines neu verlegten Bodens, bei der Zwischenreinigung oder bei der Sanierungsreinigung- unsere Bodenpoliermaschine sorgt für ein hochwertiges, professionelles Ergebnis.



HOLZSCHLEIFEN

Von der Veredelung neuer Hartholzböden bis hin zu sorgfältigen Reparaturen und Restaurierungen, gewährleisten wir mit unseren Maschinen und Werkzeugen Handwerkskunst auf höchstem Niveau mit einer sorgfältigen Produktauswahl.

MASCHINENÜBERSICHT



MODELL	HANDSCHLEIFMASCHINE CG 125	HANDSCHLEIFMASCHINE CG 180	EINKOPFSCHLEIFER CG 252
Art.Nr.	70184628733	70184601171	70184694290
EAN Code	5450248396475	5450248702696	5450248596608
Netzspannung (V)	230 / 1 ~	230 / 1 ~	230 / 1~
Leistung (kW/PS)	1,8 / 2,4	2,5 / 3,4	2,2 / 3
Arbeitsbreite (mm)	125	180	250
Anzahl und Ø des Schleifkopfes (mm)	1 x 125	1 x 180	1 x 250
Anzahl der Werkzeuge	1	1	1 Scheibe oder 4 Segmente
Werkzeugaufnahme	Bohrung 22,23 mm	Bohrung 22,23 mm	Schraub- oder Schnellverschluss
Drehzahl (min ⁻¹)	10.000	9.500	1.410
Anschluss Staubsauger (mm)	38	38	45
Abmessungen (LxBxH) (mm)	285 x 245 x 280	330 x 215 x 335	1.180 x 520 x 150
Gewicht (kg)	5,9	8,4	60

MERKMALE			
Leichter Rahmen	-	-	✓
Verstärkter Rahmen	-	-	-
Totmannschalter	-	-	-
Ergonomischer Griff	-	-	-
Kabellänge	3 m	3 m	0,3 m
Magnetische Werkzeugaufnahme	-	-	-
Betriebsstundenzähler	-	-	-
Möglichkeit der Drehrichtungsänderung	-	-	-
Wand-/Kantenschleifen	✓	✓	✓
Einstellbare Drehgeschwindigkeit	-	-	-
Schwingender Schleifkopf	-	-	-
Motor separat abnehmbar	-	-	-
Duales Schleifen	-	-	-
Metallgetriebe	-	-	-
Schneller Sauganschluss	-	-	-
Schneller Wasseranschluss	-	-	-
Wassertank	-	-	-
Zusatzgewicht	-	-	-
Klettadapter (für Polierpads und Schleifvliesprodukte)	-	-	-



NEU



NEU



NEU

**EINKOPFSCHLEIFER
CG 280**

70184632723

5450248826491

230 [110] / 1~

2,2 [1,5] / 3,0 [2,0]

280

1 x 280

6

Schnellverschluss

1.400

40

650 x 325 x 790

70

**EINKOPFSCHLEIFER
CG 400**

70184632733

5450248826514

400 / 3~

4 / 5,2

400

1 x 400

8

Schnellverschluss

1.400

40

780 x 450 x 790

84

**DREIKOPFSCHLEIFER
CG 450 UNO**

70184632735

5450248826521

230 [110] / 1~

2,2 [1,5] / 3,0 [2,0]

450

3 x 200

9 oder 3

Schnellverschluss

800

40

730 x 455 x 1.180

117

-

✓

✓

-

10 m

✓

✓

✓

✓

-

✓

✓

-

-

✓

-

-

-

-

-

✓

✓

-

10 m

✓

✓

✓

✓

-

-

✓

✓

-

-

✓

-

-

-

-

✓

-

✓

-

10 m

✓

✓

✓

-

-

-

-

✓

✓

✓

-

Optional

Optional

Optional

MASCHINENÜBERSICHT



NEU



NEU



NEU

MODELL	DREIKOPFSCHLEIFER CG 550 UNO	DREIKOPFSCHLEIFER CG 550	DREIKOPFSCHLEIFER CG 650
Art.Nr.	70184632737	70184632738	70184632747
EAN Code	5450248826545	5450248826552	5450248826705
Netzspannung (V)	230 / 1~	400 / 3~	400 / 3~
Leistung (kW/PS)	2,2 / 3,0	4,1 / 5,5	7,5 / 10
Arbeitsbreite (mm)	550	550	650
Anzahl und Ø des Schleifkopfes (mm)	3 x 200	3 x 200	3 x 240
Anzahl der Werkzeuge	9 oder 3	9 oder 3	18, 9 oder 3
Werkzeugaufnahme	Schnellverschluss	Schnellverschluss	Schnellverschluss
Drehzahl (min ⁻¹)	800	600-1000	600-1300
Anschluss Staubsauger (mm)	40	40	40
Abmessungen (LxBxH) (mm)	900 x 560 x 1.180	1.200 x 570 x 1.250	1.200 x 690 x 1.210
Gewicht (kg)	122	220	350

MERKMALE			
Leichter Rahmen	✓	-	-
Verstärkter Rahmen	-	✓	✓
Totmannschalter	✓	-	-
Ergonomischer Griff	-	✓	✓
Kabellänge	10 m	0.3 m	0.3 m
Magnetische Werkzeugaufnahme	✓	✓	✓
Betriebsstundenzähler	✓	✓	✓
Möglichkeit der Drehrichtungsänderung	✓	✓	✓
Wand-/Kantenschleifen	-	-	-
Einstellbare Drehgeschwindigkeit	-	✓	✓
Schwingender Schleifkopf	-	-	-
Motor separat abnehmbar	-	-	-
Duales Schleifen	✓	✓	✓
Metallgetriebe	✓	✓	✓
Schneller Sauganschluss	✓	✓	✓
Schneller Wasseranschluss	-	✓	✓
Wassertank	Optional	✓	✓
Zusatzgewicht	Optional	Optional	Optional
Klettadapter (für Polierpads und Schleifvliesprodukte)	Optional	Optional	Optional



NEU



NEU



NEU

**MEHRZWECKMASCHINE
CG MULTI 430**

70184632739

5450248826569

230 (110) / 1~

2,2 (1,5) / 3,0 (2,0)

430

4x Schleifköpfe Ø140 mm
oder 1x Padhalter Ø420 mm
oder 1x Reinigungsbürste Ø430 mm

9, 3 oder 1

Schnellverschluss

800 (Schleifköpfe)
140 (Padhalter)

40

700 x 460 x 1.320

83

**VIERKOPF-HOLZSCHLEIFMASCHINE
CG WOOD 430**

70184632746

5450248826699

230 (110) / 1~

2,2 (1,5) / 3,0 (2,0)

430

4x Schleifköpfe Ø150 mm
oder 1x Padhalter Ø420 mm

4 oder 1

Einfacher Verschluss

800 (Schleifköpfe)
140 (Padhalter)

40

630 x 420 x 1.250

50

**ORBITAL-REINIGUNGSMASCHINE
CG CLEAN 430**

70184632740

5450248826576

230 (110) / 1~

1,5 (1,5) / 2,0 (2,0)

430

1x Reinigungsbürste Ø430 mm
oder 1x Padhalter Ø430 mm

1

Schraubverschluss

1400

40

630 x 430 x 1.280

40



-



-

10 m



-

-

-

-

-

-

-

-



-



Optional



-



-

10 m

-

-

-

-

-

-

-

-

-



-

-

-

Optional



-



-

10 m

-

-

-

-

-

-

-

-

-



-

-



-

-


WERKZEUGKOMPATIBILITÄT



KOMPATIBLE WERKZEUGE	CG 125	CG 180	CG 252	CG 280	CG 400
Topfschleifer 	✓ x1	✓ x1	✗	✗	✗
Schleifscheiben (PKD/Diamant) 	✗	✗	✓ x1	✗	✗
CG Segment Vorbereitung 	✗	✗	✓ x4	✓ x6	✓ x8
CG Segment Schleifen 	✗	✗	✓ x4	✓ x6	✓ x8
CG Harz pads Polieren Ø75 mm 	✗	✗	✗	✗	✗
CG Harz pads Polieren Ø140 mm 	✗	✗	✗	✗	✗
CG Vliespads Endbearbeitung Ø140 mm 	✗	✗	✗	✗	✗
CG Vliespads Endbearbeitung Ø200 mm 	✗	✗	✗	✗	✗
CG Vliespads Endbearbeitung Ø240 mm 	✗	✗	✗	✗	✗
CG Vliespads Endbearbeitung Ø430 mm 	✗	✗	✗	✗	✗
CG Reinigungsbürste - CG Multi 430 	✗	✗	✗	✗	✗
CG Reinigungsbürste - CG Clean 430 	✗	✗	✗	✗	✗
Schleifscheiben auf Unterlage 	✗	✗	✗	✗	✗
Vliesschleifscheiben BearTex 	✗	✗	✗	✗	✗



CG 450 UNO	CG 550 UNO	CG 550	CG 650	CG MULTI 430	CG WOOD 430	CG CLEAN 430
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
✓ x9	✓ x9	✓ x9	✓ x18 / x9	✓ x9	✗	✗
✓ x9	✓ x9	✓ x9	✓ x18 / x9	✓ x9	✗	✗
✓ x9	✓ x9	✓ x9	✓ x9	✗	✗	✗
✗	✗	✗	✗	✓ x3	✗	✗
✗	✗	✗	✗	✓ x3	✗	✗
✓ x3	✓ x3	✓ x3	✗	✗	✗	✗
✗	✗	✗	✓ x3	✗	✗	✗
✗	✗	✗	✗	✓ x1	✗	✓ x1
✗	✗	✗	✗	✓ x1	✗	✗
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓ x1
✗	✗	✗	✗	✓ x3	✓ x4	✗
✗	✗	✗	✗	✓ x1	✓ x1	✓ x1

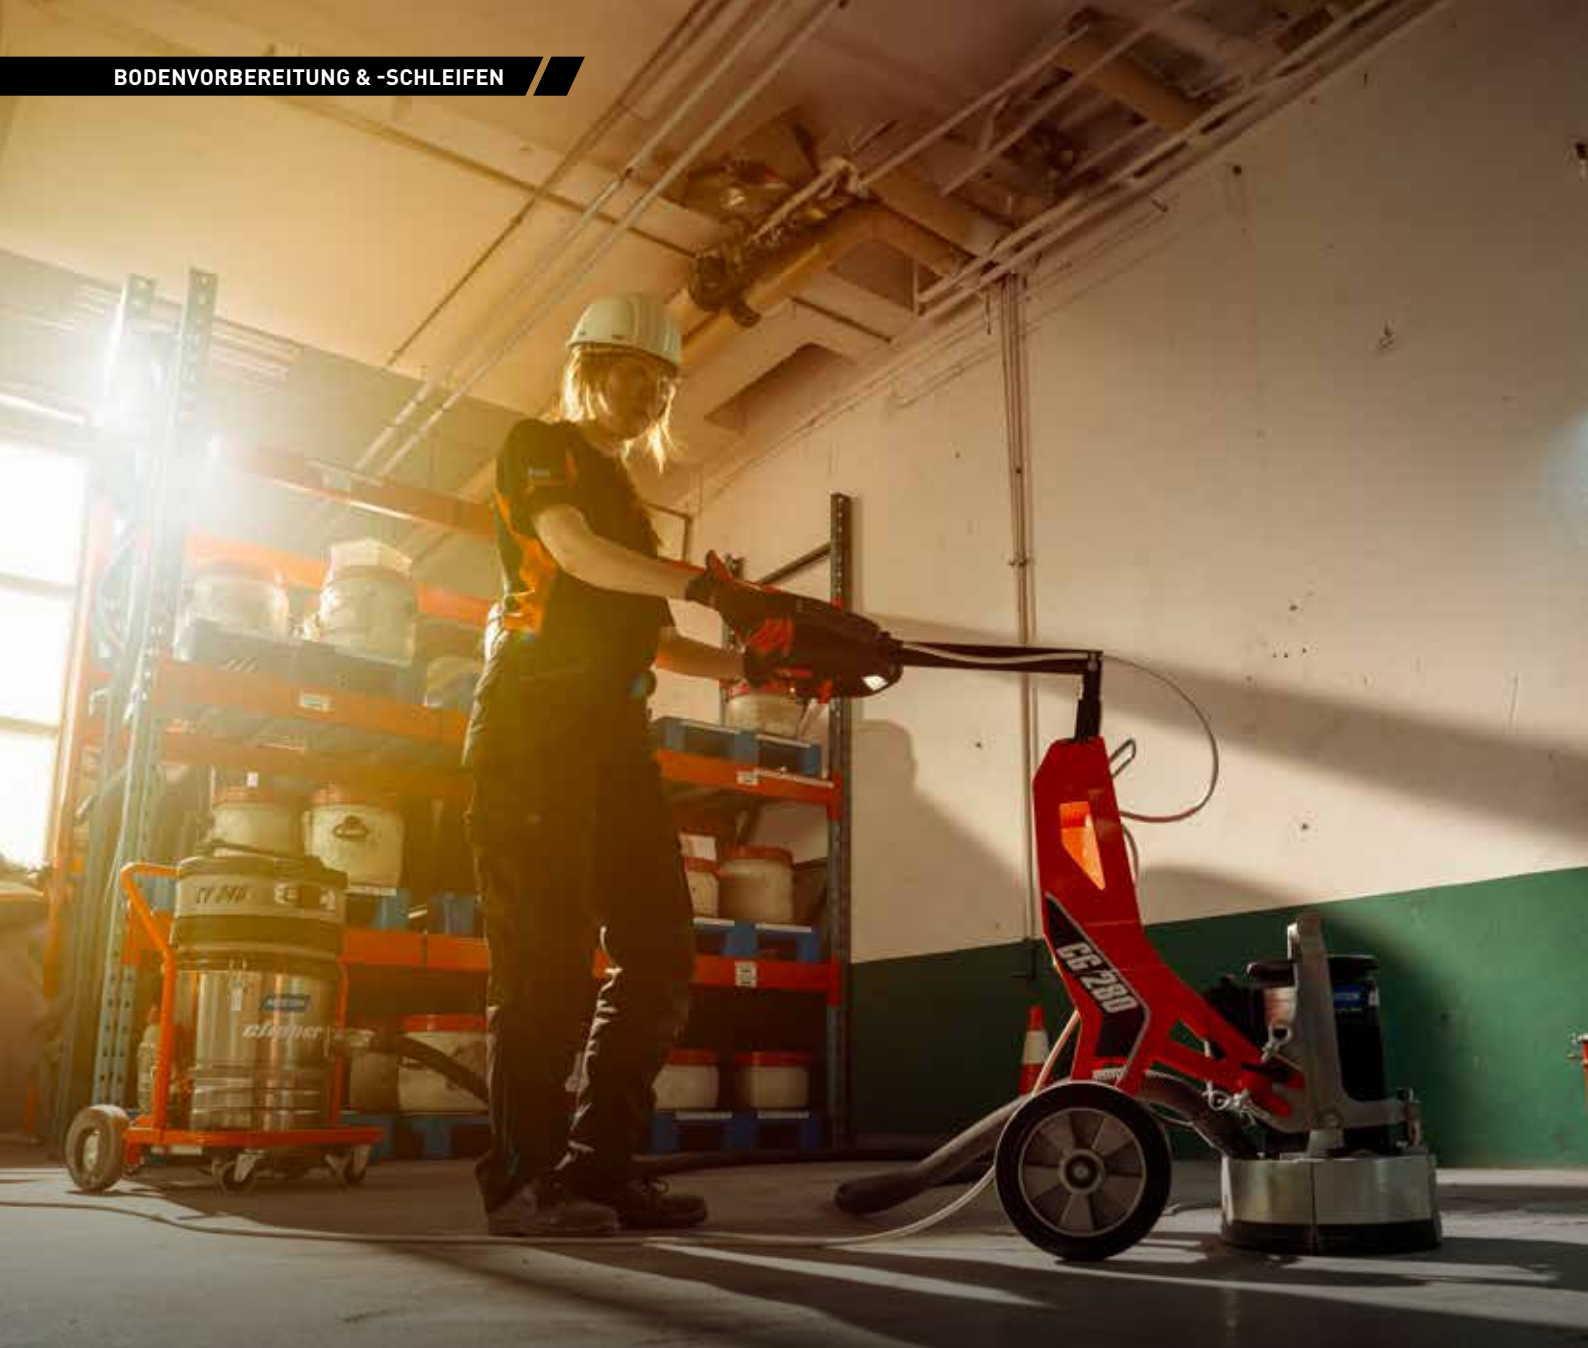

BODENVORBEREITUNG & -SCHLEIFEN

DAS BESTE FUNDAMENT LEGEN

Meistern Sie die Kunst der perfekten Oberfläche mit Präzision und Leistungsstärke auf Knopfdruck.

Die optimale Oberflächenvorbereitung und Schleifen beim Bauen und Renovieren sind entscheidend. Egal, ob es um das Entfernen von Farbe, das Nivellieren von Oberflächen, das Entfernen von Klebstoffresten oder kleinere Reparaturen geht, unser professionelles Angebot an Bodenschleifmaschinen und -werkzeugen ist so konzipiert, dass Sie dabei stets die Kontrolle behalten.



DER PROZESS

Die Bodenvorbereitung und das Schleifen sind elementare Schritte, um eine glatte und ebene Oberfläche zu erhalten. Bei diesem Prozess werden alte Klebstoff-, Farb-, Kitt- und Epoxidharzreste von früheren Bodenbelägen entfernt. Unabhängig davon, ob ein neuer Bodenbelag verlegt oder der bestehende poliert werden soll, ist es für ein optimales Ergebnis wichtig, dass der Boden eben und glatt ist.

DIE MASCHINEN

Egal, ob Sie in engen Räumen arbeiten und eine kompakte Maschine mit Kantenschleiffunktion wie die CG 280 brauchen, oder eine Maschine für herausfordernde, größere Arbeiten wie die CG 650 benötigen, unsere neuen Maschinen sind die perfekten Partner für Ihre spezielle Aufgabe!



DIE WERKZEUGE

Einfach zu benutzen, überschaubar in der Auswahl und zuverlässig in der Anwendung - unser Angebot an PKD- und Schleifsegmenten wurde speziell nach den Ansprüchen der Anwender entwickelt. Farbcodiert und schnell zu befestigen, erzielen Sie hervorragende Ergebnisse bei minimaler Stillstandzeit.



POLIEREN

AUF HOCHGLANZ POLIEREN

Mit den richtigen Maschinen und Werkzeugen erzielen Sie hervorragende und gleichbleibende Ergebnisse.

Unser neues Angebot an Maschinen, Werkzeugen und Chemikalien ist so konzipiert, dass Sie stets die Kontrolle über die Oberflächenbearbeitung haben und ein Ergebnis erzielen, auf das Sie stolz sein können.



DER PROZESS

Polieren ist ein Verfahren, das die Oberfläche eines Betonbodens verbessert, verfeinert und ihm eine glatte, reflektierende Oberfläche verleiht. Es folgt in der Regel auf das Schleifen und Stärken des Bodens und sorgt für ein einheitliches Erscheinungsbild, indem es etwaige Mängel beseitigt. Bei diesem mehrstufigen Verfahren werden in jeder Phase immer feinere Schleifmittel verwendet, um die gewünschte Glätte und den gewünschten Glanz zu erzielen.

DIE MASCHINEN

Erzielen Sie Ergebnisse, auf die Sie sich verlassen können. Mit einem vielseitigen Sortiment von Maschinen, die Sie mühelos vom Hochleistungsschleifen bis hin zum Polieren und Finishing unterstützen. Mit Norton Clipper-Schleifmaschinen erzielen Sie jedes Mal gleichmäßige und konsistente Ergebnisse.



DIE WERKZEUGE

Unsere Norton Clipper-Harzpads zum Polieren und -Vliespads zum Finishen bieten Lösungen für jeden Schritt von der Oberflächenveredelung und Glättung bis hin zum Feinpolieren und Finishing. Das einfache Klettverschlussystem ermöglicht einen schnellen Wechsel zwischen den Polierschritten und hilft, hervorragende Ergebnisse bei minimaler Umrüstzeit zu erzielen.



REINIGEN

SAUBERE SACHE

Von der Tiefen- bis zur Feinreinigung - vertrauen Sie auf unser spezielles Sortiment aus Monobürstenschleifmaschine und verschiedenen Reinigungsbürsten, damit die Arbeit schnell erledigt werden kann.


A person in a dark uniform with orange safety stripes is operating a large, black and orange floor cleaning machine. The machine has a large white brush roll and a black motor housing with the 'clipper' logo. The background shows a hallway with a door and a shadow on the wall.

DER PROZESS

Die Kombination aus Monobürstenmaschine, Vlies Schleifpads und Reinigungsbürsten bietet ein leistungsstarkes Trio von Reinigungslösungen. Die Vielseitigkeit und Benutzerfreundlichkeit der Monobürstenmaschine in Kombination mit der sanften, aber effektiven Reinigungswirkung der Vliespads und der gezielten Schrubbkraft der Bürsten sorgen dafür, dass Ihre Böden mit minimalem Aufwand glänzen und funkeln.

DIE MASCHINEN

Ob Sie sich für den spezialisierten CG Clean 430 entscheiden oder die Anpassungsfähigkeit des CG Multi 430 nutzen - mit beiden gelingt die Bodenreinigung und -pflege mühelos. Wenn Sie die CG Multi 430 für die Monobürstenfunktion umrüsten, wird diese vielseitige Maschine mit nur wenigen Handgriffen von einer Schleif- zur Reinigungsmaschine umfunktioniert. Bei Aufgaben, die sich ausschließlich auf die Reinigung konzentrieren, zeichnet sich die CG Clean 430 als zuverlässige Monobürstenmaschine aus, die sich für die sanfte Reinigung bis zum harten Schrubben eignet.

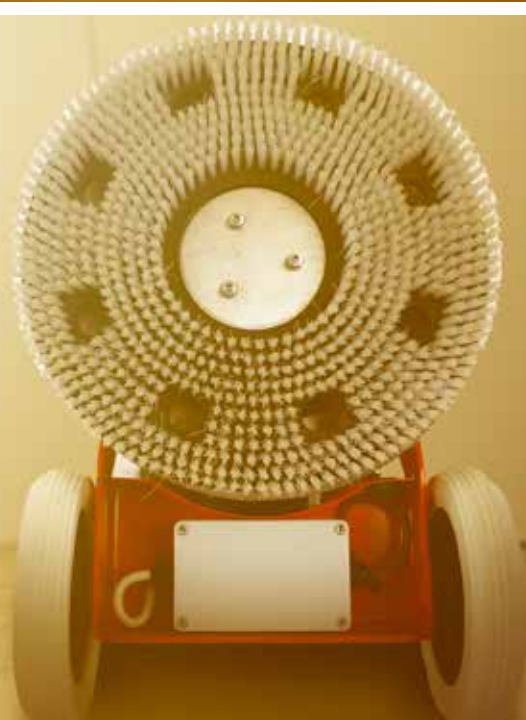A close-up view of a circular brush roll, likely made of white bristles, mounted on a red metal frame. The frame has two white wheels visible. The background is a blurred indoor setting.

DIE WERKZEUGE

Vom sanften Schrubben auf weichen Oberflächen bis hin zum harten Schrubben auf Terrassen - unsere Kombination aus Reinigungsbürsten und Schleifvliespads ist die perfekte Ergänzung für Ihr Werkzeugarsenal, um selbst die abgenutztesten und schmutzigsten Böden zu bewältigen.



HOLZSCHLEIFEN

GANZ FEIN

Erhöhen Sie die Qualität und Eleganz Ihrer Böden mit professionellen Maschinen und Werkzeugen.

Holzböden erfordern Genauigkeit, erstklassige Qualität und höchste Präzision. Wir haben sorgfältig die besten Maschinen und Werkzeuge ausgewählt, damit Sie hervorragende Ergebnisse erzielen.

DIE MASCHINEN

Bei der Bearbeitung von Holzfußböden ist es wichtig, dass Sie sich auf Ihre Maschinen und Werkzeuge verlassen können, um hervorragende, erstklassige Ergebnisse zu erzielen. Die spezialisierte CG Wood 430 mit vier Planetenköpfen für homogene Ergebnisse, gepaart mit robusten Schleifscheiben bis hin zu sanften Vliespads zum Polieren, sind die zuverlässigen Partner, denen Sie ab Tag eins an vertrauen können.




DER PROZESS

Das Schleifen von Holzböden besteht aus drei Hauptschritten: dem Materialabtrag, dem Zwischenschliff und dem Feinschliff mit jeweils unterschiedlichen Körnungen. Wiederholtes Polieren und Beschichten sind materialschonendere Alternativen zum vollständigen Abschleifen, die zur Auffrischung der Deckbeschichtung eines Holzbodens verwendet werden. In Kombination mit einer abschließenden Bearbeitung mit einem Vliespad sorgt dies für ein aufgefrischtes, glänzendes Aussehen des Bodens.

DIE WERKZEUGE

Von der Pflege der Oberfläche bis hin zu routinemäßigen Reparaturen oder vor allem beim Beginn eines neuen Projekts ist die Wahl der richtigen Werkzeuge und Techniken für die Vorbereitung von Holzböden von entscheidender Bedeutung. Mit Norton Clipper können Sie sich auf ein makelloses Finish verlassen, bei dem jede Maserung und Rille mit Präzision und Sorgfalt glänzt.

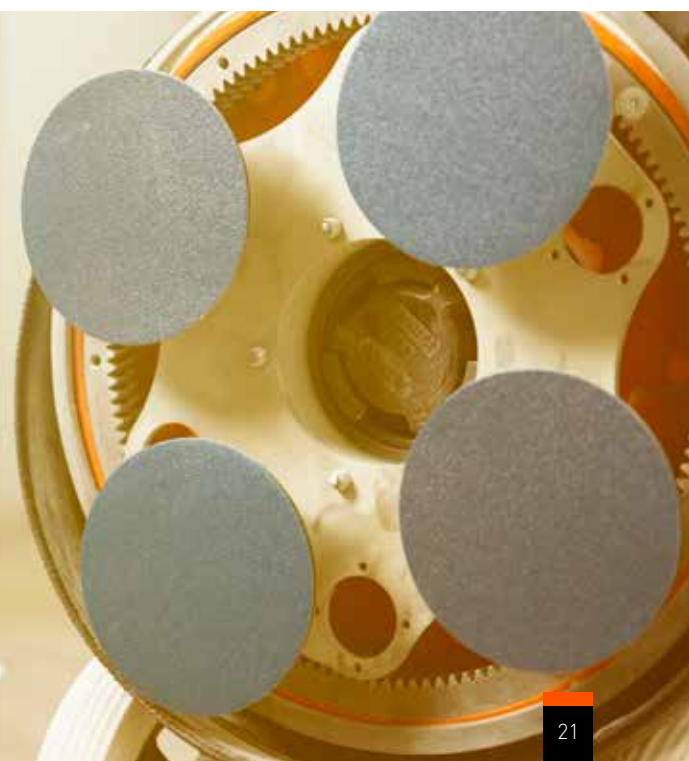



MASCHINEN





BODENSCHLEIFMASCHINEN

BESTENS GERÜSTET MIT UNSEREN BODENSCHLEIFERN

Die Norton Clipper-Bodenschleifmaschinen sind so konzipiert, dass Sie jederzeit die Kontrolle behalten. Sie sind robuste, vielseitige und sicher zu bedienende Maschinen zum Schleifen und Polieren verschiedener Arten von Bodenoberflächen. Diese Maschinen sind mit rotierenden PKD- oder Diamantsegmenten, Schleifscheiben oder -pads ausgestattet, die effizient Beschichtungen, Klebstoffe und Unebenheiten von der Oberfläche entfernen, was zu glatten und ästhetisch ansprechenden Böden führt. Bodenschleifmaschinen gibt es in verschiedenen Größen und Konfigurationen, so dass sie sich für eine Vielzahl von Anwendungen eignen - bei kleinen bis hin zu großen Bauprojekten.

Sie werden häufig genutzt bei Bau-, Renovierungs- und Wartungsprojekten für:

- Entfernung von Beschichtungen und Klebstoffen
- Oberflächenvorbereitung
- Nivellierung und Reparatur von Oberflächen
- Polieren von Beton



TOTMANNGRIFF

Da die Sicherheit an erster Stelle steht, sind alle unsere neuen Bodenschleifmaschinen standardmäßig mit einem Totmanngriff ausgestattet, um maximalen Schutz und Sicherheit beim Betrieb unserer Maschinen zu gewährleisten.



SCHNELLVERSCHLUSSSYSTEM

Verabschieden Sie sich von kompliziertem Schrauben und langen Stillstandszeiten beim Werkzeugwechsel. Mit unserem fortschrittlichen Schnellverschlusssystem geht das jetzt schnell und mühelos. Sie können in Rekordzeit wieder an die Arbeit gehen.



VOLLMETALLGETRIEBE

Garantierte Langlebigkeit, geringerer Wartungsbedarf und zuverlässige Leistung selbst unter den anspruchsvollsten Bedingungen bei schweren Bodenschleifarbeiten.

BODENSCHLEIFEN

HANDGEFÜHRT

EINKOPFSCHLEIFER

CG 125

CG 180

CG 252

CG 280

CG 400

CG 450 UNO



ELEKTRISCH

ELEKTRISCH

ELEKTRISCH

NEU
ELEKTRISCH

NEU
ELEKTRISCH

NEU
ELEKTRISCH

BODENVORBEREITUNG



POLIEREN




REINIGEN








SCHLEIFEN



ARBEITSBREITE (mm)



LEISTUNG





DREIKOPFSCHLEIFER

MULTI

HOLZ

REINIGEN

CG 550 UNO

CG 550

CG 650

CG MULTI 430

CG WOOD 430

CG CLEAN 430



NEU

ELEKTRISCH



3PS 2,2kw 230v



NEU

ELEKTRISCH



5,5PS 4,1kw 400v



NEU

ELEKTRISCH



10PS 7,5kw 400v



NEU

ELEKTRISCH




3PS 2,2kw 230v



NEU

ELEKTRISCH



3PS 2,2kw 230v



NEU

ELEKTRISCH



2PS 1,5kw 230v

CG 125


Dieser hocheffektive Einkopfschleifer mit einer Schleifbreite von 125 mm ist perfekt für kleinere Arbeiten. Die Bauweise ist ideal für die Arbeit an vertikalen Flächen und das Erreichen schwer zugänglicher Stellen dank des abnehmbaren Seitenschutzes. Die leichte Konstruktion sorgt für Komfort, der Schutzbügel für Sicherheit sowie der Absaugeanschluss für eine saubere Arbeitsumgebung.



ANWENDUNGEN

BODENVORBEREITUNG	● ● ○ ○ ○
POLIEREN	○ ○ ○ ○ ○
REINIGEN	○ ○ ○ ○ ○
SCHLEIFEN	○ ○ ○ ○ ○

TOPFSCHLEIFER FÜR CG125



Werkstoff / Material	UNIVERSAL
Empfohlenes Produkt	EXTREME CG COMFORT
Durchmesser x Bohrung	125 x 22,23 mm
Art.Nr.	70184602648

PRODUKTDATEN

Art.Nr.	70184628733
EAN	5450248396475



2,4PS



1,8kW



230V

Netzspannung	230 V / 1~
Leistung	1,8kW / 2,4 PS
Arbeitsbreite	125 mm
Anzahl und Ø des Schleifkopfes	1 x 125 mm
Anzahl der Werkzeuge	1

Werkzeugaufnahme	22,23 mm
Drehzahl	10.000 min ⁻¹
Anschluss Staubsauger	38 mm
Gewicht	5,9 kg

CG 180

Mit derselben Flexibilität der CG 125 bietet die CG 180 eine noch höhere Leistung bei anspruchsvolleren Arbeiten. Ideal zum Schleifen, Glätten und Vorbereiten von Oberflächen entlang von Bodenkanten und Wänden.




ANSCHLUSSMÖGLICHKEIT FÜR FILTERANLAGE



ANWENDUNGEN

BODENVORBEREITUNG	●	●	○	○	○
POLIEREN	○	○	○	○	○
REINIGEN	○	○	○	○	○
SCHLEIFEN	○	○	○	○	○

TOPFSCHLEIFER FÜR CG180



Werkstoff / Material	UNIVERSAL
Empfohlenes Produkt	EXTREME CG COMFORT
Durchmesser x Bohrung	180 x 22,23 mm
Art.Nr.	70184607657

PRODUKTDATEN

Art.Nr.	70184601171
EAN	5450248702696



3,4PS



2,5kW




230V

Netzspannung	230 V / 1 ~
Leistung	2,5kW / 3,4 PS
Arbeitsbreite	180 mm (oder 125 mm)
Anzahl und Ø des Schleifkopfes	1 x 180 mm
Anzahl der Werkzeuge	1

Werkzeugaufnahme	22,23 mm
Drehzahl	9.500 min ⁻¹
Anschluss Staubsauger	38 mm
Gewicht	8,4 kg

CG 252

Die ökonomische Wahl: Der 250 mm-Einkopfschleifer zeichnet sich durch eine leichte, kompakte Bauweise aus, der dank des klappbaren Arms und geringen Gewichts mühelos transportiert werden kann. Er eignet sich perfekt für kleinere Arbeiten, hat aber dennoch eine enorme Leistung zu bieten. Der um 90° verstellbare Schleifkopf und der abnehmbare Frontschutz machen ihn zum idealen Werkzeug für schwer zugängliche Stellen. Geeignet für die Verwendung mit Diamantschleifscheiben und -segmenten.



VERSTELLBARER FÜHRUNGSARM
FÜR ANWENDUNG UND TRANSPORT



DER SCHLEIFKOPF KANN UM 90°
AUSGERICHTET UND DER VORDERE
SCHUTZ ENTFERNT WERDEN.

ANWENDUNGEN

BODENVORBEREITUNG	●	●	●	○	○
POLIEREN	○	○	○	○	○
REINIGEN	○	○	○	○	○
SCHLEIFEN	○	○	○	○	○

OPTIONAL

SCHNELLVERSCHLUSS-SYSTEM
FÜR WERKZEUGE

PLATTE MIT
SCHNELLVERSCHLUSS-SYSTEM
FÜR NEUE WERKZEUGE
ART.NR.: 310595882

PRODUKTDATEN

Art.Nr.	70184694290
EAN	5450248596608



3PS



2,2kW



230V

Netzspannung	230 V / 1~
Leistung	2,2 kW / 3 PS
Arbeitsbreite	250 mm
Anzahl und Ø des Schleifkopfes	1 x 250 mm
Anzahl der Werkzeuge	Eine Scheibe oder vier Segmente

Werkzeugaufnahme	Schrauben oder Schnellverschluss
Drehzahl	1.410 min ⁻¹
Anschluss Staubsauger	45 mm
Abmessungen (LxBxH)	1.180 x 520 x 1.150 mm
Gewicht	60 kg

NEU

CG 280

Der 280 mm-Einkopfschleifer kombiniert eine kompakte Bauweise mit hoher Effizienz und gewährleistet einen einfachen Transport sowie Zugang zu engen und schwierigen Stellen. Mit seinem schwenkbaren Kopf und robustem Rahmen mit beidseitig eng geführten Rädern, operiert der CG280 effizient auch beim Randschleifen.



EINFACH VERSTELLBAR UND KLAPPBARER GRIFF



SCHLEIFKOPF VOM GESTELL ABNEHMBAR

SCHWINGENDER ODER FESTER KOPF (SANFTES ODER AGGRESSIVES SCHLEIFEN)



AUSRICHTEN DER RÄDER AN DER WAND



ABNEHMBARER SEITENSCHUTZ

ANWENDUNGEN

BODENVORBEREITUNG



POLIEREN



REINIGEN



SCHLEIFEN



TOTMANNSSCHALTER

AUSWAHL DER ARBEITSDREHRICHTUNG (UHRZEIGERSINN/ GEGENUHRZEIGERSINN)



ARBEITSSTUNDENZÄHLER

ANSCHLUSS FÜR STAUBSAUGER



SCHNELLVERSCHLUSS-SYSTEM FÜR WERKZEUGE

RANDSCHLEIFEN LINKS & RECHTS

PRODUKTDATEN

Art.Nr.	70184632723
EAN	5450248826491



Netzspannung	230 V / 1~
Leistung	2,2 kW / 3 PS
Arbeitsbreite	280 mm
Anzahl und Ø des Schleifkopfes	1 x 280 mm
Anzahl der Werkzeuge	6

Werkzeugaufnahme	Schnellverschluss
Drehzahl	1.400 min ⁻¹
Anschluss Staubsauger	40 mm
Abmessungen (LxBxH)	650 x 325 x 790 mm
Gewicht	70 kg

NEU

CG 400

Der 400 mm-Einkopfschleifer, der mit einer 400-Volt-Stromversorgung betrieben wird, bietet überragende Leistung, ist gleichzeitig leicht zu transportieren und kann auch in engen Räumen eingesetzt werden. Dank des verstellbaren Kopfes und der beidseitig eng geführten Lenkräder am Rahmen, ist der CG 400 ebenfalls eine effiziente Randschleifmaschine. Diese Vielseitigkeit macht ihn zur ersten Wahl für die professionelle Bodenvorbereitung.



EINFACH VERSTELLBAR
UND KLAPPBARER GRIFF



SCHLEIFKOPF
VOM GESTELL
ABNEHMBAR



SCHWINGENDER ODER
FESTER KOPF (SANFTES
ODER AGGRESSIVES
SCHLEIFEN)



AUSRICHTEN DER RÄDER
AN DER WAND



ABNEHMBARER
SEITENSCHUTZ

RANDSCHLEIFEN
LINKS & RECHTS

TOTMANNSSCHALTER

AUSWAHL DER
ARBEITSDREHRICHTUNG
(UHRZEIGERSINN /
GEGENUHRZEIGERSINN)



ARBEITSSTUNDENZÄHLER

ANSCHLUSS FÜR
STAUBSAUGER



SCHNELLVERSCHLUSS-
SYSTEM FÜR
WERKZEUGE

ANWENDUNGEN

BODENVORBEREITUNG



POLIEREN



REINIGEN



SCHLEIFEN



PRODUKTDATEN

Art.Nr.	70184632733
EAN	5450248826514



5,2PS



4kW



400V

Netzspannung	400 V / 3~
Leistung	4 kW / 5,2 PS
Arbeitsbreite	400 mm
Anzahl und Ø des Schleifkopfes	1 x 400 mm
Anzahl der Werkzeuge	8

Werkzeugaufnahme	Schnellverschluss
Drehzahl	1.410 min ⁻¹
Anschluss Staubsauger	40 mm
Abmessungen (LxBxH)	780 x 450 x 790 mm
Gewicht	84 kg

NEU

CG 450 UNO

Der Dreikopfschleifer CG 450 UNO ist dank des fortschrittlichen Dual-Schleif-Systems und eines im Markt exklusiven Vollmetallgetriebes eine hervorragende Maschine zum Schleifen und Polieren. Die CG 450 UNO kommt in einer kompakten Bauweise und mit einer breiten Palette an optionalem Zubehör für noch mehr Flexibilität in der Anwendung.



DUALES SCHLEIFEN (EIN/AUS)

AN: Ermöglicht die Drehung der Schleifköpfe und des Planetenkopfs in gegenläufiger Richtung. Ideal zum Polieren.

AUS: Erlaubt nur die Drehung der drei Schleifköpfe. Sehr aggressiv und effektiv für die Oberflächenvorbereitung.

EINFACH VERSTELLBAR

TOTMANNSCHALTER

KLAPPBARER GRIFF

LEICHTER RAHMEN

ANSCHLUSS FÜR STAUBSAUGER

ARBEITSSTUNDENZÄHLER

AUSWAHL DER ARBEITSDREHRICHTUNG (UHRZEIGERSINN/ GEGENUHRZEIGERSINN)

SCHNELLVERSCHLUSS-SYSTEM FÜR WERKZEUGE

VOLLMETALLGETRIEBE

GUMMISCHÜRZE FÜR OPTIMALE STAUBABSAUGUNG

ANWENDUNGEN

BODENVORBEREITUNG	●	●	●	●	○
POLIEREN	●	●	●	●	○
REINIGEN	●	●	○	○	○
SCHLEIFEN	○	○	○	○	○

OPTIONAL



SCHWARZER WASSERTANK (8 L)
ART.NR.: 310593070

ZUSATZGEWICHT
ART.NR.: 310593025

KLETTVERSCHLUSSADAPTER FÜR HARZ- & VLIESPADS
ART.NR.: 310593073

PRODUKTDATEN

Art.Nr.	70184632735
EAN	5450248826521



Netzspannung	230 V / 1~
Leistung	2,2 kW / 3 PS
Arbeitsbreite	450 mm
Anzahl und Ø des Schleifkopfes	3 x 200 mm
Anzahl der Werkzeuge	9 oder 3

Werkzeugaufnahme	Schnellverschluss
Drehzahl	800 min ⁻¹
Anschluss Staubsauger	40 mm
Abmessungen (LxBxH)	730 x 455 x 1.180 mm
Gewicht	117 kg

NEU

CG 550 UNO

Die CG 550 UNO verfügt über ähnliche technische Merkmale wie die CG 450 UNO, hat aber eine Arbeitsbreite von 550 mm. Dieser Dreikopfschleifer zeichnet sich durch das Schleifen und Polieren dank des Dual-Schleif-Systems aus und ist mit einem im Markt exklusiven Vollmetallgetriebe ausgestattet. Darüber hinaus ist eine breite Palette an optionalem Zubehör erhältlich, um die Funktionalität der Maschine zu erweitern.



DUALES SCHLEIFEN (EIN/AUS)

AN: Ermöglicht die Drehung der Schleifköpfe und des Planetenkopfs in gegenläufiger Richtung. Ideal zum Polieren.

AUS: Erlaubt nur die Drehung der drei Schleifköpfe. Sehr aggressiv und effektiv für die Oberflächenvorbereitung.

EINFACH VERSTELLBAR

KLAPPBARER GRIFF

TOTMANNSCHALTER

LEICHTER RAHMEN

ANSCHLUSS FÜR STAUBSAUGER

ARBEITSSTUNDENZÄHLER

AUSWAHL DER ARBEITS-DREHRICHTUNG (UHRZEIGERSINN/ GEGENUHRZEIGERSINN)

SCHNELLVERSCHLUSS-SYSTEM FÜR WERKZEUGE

GUMMISCHÜRZE FÜR OPTIMALE STAUBABSAUGUNG

VOLLMETALLGETRIEBE

ANWENDUNGEN

BODENVORBEREITUNG	●	●	●	●	○
POLIEREN	●	●	●	●	○
REINIGEN	●	●	○	○	○
SCHLEIFEN	○	○	○	○	○

OPTIONAL



SCHWARZER WASSERTANK (8 L)
ART.NR.: 310593070

ZUSATZGEWICHT
ART.NR.: 310593025

KLETTVERSCHLUSSADAPTER FÜR HARZ- & VLIESPADS
ART.NR.: 310593073

PRODUKTDATEN

Art.Nr.	70184632737
EAN	5450248826545



3PS



2,2kW



230V

Netzspannung	230 V / 1~
Leistung	2,2 kW / 3 PS
Arbeitsbreite	550 mm
Anzahl und Ø des Schleifkopfes	3 x 200 mm
Anzahl der Werkzeuge	9 oder 3

Werkzeugaufnahme	Schnellverschluss
Drehzahl	800 min ⁻¹
Anschluss Staubsauger	40 mm
Abmessungen (LxBxH)	900 x 560 x 1.180 mm
Gewicht	122 kg

NEU

CG 550

Der CG 550, eine 400 V-Maschine, ist für anspruchsvolle Schleifaufgaben konzipiert. Ausgestattet mit drei Schleifköpfen, dem Dual-Schleif-System, einem robusten Rahmen, Vollmetallgetriebe, ergonomischen Griff, einstellbarer Geschwindigkeit und einem 46 Liter-Wassertank sorgt sie für erstklassige Ergebnisse bei einer mühelosen Anwendung.



GESCHWINDIGKEITSREGLER

AUSWAHL DER ARBEITSDREHRICHTUNG

ERGONOMISCHE GRIFFE & BEDIENFELD

WASSERTANK 46 L

ANSCHLUSS FÜR STAUBSAUGER & WASSERVERSORGUNG

400 V STECKER

ARBEITSSTUNDENZÄHLER

DUALES SCHLEIFEN (EIN/AUS)

AN: Ermöglicht die Drehung der Schleifköpfe und des Planetenkopfs in gegenläufiger Richtung. Ideal zum Polieren.

AUS: Erlaubt nur die Drehung der drei Schleifköpfe. Sehr aggressiv und effektiv für die Oberflächenvorbereitung.

VOLLMETALLGETRIEBE

GUMMISCHÜRZE FÜR OPTIMALE STAUBABSAUGUNG

SCHNELLVERSCHLUSS-SYSTEM FÜR WERKZEUGE

ANWENDUNGEN

BODENVORBEREITUNG



POLIEREN



REINIGEN



SCHLEIFEN



OPTIONAL



EINSTELLBARE GEWICHTE
ART.NR.: 310593066

KLETTVERSCHLUSSADAPTER
FÜR HARZ- & VLIESPADS
ART.NR.: 310593073

PRODUKTDATEN

Art.Nr. 70184632738
EAN 5450248826552

5,5PS 4,1kW 400V

Netzspannung 400 V / 3~
Leistung 4,1 kW / 5,5 PS
Arbeitsbreite 550 mm
Anzahl und Ø des Schleifkopfes 3 x 200 mm
Anzahl der Werkzeuge 9 oder 3

Werkzeugaufnahme Schnellverschluss
Drehzahl 600 - 1.000 min⁻¹
Anschluss Staubsauger 40 mm
Abmessungen (LxBxH) 1.200 x 570 x 1.250 mm
Gewicht 220 kg

NEU

CG 650

Der CG 650 ist die leistungsstärkste Maschine in unserem Schleifmaschinen-Sortiment. Der Dreikopfschleifer hat eine Motorleistung von 7,5kW/10 PS und ist somit für anspruchsvollste Schleifaufgaben und größere Flächen ausgelegt. Neben den drei Schleifköpfen, sorgt er dank Dual-Schleif-System, stabilem Rahmen, Vollmetallgetriebe, ergonomischem Griff, Geschwindigkeitsregler und 46-Liter-Wassertank für eine hervorragende Oberflächenbearbeitung.



GESCHWINDIGKEITSREGLER

AUSWAHL DER ARBEITSDREHRICHTUNG

WASSERTANK 46 L

ERGONOMISCHE GRIFFE & BEDIENFELD

ANSCHLUSS FÜR STAUBSAUGER & WASSERVERSORGUNG



DUALES SCHLEIFEN (EIN/AUS)

AN: Ermöglicht die Drehung der Schleifköpfe und des Planetenkopfs in gegenläufiger Richtung. Ideal zum Polieren.

AUS: Erlaubt nur die Drehung der drei Schleifköpfe. Sehr aggressiv und effektiv für die Oberflächenvorbereitung.

KLETTVERSCHLUSSADAPTER FÜR HARZ- & VLIESPADS

VOLLMETALLGETRIEBE

GUMMISCHÜRZE FÜR OPTIMALE STAUBABSAUGUNG

SCHNELLVERSCHLUSSSYSTEM FÜR WERKZEUGE

OPTIONAL



EINSTELLBARE GEWICHTE
ART.NR.: 310593067

KLETTVERSCHLUSSADAPTER FÜR HARZ- & VLIESPADS
ART.NR.: 310593074

ANWENDUNGEN

BODENVORBEREITUNG	●	●	●	●	●
POLIEREN	●	●	●	●	●
REINIGEN	●	○	○	○	○
SCHLEIFEN	○	○	○	○	○

PRODUKTDATEN

Art.Nr.	70184632747
EAN	5450248826705



10PS



7,5kW



400V

Netzspannung	400 V / 3~
Leistung	7,5 kW / 10 PS
Arbeitsbreite	650 mm
Anzahl und Ø des Schleifkopfes	3 x 240 mm
Anzahl der Werkzeuge	18, 9 oder 3

Werkzeugaufnahme	Schnellverschluss
Drehzahl	600-1300 min ⁻¹
Anschluss Staubsauger	40 mm
Abmessungen (LxBxH)	1.200 x 690 x 1.210 mm
Gewicht	350 kg

NEU

CG MULTI 430

Die CG MULTI 430 Schleifmaschine ist die anpassungsfähigste in der Produktreihe. Sie eignet sich nicht nur zum Schleifen und Polieren, sondern auch zur Bodenvorbereitung, zum Reinigen und sogar zum Schleifen von Holz, da sie über verschiedene spezielle Werkzeughalter verfügt. Die Schleifscheiben können je nach Aufgabe entweder angehoben werden oder den Boden berühren. Diese einzigartige, auf dem Markt unübertroffene Vielseitigkeit, macht sie auch zur idealen Maschine für den Mietbedarf.

INKLUSIVE



SCHLEIFKÖPFE FÜR
DIAMANTSEGMENTE



KLETTVERSCHLUSSADAPTER
FÜR HARZ- & VLIESPADS
SOWIE SCHLEIFSCHLEIBEN



HALTERUNG
VLIESPADS

METALLGETRIEBE

EINFACHE
GRIFFVERSTELLUNG

TOTMANNSCHALTER

MANUELLE
WASSERZUGABE

ANSCHLUSS FÜR
STAUBSAUGER

SCHWARZER
WASSERTANK (20 L)

DUALER ARBEITSMODUS: ENTWEDER
GEERDETE RÄDER MIT PLANETENKÖPFEN
ODER ANGEHOBENE RÄDER MIT MONOBÜRSTE

KOPFVERRIEGELUNGSSYSTEM FÜR
EINFACHEN WERKZEUGWECHSEL

SCHNELLVERSCHLUSS-
SYSTEM FÜR
WERKZEUGE

ANWENDUNGEN

BODENVORBEREITUNG	●	●	●	○	○
POLIEREN	●	●	●	○	○
REINIGEN	●	●	●	○	○
SCHLEIFEN	●	●	●	○	○

OPTIONAL



ZUSATZGEWICHT
ART.NR.: 310593025

PRODUKTDATEN

Item No.	70184632739
EAN	5450248826569



3PS



2,2kW



230V

Netzspannung	230 V / 1~
Leistung	2,2 kW / 3 PS
Arbeitsbreite	43 mm
Anzahl und Ø des Schleifkopfes	4x Schleifköpfe Ø150 1x Pad Ø420
Anzahl der Werkzeuge	9, 3 oder 1

Werkzeugaufnahme	Einfacher Verschluss
Drehzahl	800 min ⁻¹ (Schleifköpfe) 140 min ⁻¹ (Halterung Vliespads)
Anschluss Staubsauger	40 mm
Abmessungen (LxBxH)	700 x 460 x 1.320 mm
Gewicht	83 kg

NEU

CG WOOD 430

Die CG WOOD 430 ist eine gegenläufige Planetenschleifmaschine mit vier Schleifköpfen und einem Vliespad-Halter und damit die optimale Wahl zum Vorschleifen, Schleifen, Ölen, Bürsten sowie der Endbearbeitung von Hartholz- und Parkettböden. Angetrieben von einem robusten 4 PS-Motor und gekennzeichnet durch seine benutzerfreundliche und sichere Bedienung, zeichnet er sich als ein vielseitiger Schleifer aus.

INKLUSIVE



HALTERUNG
VLIESPAD



4 SCHLEIFKÖPFE

KLAPPBARER
GRIFF

TOTMANNSCHALTER

EINFACHE
GRIFFVERSTELLUNG

DUALER ARBEITSMODUS:
ENTWEDER GEERDETE RÄDER MIT
PLANETENKÖPFEN ODER ANGEHOBENE
RÄDER MIT MONOBÜRSTE



ABDRUCKFREIE UND
ANHEBBARE RÄDER

FLEXIBLE SCHÜRZE
FÜR MAXIMALE
STAUBABSAUGUNG

METALLGETRIEBE



ANWENDUNGEN

BODENVORBEREITUNG	●	●	●	●	●
POLIEREN	●	●	●	●	●
REINIGEN	●	●	●	●	●
SCHLEIFEN	●	●	●	●	●

PRODUKTDATEN

Art.Nr.	70184632746
EAN	5450248826699

Netzspannung	230 V / 1~
Leistung	2,2 kW / 3 PS
Arbeitsbreite	430 mm
Anzahl und Ø des Schleifkopfes	4x Schleifköpfe Ø150 1x Pad Ø420
Anzahl der Werkzeuge	4, 1

Werkzeugaufnahme	Einfacher Verschluss
Drehzahl	800 min ⁻¹ (Schleifköpfe) 140 min ⁻¹ (Halterung Vliespads)
Anschluss Staubsauger	40 mm
Abmessungen (LxBxH)	630 x 420 x 1.250 mm
Gewicht	50 kg



3PS



2,2kW



230V

NEU

CG CLEAN 430

Der CG CLEAN 430 eignet sich perfekt für Aufgaben wie Entwachsen, Polieren und Mikroschleifen, ist aber auch sanft genug für empfindliche Oberflächen wie Teppiche und Läufer. Der Bürstenkopf passt sich sowohl an ebene als auch an unebene Böden nahtlos an. Dank des orbitalen Rotationsmechanismus mit Hochfrequenz-Schwingungen bietet die Maschine sowohl Stabilität als auch leichte Manövrierbarkeit. Darüber hinaus sorgt das Schnelllösesystem des Kopfes in Kombination mit zwei Griffen für einen einfachen Transport, ohne dass dabei Kompromisse bei der Robustheit eingegangen werden müssen.


INKLUSIVE



HALTERUNG
VLIESPAD



REINIGUNGSBÜRSTE

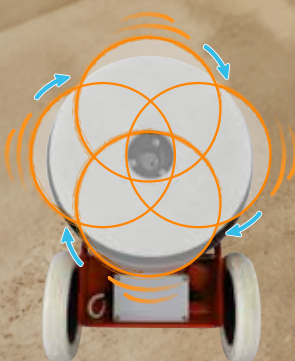

ORBITALSYSTEM

ANWENDUNGEN

BODENVORBEREITUNG	○	○	○	○	○
POLIEREN	○	○	○	○	○
REINIGEN	●	●	●	●	●
SCHLEIFEN	○	○	○	○	○



TOTMANNSCHALTUNG

MANUELLE
WASSERZUGABE

SCHWARZER
WASSERTANK 20 L



ABRIEBFESTE UND
ANHEBBARE RÄDER



SCHNELLLÖSESYS-
TEM UND GRIFFE
FÜR EINFACHEN TRANSPORT

PRODUKTDATEN

Art.Nr.	70184632740
EAN	5450248826576



Netzspannung	230 V / 1~
Leistung	1,5 kW / 2 PS
Arbeitsbreite	430 mm
Anzahl und Ø des Schleifkopfes	1x Bürste Ø430 1x Pad Ø420
Anzahl der Werkzeuge	1

Werkzeugaufnahme	Schrauben
Drehzahl	1.400 min ⁻¹
Anschluss Staubsauger	40 mm
Abmessungen (LxBxH)	630 x 430 x 1.280 mm
Gewicht	40 kg

WERKZEUGE





WERKZEUGE

BRILLIEREN SIE MIT UNSEREN PRÄZISIONSWERKZEUGEN

Unsere Werkzeuge wurden so entwickelt, dass Sie stets die Kontrolle behalten. Vom Betonschleifen bis zum Feinpolieren – unsere Auswahl garantiert ein Ergebnis, auf das Sie sich verlassen können.

Mit Werkzeugen von PKD-Segmenten bis hin zu Reinigungsbürsten bietet unser komplettes Sortiment eine Lösung für:

- Vorbereitung und Schleifen von Beton
- Endbearbeitung und Polieren
- Reinigen
- Holzschleifen





BETON-SCHLEIFEN

VORBEREITUNG/ENTFERNUNG

CG SEGMENT VORBEREITUNG

	2x 1/2 PKD
	1 Segment + 1/2 PKD
	2 Segment + 2x 1/2 PKD


SCHLEIFEN

CG SEGMENT SCHLEIFEN

	WEICHER BETON	MITTELHARTER BETON	HARTER BETON
#16/20			
#30/40			
#60/70			
#120/140			

POLIEREN

CG HARZPADS POLIEREN

	ø75mm	ø140mm
#60		
#120		
#220		
#400		
#800		
#1500		

ENDBEARBEITUNG

CG VLIESPADS ENDBEARBEITUNG


	ø140mm	ø200mm	ø240mm	ø430mm
#800				
#1500				
#3000				

CHEMIKALIEN

BETONVERFESTIGER



BETONSCHUTZ



REINIGEN

CG REINIGUNGSBÜRSTE

	Weiche Bürste
	Mittelharte Bürste
	Harte Bürste

BEARTEX SCHLEIFSCHEIBEN

	Schleifen
	Schrubben
	Reinigen
	Polieren
	Hochglanzfinishen



HOLZ-SCHLEIFEN

MATERIALABTRAG & SCHLEIFEN

SELBSTHAFTENDE SCHLEIFSCHLEIBEN H231

#36
#40
#50
#60
#80
#100
#120
#150
#180
#240



OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

GITTERLEINENSCHLEIFSCHLEIBEN Q421

#60
#80
#100
#120
#150
#180
#220




ENDBEARBEITUNG UND POLIEREN

BEARTEX SCHLEIFSCHEIBEN

White Super Gloss (Hochglanz)



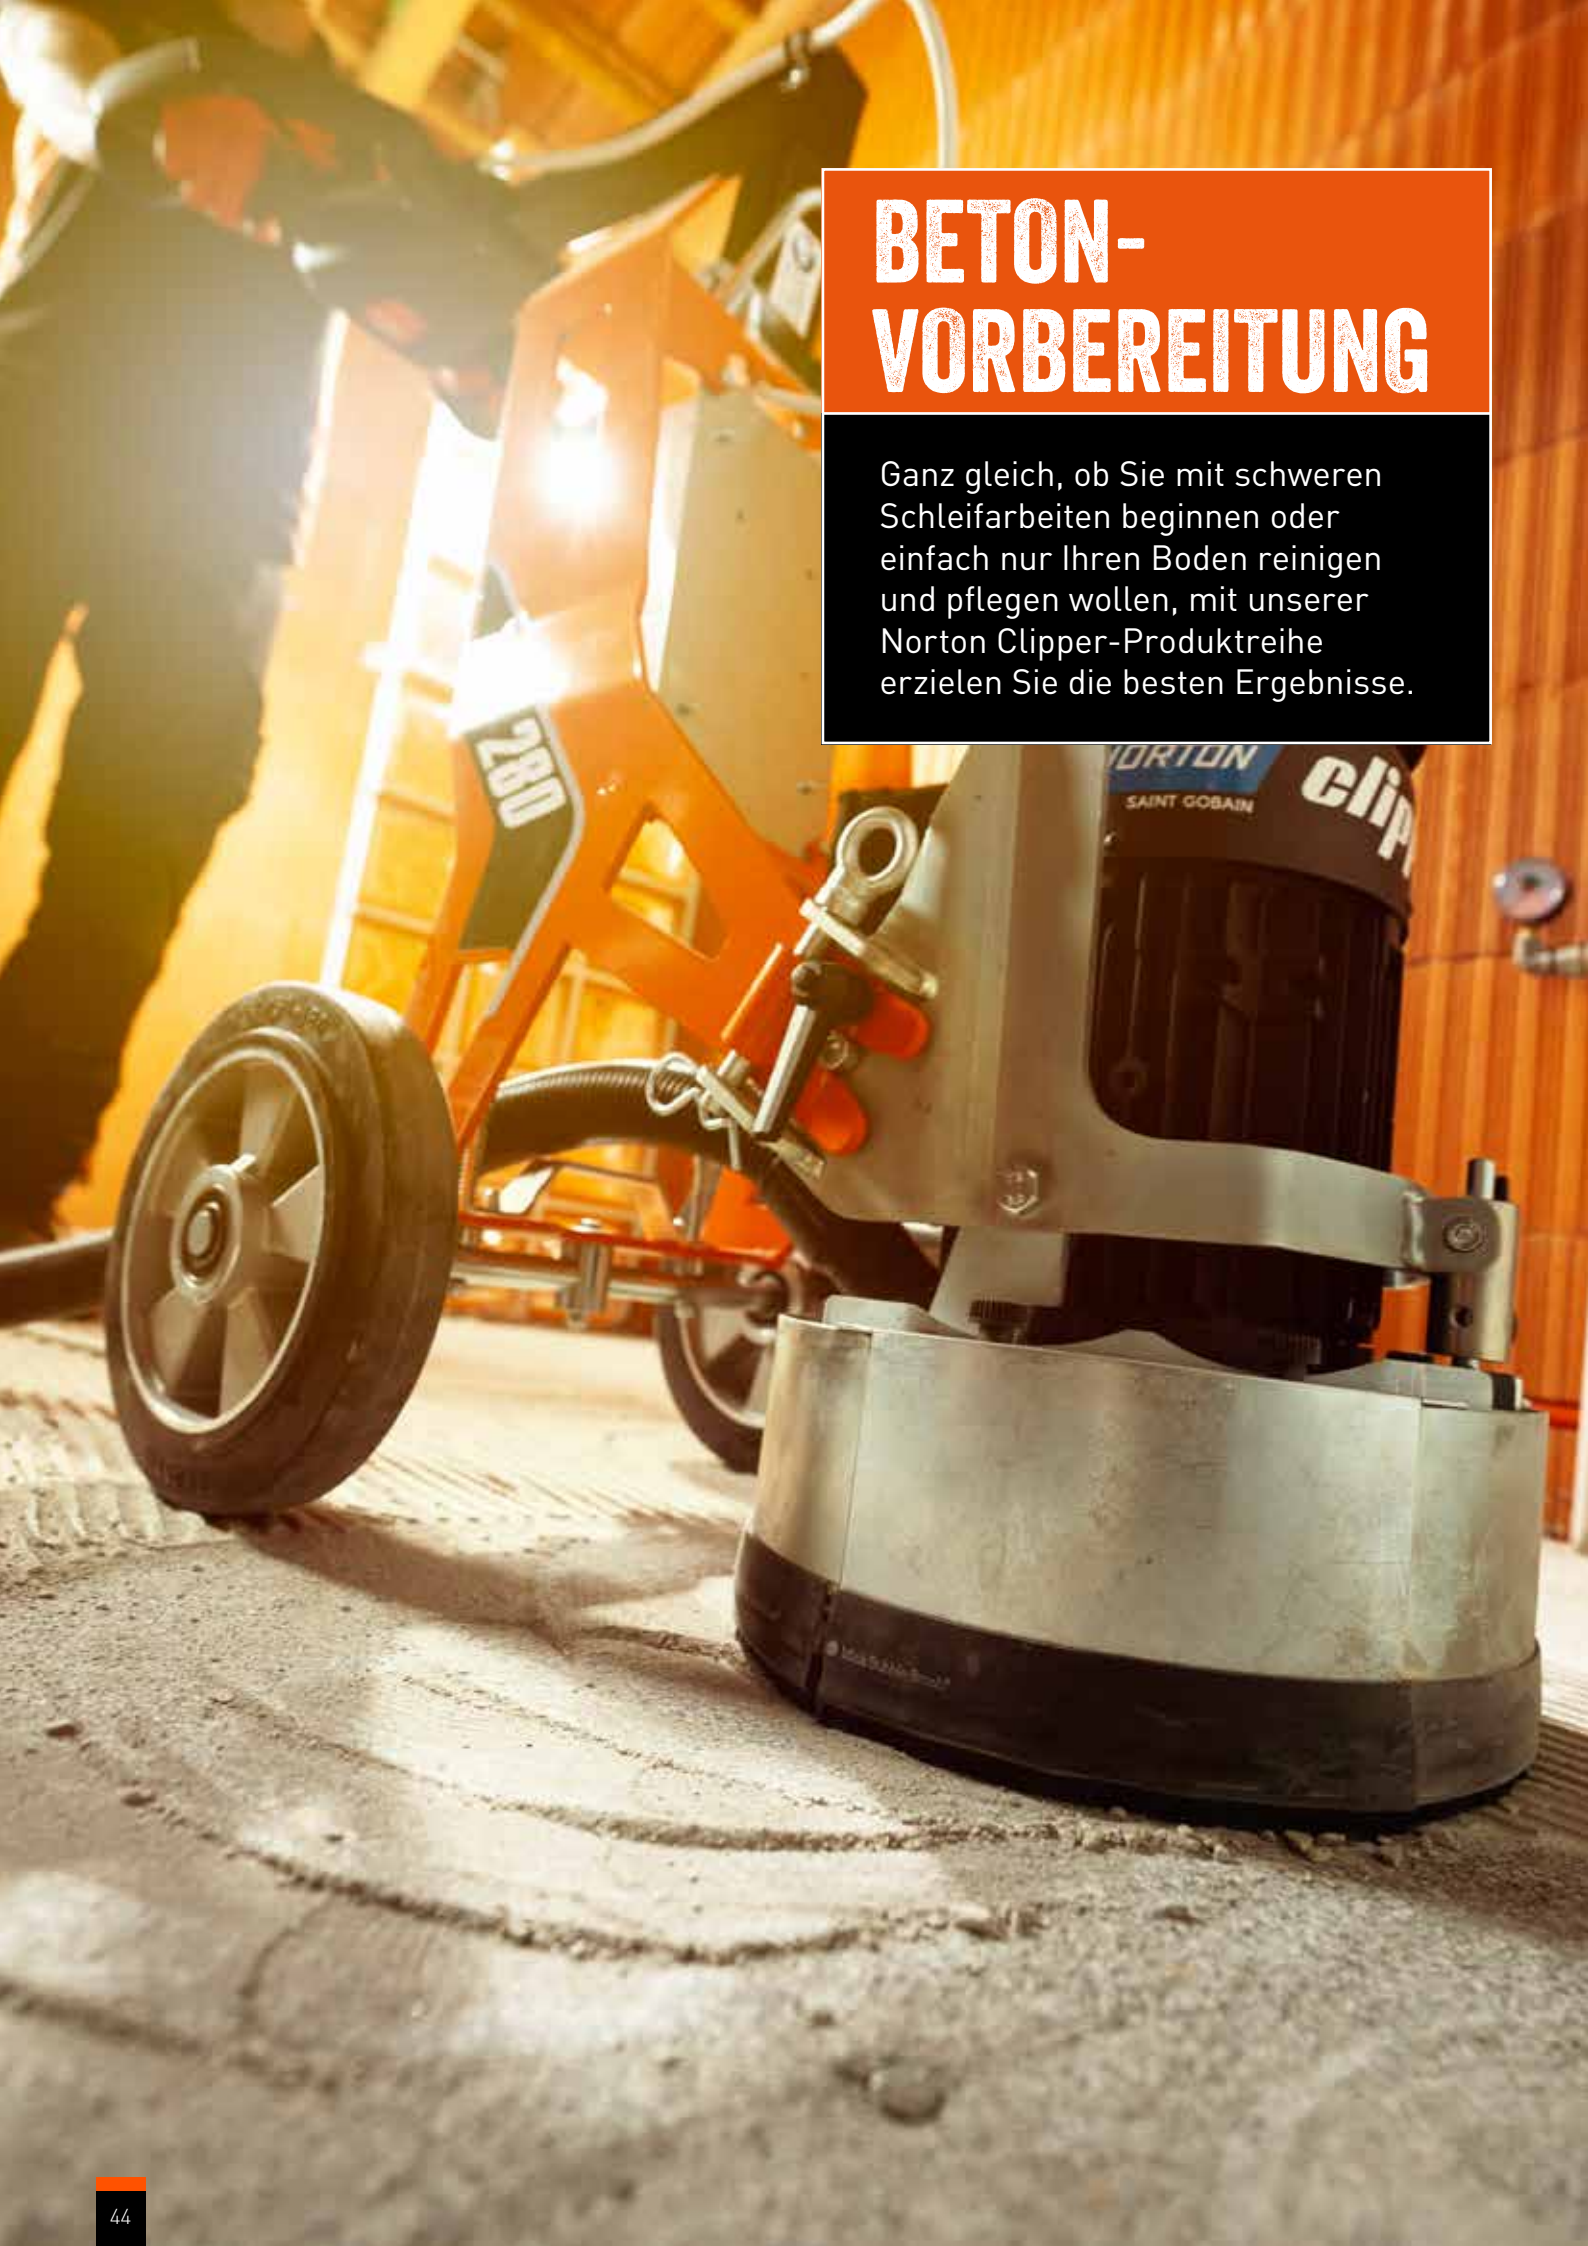

BETON- VORBEREITUNG

Ganz gleich, ob Sie mit schweren Schleifarbeiten beginnen oder einfach nur Ihren Boden reinigen und pflegen wollen, mit unserer Norton Clipper-Produktreihe erzielen Sie die besten Ergebnisse.

DER BEARBEITUNGSPROZESS BEIM BETONSCHLEIFEN

1. VORBEREITEN



**CG SEGMENT
VORBEREITUNG**

Bevor Sie mit dem Schleifen, Polieren oder Verlegen von dekorativen Bodenbelägen beginnen, müssen Sie die Betonbodenoberfläche angemessen vorbereiten. Dazu kann das Ausbessern von Rissen, das Schließen von Fugen oder das Entfernen bereits vorhandener Beschichtungen wie Klebstoffe, Leim, Fliesenkleber, Epoxidharz oder Farbe gehören.

2. SCHLEIFEN



**CG SEGMENT
SCHLEIFEN**

Das Schleifen von Beton erfolgt in der Regel in mehreren Schritten, um eine einheitliche und gleichmäßige Oberfläche zu erzielen. Beim Erstschliff werden metallgebundene Werkzeuge mit Diamantsegmenten niedriger Körnung (in der Regel zwischen 20 und 120) verwendet, um Fehlstellen und Restbeschichtungen zu beseitigen und die Betonzuschläge entsprechend der gewünschten Oberfläche freizulegen.

3. STÄRKEN



**BETON-
VERFESTIGER
LITHIUM**

Nach der Schleifphase wird in der Regel ein Verfestiger verwendet. Dieser dringt in den Beton ein, reagiert mit dem freien Kalk und bildet Moleküle, die die natürlichen Poren und Hohlräume des Betons ausfüllen. Das Ergebnis ist ein verdichteter, staub- und wasserfester Beton mit einer strahlenden und glänzenden Oberfläche, die die Dauerhaftigkeit des Betons und eine lange Lebensdauer gewährleistet.

4. POLIEREN



**CG HARZPADS
POLIEREN &
CG VLIESPADS
ENDBEARBEITUNG**

Polieren ist ein Verfahren, das die Oberfläche eines Betonbodens verbessert, verfeinert und ihm eine glatte, reflektierende Oberfläche verleiht. Es folgt in der Regel auf das Schleifen des Bodens und sorgt für ein einheitliches Erscheinungsbild, indem es etwaige Mängel beseitigt. Bei diesem mehrstufigen Verfahren werden in jeder Phase immer feinere Schleifmittel verwendet, um die gewünschte Glätte und den gewünschten Glanz zu erzielen.

5. SCHÜTZEN



**BETONSCHUTZ
LITHIUM**

Nach dem Polieren wird eine Schutzschicht aufgetragen, um den Beton zu versiegeln. Sie bietet einen Schutz gegen Flecken, Wasser, Feuchtigkeit und Chemikalien, schützt die Oberfläche und verstärkt ihr Aussehen. Das Ergebnis ist eine strahlende und gut geschützte Betonoberfläche.

6. REINIGEN UND INSTANDHALTEN




**CG REINIGUNGS-
BÜRSTE & BEARTEX
SCHLEIFSCHEIBEN**

Die Kombination aus Monobürstenmaschine, Vliesschleifpads und Reinigungsbürsten bietet ein leistungsstarkes Trio von Reinigungslösungen. Die Vielseitigkeit und Benutzerfreundlichkeit der Monobürstenmaschine in Kombination mit der sanften, aber effektiven Reinigungswirkung der Vliespads und der gezielten Schrubbkraft der Bürsten sorgen dafür, dass Ihre Böden mit minimalem Aufwand glänzen und funkeln.

BODENVORBEREITUNG

SCHRITT 1

Bevor Sie mit dem Schleifen, Polieren oder Verlegen von dekorativen Bodenbelägen beginnen, müssen Sie die Betonbodenoberfläche angemessen vorbereiten. Dazu kann das Ausbessern von Rissen, das Schließen von Fugen oder das Entfernen bereits vorhandener Beschichtungen wie Klebstoffe, Leim, Fliesenkleber, Epoxidharz oder Farbe gehören.



FLIESENKLEBER



EPOXY



FARBE



ROHER BETON

PKD-WERKZEUGE SIND FÜR DIESE AUFGABEN BESTENS GERÜSTET:

- Mit ihren scharfen Kanten schleifen PKD-Segmente effektiv durch Beschichtungen hindurch und sind damit ideal für anspruchsvolle Materialabtragsaufgaben wie die Nivellierung von Oberflächen oder die Beseitigung dichter Beschichtungen.
- Während sich herkömmliche metallgebundene Diamantwerkzeuge beim Schleifen von Beschichtungen oder Klebstoffen zusetzen, sind PKD-Werkzeuge dagegen weniger anfällig für ein solches Zusetzen während des Schleifvorgangs.

WÄHLEN SIE DAS RICHTIGE PRODUKT FÜR DIE JEWEILIGE ANWENDUNG!



**CG SEGMENT VORBEREITUNG
PKD 1**

Dies ist die aggressivste Option, die schnell und effizient dicke Beschichtungen abträgt.



**CG SEGMENT VORBEREITUNG
PKD 2**

Durch die Kombination von Polykristall mit einem Diamantsegment sind diese Segmente weniger aggressiv als die PKD1-Flügel und hinterlassen ein glatteres Finish, da das Diamantsegment dazu beiträgt, die vom PKD hinterlassenen groben Kratzer auszugleichen.



**CG SEGMENT VORBEREITUNG
PKD 3**

Mit zwei Diamantsegmenten sind diese Werkzeuge die ideale Wahl für leichtere Abtragsarbeiten, bei denen die Oberflächengüte wichtiger ist.



Unsere CG Segmente zur Vorbereitung sind ideal zum Entfernen alter Beschichtungen, Farbe, Rückständen und sogar zum Glätten von unebenen Betonböden. Die aus polykristallinen Diamanten und Diamantsegmenten gefertigten Flügel sind in drei Varianten erhältlich, die auf unterschiedliche Anwendung zugeschnitten sind, vom schweren Abtragen bis zum leichten Glätten. Darüber hinaus ermöglicht das Schnellverschlussystem einen einfachen Werkzeugwechsel und minimiert so die Stillzeit.

- **Hergestellt aus:** PKD (Polykristalliner Diamant) und Diamantsegmenten
- **Arbeitsrichtung:** entgegen des Uhrzeigersinns
- **Ideal für:** das Entfernen aller Arten von Beschichtungen wie Farbe, Epoxid, Harz, Leim, kann auch zum Glätten sehr rauer und unebener Betonböden verwendet werden
- **Befestigungssystem:** Schnellverschluss

KÖRNUNG	VPE	ART.NR.	EAN
CG SEGMENT VORBEREITUNG PKD 1			
2x 1/2 PKD	9	70184632771	5450248827399
	6	70184633087	5450248833406
	4	70184633093	5450248833437



KÖRNUNG	VPE	ART.NR.	EAN
CG SEGMENT VORBEREITUNG PKD 2			
1 Segment + 1/2 PKD	9	70184632772	5450248827405
	6	70184633091	5450248833413
	4	70184633094	5450248833444



KÖRNUNG	VPE	ART.NR.	EAN
CG SEGMENT VORBEREITUNG PKD 3			
2 Segmente + 2x 1/2 PKD	9	70184632773	5450248827412
	6	70184633092	5450248833420
	4	70184633095	5450248833451



PKD CG 252 SCHLEIFTELLER



FÜR CG252
SIEHE SEITE 30



- Zum Entfernen von Lacken, Harzen, elastischen Klebstoffen und anderen flexiblen Materialien.
- Polykristalline Diamantscheibe (PKD) für die schnelle Entfernung von Klebstoff, Epoxid, Harzen und Farbe.

NAME	PKD-ELEMENTE	ART.NR.	EAN
PCD CG 252	12 Stk.	70184603278	5450248753834



SCHLEIFEN

SCHRITT 2

Das Schleifen von Beton erfolgt in der Regel in mehreren Schritten, um eine einheitliche und polierte Oberfläche zu erhalten. Beim Erstschliff werden metallgebundene Werkzeuge mit Diamantsegmenten niedriger Körnung (in der Regel zwischen 20 und 120) verwendet, um Fehlstellen und Restbeschichtungen zu beseitigen und die Betonzuschläge entsprechend der gewünschten Oberfläche freizulegen.

DIAMANTSEGMENTE SIND FÜR DIESE ANWENDUNG PERFEKT GEEIGNET:

- Schleifende Diamantpartikel, die in eine Metallbindung eingebettet sind, bieten eine hervorragende Materialabtragleistung und Standzeit.
- Das komplette Sortiment an Schleifsegmenten bietet eine Lösung für weiche, mittlere und harte Betonböden. Diese Vielseitigkeit ermöglicht es, mit einem maßgeschneiderten Werkzeug speziell auf die jeweilige Bodenart abgestimmt die gewünschte Oberflächengüten zu erreichen.

DAS RICHTIGE PRODUKT WÄHLEN!

Um das Beste aus den Werkzeugen herauszuholen, ist es wichtig, das richtige Produkt für die Betonhärte zu wählen. Die Härte Ihres Bodens lässt sich am besten nach dem Mohs-Test bestimmen. Wenn Sie jedoch die Härte des Bodens nicht kennen, können Sie mit einem Werkzeug für mittleren Beton beginnen und je nach Leistung variieren.

Wenn das Werkzeug aggressiv schleift, aber sehr schnell verschleißt und viel Staub erzeugt, müssen Sie wahrscheinlich auf ein Werkzeug für **weichen Beton** umsteigen.

Wenn Sie feststellen, dass die Werkzeuge nicht gut schleifen und auf der Oberfläche abrutschen, müssen Sie wahrscheinlich auf ein Werkzeug für **harten Beton** umsteigen.

CG SEGMENT SCHLEIFEN

KÖRNUNG	CG Schleifsegment für weichen Beton	CG Schleifsegment für mittelharten Beton	CG Schleifsegment für harten Beton
#16/20			
#30/40			
#60/70			
#120/140			



CG SCHLEIFSEGMENT FÜR WEICHEN BETON CG SCHLEIFSEGMENT FÜR MITTELHARTEN BETON CG SCHLEIFSEGMENT FÜR HARTEN BETON



Norton Clipper CG Schleifsegmente bieten einen hervorragenden Materialabtrag sowie hohe Standzeit. Dieses vielseitige Sortiment ist in verschiedenen Bindungshärten und Korngrößen erhältlich und ermöglicht es, die perfekte Lösung für die jeweilige Anwendung und Betonhärte dank des leicht verständlichen Farbsystems zu finden. Das Schnellverschlussystem ermöglicht einen einfachen Werkzeugwechsel und minimiert Stillstandzeiten.

- **Ideal für:** die Vorbereitung des Bodens, das Ausgleichen von Unebenheiten, das Abtragen dünner Schichten wie Farbe oder das Freilegen der Zuschlagstoffe vor dem Polieren des Betons.
- **Hergestellt aus:** Diamantpulver in einer Metallbindung
- **Befestigungssystem:** Schnellverschluss

KÖRNUNG	VPE	ART.NR.	EAN
CG SCHLEIFSEGMENT WEICH - WEICHER BETON			
16/20	9	70184632786	5450248827542
	6	70184633096	5450248833499
	4	70184633100	5450248833536
30/40	9	70184632787	5450248827559
	6	70184633097	5450248833505
	4	70184633101	5450248833543
60/70	9	70184632788	5450248827566
	6	70184633098	5450248833512
	4	70184633102	5450248833550
120/140	9	70184632789	5450248827573
	6	70184633099	5450248833529
	4	70184633103	5450248833567
CG SCHLEIFSEGMENT MEDIUM - MITTELHARTER BETON			
16/20	9	70184632790	5450248827580
	6	70184633104	5450248833604
	4	70184633108	5450248833642
30/40	9	70184632791	5450248827597
	6	70184633105	5450248833611
	4	70184633109	5450248833659
60/70	9	70184632792	5450248827603
	6	70184633106	5450248833628
	4	70184633110	5450248833666
120/140	9	70184632793	5450248827610
	6	70184633107	5450248833635
	4	70184633111	5450248833673
CG SCHLEIFSEGMENT HART - HARTER BETON			
16/20	9	70184632794	5450248827627
	6	70184633112	5450248833574
	4	70184633116	5450248833710
30/40	9	70184632795	5450248827634
	6	70184633113	5450248833581
	4	70184633117	5450248833727
60/70	9	70184632796	5450248827641
	6	70184633114	5450248833697
	4	70184633118	5450248833734
120/140	9	70184632797	5450248827658
	6	70184633115	545024883370
	4	70184633119	5450248833741



GRD252 S DIAMANTSCHLEIFSCHEIBEN

- Die GRD252 S Diamantschleifscheiben sind für Schleifmaschinen mit einer 250 mm Arbeitsbreite konzipiert.

- Kompatibel mit Maschinen für 12 Segmente auf einer 4 Loch 250 mm Platte.

BESCHREIBUNG	NAME	SEGMENTE ANZAHL X B / H / L (mm)	ART.NR.	EAN
Segmente mit harter Bindung für weiche Böden	GRD252 S SOFT Blau	12 x 10/10/40	70184629625	5450248404804
Segmente mit mittlerer Bindung für mittelharte Böden	GRD252 S MEDIUM Grün	12 x 10/10/40	70184627119	5450248372684
Segmente mit weicher Bindung für harte Böden	GRD252 S HARD Rot	12 x 10/10/40	70184629626	5450248404811

GDR252 DIAMANTSCHLEIFSCHEIBEN

- Die GDR252 Diamantschleifscheiben sind besonders gut zum stärkeren Materialabtrag geeignet.

- 20 Segmente auf einer 250-mm-Platte mit 8 Löchern.
- Auch für Fremdmaschinen geeignet.

BESCHREIBUNG	NAME	SEGMENTE ANZAHL X B / H / L (mm)	ART.NR.	EAN
Segmente mit harter Bindung für weiche Böden	GDR252 SOFT Blau	25 x 10/10/40	70184627116	5450248372646
Segmente mit mittlerer Bindung für mittelharte Böden	GDR252 MEDIUM Grün	25 x 10/10/40	70184627117	5450248372653
Segmente mit weicher Bindung für harte Böden	GDR252 HARD Rot	25 x 10/10/40	70184627118	5450248372677


FÜR CG252

SIEHE SEITE 30



FÜR CG252

SIEHE SEITE 30



POLIEREN

SCHRITT 3

Polieren ist ein Verfahren, das die Oberfläche eines Betonbodens verbessert, verfeinert und ihm eine glatte, reflektierende Oberfläche verleiht. Es folgt in der Regel auf das Schleifen des Bodens und sorgt für ein einheitliches Erscheinungsbild, indem es etwaige Mängel beseitigt. Bei diesem mehrstufigen Verfahren werden in jeder Phase immer feinere Schleifmittel verwendet, um die gewünschte Glätte und den gewünschten Glanz zu erzielen.



POLIEREN

KUNSTHARZGEBUNDENE WERKZEUGE:

- Sie bieten ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Schleifeffizienz und Oberflächenveredelung. Aggressiv genug, um die vom Grobschleifen hinterlassenen Spuren zu glätten - weich genug, um die Oberfläche weiter zu verfeinern.
- Im weiteren Verlauf des Polierprozesses werden feinere Körnungen verwendet, um die Betonoberfläche allmählich zu glätten und zu polieren.



ENDBEARBEITUNG

VLIESSTOFF-WERKZEUGE:

- Werden in den letzten Phasen des Polierens von Beton verwendet, um einen höheren Glanzgrad zu erzielen.
- Ideal auch, um einen polierten Beton mit glänzender Oberfläche zu erhalten, ohne den Zuschlagstoff freizulegen.
- Flexibel und schonend für den Beton, bringt seinen natürlichen Glanz zur Geltung und entfernt gleichzeitig alle verbleibenden Oberflächenflecken.



NEU

CG HARZPADS POLIEREN



Kunstharzgebundene Pads bieten ein perfektes Gleichgewicht zwischen Schleifeffizienz und Oberflächenveredelung. Sie sind aggressiv genug, um Kratzer aus vorherigen Schleifschritten zu glätten, gleichzeitig weich genug, um die Oberfläche zu verfeinern und zu polieren. Dank des Klettverschlusses kann das Werkzeug schnell und effizient gewechselt werden.

- **Hergestellt aus :** Diamantpulver in einer Harzbindung.
- **Befestigungssystem:** Klett
- **Ideal für:** Polieren von Beton. Kann nass oder trocken verwendet werden.

DURCHMESSER (mm)	KÖRNUNG	DICKE (mm)	VPE	ART.NR.	EAN
75	60	10	9	70184632798	5450248827917
	120	10	9	70184632799	5450248827924
	220	10	9	70184632800	5450248827931
	400	10	9	70184632801	5450248827948
	800	10	9	70184632802	5450248827955
	1500	10	9	70184632803	5450248827962
140	60	5	3	70184632810	5450248827979
	120	5	3	70184632811	5450248827986
	220	5	3	70184632812	5450248827993
	400	5	3	70184632813	5450248828006
	800	5	3	70184632814	5450248828013
	1500	5	3	70184632815	5450248828020



NEW

CG VLIESPADS ENDBEARBEITUNG



Diese Vliespads sind ideal für die Endbearbeitung, um eine hochpolierte und glänzende Oberfläche zu erzielen. Dank des flexiblen Vliesmaterials und der Harzbindung mit Diamantkorn, sind diese Werkzeuge flexibel und sanft zur Oberfläche, während sie jene verfeinern und alle verbleibenden Oberflächenmarkierungen entfernen. Durch das Klettverschlussystem können die Werkzeuge schnell und einfach gewechselt werden.

- **Hergestellt aus:** Vliesstoff mit Harzbindung und Diamantkorn.
- **Befestigungssystem:** Klett
- **Ideal für:** Erzielen einer polierten Betonoberfläche und Ausmerzen von Spuren, die von früheren Arbeitsschritten übrig geblieben sind, um eine hochwertige Oberfläche zu hinterlassen, ohne den darunter liegenden Zuschlagstoff freizulegen.

DURCHMESSER (mm)	KÖRNUNG	VPE	ART.NR.	EAN
140	800	3	70184632818	5450248827795
	1500	3	70184632819	5450248827801
	3000	3	70184632820	5450248827818
200	800	3	70184632821	5450248827825
	1500	3	70184632822	5450248827832
	3000	3	70184632823	5450248827849
240	800	3	70184632824	5450248827856
	1500	3	70184632825	5450248827863
	3000	3	70184632826	5450248827870
430	800	1	70184632827	5450248827887
	1500	1	70184632828	5450248827894
	3000	1	70184632829	5450248827900



CHEMIKALIEN

Die Verwendung von Chemikalien wie Verfestigern und Schutzmitteln ist beim Schleifprozess von Böden wichtig, um den Beton zu verstärken, zu schützen und so seine Lebensdauer zu verlängern sowie damit die Instandhaltungskosten in stark frequentierten Bereichen zu senken.

Nach der Schleifphase wird in der Regel ein Härtungsmittel verwendet. Dieses dringt in den Beton ein, reagiert mit dem freien Kalk und bildet Moleküle, die die natürlichen Poren und Hohlräume des Betons ausfüllen. Das Ergebnis ist ein verdichteter, staub- und wasserfester Beton mit einer leuchtenden und glänzenden Oberfläche, die die Haltbarkeit und eine lange Lebensdauer des Betons gewährleistet.



Nach dem Polieren wird eine Schutzschicht aufgetragen, um den Beton zu versiegeln. Sie bietet einen Schutz gegen Flecken, Wasser, Feuchtigkeit und Chemikalien, schützt die Oberfläche und verstärkt ihr Aussehen. Das Ergebnis ist eine strahlende und gut geschützte Betonoberfläche.



NEU

BETONVERFESTIGER LITHIUM

Der Norton Clipper Betonverfestiger sorgt für einen verdichteten, staub- und wasserfesten Beton mit einer leuchtenden und glänzenden Oberfläche, so dass Sie sich auf die Haltbarkeit und Lebensdauer des Bodens verlassen können.

GRÖßE	VPE	ART.NR.	EAN
5 L	1	70184632998	5450248833796



NEU

BETONSCHUTZ LITHIUM

Wie ein Schutzfilm bewahrt er den Boden vor Flecken, Wasser, Feuchtigkeit und Chemikalien.

GRÖßE	VPE	ART.NR.	EAN
5 L	1	70184632999	5450248833802



REINIGEN

Die Kombination aus Monobürstenmaschine, Vliespads und Bürsten bietet ein leistungsstarkes Trio von Reinigungslösungen. Die Vielseitigkeit und Benutzerfreundlichkeit der Monobürstenmaschine in Kombination mit der sanften, aber effektiven Reinigungswirkung der Vliespads und der gezielten Schrubbkraft der Bürsten sorgen dafür, dass Ihre Böden mit minimalem Aufwand glänzen und funkeln.

- Bürsten werden für schwere Reinigungs- und Schrubbarbeiten verwendet. Sie entfernen effektiv hartnäckigen Schmutz, Dreck und Flecken von Böden und anderen harten Oberflächen.
- Vliespads werden im Allgemeinen auf Monobürstenmaschinen für leichtere Reinigungs- und Polieranwendungen verwendet. Mit ihnen lassen sich leichte Kratzer entfernen, Glanz wiederherstellen und Oberflächen wie Holz, Marmor oder Fliesen polieren. Vliespads werden häufig in Einzelhandelsgeschäften, Schulen oder Wohnbereichen für die regelmäßige Pflege und das Polieren von Böden verwendet.

Beide sind in verschiedenen Härtegraden erhältlich, um verschiedenen Reinigungs- und Polieraufgaben gerecht zu werden.

NEU

CG REINIGUNGSBÜRSTE



Ganz gleich, ob Sie empfindliche Teppiche in Innenräumen oder strapazierfähige Terrassen im Freien reinigen, mit den CG Reinigungsbürsten, die für den CG CLEAN 430 und den CG MULTI 430 entwickelt wurden, erzielen Sie ein glänzendes Ergebnis.

- Die **CG Reinigungsbürste Soft** ist ideal für empfindlichere Oberflächen wie z. B. Teppiche. Sie schrubbt sanft, um Schmutz und Dreck zu entfernen, ohne den Bodenbelag zu beschädigen.
- Die **CG Reinigungsbürste Medium** ist eine vielseitige Lösung für alle Arten von Bodenbelägen, die eine leichte bis mittlere Reinigung erfordern.
- Die **CG Reinigungsbürste Hard** ist die perfekte Wahl für schwere Reinigungsarbeiten, z. B. auf Terrakotta, rauem Beton und Außenterrassen.

DURCHMESSER (mm)	MASCHINEN-KOMPATIBILITÄT	BEFESTIGUNGSSYSTEM	VPE	ART.NR.	EAN
CG REINIGUNGSBÜRSTE SOFT					
430 mm	CG MULTI 430	Schnellverschluss	1	70184632830	5450248828099
	CG CLEAN 430	Schraubbefestigung	1	70184632995	5450248830894
CG REINIGUNGSBÜRSTE MEDIUM					
430 mm	CG MULTI 430	Schnellverschluss	1	70184632831	5450248828105
	CG CLEAN 430	Schraubbefestigung	1	70184632996	5450248830900
CG REINIGUNGSBÜRSTE HARD					
430 mm	CG MULTI 430	Schnellverschluss	1	70184632832	5450248828112
	CG CLEAN 430	Schraubbefestigung	1	70184632997	5450248830917



BEARTEX FUSSBODENSCHLEIFSCHLEIBEN



Die Beartex Schleifscheiben decken ein extrem breites Einsatzgebiet vom Materialabtrag bis zum Spiegelglanz-Finish ab. Sie sind ideal für den Einsatz auf Monobürstenmaschinen für Reinigungs- und Polieranwendungen. Sie sind hocheffektiv bei der Entfernung leichter Kratzer, der Wiederherstellung des Glanzes und dem Polieren von Oberflächen wie Holz, Marmor oder Fliesen.

DURCHMESSER (mm)		KÖRNUNG	VPE	ART.NR.	EAN
406 Standard		White Super Gloss (Hochglanz)	5	63642585892	3157625592858
		Red Buffer (Finish)	5	63642585890	3157625592841
		Beige/Weiß (Polieren)	5	63642585873	3157625592827
		Black Super Strip (aggressives Schleifen)	5	63642585841	3157625592698
		Green Super Scrub (Beseitigen zäher Verschmutzung)	5	63642585877	3157625592834
		Blue Super Clean (allgemeines Schrubben)	5	63642585868	3157625592803



PRODUKTAUSWAHL

Black Super Strip (aggressives Schleifen)	Eine dicke, aggressive und widerstandsfähige Scheibe, verwendbar für nasse Anwendungen
Green Super Scrub (Beseitigen zäher Verschmutzung)	Hochleistungsscheibe für Nassschliff, zum Beseitigen zähester Verschmutzungen oder Verschleißmarkierungen
Blue Super Clean (allgemeines Schrubben)	Für allgemeine Reinigungsarbeiten oder grobe Sprühreinigung
Beige/Weiß (Polieren)	Zum Polieren, empfehlenswert bei weniger beanspruchten Flächen
Red Buffer (Finish)	Allgemeine Anwendungen für hochglänzendes Finish beim Trocken- und Sprühpolieren. Ebenso verwendbar für leichte Reinigungsarbeiten
White Super Gloss (Hochglanz)	Eine Polierscheibe ohne Schleifmittel, trocken einsetzbar oder mit einem Sprühnebel, um Hochglanz zu erhalten



HOLZ

SCHLEIFEN UND ENDBEARBEITUNG VON HOLZ



SCHLEIFEN			OBERFLÄCHEN- BEHANDLUNG	ENDBEARBEITUNG UND POLIEREN
GROBES SCHLEIFEN	MITTLERES SCHLEIFEN	FEINES SCHLEIFEN		
Mit groben Körnungen (z. B. 24 bis 60) lassen sich alte Lacke, Farben und tiefe Kratzer entfernen und selbst unebene Böden nivellieren.	Mittlere Körnungen (z. B. 80 bis 120) werden zur Verfeinerung der Oberfläche und zur Beseitigung von Unebenheiten verwendet.	Feinere Körnungen (z.B. 150 bis 220) werden verwendet, um eine glatte, kratzfreie Oberfläche zu erzeugen und einen perfekt vorbereiteten Holzboden zu erhalten, der für weitere Behandlungen oder die Endbearbeitungen bereit ist.	Schleifscheiben mit Siliziumkardbidkorn und offener Netzstruktur zum schnellen Aufrauen der Oberfläche vor dem Auftragen der Deckbeschichtung des Bodens.	Ein Poliervlies wird verwendet, um eine hochglänzende, gleichmäßige Oberfläche zu erzielen.

SCHLEIFEN

Das Schleifen von Holzböden erfolgt in drei Stufen: Grobschliff mit aggressiven Schleifscheiben (Korn 24-60), um alte Lacke zu entfernen bzw. Material abzutragen; Zwischenschliff mit Scheiben mittlerer Körnung (80-120), um Unebenheiten zu korrigieren; und Feinschliff mit Scheiben feiner Körnung (150-220), um eine glatte, kratzfreie Oberfläche zu erzielen und den Boden für weitere Behandlungen oder die Endbearbeitung vorzubereiten.

SELBSTHAFTENDE SCHEIBEN H231



Die H231 ist ideal für den Feinschliff auf Harthölzern oder den Grobschliff auf Weichhölzern. Die halboffene Struktur des Aluminiumoxid-Schleifmittels reduziert Zusetzen und erhöht so die Standzeit der Scheibe.

DURCHMESSER (mm)	KÖRNUNG	VPE	ART.NR.	EAN
150	36	50	63642551458	3157625809703
	40	100	63642531875	3157620657439
	50	100	69957360119	3157620657446
	60	100	63642519158	3157620653905
	80	100	63642546787	3157620653783
	100	100	63642531872	3157620653561
	120	100	63642531871	3157620653349
	150	100	69957360170	3157620657453
	180	100	63642536755	3157620657460
	240	100	63642546797	3157620657477



OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

Wiederholtes Polieren und Beschichten sind materialschonendere Alternativen zum vollständigen Abschleifen und die zur Auffrischung der Deckbeschichtung eines Holzbodens verwendet werden. Bei diesem Verfahren wird die vorhandene Oberfläche mit maschenartigen Schleifscheiben aufgeraut, so dass eine neue Beschichtung gut haftet. Es eignet sich ideal für die regelmäßige Pflege und kleinere Ausbesserungen und sorgt dafür, dass Beize und Lack gleichmäßig in den Boden eindringen und sichtbare Linien zwischen den einzelnen Bereichen entfernt werden. Das Ergebnis ist ein einheitliches Erscheinungsbild des Bodens. Diese Art der Oberflächenbehandlung, die oft mit einer Deckbeschichtung kombiniert wird, frischt das Aussehen des Bodens auf und beseitigt kleinere Mängel, ohne dass eine komplette Neulackierung erforderlich ist.

GITTERLEINENSCHLEIFSCHEIBEN Q421

Diese wasserfesten Scheiben mit Siliziumkarbid-Schleifmittel arbeiten schnell, effizient und bieten eine hohe Standzeit.

- Offene Netzunterlage reduziert Zusetzen.
- Schnelles und effizientes Siliziumkarbidkorn.
- Tipp: Auf der weißen Norton Beartex Vliesscheibe anbringen.

DURCHMESSER (mm)	KÖRNUNG	VPE	ART.NR.	EAN
406	60	10	66261120519	3157620314455
	80	10	63642536521	3157620314462
	100	10	66261120517	3157620314479
	120	10	66261120516	3157620314486
	150	10	63642536524	3157620314493
	180	10	63642515105	3157627611816
	220	10	63642552254	3157622465599



ENDBEARBEITUNG UND POLIEREN

Mit einem Poliervlies erzielt man eine hochglänzende, gleichmäßige Oberfläche.

BEARTEX BODENBELÄGE

Die Norton Beartex White Super Gloss ist eine Polierscheibe ohne Schleifmittel, trocken einsetzbar oder mit einem Sprühnebel, um Hochglanz zu erhalten.

DURCHMESSER (mm)	KÖRNUNG	VPE	ART.NR.	EAN
406	White Super Gloss (Hochglanz)	5	63642585892	3157625592858



VERTRAUEN AB TAG EINS



SAUGER





SAUGER

HINTERLASSEN SIE KEINE SPUREN

Das Sortiment an Absaugeinheiten wurde optimal auf unsere Schleifmaschinen abgestimmt und ist ideal für alle Trocken- und Nassanwendungen geeignet.



SAUGER

CV 270

CV 402

CV 430 P

CV 430 I



NEU

ELEKTRISCH



1,35kW 230V Trocken Nass



ELEKTRISCH



2,0kW 230V Trocken Nass



NEU

ELEKTRISCH



2,4kW 230V Trocken Nass



NEU

ELEKTRISCH



2,4kW 230V Trocken Nass



ABSCHIEDER

CV 170

CV 340

SCV 27



NEU

ELEKTRISCH



1,1kW



230v



Trocken



NEU

ELEKTRISCH



2,2kW



230v



Trocken



NEU



Trocken

NEU

CV 270

Der Norton Clipper CV270 ist ein kompakter, robuster und einfach zu bedienender Sauger der Klasse M, der für Nass- und Trockenanwendungen eingesetzt werden kann. Er ist ideal für Industrie, Profi-Handwerksbetriebe und sämtliche Baustellen. Er verfügt über ein ergonomisches und komplettes Bedienfeld, das u. a. eine Steckdose für Maschine oder Elektrowerkzeug, eine Einstellung für die Saugstärke und einen Schalter für die automatische Reinigung beinhaltet.

BEDIENFELD

EINSTELLBARE
SAUGINTENSITÄT

STECKDOSE
2,4kW

SCHLAUCH
33 x 4.000 mm

PASSENDE
BEUTEL


10 x Vliesbeutel
78072756715
1 x PE-Beutel
78072756716

OPTIONALES ZUBEHÖR



FERNBEDIENUNGSSET
78072756756

Gerät zum Ein-/
Ausschalten des Saugers
aus der Entfernung.



**BOX
ADAPTER KIT**
78072756755

Für Tanos- oder Sortimo-
Behälter, zur Befestigung
auf dem Sauger.



TRANSPORTGRIFF
78072756754

Zum leichteren Bewegen
des Saugers.



**ANTISTATISCHER
SCHLAUCH**

5 m - 78072757323
7 m - 78072757449
10 m - 78072757450



ZUBEHÖRSATZ
78072756753

Bodenbürste,
Griff, Fugendüse,
Verlängerungsset aus
Metall 0,50 cm (2 Stück)

PRODUKTDATEN

Art.Nr.	70184632731
EAN	5450248826507

Netzspannung	230 V / 1~
Leistung	1,35 kW
Anwendung	Trocken / Nass
Reinigung	Automatisch
Saugleistung	273 m³/h
Vakuum-Absaugung	250 mbar

Material Schmutzbehälter	Kunststoff
Kapazität Schmutzbehälter	26 L
Lärmpegel	73,4 dB(A)
Abmessungen (LxBxH)	625 x 385 x 545 mm
Gewicht	21 kg
Staubklasse	M



1,35kW 230V Trocken Nass

CV 402

Der CV 402 ist ein robustes und langlebiges Absauggerät, das sowohl bei Nass- als auch bei Trockenanwendungen zuverlässig arbeitet. Der 60 Liter-Tank und der abnehmbare Filter machen diese Maschine auf jeder Baustelle praktisch, wartungsfreundlich und effizient.

HANDGRIFF

INKLUSIVE:
1x SCHLAUCH 38 x 2.600 mm
2x ADAPTER, 1x GRIFF
1x BODENBÜRSTE
1x RUNDBÜRSTE
1x FUGENBÜRSTE



HERAUSNEHMBARER
FILTER



PAPIERFILTERBEUTEL

STABILES
FAHRWERK

VIER RÄDER, ZWEI DAVON
BEWEGLICH

PRODUKTDATEN

Art.Nr.	310436601
EAN	5450248559191



2kW



230V



Trocken



Nass

Netzspannung	230 V / 1~
Leistung	2 kW (2 Motoren)
Anwendung	Trocken / Nass
Reinigung	Papierbeutel, austauschbar
Saugleistung	380 m³/h
Vakuum-Absaugung	200 mbar
Filter	3µ

Material Schmutzbehälter	Kunststoff
Kapazität Schmutzbehälter	60 L
Lärmpegel	78 dB(A)
Abmessungen (LxBxH)	600 x 540 x 950 mm
Gewicht	21 kg
Staubklasse	L
Ersatzfilter	Papierbeutel (5 St.) Baumwollbeutel (5 St.)

NEU

CV 430 P & I

Den CV 430 gibt es in zwei Varianten: „P“ mit einem Kunststofftank und „I“ mit einem Edelstahltank. Beide sind mit modernster Technologie ausgestattet: unabhängige selbstkühlende Motoren, eine robuste Tankkonstruktion, ein Antischaumsystem, ein kollisionsssicheres Fahrwerk, ein stabiler Handgriff und richtungsverstellbare Räder. Sie sind sowohl für Trocken- als auch für Nassanwendungen geeignet und verfügen über einen einzigartigen Mechanismus für den problemlosen Wasserabfluss über das hintere Abflussrohr.


HANDGRIFF

**STABILES
FAHRWERK**

**VIER RÄDER, ZWEI DAVON
BEWEGLICH**

INKLUSIVE:
1x SCHLAUCH 38 x 3.000 mm
2x ADAPTER, 1x GRIFF
1x BODENBÜRSTE
1x RUNDBÜRSTE
1x FUGENBÜRSTE


**ABFLUSSROHR ZUR ABLEITUNG
DES GESAMMELTEN WASSERS**

CV 430 P

Art.Nr. 70184632736
EAN 5450248826538


2,4kW

230V

Trocken

Nass

Netzspannung	230 V / 1~
Leistung	2,4 kW (2 Motoren)
Anwendung	Trocken / Nass
Reinigung	Manuell
Saugleistung	420 m³/h
Vakuum-Absaugung	247 mbar
Material Schmutzbehälter	PP
Kapazität Schmutzbehälter	90 L
Lärmpegel	73,1 / 87,5 dB(A)
Abmessungen (LxBxH)	676 x 568 x 911 mm
Gewicht	30 kg
Staubklasse	-

CV 430 I

Art.Nr. 70184632741
EAN 5450248826583


2,4kW

230V

Trocken

Nass

Netzspannung	230 V / 1~
Leistung	2,4 kW (2 Motoren)
Anwendung	Trocken / Nass
Reinigung	Manuell
Saugleistung	420 m³/h
Vakuum-Absaugung	247 mbar
Material Schmutzbehälter	Rostfreier Stahl
Kapazität Schmutzbehälter	62 L
Lärmpegel	73,1 / 87,5 dB(A)
Abmessungen (LxBxH)	676 x 568 x 911 mm
Gewicht	30 kg
Staubklasse	-


NEU

CV 170

Der CV 170 ist ein kompakter Staubsauger, HEPA-zertifiziert und gewährleistet eine gute Saugleistung mit der bestmöglichen Filtration. Über das sogenannte PULSE-System kann manuell abgerüttelt und so der Filter gereinigt werden. Durch die Platzierung des Motors im unteren Teil, bleibt der Sauger stabil und sehr wendig. Der Endlosschlauch („Longo-Pack“) vermeidet Verunreinigungen in der Arbeitsumgebung und hilft, einen sauberen Arbeitsbereich mit minimalem Aufwand zu erhalten.



HEPA-ZERTIFIZIERT

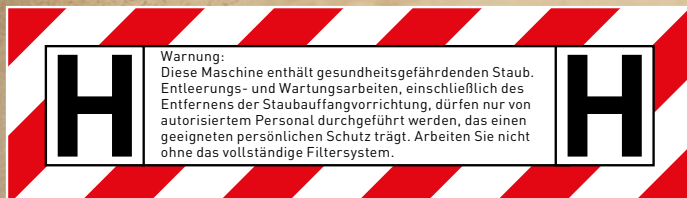

PRODUKTDATEN

Art.Nr.	70184632742
EAN	5450248826590

Netzspannung	230V / 1~
Leistung	1,1 kW - 1 Bypass-Motor
Anwendung	Trocken
Reinigung	Manuell
Saugleistung	170 m³/h
Vakuum-Absaugung	230 mbar

Material Schmutzbehälter	Longopac
Kapazität Schmutzbehälter	-
Lärmpegel	78 / 78 dB(A)
Abmessungen (LxBxH)	410 x 730 x 1.290 mm
Gewicht	39 kg
Staubklasse	Sekundärfilter: ULPA 15



1,1kW



230V



Trocken

NEU

CV 340

Der CV 340 ist ein robustes, kompaktes und leistungsstarkes Gerät. Garantierte Zuverlässigkeit mit zwei Bypass-Motoren, eine selbstreinigende Konstruktion und gleichmäßige Absaugung: Dieser fortschrittliche Sauger verfügt außerdem über ein Multifiltersystem (HEPA und PTFE), eine 2,2 kW-Steckdose, ein Gehäuse aus rostfreiem Stahl und einen 20 Liter-Behälter mit Schnellverschluss, was ihn zu einem unverzichtbaren Staubsauger macht, auf den Sie sich verlassen können.



ZWEI BYPASS-MOTOREN MIT AUTOMATISCHER FILTERREINIGUNG



STECKDOSE 2,2 kW

ZWEI HEPA + PTFE-FILTER IN REIHE



20-LITER-TANK MIT PEDAL-SCHNELLVERSCHLUSS AUF VIER RÄDERN FÜR EINFACHEN TRANSPORT



VIER RÄDER, ZWEI DAVON BEWEGLICH

HANDGRIFF

SEHR STABILES FAHRWERK

INKLUSIVE: SCHLAUCH 38 x 5.000 mm MIT ADAPTER, GRIFF UND BÜRSTE

PRODUKTDATEN

Art.Nr.	70184632743
EAN	5450248826606

Netzspannung	230V / 1~
Leistung	2,2 kW - 2 Bypass-Motoren
Anwendung	Trocken
Reinigung	Automatisch
Saugleistung	340 m³/h
Vakuum-Absaugung	230 mbar

Material Schmutzbehälter	Rostfreier Stahl
Kapazität Schmutzbehälter	20 L
Lärmpegel	78 / 78 dB(A)
Abmessungen (LxBxH)	540 x 580 x 850 mm
Gewicht	35 kg
Staubklasse	HEPA



2,2kW



230V



Trocken

NEU

SCV 27

Der SCV 27 Zyklonabscheider ist ein äußerst effizienter Vorabscheider zwischen Staubsauger und Bodenschleifmaschine. Er steigert die Leistungsfähigkeit des Saugers vom ersten Einsatz an erheblich, indem er große Partikel, Späne und andere größere Verunreinigungen auffängt und abscheidet. Dadurch wird nicht nur die Kapazität des Staubsaugers erhöht, sondern auch die Lebensdauer der Filter verlängert.

ABLUSTSTROM:
ANSCHLUSS AN DEN STAUBSAUGER -
LUSTSTROM OHNE GRÖßERE PARTIKEL

INKLUSIVE SCHLAUCH
38 x 5.000 mm MIT ADAPTERN

HANDGRIFF

EINLASSSTROM:
ANSCHLUSS AN DIE MASCHINE -
LUSTSTROM MIT GROSSEN PARTIKELN

FAHRWERK MIT
KOLLOSIONSSCHUTZ

VIER RÄDER, ZWEI DAVON
BEWEGLICH

PRODUKTDATEN

Art.Nr.	70184632744
EAN	5450248826613

Anwendung	Trocken
Reinigung	Manuell

Material Schmutzbehälter	Rostfreier Stahl
Kapazität Schmutzbehälter	27 L
Abmessungen (LxBxH)	390 x 390 x 660 mm
Gewicht	10 kg



Trocken



VERTRAUEN AB TAG EINS





Saint-Gobain Abrasives GmbH
Birkenstraße 45-49
50389 Wesseling
Germany
Tel: +49(0)2236 703-0
Fax: +49(0)2236 703-730
E-Mail: sga-de-di@saint-gobain.com



www.nortonabrasives.com
www.youtube.com/NortonAbrasivesEMEA

Norton ist eine eingetragene Marke der Saint-Gobain.
Form # 4440

SEAM™
www.seam.earth