

NORTON

SAINT-GOBAIN

Reshaping
your
world.

PRESTATIE OPLOSSINGEN VOOR DE MINI HAAKSE SLIJPER



SAINT-GOBAIN

MINI HAAKSE SLIJPER

De Norton pneumatische mini-haakse slijper voor 50 mm SpeedLok-schijven is ideaal voor ontbramen, schuren, matteren, verfijnen en finishen. Klein en compact genoeg om de moeilijk gebieden te bereiken en krachtig genoeg om snel en efficiënt de klus te klaren.

Schuurmiddelen kunnen snel worden gewisseld op deze machine, of er gekozen wordt voor schuurschijven uit de verschillende kwaliteitsklassen, of non-woven schijven. Hierdoor wordt tijd bespaard en productiviteit verhoogd. Perfect voor metaalproductie, lassen, transport, ruimtevaartindustrieën.

KENMERKEN EN VOORDELEN

- As met dubbele lagers zorgt voor een uitstekende concentriciteit waardoor er minder trillingen ontstaan, voor langer gebruik en fijnere finishing
- De ultieme controle in zowel precisie als vermogen met de snelheidsregelaar, om het werkstuk van een perfecte finishing te kunnen voorzien
- Ergonomische en gestroomlijnde antisliphandgreep zorgt voor een superieure hantering van de machine en vermindert vermoeidheid



MINI HAAKSE SLIJPER

50mm (2") MAX RPM 22,000 (0.45 HP)

- Ontworpen voor gebruik met de quick-change back-uppad en SpeedLok en mini vlaklamellen.
- Voor gebruik met 38mm en 50mm quick-change schuurschijven en specialties op stift. De accessoires moeten een nominale snelheid groter dan de snelheid aangegeven op het gereedschap



UITLAATRICHTING	TOERENTAL	PK	LUCHTVERBRUIK (Liter per minuut)	SPANTANG	GEWICHT	ART. NR.
Achter	Instelbaar	0.45	85	6mm	0.74 kg	66261177765

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Specificaties voor: Norton Mini Haakse Slijper

Type machine: Haakse Slijper

Afmetingen: Voor SpeedLok schijven van maximaal 50mm in diameter

Gewicht machine: 0,742 kg

Luchtdruk: 6.2 bar (90psi)

Maximaal toelaatbare luchtdruk: 6.2 bar (90psi)

PK: 0,45

RPM: 22.000

Luchtverbruik bij 6.2 bar: 85 liter/minuut

Trillingswaarde volgens EN ISO 28927-3: 3,00 m/s²

Meetonzekerheid (standaard): 0,84 m / s²

Aanbevolen smeermiddelen: Air oil 20#

Geluidswaarden in overeenstemming met EN ISO 15777 (ISO 15744):

- Geluidsdruk niveau op werkstation 87,3 dB
- • Geluidsvermogensniveau 98,3 dB
- • Piek geluidsdruk niveau op werkstation <130 Db

Specificaties voor slijpmiddelen:

- Schijfgrootte 50mm of kleiner
- Spantang 6mm

Toepassingen en geschiktheid: laatste oppervlakte finishing, afkanten, ontbramen van freeswerk, plaatwerk en oppervlaktevoorbereiding, zink gieten, aluminium producten, spuitgietmatrijzen, algemeen hogesnelheid schuren en polijsten, etc.

MINI HAAKSE SLIJPER STARTER KIT

GESCHIKT VOOR 50MM (2") SCHIJVEN
MAX 22.000 RPM (0,45 PK)

- Pakket met de nieuwe Norton mini haakse slijper en 45 SpeedLok schijven, van de meest populaire soorten voor schuren, ontbramen, matten en verfijnen.



INHOUD VAN HET PAKKET	ART. NR.	AANTAL	PAKKET ART. NR.
50mm (2") NORTON MINI HAAKSE SLIJPER: MAX 22.000 RPM (0,45PK)	66261177765	1	69957300298
NORTON GEREEDSCHAPSTAS: POLYESTER 600D, AFMETINGEN: 56x31x45cm	-	1	
DIR ZMD 50 R9101 NOR A0XC SL3 OR BZR+	66623303912	10	
SPE ZMD 50 F980 NOR C36 LTB SL3 NA	66261058704	25	
DIB ZMD 50 S2303 NOR VTME SL3B MA VR+	66623378342	10	
BU (ZMD) 50x6 SL3 hard NOR	63642586931	1	

MINI HAAKSE SLIJPER & SPEEDLOK SCHIJVEN PROFESSIONAL KIT

GESCHIKT VOOR 50MM (2") SCHIJVEN
MAX 22.000 RPM (0,45 PK)

- Volledig pakket van de SpeedLok schijven compleet met de mini haakse slijper
- Inclusief alle schijven van de SpeedLok lijn voor toepassingen als reinigen, ontbramen, matten, verfijnen en oppervlaktevoorbereiding



INHOUD VAN HET PAKKET	ART. NR.	AANTAL	PAKKET ART. NR.
50mm (2") NORTON MINI HAAKSE SLIJPER: MAX 22.000 RPM (0,45PK)	66261177765	1	69957300300
NORTON GEREEDSCHAPSTAS: POLYESTER 600D, AFMETINGEN: 56x31x45cm	-	1	
DIR ZMD 50 R9101 NOR A0XC SL3 OR BZR+	66623303912	5	
SPE ZMD 50 F980 NOR C36 LTB SL3 NA	66261058704	5	
SPE ZMD 50 R980P NORTON C50 LTYH SL3 X	63642597045	5	
SPE ZMD 50 R980P NORTON C80 LTYH SL3 X	63642597052	5	
FLD FXSP 50 R980 NOR C36 NMINI SL3	66261120103	5	
DIB ZMD 50 S2303 NOR VTME SL3B MA VR+	66623378342	5	
DIB ZMD 50 S2503 NOR VTFV SL3B BL VR+	66623378347	5	
UNW WZMD 50 U4401 NOR SIFI2 SL3+	63642585677	5	
BU (ZMD) 38x6 SL3 medium NOR	63642556629	1	
BU (ZMD) 50x6 SL3 hard NOR	63642586931	1	



Gereedschap op luchtdruk moet regelmatig gesmeerd worden, gedurende de levensduur van het gereedschap. De motor en de lagers werken op perslucht. Door vocht in de lucht kan de motor gaan oxideren, om dit te voorkomen dient de machine dagelijks te worden gesmeerd. Een olieverniveelaar voor luchtgereedschappen wordt aanbevolen. Zorg dat de machine voor gebruik wordt gesmeerd met 1 á 2 druppels olie, die in de luchtinlaat van de machine kan worden aangebracht.



Dit is een gereedschap zonder beschermkap en mag nooit worden gebruikt met doorslijpschijven of afbraamschijven. Gebruik nooit producten met een maximaal toerental lager dan het toerental dat op het gereedschap is aangegeven.




SPEEDLOK SCHIJVEN

Het bevestigingssysteem waarbij geen gereedschap nodig is zorgt ervoor dat schijven snel en gemakkelijk gewisseld kunnen worden. Ideaal voor het slijpen, matteren, verfijnen en finishen onder lichte tot medium druk, op kleine, moeilijk te bereiken gebieden voor toepassingen als automotive, luchtvaart en ruimtevaart. De SpeedLok bevestiging maakt het wisselen van de schijf snel en gemakkelijk. De schijf wordt stevig op bevestigd op de steunschijf. Het bevestigingssysteem zorgt ervoor dat de schijf goed gecentreerd en trillingsvrij is. Deze schijven zorgen voor een optimale verspaning, oppervlakteafwerking, thermische belasting van het werkstuk en slijtage van het gereedschap. SpeedLok schijven presteren het beste bij een snelheid van 15-35 m/s.



PRODUCTSELECTIE

Aanbevolen
Geschikt



MATERIALS	BLAZE R980P	NIEUW RED HEAT R983	X-TREME R884P	X-TREME + R801	NIEUW X-TREME S R422	BDX ARY/ARX19
	+++++	+++++	++++	++++	++++	+++
RVS, Inox	●	●		●		
Inconel, titanium en superlegeringen	●	●		●		
Koolstofstaal, constructiestaal en zacht staal	●	●	●	●		●
Gietijzer	●	●	●	●		●
Non-ferro			●			●
Hardhout			●		●	●
Zacht hout					●	●
Composietmaterialen					●	●
Steen, beton					●	●
Glas, kunststof					●	●

QUICK CHANGE SCHIJVEN BEVESTIGINGEN EN TIPS




TS BEVESTIGING
(Type 2 - SL2)
Turn-on / turn-off bevestiging



TR ATTACHMENT
(Type 3 - SL3)
Twist on / twist off bevestiging




TIP Gebruik een kleinere houder dan de diameter van de schijf, om krassen te voorkomen. Bijvoorbeeld een 38mm houder voor een 50mm schijf.

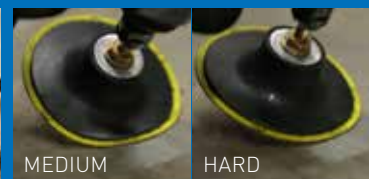

TIP Gebruik een harde steunschijf voor agressieve toepassingen en een medium harde steunschijf voor finishing toepassingen.

PRODUCTKENMERKEN

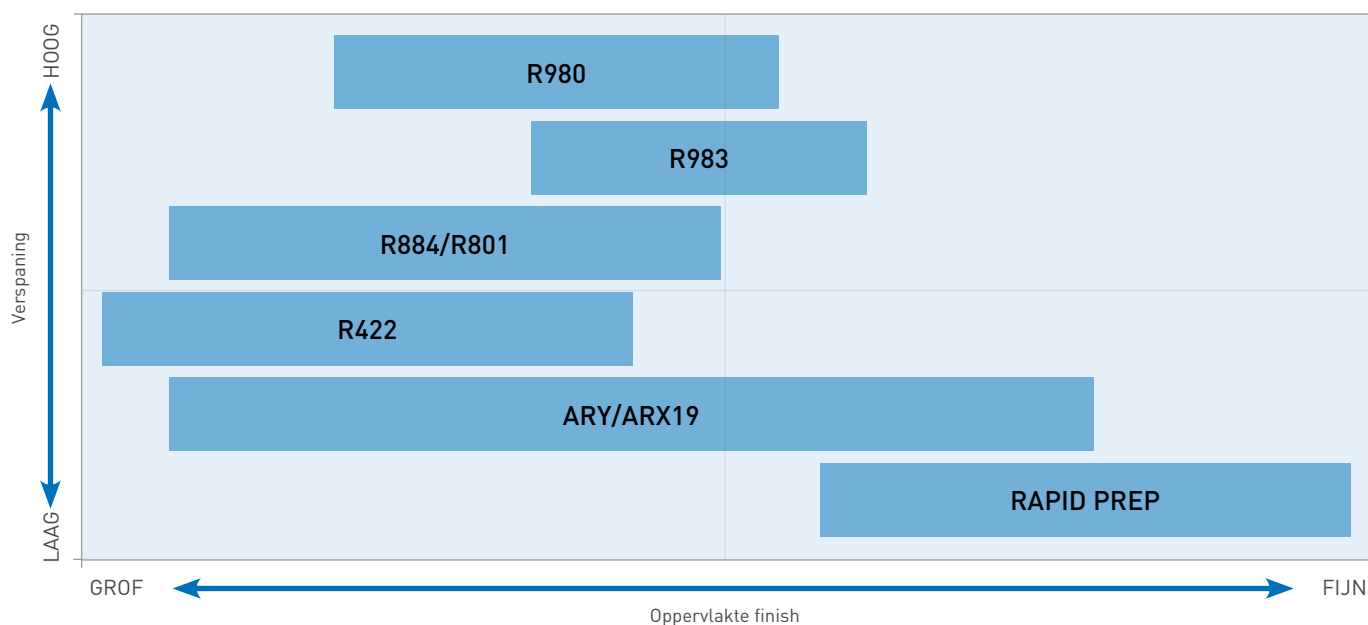

BLAZE R980P **+++++**

- De beste keuze voor bewerkingen op RVS, inconel, chroomkobaal, titanium en extreem harde materialen
- Agressieve schijf verwijdert alle defecten snel
- Slijpt koel en snel
- Duurzame schijf voor de langste standtijd bij zware toepassingen



Slijpen op RVS genereert een aanzienlijke hoeveelheid warmte; gebruik daarom altijd de Norton Blaze schijf met een 'Supersize' laag om hittegeneratie te verminderen en de slijpqualiteit te verbeteren. Er wordt typisch een grove schuurschijf gebruikt bij het slijpen van MIG-lassen en er wordt een fijnere korrel gebruikt bij het slijpen van TIG-lassen.

				 METAAL RVS
AFMETINGEN (mm)	KORREL	AANTAL	TR BEVESTIGING 	TS BEVESTIGING 
25	36	100	66261094895	66254402097
	50	100	66254402096	66254402098
	60	100	66261038811	66261094680
	80	100	-	66254402099
38	36	50	63642597033	69957390693
	50	50	63642597034	69957390694
	60	50	63642597037	69957390695
	80	50	63642597038	69957390696
	120	50	66261136867	66261136984
50	24	50	66261137594	66261137580
	36	50	63642597039	69957390698
	50	50	63642597045	69957390699
	60	50	63642597050	69957390700
	80	50	63642597052	69957390701
	120	50	66261136868	66261136986

BLAZE R980P FIBER **+++++**

- De beste keuze voor zeer zware toepassingen

- Zwaarste fiber drager voor zwaardere verspaning en lange standtijd



METAAL
RVS



AFMETINGEN (mm)	KORREL	AANTAL	TR BEVESTIGING
50	36	25	66261058704
	50	25	66261058705
	60	25	66261058706

NIEUW RED HEAT R983 **+++++**

- Hoogwaardige keramische schijven, voor extra flexibiliteit bij het bewerken van krommingen en contouren
- Voor gebruik bij toepassingen onder gemiddelde druk

- Nieuwe geavanceerde korrelformule en verbeterde drager voor een uitstekende slijpsnelheid en langere levensduur



METAAL
RVS



AFMETINGEN (mm)	KORREL	AANTAL	TR BEVESTIGING	TS BEVESTIGING
50	36	50	66261151081	66261151028
	50	50	66261151082	66261151036
	60	50	66261151083	66261151038
	80	50	66261148410	66261151044
	120	50	66261151084	66261151046



De nieuwe Red Heat SpeedLok schijven zijn zeer flexibel, ideaal voor het bewerken van krommingen en contouren



X-TREME R884P ++++

- De betere keuze voor gebruik op hard staal, koolstofstaal, lassen en hout
- Veelzijdig, zelfscherpnd zirkonium korrel voor hoge verspaningssnelheid bij grof verspanen en ontbramen van staal en RVS

- Geeft een agressieve verspaning en een langere levensduur dan concurrerende zirkoniumschijven
- Geavanceerde korrelcoating resulteert in een langere levensduur en snellere verspaningssnelheid


FERRO,
NON-FERRO, RVS

AFMETINGEN (mm)	KORREL	AANTAL	TR BEVESTIGING	TS BEVESTIGING
38	36	50	63642560879	63642549604
	50	50	63642560880	66261138622
	60	50	-	63642549607
	80	50	66261137001	63642549606
50	36	50	63642560882	63642549747
	50	50	69957389455	69957360306
	60	50	6364256396	63642549748
	80	50	63642560884	63642549749
	120	50	63642560885	66261115917

NIEUW X-TREME+ R801 ++++

- De betere keuze voor gebruik op hard staal, koolstofstaal, lassen en hout
- Veelzijdig, zelfscherpnd zirkonium korrel voor hoge verspaningssnelheid bij grof verspanen en ontbramen van staal en RVS

- Geeft een agressieve verspaning en een langere levensduur dan concurrerende zirkoniumschijven
- Geavanceerde korrelcoating resulteert in een langere levensduur en snellere verspaningssnelheid

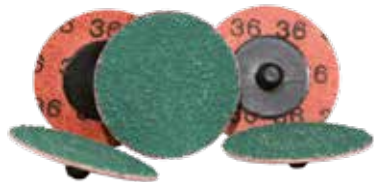METAAL
RVS

AFMETINGEN (mm)	KORREL	AANTAL	TR BEVESTIGING	TS BEVESTIGING
50	36	50	63642556405	63642556399
	50	50	63642587202	63642587194
	60	50	63642556407	63642556403
	80	50	63642587207	63642587203
	120	50	63642587208	63642587204

NIEUW X-TREME S R422 ++++

- A great choice for brass, non-ferrous materials, stone, glass and fibre reinforced plastics
- Ideal solution for grinding titanium and non-ferrous aircraft and engine parts

- Sharp premium silicon carbide abrasive for a good cut rate throughout the life of the disc
- Good material removal in both low or medium pressure applications

NON-FERRO, STEEN,
GLAS, HOUT

AFMETINGEN (mm)	KORREL	AANTAL	TR BEVESTIGING	TS BEVESTIGING
38	60	50	66261137013	66261137033
	80	50	66261137024	66261137037
	120	50	66261137027	66261137040
50	60	50	66261137014	66261137034
	80	50	66261137025	66261137038
	120	50	66261137028	66261137042

BDX ARY19

- Voor moeilijk te slijpen materialen die een voordelige optie vereisen
- Agressieve verspaning en langere levensduur dan andere aluminiumoxide schijven

- Goede verspaningssnelheid en verbeterde levensduur bij matig veeleisende toepassingen
- Bestand tegen slijtage van de randen en rafelen



Onze meest veelzijdige SpeedLok-schijf. Traditionele aluminiumoxideschijven zijn een goede startspecificatie voor slijpen van algemene doeleinden.



FERRO,
NON-FERRO, HOUT



AFMETINGEN (mm)	KORREL	AANTAL	TR BEVESTIGING 	TS BEVESTIGING 
25	60	100	66261137048	66261137048
	80	100	66261137049	66261137054
	120	100	66261137055	66261137063
	180	100	66261137056	66261137064
	320	100	66261137057	66261137065
38	60	50	63642586628	63642586596
	80	50	63642586629	63642586607
	120	50	63642586631	63642586608
	180	50	63642586633	63642586609
	320	50	66261137058	63642586617
50	36	50	63642586683	63642586651
	50	50	63642586685	63642586654
	60	50	69957389332	63642586656
	80	50	63642586687	63642586660
	120	50	63642586689	63642586671
	180	50	63642586691	63642586675
	320	50	63642586695	63642586681


MADE-TO-ORDER PRODUCT BESCHIKBAARHEID

CAP CODE	KORREL	24	36	40	50	60	80	100	120	150	180	240	320
Blaze R980P	Keramisch met supersize laag	•	•	•	•	•	•	•	•				
Xtreme R884P	Zirkonium	•	•		•	•	•		•				
Xtreme + R801	Zirkonium met supersize laag		•	•	•	•	•	•	•				
Xtreme S R422	Siliciumcarbide		•	•	•	•	•	•	•	•			
BDX ARY19	Aluminium oxide	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

• Beschikbaar

MINIMALE ORDERGROOTTE

AFMETINGEN (mm)	MINIMALE ORDERGROOTTE
25	500 Stuks
38	500 Stuks
50	500 Stuks

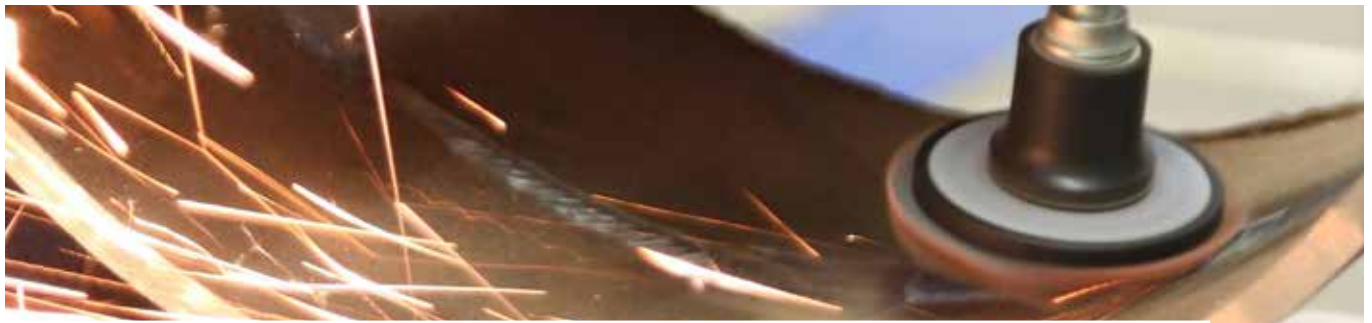

MINI VLAKLAMELLEN

Ideaal voor bewerking van lasnaden op kleine en moeilijk te bereiken gebieden, maar ook voor algemeen verspanen, onbramen, matteren, verfijnen en finisen. Mini vlaklamellen hebben een lange standtijd en zorgen voor een hogere productiviteit.

De SpeedLok bevestiging maakt het snel en eenvoudig om schijven te verwisselen door een veilige vergrendeling op de steunschijf, zodat de schijf niet loslaat. Het TR-bevestigingssysteem zorgt ervoor dat de schijf correct gecentreerd en trillingsvrij is. De beste prestaties worden bereikt bij een aanbevolen snelheid van 30-40 m/s. Hierdoor verbetert de verspaning, oppervlakteafwerking, temperatuur van het werkstuk en de slijtage van het gereedschap.


PRODUCTSELECTIE

Sterk aanbevolen ●
Aanbevolen ◐



	BLAZE	X-TREME	BDX
	+++++	++++	+++
RVS, inox en duplex	●	◐	
Inconel, titanium en superlegeringen	●	◐	
Koolstofstaal, constructiestaal en zacht staal	●	●	◐
Gietijzer	◐	●	◐
Non-ferro (Messing/aluminium)		●	◐
Hard en zacht hout		●	◐

PRODUCTKENMERKEN

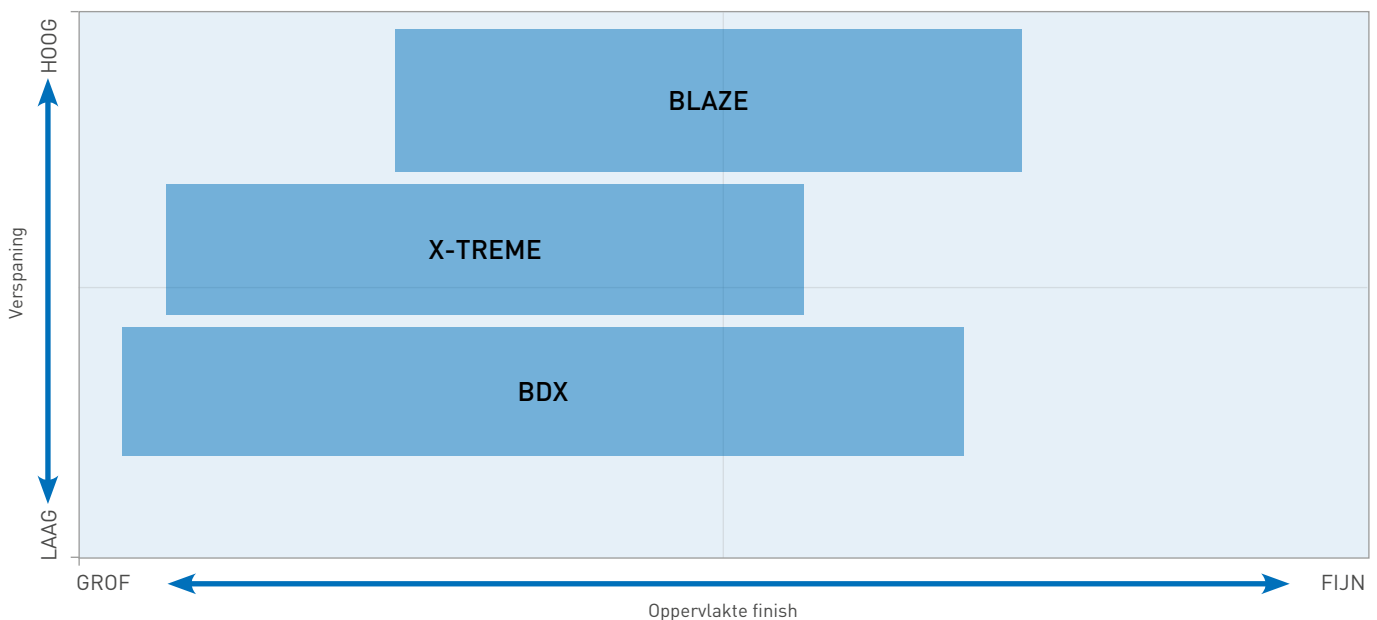

BLAZE R980P

- Voor RVS en superlegeringen
- Biedt een langere levensduur in vergelijking met elke mini vlaklamel bij toepassingen op RVS titanium en superlegeringen

- Extreem agressieve keramische korrel voor merkbaar snellere verspaningstijd
- Supersizelaag voor een koelere werkoppervlak en minder warmteontwikkeling tijdens gebruik, voor een betere slijpkwaliteit en geen brandvlekken



AFMETINGEN (mm)	KORREL	AANTAL	TR BEVESTIGING 	STEUNSCHIJF
50	36	10	66261120103	63642556629
	40	10	66261120104	
	60	10	66261120109	
	80	10	66261120110	



METAAL
RVS 



Slijpen op RVS genereert een aanzienlijke hoeveelheid warmte; gebruik daarom altijd de Norton Blaze mini vlaklamel met een 'Supersize' laag om hittegeneratie te verminderen en de slijpkwaliteit te verbeteren. Er wordt typisch een grove schuurschijf gebruikt bij het slijpen van MIG-lassen en er wordt een fijnere korrel gebruikt bij het slijpen van TIG-lassen.

X-TREME R828

- Ideaal voor koolstofstaal en lassen
- Sterke zirkonium korrel voor hoge materiaalafname bij grof verspanen en ontbramen van staal en RVS

- Levert een agressieve verspaning en een langere levensduur op koolstofstaal en lassen
- Voorkomt vollopen op aluminium en andere zachte materialen



AFMETINGEN (mm)	KORREL	AANTAL	TR BEVESTIGING 	STEUNSCHIJF
50	40	10	66261180892	63642556629
	60	10	66261180893	
	80	10	66261180894	



FERRO,
NON-FERRO, RVS 

FLEXI FLAP

- Ook verkrijgbaar in mini flexi-vlaklamel, die zich aanpast aan contouren en hoeken
- De flexibele schijfconstructie is ideaal voor een betere finishing en beter gebruikerscomfort tijdens gebruik



AFMETINGEN (mm)	KORREL	AANTAL	TR BEVESTIGING 	STEUNSCHIJF
50	40	10	66261180889	63642556629
	60	10	66261180890	
	80	10	66261180891	

BDX R766

- Goede keuze voor aluminium, koolstofstaal en moeilijk te slijpen materialen die een voordelige optie vereisen
- Voor agressief verspanen en een langere levensduur dan concurrerende aluminiumoxide schijven

- Voor een langere levensduur en snellere verspaning bij gemiddelde veeleisende toepassingen

FERRO,
NON-FERRO

AFMETINGEN (mm)	KORREL	AANTAL	TR BEVESTIGING 	STEUNSCHIJF
50	40	10	66261119970	63642556629
	60	10	66261119973	
	80	10	66261119975	
	120	10	66261119976	

MADE-TO-ORDER PRODUCT BESCHIKBAARHEID

CAP CODE	KORREL	TS BEVESTIGING 
Blaze R980P	Keramisch	•
X-treme R828	Zirkonium	•
BDX R766	Aluminium oxide	•

• Beschikbaar

MINIMALE ORDERGROOTTE

AFMETINGEN (mm)	MINIMALE ORDERGROOTTE
50	100 Stuks





PRODUCTSELECTIE

MEEST AGRESSIEF STUG

MINST AGRESSIEF SOEPEL



RAPID STRIP SPEEDLOK SCHIJVEN

Een open webconstructie voor agressiever schuren zonder vollopen. De dikke sterke synthetische vezels en de extra grove siliciumcarbide korrel maken korte metten met roest, lasspetters en aanslag.

Gebruik voor en na het lassen voor het voorbereiden en reinigen van het oppervlak.

BLAZE RAPID STRIP **+++++**

- Ideaal voor het verwijderen van coatings van allerlei oppervlakken
- Met keramische aluminiumoxide korrel gaat de schijf 2x langer mee dan concurrerende schijven
- Maakt het oppervlak grondig schoon voor een uitstekende hechting van coating, verf en soldeer
- Bestand tegen agressief gebruik maar maakt geen gleuven



DIA (mm)	CAP CODE	KORREL	AANTAL	TR BEVESTIGING	TR+ BEVESTIGING
50	R9101	X Grof SG	25	66623303912	-

RAPID STRIP **+++**

- Voor algemeen gebruik en verwijderen van coatings
- Maakt het oppervlak grondig schoon voor een uitstekende hechting van coating, verf en soldeer
- Extra grove korrel voor agressieve prestaties
- Loopt niet vol op klevende coatings, hechtmiddelen en zachte metaalsoorten



DIA (mm)	CAP CODE	KORREL	AANTAL	TR RAPID STRIP	TR STRIPPA
50	R4101	X Grof S	10	63642588173	-
	R4104	X Grof S	10	-	63642556605



RAPID BLEND SPEEDLOK SCHIJVEN

Van materiaal verwijderen tot veegvrije afwerking met maar één schijf! Met hun unieke compacte ontwerp zijn de Rapid Blend schijven ideaal voor snel afbramen, kanten afronden, matten, verfijnen, schoonmaken en polijsten. De schijven kunnen gebruikt worden voor of na fiber schijven en lamelschijven bij het verwijderen van oneffenheden in het oppervlak, conditioneren van schuurgroeven en algemene lichte verwijdering van materiaal.

VORTEX RAPID BLEND OPEN STRUCTUUR ++++

- De zachte en open structuur van nylon fiber geïmpregneerd met een gepatenteerde korreltechnologie en een geavanceerd harssysteem
- Voorkomt vollopen, zelfs bij gebruik op aluminium
- De speciale chemische harssamenstelling is rafelbestendig bij gebruik op scherpe randen, waardoor de schijf ideaal is voor afbramen, zonder vegen
- Langere levensduur dan andere oppervlakteconditioneringsschijven (tot 8x langer), daardoor minder verwisselen van schijven, minder tijdverlies en een hogere productiviteit



DIAxT (mm)	CAP CODE	KORREL	AANTAL	TR BEVESTIGING
25x6	U2311	Medium	100	66254497806
38x6	U2311	Medium	80	66254497807
50x6	U2311	Medium	25	66254497067

VORTEX RAPID BLEND GESLOTEN STRUCTUUR ++++

- Een gesloten structuur met een hoge dichtheid van korrel en binding zorgt voor snelle verspaning, kortere slijptijden en uitstekende kwaliteit van het werkstuk
- De dikke nylon webconstructie houdt de korrel op zijn plaats en biedt de meest consistente prestaties gedurende de hele levensduur van de schijf
- Een speciale behandeling zorgt ervoor dat de schijf zelfs de zwaarste afbraamtoepassingen aan kan
- De schijf behoudt zijn vorm, voor gebruik op alle oppervlakken, vormen en contouren



DIAxT (mm)	CAP CODE	KORREL	AANTAL	TR BEVESTIGING
50x6	U2305	3AM	60	66254428237
	U2305	5AM	60	66254413660
	U2305	7AM	60	66254433510

RAPID BLEND NEX

- Sterk gaas, korrel en veegresistent hechtmiddel bieden een agressieve schurende werking en een goede oppervlakteafwerking zonder vollopen
- Het schuurmiddel is verdeeld over de hele schijf (boven-, onder- en zijkant) dus alle kanten kunnen gebruikt worden
- Veelzijdig, comfortabel en gebruiksvriendelijk zonder risico op wijzigingen aan de geometrie van het werkstuk

- Uitstekend geschikt voor licht afbramen van splinters en rafels, metten en verfijnen van legeringen, polijsten en afwerken. Kan voorgevormd worden en behoudt de vorm
- Glanzende afwerking op RVS met verbeterde 2SF en 3SF specificatie



DIAXT (mm)	CAP CODE	KORREL	AANTAL	TR BEVESTIGING 
50	U2301	2 A Medium	10	63642585684
	U2301	6 A Medium	10	63642585725
	U4401	2 S Fine	10	63642585677
	U4401	3 S Fine	10	66254473613
	U4401	4 A Fine	10	63642585679



RAPID PREP SPEEDLOK SCHIJVEN

Non-woven schijven bestaan uit drie componenten: sterk gaas van synthetische vezels, een hoge kwaliteit korrel en een veegbestendig hechtmiddel. Rapid Prep schijven hebben een open weefconstructie die uitstekend geschikt is voor het voorbereiden en reinigen van oppervlakken, dankzij een coatingsysteem dat vegen vermindert en vollopen tegengaat. Deze schijven combineren de schuursnelheid van een grove korrel met de afwerking van een fijne korrel waardoor de totaalkosten per werkstuk laag zijn vergeleken met andere gereedschappen. De dikke laag korrels in het hele product verlengt de levensduur van de schijf.

VORTEX RAPID PREP ^{SCM} ++++

- Voor reinigen, conditioneren, een hogere materiaalaafname, langere levensduur en consistente, veegvrije afwerking, zelfs op legeringen met een hoog nikkelgehalte
- De Vortex aluminiumoxide korrel en coatingmethode combineert een maximale schuursnelheid met de consistente afwerking van fijnere korrels voor een tijdswinst tot 50% en het combineren van meerdere korrelgroottes in een stap
- Tot 4x langere levensduur dan concurrerende producten, het materiaalaafnameniveau blijft over de gehele levensduur gelijk, wat de noodzaak tot verdere behandeling vermindert en de totale verbruikskosten verlaagt
- Het Clean BondTM harssysteem zorgt dat het oppervlak veegvrij blijft, ook op legeringen met een hoog nikkelgehalte, aluminium en zachte metalen. Daarnaast wordt vollopen voorkomen



DIAxT (mm)	CAP CODE	KORREL	AANTAL	TR BEVESTIGING
50	S2103	Zeer grof	50	66623378336
	S2203	Grof	50	66623378340
	S2303	Medium	50	66623378342
	S2403	Fijn	50	66623378345
	S2503	Zeer fijn	50	66623378347

Andere maten en korrelgrootte kunnen op bestelling gemaakt worden

RAPID PREP ^{A/O SCM} +++

- Voor reinigen en conditioneren, een hoge materiaalaafname, lange levensduur en consistente, veegvrije afwerking, zelfs op legeringen met een hoog nikkelgehalte
- De laag korrels door het hele product heen verlengt de levensduur omdat de korrels niet op vezels geplaatst zijn
- Door de flexibele onderlaag past de schijf zich aan contouren aan
- Het Clean BondTM harssysteem zorgt dat het oppervlak veegvrij blijft, ook op legeringen met een hoog nikkelgehalte, aluminium en zachte metalen, vollopen wordt voorkomen



DIAxT (mm)	CAP CODE	KORREL	AANTAL	TR BEVESTIGING
50	S2108	Zeer grof	50	66623378355
	S2208	Grof	50	66623378359
	S2308	Medium	50	66623378363
	S2408	Fijn	50	66623378366
	S2508	Zeer fijn	50	66623378372



SPEEDLOK POETS- & POLIJSTSCHIJVEN

Het verwijderen van de laatste krassen en het polijsten zijn vaak de laatste stappen in een productieproces. Polijsten is makkelijk met Norton BearTex schijven en Rapid Polish schijven. Of u nu werkt op aluminium of RVS, op ingewikkelde of moeilijk te bereiken plekken, Norton heeft de oplossing.

HIGH STRENGTH POETSSCHIJF



- Taai maar buigbaar, bestand tegen scheuren bij bramen en scherpe randen
- Volgt makkelijk contouren en lastige profielen
- Premium aluminiumoxide korrel voor agressief verfijnen en reinigen zonder vegen
- Ideaal voor het verwijderen van roest/oxidatie, polijsten, reinigen van gietstukken, verwijderen van vuil, verwijderen van gripsoorten, verwijderen van pakkingen, reinigen en conditioneren van onregelmatigheden van oppervlakken, voorbereiden voor solderen, verwijderen van vulmiddelen, schoonmaken van hoeken en vreemde vormen
- Rekt niet uit en rafelt niet



DIAxT (mm)	CAP CODE	KORREL	AANTAL	TR BEVESTIGING
50	F2303	Medium A	50	63642585924
	F2506	Zeer fijn A	50	08834163987

RAPID POLISH

- Polijsten is de laatste stap van het proces om een hoogglans afwerking te bereiken
- Te gebruiken op alle metalen inclusief RVS en aluminium
- Verwijdert fijne krasjes
- Geeft een hoge kwaliteit spiegelglans



DIAxT (mm)	KORREL	AANTAL	TR BEVESTIGING
50	Medium A	50	63642587165



TR BEVESTIGING 



TS BEVESTIGING 

RUBBEREN STEUNSCHIJVEN VOOR DE MINI HAAKSE SLIJPER 6mm SPINDLE

AFMETING (mm)	HARDHEID	MAX. TOERENTAL (RPM)	AANTAL	TR BEVESTIGING 	TS BEVESTIGING 
15	Medium	38100	1	-	66254401994
25	Medium	38100	1	63642556628	7660718963
38	Medium	25100	1	63642556629	7660707032
50	Medium	19000	1	7660717817	63642501157
	Hard	19000	1	63642586931	63642586926
75	Medium	12800	1	63642556631	7660707384
	Hard	12800	1	66254401460	63642586932



Medium steunschijven zijn geschikt voor medium/fijne toepassingen zoals afronden van kanten of schuren van oppervlakken.

Harde steunschijven zijn geschikt voor grove toepassingen en een hoge materiaalafname zoals bij afkanten, lasnaden of afbraamwerk.

[illegible]

SAINT-GOBAIN ABRASIVES NV/SA
INDUSTRIELAAN 129
1070 ANDERLECHT
BRUSSELS
BELGIUM
TEL: +32 2 267 21 00
FAX: +32 2 267 84 24

SAINT-GOBAIN ABRASIVES, S.R.O.
POČERNICKÁ 272/96, MALEŠICE
108 00 PRAHA 10
CZECH REPUBLIC
TEL: +420 255 719 326
FAX: +420 255 719 321

SAINT-GOBAIN ABRASIVES A/S
ROBERT JACOBSENS VEJ 62A
2300 KØBENHAVN S
DENMARK
TEL: +45 4675 5244

PO BOX 643706
FORTUNE TOWER OFFICE 2106
JLT BLOCK C
(NEXT TO METRO STATION)
JUMEIRA LAKE TOWER, DUBAI
UNITED ARAB EMIRATES
TEL: +971 4 431 5154
FAX: +971 4 431 5434

SAINT-GOBAIN ABRASIFS
RUE DE L'AMBADEUR - B.P.8
78 702 CONFLANS CEDEX
FRANCE
TEL: +33 (0)1 34 90 40 00
FAX: +33 (0)1 39 19 89 56

SAINT-GOBAIN ABRASIVES GMBH
BIRKENSTRASSE 45-49
D-50389 WESSELING
GERMANY
TEL: +49 (0) 2236 703-1
+49 (0) 2236 8996-0
+49 (0) 2236 8911-0
FAX: +49 (0) 2236 703-367
+49 (0) 2236 8996-10
+49 (0) 2236 8911-30
FÜR DEN FACHHANDEL ÖSTERREICH
TEL: +43 (00) 662 430 076

SAINT-GOBAIN ABRASIVES KFT.
1225 BUDAPEST
BÁNYALÉG U. 60/B.
HUNGARY
TEL: +36 1 371 22 50
FAX: +36 1 371 22 55

SAINT-GOBAIN ABRASIVI S.P.A
VIA PER CESANO BOSCONI 4
I-20094 CORSICO MILANO
ITALY
TEL: +39 02 44 851
FAX: +39 02 44 78 266

SAINT-GOBAIN ABRASIVES S.A.
190 RUE J.F. KENNEDY
L-4930 BASCHARAGE
GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG
TEL: +352 50 401 1
FAX: +352 50 16 33
NO. VERT (FRANCE) 0800 906 903

SAINT-GOBAIN ABRASIFS, S.A.
2 ALLÉE DES FIGUIERS
AIN SEBAÂ - CASABLANCA
MOROCCO
TEL: +212 5 22 66 57 31
FAX: +212 5 22 35 09 65

SAINT-GOBAIN ABRASIVES BV
GROENLOSEWEG 28
7151 HW EIBERGEN
P.O. BOX 10
7150 AA EIBERGEN
THE NETHERLANDS
TEL: +31 545 466466
FAX: +31 545 474605

SAINT-GOBAIN ABRASIVES AS
POSTBOKS 11, ALNABRU, 0614 OSLO
BROBEKKVEIEN 84
0582 OSLO
NORWAY
TEL: +47 63 87 06 00
FAX: +47 63 87 06 01

SAINT-GOBAIN HPM POLSKA SP. Z O.O.
UL. NORTON 1
62-600 KOŁO
POLAND
TEL: +48 63 26 17 100
FAX: +48 63 27 20 401

SAINT-GOBAIN ABRASIVOS, L. DA
ZONA INDUSTRIAL DA MAIA
I-SECTOR VIII, NO. 122
APARTADO 6050
4476 - 908 MAIA
PORTUGAL
TEL: +351 229 437 940
FAX: +351 229 437 949

**SAINT-GOBAIN GLASS,
BUSINESS UNIT ABRASIVI
PUNCT DE LUCRU:**
LOC.VETIS, JUD. SATU MARE
447355, STR. CAREIULUI 11,
PARC INDUSTRIAL RENOVATIO
ROMANIA
TEL: +40 261 839 709
FAX: +40 261 839 710

SG HPM RUS
58, F. ENGELS STR.
STROENIE 2
105082 MOSCOW
RUSSIA
TEL: +74 955 408 355
FAX: +74 959 373 224

SAINT-GOBAIN ABRASIVES (PTY) LTD
2 MONTEER ROAD
ISANDO 1600
P.O. BOX 67
SOUTH AFRICA
TEL: +27 11 961 2000
FAX: +27 11 961 2184/5

SAINT-GOBAIN ABRASIVOS, S.A.
CTRA. DE GUIPÚZCOA, KM. 7,5
E-31195 BERRIOPLANO (NAVARRA)
SPAIN
TEL: +34 948 306 000
FAX: +34 948 306 042

SAINT-GOBAIN ABRASIVES AB
BOX 495
SE-191 24 SOLLENTUNA
SWEDEN
TEL: +46 8 580 881 00
FAX: +46 8 580 881 01

SAINT-GOBAIN INOVATIF MALZEMELER VE
AŞINDIRICI SAN. TIC. A.Ş.
GOLD PLAZA, ALTAY ÇEŞME MAHALLESİ,
ÖZ SOKAK, NO:19/16
34843 MALTEPE-ISTANBUL ,
TURKEY
TEL: 0090-216-217 12 50
FAX: 0090-216-442 40 74

SAINT-GOBAIN ABRASIVES
DOXEY RD
STAFFORD
ST16 1EA
UNITED KINGDOM
TEL: +44 1785 222 000
FAX: +44 1785 213 487



Saint-Gobain Abrasives BV
Groenloseweg 28
7151HW, Eibergen
T: +31 (0)545 466 466
F: +31 (0)545 476 376
E: sales.nl@saint-gobain.com

Saint-Gobain Abrasives NV/SA
Industrielaan 129
1070 Anderlecht (Brussel)
T: +32 (0)2 267 21 00
F: +32 (0)2 267 84 24
E: sales.be@saint-gobain.com

Maatschappelijke zetel: Saint-Gobain
Innovative Materials Belgium SA/NV
Abrasives Avenue

Norton is een geregistreerd handelsmerk van Saint-Gobain Abrasives.
Form # XXXX