

NORTON

SAINT-GOBAIN

clipper

Transforming
surfaces
...and beyond

**PEWNOŚĆ OD
PIERWSZEGO
DNIA
UŻYTKOWANIA**

ROZWIĄZANIA DO PODŁÓG
OD NORTON CLIPPER


SAINT-GOBAIN



PRZEDSTAWIAMY NASZĄ NOWĄ OFERTĘ ROZWIĄZAŃ DO PODŁÓG

PEWNOŚĆ OD PIERWSZEGO DNIA

Nowa oferta rozwiązań do podłóg od Norton Clipper obejmuje kompletną gamę maszyn i narzędzi zaprojektowanych, aby dać Ci kontrolę. Bez względu na to, czy wykonujesz drobne naprawy, czy prowadzisz duże projekty, uzyskaj doskonałe wyniki już od pierwszego dnia.

SPIS TREŚCI

NASZA NOWA OFERTA	04 - 07
PRZEGLĄD MASZYN I KOMPATYBILNOŚĆ NARZĘDZI	08 - 13
ZASTOSOWANIA	14 - 21
MASZYNY	22 - 39
NARZĘDZIA	40 - 58
NARZĘDZIA DO BETONU	44 - 53
NARZĘDZIA DO CZYSZCZENIA	54 - 55
NARZĘDZIA DO DREWNA	56 - 59
ODKURZACZE	60 - 69

CG 550

CG 450 UNO

CG 280

CG CLEAN 430

CG 550 UNO

CG WOOD 430

CG 400

CG 650

CG MULTI 430

PRZEDSTAWIAMY NASZĄ NOWĄ OFERTĘ ROZWIĄZAŃ DO PODŁÓG

PEWNOŚĆ OD PIERWSZEGO DNIA

Rozkoszuj się potęgą i precyzją naszej rewolucyjnej serii narzędzi do podłóg Norton Clipper! To nie są zwykłe szlifierki – to nowoczesne urządzenia, stworzone do metamorfozy każdej powierzchni. Nasze profesjonalne maszyny to klucz do osiągnięcia absolutnie perfekcyjnych rezultatów na każdej posadzce. Poznaj tajemnicę bezkompromisowej jakości z Norton Clipper i nadaj swoim podłogom nowy wymiar doskonałości.

Odkryj bezgraniczne możliwości naszej wszechstronnej nowej kolekcji narzędzi, idealnych do zadań zarówno dużych, jak i małych! Dzięki naszym kompatybilnym narzędziom, szlifowanie, przygotowanie, polerowanie, czyszczenie, a nawet precyzyjne szlifowanie stają się łatwe i efektywne, zapewniając doskonałe i trwałe rezultaty. Podłogi zyskują nowe życie, a Ty odkrywasz moc i potencjał rozwiązań do podłóg marki Norton Clipper. Przemień swoje podłogi w prawdziwe dzieła sztuki.

ZASTOSOWANIE

OSIĄGNIJ NIEZRÓWNANĄ JAKOŚĆ Z PEWNOŚCIĄ

Przygotuj się na rewolucję w pielęgnacji powierzchni! Bez względu na to, czy marzysz o odświeżeniu starego wykończenia, doprowadzeniu do perfekcji nierówności betonowych posadzek, uzyskaniu lśniącego połysku, czy opanowaniu sztuki szlifowania drewnianych podłóg - nasza nowa seria maszyn i dostosowanych narzędzi stoi na wysokości zadania, by zapewnić blask przy każdej pracy. Zawarte w broszurze praktyczne przewodniki zastosowań i tabele produktów sprawiają, że każdy wybór będzie strzałem w dziesiątkę. Przekształć swoje przestrzenie z partnerem, na którym zawsze można polegać.



PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI I SZLIFOWANIE

Przed położeniem nowej powierzchni lub przejściem do polerowania, podłogę trzeba odpowiednio przygotować i wyrównać. Często wymaga to usunięcia starych powłok lub pozostałości, takich jak klej, farba, epoksyd czy masa bitumiczna. Aby zapewnić jednolitą i równą powierzchnię, szlifowanie jest kluczowym etapem, umożliwiającym uzyskanie gładkiej podstawy przed kolejnymi etapami wykończeniowymi.



POLEROWANIE

Po właściwym przygotowaniu rozpoczyna się seria stopniowych etapów polerowania, zaczynając od grubego ziarna i stopniowo przechodząc do coraz drobniejszego zakresu ziarna. W tym procesie często stosuje się również aplikację chemicznego utwardzacza, aby osiągnąć wysoki poziom polerowania podłogi.

OPIS KLUCZOWYCH PRODUKTÓW

CG 280			
C	G	28	0
CLIPPER	SZLIFIERKA	SZEROKOŚĆ ROBOCZA 280mm	REWIZJA MASZINY

CG MULTI 430				
C	G	MULTI	43	0
CLIPPER	SZLIFIERKA	WIELO-FUNKCYJNA	SZEROKOŚĆ ROBOCZA 430mm	REWIZJA MASZINY

CV 270		
C	V	270
CLIPPER	WIELO-FUNKCYJNY	PRZEPŁYW POWIETRZA 270 m ³ /h



CZYSZCZENIE

Niezależnie od tego, czy kończysz nowo ułożoną podłogę, przeprowadzasz czyszczenie tymczasowe, czy regeneracyjne, nasza innowacyjna maszyna do czyszczenia podłóg gwarantuje nie tylko profesjonalne, ale także najwyższej jakości wykończenie.



SZLIFOWANIE

Osiągnij doskonałość w obróbce drewnianych podłóg dzięki dedykowanym maszynom i narzędziom. Od wykańczania nowych drewnianych podłóg po precyzyjne naprawy i renowacje, zapewnij najwyższej klasy rzemiosło przy starannej selekcji produktów.

PRZEGLĄD MASZYN



MODEL	SZLIFIERKA RĘCZNA JEDNOGŁOWICOWA CG 125	SZLIFIERKA RĘCZNA JEDNOGŁOWICOWA CG 180	SZLIFIERKA RĘCZNA JEDNOGŁOWICOWA CG 252
Nr produktu	70184628733	70184601171	70184694290
Kod EAN	5450248396475	5450248702696	5450248596608
Napięcie zasilania, V	230 V / 1 ~	230 V / 1 ~	230 / 1~
Moc, KW/ KM	1,8 KW / 2,4 HP	2,5 KW / 3,4 HP	2,2 / 3
Szerokość robocza, mm	125	180	250
Ilość i średnica głowicy	1 x 125	1 x 180	1 x 250
Liczba narzędzi	1	1	1 tarcza lub 4 segmenty
Podłączenie narzędzi	otwór mocujący 22,23 mm	otwór mocujący 22,23 mm	Przykręcane lub Szybkie mocowanie
Prędkość obrotowa talerza, obr./min.	10.000	9.500	1410
Podłączenie węża odkurzacza, mm	38	38	45
Wymiary (DxSxW), mm	285 x 245 x 280	330 x 215 x 335	1180 x 520 x 150
Waga, kg	5,9	8,4	60

CECHY			
Lekka konstrukcja	-	-	✓
Wzmocniona konstrukcja	-	-	-
Uchwyt czuwakowy	-	-	-
Ergonomiczny uchwyt	-	-	-
Długość kabla elektrycznego	3m	3m	0,3m
Magnetyczny uchwyt na narzędzia	-	-	-
Licznik godzin pracy	-	-	-
Wybór kierunku obrotu	-	-	-
Szlifowanie ścian/krawędzi	✓	✓	✓
Zmienna prędkość obrotowa	-	-	-
Ruchoma głowica	-	-	-
Rozłączalna głowica od ramy	-	-	-
Podwójny tryb cięcia	-	-	-
Metalowa skrzynia biegów	-	-	-
Szybkie podłączenie odkurzacza	-	-	-
Szybkie podłączenie wody	-	-	-
Zbiornik na wodę	-	-	-
Dodatkowa waga	-	-	-
Adapter do systemu Hook and Loop (do poduszek polerskich i/lub narzędzi włókninowych)	-	-	-



NOWOŚĆ



NOWOŚĆ



NOWOŚĆ

SZLIFIERKA JEDNOGŁOWICOWA CG 280	SZLIFIERKA JEDNOGŁOWICOWA CG 400	SZLIFIERKA PLANETARNA 3-GŁOWICOWA CG 450 UNO
70184632723	70184632733	70184632735
5450248826491	5450248826514	5450248826521
230 (110) / 1~	400 / 3~	230 (110) / 1~
2,2 (1,5) / 3,0 (2,0)	4 / 5,2	2,2 (1,5) / 3,0 (2,0)
280	400	450
1 x 280	1 x 400	3 x 200
6	8	9 lub 3
Szybkie mocowanie	Szybkie mocowanie	Szybkie mocowanie
1400	1400	800
40	40	40
650 x 325 x 790	780 x 450 x 790	730 x 455 x 1180
70	84	117
-	-	✓
✓	✓	-
✓	✓	✓
-	-	-
10m	10m	10m
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	-
-	-	-
✓	✓	-
✓	✓	-
-	-	✓
-	-	✓
✓	✓	✓
-	-	-
-	-	Opcjonalne
-	-	Opcjonalne
-	-	Opcjonalne

PRZEGLĄD MASZYN



NOWOŚĆ



NOWOŚĆ



NOWOŚĆ

MODEL	SZLIFIERKA PLANETARNA 3-GŁOWICOWA CG 550 UNO	SZLIFIERKA PLANETARNA 3-GŁOWICOWA CG 550	SZLIFIERKA PLANETARNA 3-GŁOWICOWA CG 650
Nr produktu	70184632737	70184632738	70184632747
Kod EAN	5450248826545	5450248826552	5450248826705
Napięcie zasilania, V	230 / 1~	400 / 3~	400 / 3~
Moc, KW/ KM	2,2 / 3,0	4,1 / 5,5	7,5 / 10
Szerokość robocza, mm	550	550	650
Ilość i średnica głowicy	3 x 200	3 x 200	3 x 240
Liczba narzędzi	9 lub 3	9 lub 3	18, 9 lub 3
Podłączenie narzędzi	Szybkie mocowanie	Szybkie mocowanie	Szybkie mocowanie
Prędkość obrotowa talerza, obr./min.	800	600-1000	600-1300
Podłączenie węża odkurzacza, mm	40	40	40
Wymiary [DxSxW], mm	900 x 560 x 1180	1200 x 570 x 1250	1200 x 690 x 1210
Waga, kg	122	220	350

CECHY			
Lekka konstrukcja	✓	-	-
Wzmocniona konstrukcja	-	✓	✓
Uchwyt czuwakowy	✓	-	-
Ergonomiczny uchwyt	-	✓	✓
Długość kabla elektrycznego	10m	0.3m	0.3m
Magnetyczny uchwyt na narzędzia	✓	✓	✓
Licznik godzin pracy	✓	✓	✓
Wybór kierunku obrotu	✓	✓	✓
Szlifowanie ścian/krawędzi	-	-	-
Zmienna prędkość obrotowa	-	✓	✓
Ruchoma głowica	-	-	-
Rozłączalna głowica od ramy	-	-	-
Podwójny tryb cięcia	✓	✓	✓
Metalowa skrzynia biegów	✓	✓	✓
Szybkie podłączenie odkurzacza	✓	✓	✓
Szybkie podłączenie wody	-	✓	✓
Zbiornik na wodę	opcjonalnie	✓	✓
Dodatkowa waga	opcjonalnie	opcjonalnie	opcjonalnie
Adapter do systemu Hook and Loop (do poduszek polerskich i/lub narzędzi włókninowych)	opcjonalnie	opcjonalnie	opcjonalnie



NOWOŚĆ



NOWOŚĆ



NOWOŚĆ

MASZYNA WIELOFUNKCYJNA CG MULTI 430	SZLIFIERKA PLANETARNA 4-GŁOWICOWA DO DREWNA CG WOOD 430	MASZYNA DO CZYSZCZENIA ORBITALNEGO CG CLEAN 430
70184632739	70184632746	70184632740
5450248826569	5450248826699	5450248826576
230 (110) / 1~	230 (110) / 1~	230 (110) / 1~
2,2 (1,5) / 3,0 (2,0)	2,2 (1,5) / 3,0 (2,0)	1,5 (1,5) / 2,0 (2,0)
430	430	430
Planetarne 4 głowice x 140 lub Uchwyt na pad x 420 lub Szczotka do czyszczenia x 430	Planetarne 4 głowice x 150 lub Uchwyt na pad x 420	Szczotka do czyszczenia x 430 lub uchwyt na pad x 430
9, 3 lub 1	4 lub 1	1
Szybkie mocowanie	Łatwe mocowanie	Przykręcane
800 (Planetarne głowice) 140 (Uchwyt na pad)	800 (Planetarne głowice) 140 (Uchwyt na pad)	1400
40	40	40
700 x 460 x 1320	630 x 420 x 1250	630 x 430 x 1280
83	50	40
✓	✓	✓
-	-	-
✓	✓	✓
-	-	-
10m	10m	10m
✓	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	✓
-	-	-
✓	✓	-
✓	-	-
-	-	-
✓	-	✓
opcjonalnie	opcjonalnie	-
✓	✓	-


KOMPATYBILNOŚĆ NARZĘDZI



KOMPATYBILNE NARZĘDZIA	CG 125	CG 180	CG 252	CG 280	CG 400
Ściernice garnkowe 	✓ x1	✓ x1	✗	✗	✗
Główce szlifierskie (PCD/ Diamantowa) 	✗	✗	✓ x1	✗	✗
Tarcze CG PREP (przygotowanie) 	✗	✗	✓ x4	✓ x6	✓ x8
Tarcze CG GRIND (szlifowanie) 	✗	✗	✓ x4	✓ x6	✓ x8
Pady CG POLISH RESIN Ø75mm 	✗	✗	✗	✗	✗
Pady CG POLISH RESIN Ø140mm 	✗	✗	✗	✗	✗
Pady CG FINISH NW Ø140mm 	✗	✗	✗	✗	✗
Pady CG FINISH NW Ø200mm 	✗	✗	✗	✗	✗
Pady CG FINISH NW Ø240mm 	✗	✗	✗	✗	✗
Pady CG FINISH NW Ø430mm 	✗	✗	✗	✗	✗
Szczotka CG CLEAN BRUSH - CG MULTI 430 	✗	✗	✗	✗	✗
Szczotka CG CLEAN BRUSH - CG CLEAN 430 	✗	✗	✗	✗	✗
Krażki ścierne 	✗	✗	✗	✗	✗
Krażki do podłóg Beartex 	✗	✗	✗	✗	✗



	CG 450 UNO	CG 550 UNO	CG 550	CG 650	CG MULTI 430	CG WOOD 430	CG CLEAN 430
	×	×	×	×	×	×	×
	×	×	×	×	×	×	×
	✓ x9	✓ x9	✓ x9	✓ x18 / x9	✓ x9	×	×
	✓ x9	✓ x9	✓ x9	✓ x18 / x9	✓ x9	×	×
	✓ x9	✓ x9	✓ x9	✓ x9	×	×	×
	×	×	×	×	✓ x3	×	×
	×	×	×	×	✓ x3	×	×
	✓ x3	✓ x3	✓ x3	×	×	×	×
	×	×	×	✓ x3	×	×	×
	×	×	×	×	✓ x1	×	✓ x1
	×	×	×	×	✓ x1	×	×
	×	×	×	×	×	×	✓ x1
	×	×	×	×	✓ x3	✓ x4	×
	×	×	×	×	✓ x1	✓ x1	✓ x1

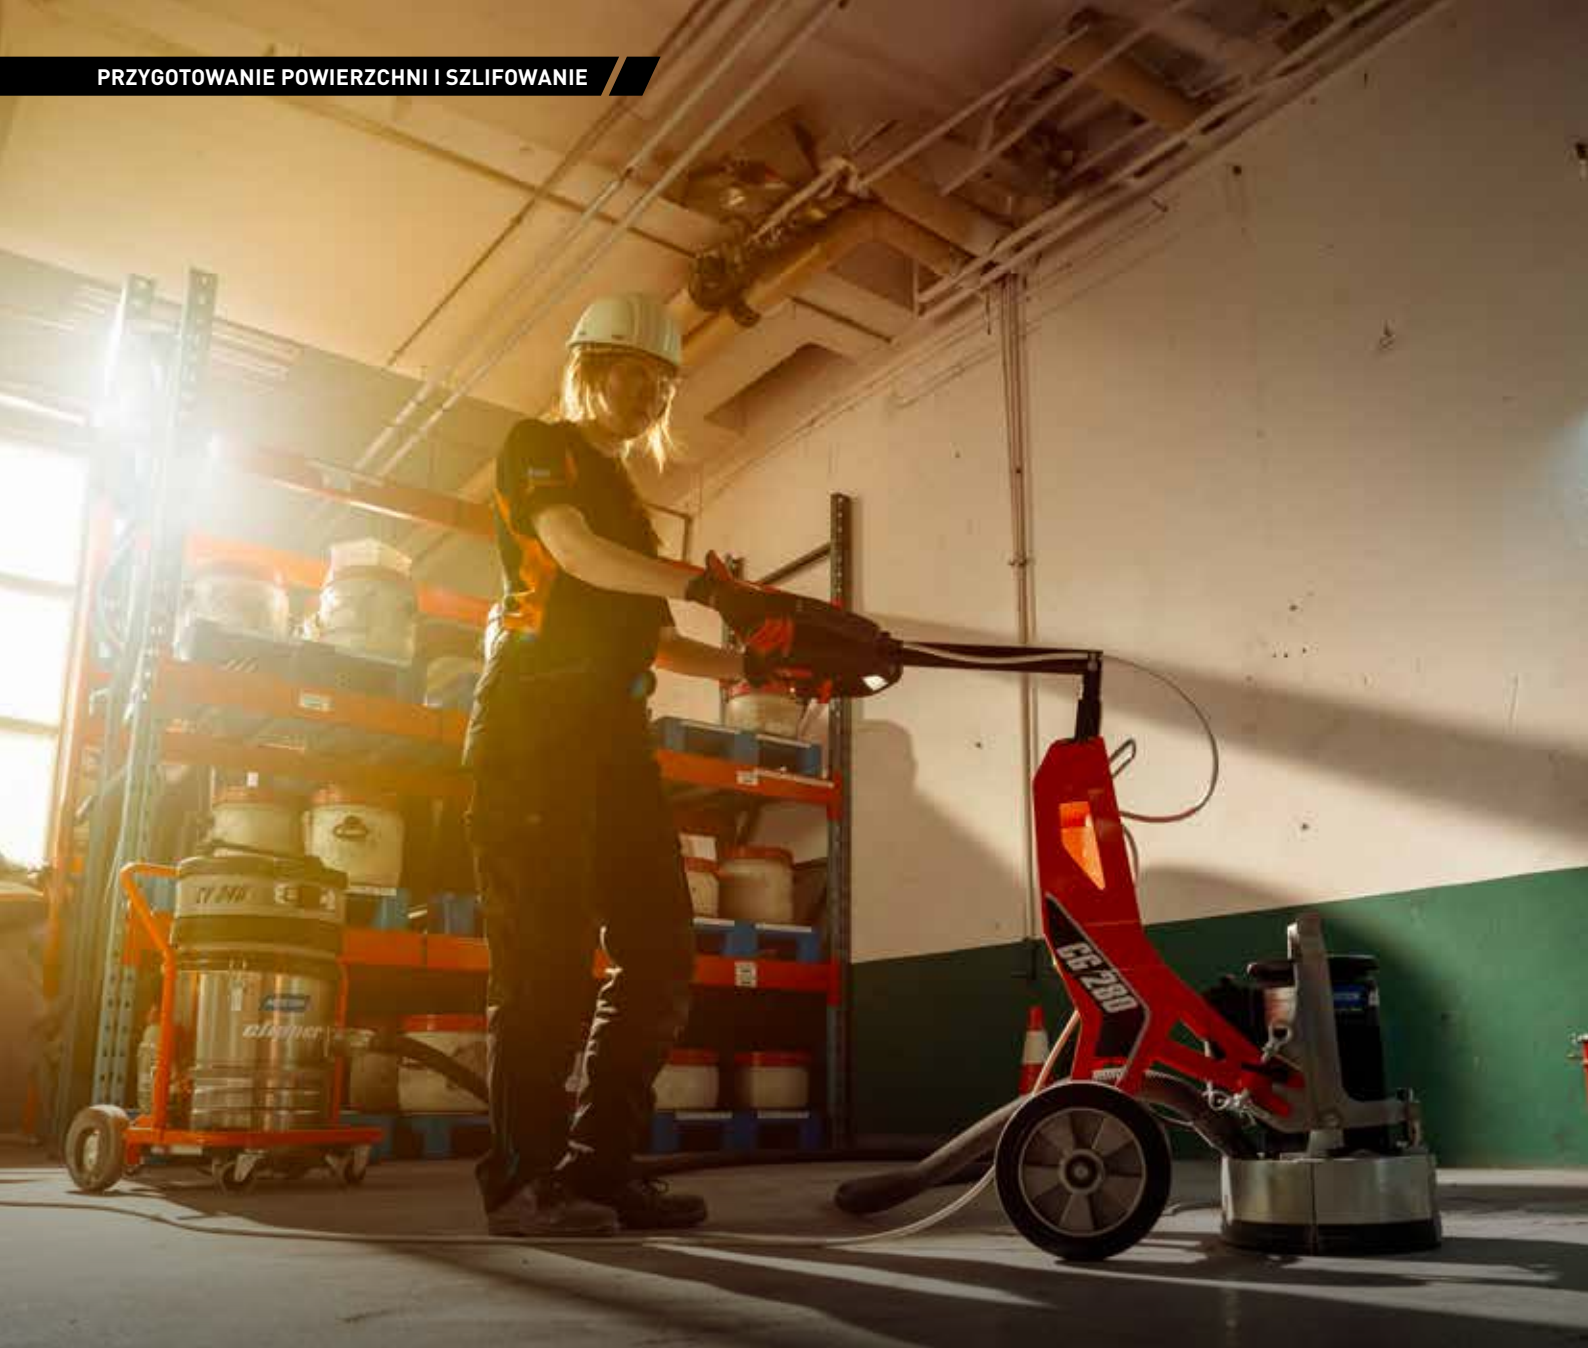

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI I SZLIFOWANIE

ZACZNIJ OD NAJLEPSZEGO PODKŁADU

Opanuj sztukę przygotowania perfekcyjnej powierzchni – precyzja, moc i wydajność na wyciągnięcie ręki!

Odkryj tajniki sukcesu w budownictwie i remontach poprzez kluczową rolę przygotowania powierzchni i szlifowania! Bez względu na to, czy masz do czynienia z usuwaniem twardych warstw farby, niwelacją nierówności, czy precyzyjnym usuwaniem pozostałości kleju - nasza profesjonalna oferta szlifierek do podłóg i narzędzi to klucz do pełnej kontroli nad projektem. Realizuj swoje pomysły z pewnością i precyzją, które oferuje nasza nowoczesna technologia!



PROCES

Przygotowanie podłoża i szlifowanie są kluczowymi etapami w osiągnięciu gładkiej i równomiernej powierzchni. Proces ten obejmuje usuwanie starego kleju, farby, mastyksu i pozostałości epoksydowych po wcześniejszych instalacjach podłogowych. Bez względu na to, czy celem jest położenie nowej powierzchni, czy przejście do etapu polerowania, zapewnienie, że podłoże jest równe i gładkie, jest kluczowe dla osiągnięcia optymalnych rezultatów.

MASZYNY

Niezależnie od tego, czy pracujesz na niewielkiej przestrzeni i potrzebujesz kompaktowej maszyny z funkcją szlifowania krawędzi, takiej jak CG 280, czy też potrzebujesz maszyny zaprojektowanej do bardziej wymagających większych prac, jak CG 650, nasze nowe maszyny są doskonałym partnerem, aby pomóc Ci wykonać zadanie.



NARZĘDZIA

Prostota, intuicyjna nawigacja i niezawodność w jednym. Nasza oferta segmentów PCD i szlifierskich została zaprojektowana z myślą o Twoich potrzebach.. Oznaczenie kolorami i szybkie mocowanie zapewniają doskonałe rezultaty minimalizując czas przestojów.



POLEROWANIE

OSIĄGNIĘCIE DOSKONAŁOŚCI POPRZEZ POLEROWANIE

Zawsze osiągnij perfekcyjne i jednolite efekty, niezależnie od wymaganego wykończenia, dzięki naszym specjalistycznym maszynom i narzędziom dostosowanym do konkretnego zadania.

Nasza nowa seria maszyn, narzędzi i środków chemicznych została opracowana tak, aby zapewnić Ci kontrolę nad wykończeniem powierzchni, pozostawiając wynik, z którego możesz być dumny.

PROCES

Polerowanie to metoda, która ulepsza i wygładza powierzchnię betonową, nadając jej elegancki, refleksyjny wygląd. Zazwyczaj następuje po szlifowaniu podłogi, zapewniając jednolity wygląd poprzez usunięcie wszelkich niedoskonałości. Ten wieloetapowy proces wykorzystuje stopniowo coraz drobniejsze środki ściernie w każdej fazie, aby osiągnąć docelową gładkość i połysk.

MASZYNY

Osiągaj wyniki, których możesz być pewien, dzięki wszechstronnej gamie maszyn zaprojektowanych tak, aby bez wysiłku wspierać Cię od ciężkiego szlifowania, aż po polerowanie i wykańczanie.

Korzystanie z naszych 3-głowicowych maszyn planetarnych Norton Clipper gwarantuje, że za każdym razem osiągniesz jednolite i spójne wyniki.

NARZĘDZIA

Pady z żywicy Norton Clipper Polish i włókniny Finish oferują rozwiązanie na każdym etapie, od uszlachetniania i wygładzania powierzchni, aż po dokładne polerowanie i wykańczanie.

Łatwy system mocowania na rzep umożliwia szybką zmianę etapów polerowania, co pomaga osiągnąć doskonałe rezultaty przy minimalnym czasie wymiany narzędzia.



CZYSZCZENIE

OSIĄGANIE DOSKONAŁOŚCI POPRAZECZ CZYSZCZENIE

Od głębokiego szorowania do delikatnego czyszczenia, zaufaj naszej dedykowanej ofercie, która pomoże Ci szybko wykonać pracę.

Połączenie maszyny jednoszczotkowej i szczotek czyszczących zapewnia silne partnerstwo, które pomoże Ci szybko wykonać pracę.

PROCES


Połączenie orbitalnej maszyny jednoszczotkowej, padów z włókniny i szczotek oferuje potężne trio rozwiązań czyszczących. Wszechstronność i łatwość obsługi maszyny jednoszczotkowej, w połączeniu z delikatnym, ale skutecznym działaniem czyszczącym włókninowych padów i ukierunkowaną siłą szorowania szczotek, gwarantuje, że Twoje podłogi będą lśnić i błyszczeć przy minimalnym wysiłku.

MASZYNY

Niezależnie od tego, czy zdecydujesz się na specjalistyczny CG Clean 430, czy też wykorzystasz możliwości adaptacyjne CG Multi 430, czyszczenie i konserwacja podłóg staną się łatwe. Przejście CG Multi 430 na funkcję pojedynczej szczotki zmienia tę wszechstronną maszynę od szlifowania do czyszczenia za pomocą zaledwie kilku prostych regulacji. W przypadku zadań skupiających się wyłącznie na czyszczeniu, CG Clean 430 wyróżnia się jako niezawodna maszyna orbitalna z pojedynczą szczotką, idealna do zadań od delikatnego czyszczenia po mocne szorowanie.

NARZĘDZIA

Od delikatnego szorowania miękkich powierzchni za pomocą szczotek czyszczących po intensywne szorowanie tarasów, nasza kombinacja szczotek CG Clean Brushes i krążków Beartex NW stanowi kompletny dodatek do Twojego arsenału narzędzi do usuwania nawet najbardziej zarysowanych i brudnych powierzchni.

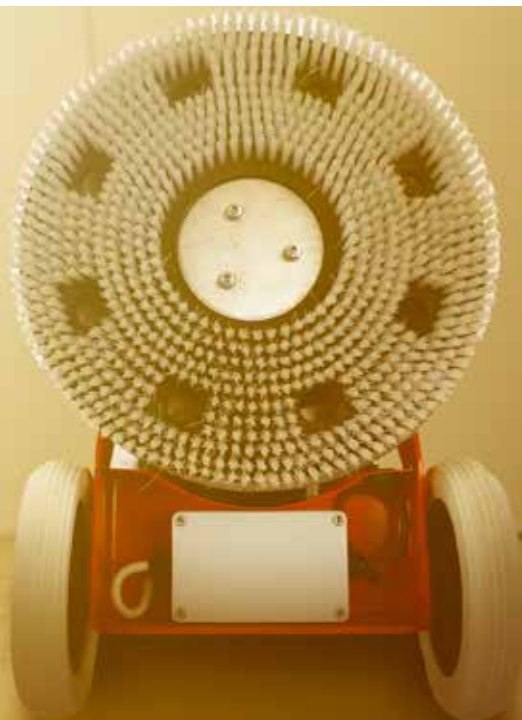



SZLIFOWANIE

OSIĄGANIE DOSKONAŁOŚCI POPRAWIEZ SZLIFOWANIE

Wznieś jakość i elegancję swoich podłóg na wyższy poziom za pomocą wysokiej klasy maszyn i narzędzi specjalistycznych.

Podłogi drewniane wymagają dokładności, najwyższej jakości i niezachwianej uwagi. Starannie wybraliśmy tylko najlepsze maszyny i narzędzia, aby zapewnić osiągnięcie doskonałych wyników.

MASZYNY

Przy pracach z podłogami drewnianymi kluczowe jest zaufanie do maszyn i narzędzi, aby uzyskać doskonałe, najwyższej klasy rezultaty. Specjalistyczny model CG Wood 430 z 4-głowicami planetarnymi dla jednolitych rezultatów, współpracujący zarówno z wytrzymałymi tarczami szlifierskimi, jak i delikatnymi padami włókninowymi do polerowania, wyróżnia się jako niezawodny partner, któremu możesz zaufać od pierwszego dnia użytkowania.




PROCES

Szlifowanie podłogi drewnianej składa się z trzech głównych kroków: grubego wyrównywania, średniego wygładzania i drobnego polerowania przy użyciu specjalnych tarcz o odpowiednich ziarnach. Alternatywnie, metoda "usunięcia i ponownego pokrycia" oferuje łagodniejsze odświeżenie, delikatne usunięcie istniejącego wykończenia w celu poprawy przyczepności nowej warstwy przy użyciu padów szlifierskich. To, w połączeniu z ostatnim polerowaniem przy użyciu padów włókninowych, zapewnia odświeżony, błyszczący wygląd podłogi.

NARZĘDZIA

Od utrzymania powłoki zabezpieczającej, przez rutynowe naprawy, aż po rozpoczęcie nowego projektu, wybór odpowiednich narzędzi i technik odgrywa kluczową rolę w przygotowaniu podłóg drewnianych. Dzięki Norton Clipper każda powierzchnia będzie lśnić precyzją i troską. Podkreśl detale z niezawodnością marki, której możesz zaufać.

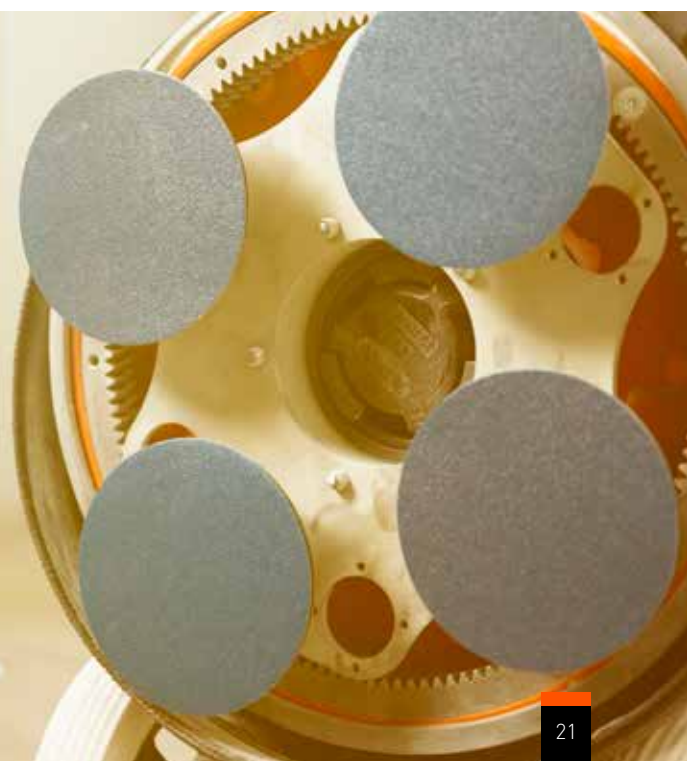



MASZYNY





SZLIFIERKI DO PODŁÓG

ZYSKAJ MOC DZIĘKI SZLIFIERKOM DO PODŁÓG NORTON CLIPPER

Szlifierki do podłóg Norton Clipper zostały zaprojektowane, aby dać Ci kontrolę. To solidne, wszechstronne i bezpieczne maszyny do szlifowania i polerowania różnych rodzajów powierzchni. Wyposażone w wirujące krążki, segmenty PCD, diamentowe segmenty lub pady, skutecznie usuwają powłoki, kleje i niedoskonałości z powierzchni, tworząc gładkie i estetyczne podłogi. Szlifierki do podłóg występują w różnych rozmiarach i konfiguracjach, co sprawia, że są odpowiednie do szerokiego zakresu zastosowań, począwszy od małych po duże projekty mieszkalne.

Są one szeroko stosowane w projektach budowlanych, remontowych i konserwacyjnych do:

- Usuwania powłok i klejów
- Przygotowania powierzchni
- Wyrównywania i naprawy powierzchni
- Polerowania betonu



UCHWYT CZUWAKOWY

Stawiając bezpieczeństwo na pierwszym miejscu, wszystkie nasze nowe szlifierki do podtóg są wyposażone w uchwyt czuwakowy w standardzie, zapewniając maksymalną ochronę i spokój ducha podczas obsługi naszych maszyn.



SYSTEM SZYBKIEGO MOCOWANIA

Pożegnaj kłopotliwe śruby i długie przestoje podczas wymiany narzędzi. Z naszym zaawansowanym systemem szybkiego mocowania narzędzi, wymiana produktów jest teraz szybka i łatwa. Odzyskaj pełną gotowość do działania w rekordowym czasie.



W PEŁNI METALOWA PRZEKŁADNIA

Gwarantowana trwałość, zmniejszone potrzeby konserwacyjne i niezawodne działanie nawet w najbardziej wymagających warunkach ciężkich zadań szlifowania podtóg.

SZLIFOWANIE PODŁÓG

RĘCZNE

SZLIFIERKA JEDNOGŁOWICOWA

CG 125

CG 180

CG 252

CG 280

CG 400

CG 450 UNO



ELEKTRYCZNY

ELEKTRYCZNY

ELEKTRYCZNY

ELEKTRYCZNY

ELEKTRYCZNY

ELEKTRYCZNY

PRZYGOTOWANIE
PODŁOŻA



POLEROWANIE




CZYSZCZENIE





SZLIFOWANIE



SZEROKOŚĆ
ROBOCZA (MM)



MOC/NAPIĘCIE



SZLIFIERKA PLANETARNA
Z TRZEMA GŁOWICAMISZIFIERKA
WIELOFUNKCYJNA

DREWNO

CZYSZCZENIE

CG 550 UNO

CG 550

CG 650

CG MULTI 430

CG WOOD 430

CG CLEAN 430

**NOWOŚĆ**

ELEKTRYCZNY



3HP 2,2kW 230v

**NOWOŚĆ**

ELEKTRYCZNY



5,5HP 4,1kW 400v

**NOWOŚĆ**

ELEKTRYCZNY



10HP 7,5kW 400v

**NOWOŚĆ**


ELEKTRYCZNY



3HP 2,2kW 230v
2HP 1,5kW 110v

**NOWOŚĆ**

ELEKTRYCZNY



3HP 2,2kW 230v
2HP 1,5kW 110v

**NOWOŚĆ**

ELEKTRYCZNY



2HP 1,5kW 230v
2HP 1,5kW 110v

CG 125

Ta wysoce wydajna szlifierka jednogłowicowa o szerokości szlifowania 125 mm idealnie nadaje się do drobnych prac. Jej konstrukcja idealnie nadaje się do pracy na powierzchniach pionowych i dotarcia do trudno dostępnych miejsc, dzięki zdejmowanej osłonie bocznej. Lekka konstrukcja zapewnia komfort i bezpieczeństwo podczas użytkowania, a złącze węża ssącego i osłona zabezpieczająca zapewniają czyste środowisko pracy.



Ø125
mm

ZŁĄCZKA WĘŻA
DO ODKURZACZA

ZASTOSOWANIA

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA	●	●	○	○	○
POLEROWANIE	○	○	○	○	○
CZYSZCZENIE	○	○	○	○	○
SZLIFOWANIE	○	○	○	○	○

ŚCIERNICE GARNKOWE DO CG125



Podłoże / materiał	UNIVERSAL
Zalecany produkt	EXTREME CG COMFORT
Maks. średnica tarczy x otwór mocujący	125 x 22,23mm
Nr produktu	70184602648

DANE PRODUKTU

Nr produktu	70184628733
EAN	5450248396475



2,4HP



1,8kW



230V

Napięcie zasilające	230V / 1~
Moc	1,8kW / 2,4HP
Szerokość robocza	125mm
Ilość i średnica głowicy	1 x 125mm
Liczba narzędzi	1

Podłączenie narzędzia	22,23mm
Prędkość obrotowa tarczy (obr./min)	10,000min ⁻¹
Podłączenie węża odpylającego	38mm
Waga	5,9kg

CG 180

Przy całej elastyczności CG 125, CG 180 oferuje większą trwałość w bardziej wymagających pracach. Idealny do szlifowania, wygładzania i przygotowywania powierzchni wzdłuż krawędzi podłóg i ścian.



ZŁĄCZKA WĘŻA
DO ODKURZACZA



ZASTOSOWANIA

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA	●	●	○	○	○
POLEROWANIE	○	○	○	○	○
CZYSZCZENIE	○	○	○	○	○
SZLIFOWANIE	○	○	○	○	○

ŚCIERNICE GARNKOWE DO CG180



Podłoże / materiał	UNIVERSAL
Zalecany produkt	EXTREME CG COMFORT
Maks. średnica tarczy x otwór mocujący	180 x 22,23mm
Nr produktu	70184607657

DANE PRODUKTU

Nr produktu	70184601171
EAN	5450248702696



3,4HP



2,5kW




230V

Napięcie zasilające	230 V / 1 ~
Moc	2,5kW / 3,4 HP
Szerokość robocza	180mm (lub 125mm)
Ilość i średnica głowicy	1 x 180 mm
Liczba narzędzi	1

Podłączenie narzędzia	22,23mm
Prędkość obrotowa tarczy (obr./min)	9,500min ⁻¹
Podłączenie węża odpylającego	38mm
Waga	8,4kg

CG 252

Ekonomiczny wybór: Szlifierka jednogłowicowa 250 mm charakteryzuje się lekką, kompaktową konstrukcją, a dzięki składanemu ramieniu można ją także łatwo transportować. Idealnie nadaje się do drobnych zadań, a jednocześnie zaskakuje swoją mocą. Regulowana pod kątem 90° głowica szlifierska i zdejmowana ostona przednia sprawiają, że urządzenie doskonale radzi sobie z trudno dostępnymi miejscami. Nadaje się do użytku zarówno z głowicami szlifierskimi i segmentami.



SKŁADANE RAMIĘ
UŁATWIAJĄCE
TRANSPORTU



GŁOWICĘ SZLIFIERSKĄ MOŻNA
USTAWIĆ POD KĄTEM 90° I ZDJAĆ
PRZEDNIĄ CZĘŚĆ OSŁONY

ZASTOSOWANIA

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA	●	●	●	○	○
POLEROWANIE	○	○	○	○	○
CZYSZCZENIE	○	○	○	○	○
SZLIFOWANIE	○	○	○	○	○

OPCJONALNIE

SYSTEM SZYBKIEGO
MOCOWANIA NARZĘDZI

OPCJONALNA PŁYTA,
RÓWNIEŻ Z SYSTEMEM
SZYBKIEGO MOCOWANIA
NR PRODUKTU: 310595882

DANE PRODUKTU

Nr produktu	70184694290
EAN	5450248596608



3HP



2,2kW



230V

Napięcie zasilające	230V / 1~
Moc	2,2kW / 3HP
Szerokość robocza	250mm
Ilość i średnica głowicy	1 x 250mm
Liczba narzędzi	1 tarcza lub 4 pierścienie

Podłączenie narzędzia	Śruby lub szybkie mocowanie
Prędkość obrotowa tarczy (obr./min)	1410min ⁻¹
Podłączenie węża odpylającego	45mm
Wymiary (DxSxW)	1180 x 520 x 1150mm
Waga	60kg

Nowość

CG 280

Szlifierka jednotarczowa 280 mm łączy kompaktową konstrukcję z wysoką wydajnością, zapewniając łatwy transport i ułatwiając dostęp do ciasnych i trudnych przestrzeni. Dzięki obracanej głowicy i wózkowi narzędziowemu wyposażonemu w kółka prowadzące po obu stronach, model CG280 można szybko przekształcić w wydajną szlifierkę krawędziową.



ŁATWA REGULACJA
UCHWYTU / SKŁADANY



ODŁĄCZANA OD
RAMY GŁOWICA

GŁOWICA WAHLIWA LUB STAŁA
(SZLIFOWANIE MIĘKIE LUB
AGRESYWNE)



WYRÓWNIANIE KÓŁ
ZE ŚCIANĄ



ZDEJMOWANA OSŁONA
BOCZNA

SZLIFOWANIE
KRAWĘDZI
Z LEWEJ
I PRAWEJ STRONY

CZUWAK

WYBÓR KIERUNKU OBROTÓW
ROBOCZYCH (ZGODNIE LUB
PRZECIWNIE DO RUCHU
WSKAZÓWEK ZEGARA)



LICZNIK GODZIN
PRACY

ŁATWE PODŁĄCZENIE
ODPYŁACZA



SYSTEM SZYBKIEGO
MOCOWANIA
NARZĘDZI

ZASTOSOWANIA

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA



POLEROWANIE



CZYSZCZENIE



SZLIFOWANIE



*Dostępne w wersji 110 V

DANE PRODUKTU

Nr produktu	70184632723
EAN	5450248826491



Napięcie zasilające	230V / 1~
Moc	2,2kW / 3HP
Szerokość robocza	280mm
Ilość i średnica głowicy	1 x 280mm
Liczba narzędzi	6

Podłączenie narzędzia	Szybkie mocowanie
Prędkość obrotowa tarczy (obr./min)	1400min ⁻¹
Podłączenie węża odpylającego	40mm
Wymiary (DxSxW)	650 x 325 x 790mm
Waga	70kg

NOWOŚĆ

CG 400

Szlifierka jednogłowicowa 400 mm, zasilana napięciem 400 V, oferuje doskonałą wydajność, a przy tym jest łatwa w transporcie i doskonale sprawdza się w ciasnych przestrzeniach. Dzięki obracanej głowicy i wózkowi narzędziowemu wyposażonemu w kółka prowadzące po obu stronach, model CG400 można szybko przekształcić w wydajną szlifierkę krawędziową. Ta wszechstronność sprawia, że jest to najlepsza szlifierka do profesjonalnego przygotowywania podłóg.



ŁATWA REGULACJA
UCHWYTU / SKŁADANY



ODŁĄCZANA
OD RAMY
GŁOWICA



GŁOWICA WAHLIWA LUB
STAŁA (SZLIFOWANIE
MIĘKKIE LUB AGRESYWNE)



WYRÓWNIANIE KÓŁ
ZE ŚCIANA



ZDEJMOWANA OSŁONA
BOCZNA

SZLIFOWANIE
KRAWĘDZI
Z LEWEJ I PRAWEJ
STRONY

CZUWAK

WYBÓR KIERUNKU OBROTÓW
ROBOCZYCH (ZGODNIE LUB
PRZECIWNIE DO RUCHU
WSKAZÓWEK ZEGARA)



LICZNIK GODZIN
PRACY

ŁATWE PODŁĄCZENIE
ODPYŁACZA

SYSTEM SZYBKIEGO
MOCOWANIA
NARZĘDZI

ZASTOSOWANIA

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA



POLEROWANIE



CZYSZCZENIE



SZLIFOWANIE



DANE PRODUKTU

Nr produktu	70184632733
EAN	5450248826514



Napięcie zasilające	400V / 3~
Moc	4kW / 5,2HP
Szerokość robocza	400mm
Ilość i średnica głowicy	1 x 400mm
Liczba narzędzi	8

Podłączenie narzędzia	Szybkie mocowanie
Prędkość obrotowa tarczy [obr./min]	1410 min ⁻¹
Podłączenie węża odpylającego	40mm
Wymiary (DxSxW)	780 x 450 x 790mm
Waga	84kg

NOWOŚĆ

CG 450 UNO

Oprócz kompaktowych rozmiarów, trzygłowicowa maszyna CG 450 UNO wyróżnia się w szlifowaniu i polerowaniu, dzięki zaawansowanemu systemowi Dual Cut Technology (DCT) i wyjątkowej na rynku, w pełni metalowej przekładni. CG 450 UNO oferuje niezrównaną wartość w stosunku do ceny i można ją również wzbogacić o szeroką gamę opcjonalnych akcesoriów.



ŁATWA REGULACJA
UCHWYTU

CZUWAK

SKŁADANY
UCHWYT

LEKKA RAMA

ŁATWE PODŁĄCZENIE
ODPYŁACZA

LICZNIK GODZIN
PRACY

WYBÓR KIERUNKU OBROTÓW
ROBOCZYCH (ZGODNIE LUB
PRZECIWNIE DO RUCHU
WSKAZÓWEK ZEGARA)

SYSTEM SZYBKIEGO
MOCOWANIA NARZĘDZI

PODWÓJNE CIĘCIE (ON/OFF)

ON (włączony): Umożliwia tylko obrót uchwytu narzędzia. Bardzo agresywny i skuteczny w przygotowaniu powierzchni.

OFF (wyłączony): Umożliwia obrót uchwytu narzędziowego i planetarnego w trybie przeciwbieżnym. Idealny do polerowania.

GUMOWA OSŁONA
ZAPEWNIĄCA
OPTYMALNE ODSYSANIE
KURZU

W PEŁNI METALOWA
PRZEKŁADNIA

ZASTOSOWANIA

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA



POLEROWANIE



CZYSZCZENIE



SZLIFOWANIE



OPCJONALNIE



CZARNY ZBIORNIK
NA WODĘ (8 L)
NR PRODUKTU: **310593070**

OBCIĄŻNIK
NR PRODUKTU: **310593025**

ADAPTER NA RZEP DO
PADÓW ŻYWICZNYCH
I WŁÓKNIOWYCH
NR PRODUKTU: **310593073**

***Dostępne w wersji 110 V**

DANE PRODUKTU

Nr produktu	70184632735
EAN	5450248826521



3HP



2,2kW



230V

Napięcie zasilające	230V / 1~
Moc	2,2kW / 3HP
Szerokość robocza	450mm
Ilość i średnica głowicy	3 x 200mm
Liczba narzędzi	9 lub 3

Podłączenie narzędzia	Szybkie mocowanie
Prędkość obrotowa tarczy (obr./min)	800 min ⁻¹
Podłączenie węża odpylającego	40mm
Wymiary (DxSxW)	730 x 455 x 1180mm
Waga	117kg

NOWOŚĆ

CG 550 UNO

Model CG 550 UNO ma podobne parametry techniczne jak model CG 450 UNO, ale jego szerokość robocza wynosi 550 mm. Ta trzygłowicowa maszyna wyróżnia się w szlifowaniu i polerowaniu. Wyposażona jest w system Dual Cut Technology (DCT) i wyjątkową na rynku w pełni metalową skrzynię biegów. Dodatkowo dostępna jest szeroka gama opcjonalnych akcesoriów zwiększających jego funkcjonalność.



PODWÓJNE CIĘCIE (ON/OFF)

ON (włączony): Umożliwia tylko obrót uchwytu narzędzia. Bardzo agresywny i skuteczny w przygotowaniu powierzchni.

OFF (wyłączony): Umożliwia obrót uchwytu narzędziowego i planetarnego w trybie przeciwbieżnym. Idealny do polerowania.

ŁATWA REGULACJA UCHWYTU

SKŁADANY UCHWYT

CZUWAK

LEKKA RAMA

ŁATWE PODŁĄCZENIE ODPYŁACZA

LICZNIK GODZIN PRACY

WYBÓR KIERUNKU OBROTÓW ROBOCZYCH (ZGODNIE LUB PRZECIWNIE DO RUCHU WSKAZÓWEK ZEGARA)

SYSTEM SZYBKIEGO MOCOWANIA NARZĘDZI

GUMOWA OSŁONA ZAPEWNIAJĄCA OPTYMALNE ODSYSANIE KURZU

W PEŁNI METALOWA PRZEKŁADNIA

ZASTOSOWANIA

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA



POLEROWANIE



CZYSZCZENIE



SZLIFOWANIE



OPCJONALNIE



CZARNY ZBIORNIK NA WODĘ (8L)
NR PRODUKTU: 310593070

DODATKOWA WAGA
NR PRODUKTU: 310593025

ADAPTER NA RZEP DO PODKŁADEK ŻYWICZNYCH I NW
NR PRODUKTU: 310593073

DANE PRODUKTU

Nr produktu	70184632737
EAN	5450248826545



3HP



2,2kW



230V

Napięcie zasilające	230V / 1~
Moc	2,2kW / 3HP
Szerokość robocza	550mm
Ilość i średnica głowicy	3 x 200mm
Liczba narzędzi	9 lub 3

Podłączenie narzędzia	Szybkie mocowanie
Prędkość obrotowa tarczy (obr./min)	800min ⁻¹
Podłączenie węża odpylającego	40mm
Wymiary (DxSxW)	900 x 560 x 1180mm
Waga	122kg

NOWOŚĆ

CG 550

Maszyna CG 550 400 V została zaprojektowana do wymagających zadań. Wyposażona jest w trzy głowice, system Dual Cut Technology (DCT), solidną ramę, w pełni metalową skrzynię biegów, ergonomiczny uchwyt, regulowaną prędkość i 46-litrowy zbiornik na wodę i zapewnia doskonałe rezultaty.



RÓŻNE PRĘDKOŚCI

WYBÓR KIERUNKU OBROTÓW



ERGONOMICZNY UCHWYT I PANEL STEROWANIA



ZBIORNIK NA WODĘ O POJEMNOŚCI 46 L

ŁATWE PODŁĄCZENIE I WODY I ODPYLACZA



WTYCZKA 400 V



PODWÓJNE CIĘCIE (ON/OFF)

ON (włączony): Umożliwia tylko obrót uchwytu narzędzia. Bardzo agresywny i skuteczny w przygotowaniu powierzchni.

OFF (wyłączony): Umożliwia obrót uchwytu narzędziowego i planetarnego w trybie przeciwbieżnym. Idealny do polerowania.

LICZNIK GODZIN PRACY

W PEŁNI METALOWA PRZEKŁADNIA

GUMOWA OSŁONA ZAPEWNIAJĄCA OPTYMALNE ODSYSANIE KURZU

SYSTEM SZYBKIEGO MOCOWANIA NARZĘDZI

ZASTOSOWANIA

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA



POLEROWANIE



CZYSZCZENIE



SZLIFOWANIE



OPCJONALNIE



REGULOWANE OBCIĄŻNIKI
NR PRODUKTU: **310593066**

ADAPTER NA RZEP DO PODKŁADEK ŻYWICZNYCH I NW
NR PRODUKTU: **310593073**

DANE PRODUKTU

Nr produktu	70184632738
EAN	5450248826552



Napięcie zasilające	400V / 3~
Moc	4,1kW / 5,5HP
Szerokość robocza	550mm
Ilość i średnica głowicy	3 x 200mm
Liczba narzędzi	9 lub 3

Podłączenie narzędzia	Szybkie mocowanie
Prędkość obrotowa tarczy (obr./min)	600 - 1000min ⁻¹
Podłączenie węża odpylającego	40mm
Wymiary (DxSxW)	1200 x 570 x 1250mm
Waga	220kg

NOWOŚĆ

CG 650

CG 650 to najpotężniejsza maszyna w ofercie szlifierek do podłóg marki Norton Clipper. Odzwierciedla konstrukcję oraz solidność CG 550 i jest dostosowany do wymagających zadań. Wyposażona jest w trzy głowice, system Dual Cut Technology (DCT), solidną ramę, w pełni metalową skrzynię biegów, ergonomiczny uchwyt, regulowaną prędkość i 46-litrowy zbiornik na wodę i zapewnia doskonałe rezultaty.



ZMIENNA PRĘDKOŚĆ

WYBÓR KIERUNKU OBROTÓW ROBOCZYCH

ZBIORNIK NA WODĘ 46L



ERGONOMICZNY UCHWYT I PANEL STEROWANIA



PODWÓJNE CIĘCIE (ON/OFF)
ON (włączony): Umożliwia tylko obrót uchwytu narzędzia. Bardzo agresywny i skuteczny w przygotowaniu powierzchni.

OFF (wyłączony): Umożliwia obrót uchwytu narzędziowego i planetarnego w trybie przeciwbieżnym. Idealny do polerowania.

ŁATWE PODŁĄCZENIE ODKURZACZA I WODY

LICZNIK GODZIN PRACY

W CAŁOŚCI METALOWA SKRZYŃKA BIEGÓW

GUMOWA OSŁONA ZAPEWNIĄCA OPTYMALNE ODSYSANIE KURZU

SYSTEM SZYBKIEGO MOCOWANIA NARZĘDZI Z UCHWYTAMI MAGNETYCZNYMI



ZASTOSOWANIA

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA



POLEROWANIE



CZYSZCZENIE



SZLIFOWANIE



OPCJONALNIE



REGULOWANE CIĘŻARY
NR PRODUKTU: **310593067**

ADAPTER NA RZEP DO PADÓW ŻYWIENNYCH I NW
NR PRODUKTU: **310593074**

DANE PRODUKTU

Nr produktu	70184632747
EAN	5450248826705



Napięcie zasilające	400V / 3~
Moc	7,5kW / 10HP
Szerokość robocza	650mm
Ilość i średnica głowicy	3 x 240mm
Liczba narzędzi	18, 9 lub 3

Podłączenie narzędzia	Szybkie mocowanie
Prędkość obrotowa tarczy (obr./min)	600-1300min ⁻¹
Podłączenie węża odpylającego	40mm
Wymiary (DxSxW)	1200 x 690 x 1210mm
Waga	350kg

NOWOŚĆ

CG MULTI 430

CG MULTI 430 wyróżnia się z naszej oferty swoją elastycznością pod względem zastosowań. Oprócz szlifowania i polerowania nadaje się do przygotowywania podłóg, czyszczenia, a nawet szlifowania drewna dzięki specjalistycznym i standardowo dołączonym uchwytom narzędziowym. Kółka urządzenia mogą unosić się lub dotykać podłogi w zależności od konkretnego zadania. Ta wyjątkowa wszechstronność nie ma sobie równych na rynku i sprawia, że urządzenie idealnie nadaje się do wynajmu.

ZAWIERA



TARCZA
PIERŚCIENIOWA



ADAPTER NA RZEP DO PADÓW
WYKOŃCZENIOWYCH ORAZ
TARCZ SZLIFIERSKICH



UCHWYT DO PADÓW
Z WŁÓKNINY

METALOWA SKRZYŃKA
BIEGÓW

ŁATWA REGULACJA
UCHWYTU

CZUWAK

RĘCZNE UWALNIANIE
WODY

ŁATWE PODŁĄCZENIE
ODPYŁACZA

CZARNY ZBIORNIK NA
WODĘ (20 l)

PODWÓJNY TRYB PRACY:
KOŁA DOTYKAJĄCE ZIEMI Z GŁOWICAMI
PLANETARNYMI LUB KOŁA PODNIESIONE
Z POJEDYŃCZĄ SZCZOTKĄ

SYSTEM BLOKOWANIA GŁOWICY
DLA ŁATWEJ WYMIANY NARZĘDZI

SYSTEM SZYBKIEGO
MOCOWANIA
NARZĘDZI

ZASTOSOWANIA

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA	●	●	●	○	○
POLEROWANIE	●	●	●	○	○
CZYSZCZENIE	●	●	●	○	○
SZLIFOWANIE	●	●	●	○	○

OPCJONALNIE



OBCIĄŻNIK
NR PRODUKTU: 310593025

Dostępne w wersji 110 V

DANE PRODUKTU

Nr produktu	70184632739
EAN	5450248826569



Napięcie zasilające	230V / 1~
Moc	2,2kW / 3HP
Szerokość robocza	430mm
Ilość i średnica głowicy	Planetarny: 3 głowice x 140 Uchwyt na pod: 1 x 420
Liczba narzędzi	9, 3 lub 1

Podłączenie narzędzia	Szybkie mocowanie
Prędkość obrotowa tarczy [obr./min]	800min ⁻¹ (głowice planetarne) 140min ⁻¹ (uchwyt na podkładkę)
Podłączenie węża odpylającego	40mm
Wymiary (DxSxW)	700 x 460 x 1320mm
Waga	83kg

NOWOŚĆ

CG WOOD 430

CG WOOD 430 posiada przeciwbieżną szlifierkę planetarną wyposażoną w cztery głowice i uchwyt do padów włókninowych, co czyni ją optymalnym wyborem do wstępnego szlifowania, olejowania, szczotkowania i wykańczania podłóg z twardego drewna i parkietów. Napędzana jest solidnym silnikiem o mocy 4 KM i charakteryzuje się przyjazną dla użytkownika i bezpieczną obsługą; wyróżnia się jako szlifierka o wielu zastosowaniach.

ZAWIERA



UCHWYT DO PADÓW
Z WŁÓKNINY



4 GŁOWICE
PLANETARNE

SKŁADANY
UCHWYT

CZUWAK

ŁATWA REGULACJA
UCHWYTU

PODWÓJNY TRYB PRACY:
KOŁA DOTYKAJĄCE ZIEMI Z GŁOWICAMI
PLANETARNYMI LUB KOŁA PODNIESIONE
Z POJEDYNCZĄ SZCOTKĄ



NIEBRUDZĄCE
I PODNOSZONE KOŁA

FLEXIBLE SKIRT FOR
MAXIMAL DUST SUCTION

METALOWA SKRZYNIA
BIEGÓW



ZASTOSOWANIA

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA	●	●	●	●	●
POLEROWANIE	●	●	●	●	●
CZYSZCZENIE	●	●	●	●	●
SZLIFOWANIE	●	●	●	●	●

Dostępne w wersji 110 V

DANE PRODUKTU

Nr produktu	70184632746
EAN	5450248826699



Napięcie zasilające	230V / 1~
Moc	2,2kW / 3HP
Szerokość robocza	430mm
Ilość i średnica głowicy	Planetarny: 4 głowice x 150 Uchwyt na pod 1 x 420
Liczba narzędzi	4 lub 1

Podłączenie narzędzia	Łatwe mocowanie
Prędkość obrotowa tarczy (obr./min)	800min ⁻¹ (głowice planetarne) 140min ⁻¹ (uchwyt na podkładkę)
Podłączenie węża odpylającego	40mm
Wymiary (DxSxW)	630 x 420 x 1250mm
Waga	50kg

NOWOŚĆ

CG CLEAN 430

CG CLEAN 430 to wszechstronne urządzenie z pojedynczą szczotką, idealne do zadań takich jak woskowanie, nabłyszczanie i mikroszlifowanie, a jednocześnie wystarczająco delikatna dla delikatnych powierzchni, takich jak dywany i wykładziny. Jego głowica płynnie dostosowuje się zarówno do równych, jak i nierównych podłóg. Dzięki mechanizmowi rotacyjno-orbitalnemu z oscylacjami o wysokiej częstotliwości, maszyna oferuje zarówno stabilność, jak i łatwość manewrowania. Dodatkowo, funkcja szybkiego odłączania głowicy w połączeniu z podwójnymi uchwytami zapewnia łatwy transport bez uszczerbku dla trwałości i wytrzymałości.


ZAWIERA



UCHWYT DO PADÓW
WŁÓKNINOWYCH



SZCZOTKA CZYSZCZĄCA

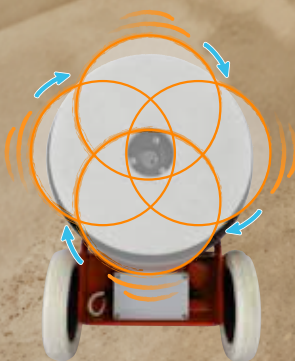

SYSTEM ORBITALNY

ZASTOSOWANIA

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA



POLEROWANIE



CZYSZCZENIE



SZLIFOWANIE




CZUWAK

RĘCZNE UWALNIANIE
WODY

ZBIORNIK NA WODĘ,
CZARNY 20l



NIEBRUDZĄCE I
PODNOSZONE KOŁA

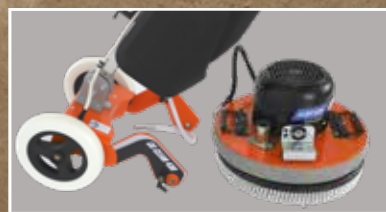

SYSTEM SZYBKIEGO ZWALNIANIA I UCHWYT
UŁATWIAJĄCE TRANSPORT

Dostępne w wersji 110 V

DANE PRODUKTU

Nr produktu	70184632740
EAN	5450248826576



Napięcie zasilające	230V / 1~
Moc	1,5kW / 2HP
Szerokość robocza	430mm
Ilość i średnica głowicy	Szczotka: 1 x 430 Uchwyt na pad włókninowy: 1 x 430
Liczba narzędzi	1

Podłączenie narzędzia	Przykręcane
Prędkość obrotowa tarczy (obr./min)	1400 min ⁻¹
Podłączenie węża odpylającego	40mm
Wymiary (DxSxW)	630 x 430 x 1280mm
Waga	40kg

NARZĘDZIA





NARZĘDZIA

DOSKONAŁOŚĆ DZIĘKI PRECYZYJNYM NARZĘDZIOM

Wszechstronna, łatwa w nawigacji i starannie dobrana – nowa seria narzędzi Norton Clipper została zaprojektowana tak, aby zapewnić Ci najwyższą kontrolę. Niezależnie od tego, czy chodzi o szlifowanie betonu, czy dokładne polerowanie, nasz wszechstronny wybór gwarantuje wyjątkowe rezultaty, którym możesz zaufać.

Dzięki narzędziom, od segmentów PCD po szczotki czyszczące, nasza pełna gama produktów oferuje rozwiązania do:

- Przygotowania i szlifowania betonu
- Wykańczania i polerowania
- Czyszczenia
- Szlifowania drewna



POSADZKI BETONOWE

PRZYGOTOWANIE PODŁOGI / USUWANIE

TRACZA PIERŚCIENIOWA CG PREP



2*1/2 PCD



1 segment + 1/2 PCD



2 segmenty + 2*1/2 PCD

SZLIFOWANIE

TRACZA PIERŚCIENIOWA CG GRIND

	MIEKKI BETON	ŚREDNIO TWARDY BETON	TWARDY BETON
#16/20			
#30/40			
#60/70			
#120/140			

POLEROWANIE

PADY CG POLISH RESIN

	ø75mm	ø140mm
#60		
#120		
#220		
#400		
#800		
#1500		

WYKAŃCZANIE

PADY CG FINISH NW

	ø140mm	ø200mm	ø240mm	ø430mm
#800				
#1500				
#3000				

PRODUKTY CHEMICZNE

UTWARDZACZ DO BETONU



ŚRODEK OCHRONNY



CZYSZCZENIE

SZCZOTKA CG CLEAN BRUSH



Miękka szczotka



Średnio twarda szczotka



Twarda szczotka

KRAŻKI DO PODŁÓG BEARTEX



Zdzieranie



Szorowanie



Czyszczenie



Polerowanie



Nabtyszczenie

PODŁOGI DREWNIANE

SZLIFOWANIE

KRAŻKI SELF-GRIP H231

#36

#40

#50

#60

#80

#100

#120

#150

#180

#240



USUWANIE POWŁOKI

KRAŻKI SCREENBAK Q421

#60

#80

#100

#120

#150

#180

#220



WYKAŃCZANIE I POLEROWANIE

KRAŻKI DO PODŁÓG BEARTEX

White Super Gloss



PRZYGOTOWANIE BETONU

Niezależnie od tego, czy rozpoczynasz intensywne szlifowanie, czy po prostu czyścisz i konserwujesz podłogę, seria Norton Clipper zapewni Ci najlepsze rezultaty.



PROCES PRZYGOTOWANIA BETONU

1. PRZYGOTOWANIE



**TARCZE
PIERŚCIENIOWE
CG PREP**

Przed rozpoczęciem szlifowania, polerowania lub dodawania jakichkolwiek elementów dekoracyjnych podłóg, konieczne jest odpowiednie przygotowanie powierzchni betonowej podłogi. Może to obejmować naprawę pęknięć, usuwanie szczelin lub usuwanie istniejących wcześniej powłok, takich jak kleje, kleje do płytek, żywice epoksydowe lub farby.

2. SZLIFOWANIE



**TARCZE
PIERŚCIENIOWE
CG GRIND**

Szlifowanie betonu zazwyczaj obejmuje wiele etapów, zanim uzyska się jednolitą i spójną powierzchnię. Wstępne szlifowanie wykorzystuje narzędzia o spoiwie metalowym z segmentami diamentowymi o niskiej granulacji (zwykle od 20 do 120) w celu usunięcia wad i resztek powłok, odstawiając kruszywa betonowe zgodnie z pożądanym wykończeniem.

3. WZMOCNIENIE



**LITOWY
UTWARDZACZ
DO BETONU**

Po fazie szlifowania zazwyczaj stosuje się utwardzacz. Wnika on w beton, wchodząc w reakcję z wolnym wapnem, tworząc cząsteczki, które wypełniają jego naturalne pory i ubytki. Rezultatem jest zagęszczony, pyłoszczelny i wodoodporny beton o świetlistym i błyszczącym wykończeniu, które zapewnia trwałość i wydłużoną żywotność betonu.

4. POLEROWANIE I WYKOŃCZENIE



**PADY CG POLISH
RESIN ORAZ CG
FINISH NW**

Polerowanie to metoda, która poprawia i uszlachetnia powierzchnię betonowej podłogi, nadając jej eleganckie, błyszczące wykończenie. Zwykle następuje po szlifowaniu podłogi, zapewniając jednolity wygląd poprzez usunięcie wszelkich wad. Ta wieloetapowa procedura wykorzystuje stopniowo coraz drobniejsze ziarna ściernie, aby osiągnąć docelową gładkość i połysk.

5. ZABEZPIECZENIE



**LITOWY
ŚRODEK
OCHRONNY**

Po polerowaniu nakładana jest warstwa ochronna w celu uszczelnienia betonu. Zapewnia ona ochronę przed plamami, wodą, wilgocią i chemikaliami i zabezpieczając powierzchnię jednocześnie poprawiając jej wygląd. Rezultatem jest lepiej wyglądająca i dobrze chroniona powierzchnia betonu.

6. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA




**SZCZOTKA CG CLEAN
I KRAŻKI BEARTEX**

Połączenie maszyny monobrush, padów z włókniny i szczotek czyszczących oferuje potężne trio rozwiązań czyszczących. Wszechstronność i łatwość obsługi maszyny monobrush, w połączeniu z delikatnym, ale skutecznym działaniem czyszczącym padów z włókniny i ukierunkowaną mocą szorowania szczotek, zapewniają, że podłogi będą lśnić i błyszczeć przy minimalnym wysiłku.

PRZYGOTOWANIE PODŁOGI

KROK 1

Przed rozpoczęciem szlifowania, polerowania lub dodawania jakichkolwiek dekoracyjnych podłóg, konieczne jest odpowiednie przygotowanie powierzchni betonowej podłogi. Może to obejmować naprawę pęknięć, usuwanie szczelin lub usuwanie istniejących wcześniej powłok, takich jak kleje, kleje do płytek, żywice epoksydowe lub farby.



KLEJ DO PŁYTEK



ŻYWICE EPOKSYDOWE



FARBA



SZORSTKI BETON

NARZĘDZIA PCD ZOSTAŁY STWORZONE SPECJALNIE DO TYCH ZADAŃ:

- Dzięki ostrym krawędziom, segmenty PCD skutecznie szlifują powłoki, dzięki czemu idealnie nadają się do usuwania dużych ilości materiału, tak jak w przypadku wyrównywania powierzchni lub usuwania gęstych powłok.
- Podczas gdy tradycyjne narzędzia diamentowe ze spoiwem metalowym mogą się zatykać w trakcie szlifowania powłok lub klejów, narzędzia PCD zapewniają doskonały prześwit i są mniej podatne na zatykanie podczas pracy.

WYBIERZ ODPOWIEDNI PRODUKT DO SWOJEGO ZASTOSOWANIA!



**TARCZE PIERŚCIENIOWE
CG PREP PCD 1**

Jest to najbardziej agresywna opcja, która szybko i skutecznie przecina grube powłoki



**TARCZE PIERŚCIENIOWE
CG PREP PCD 2**

Łącząc PCD z 1 segmentem diamentowym, tarcze te są mniej agresywne niż PCD1, pozostawiając gładziej wykończenie dzięki segmentowi diamentowemu, który pomaga wyrównać szorstkie zadrapania pozostawione przez PCD.



**TARCZE PIERŚCIENIOWE
CG PREP PCD 3**

Dzięki dwóm segmentom diamentowym narzędzia te są idealnym wyborem do lżejszego usuwania materiału, gdzie ważniejsze jest wykończenie powierzchni.

NOWOŚĆ

TARCE PIERŚCIENIOWE CG PREP



Narzędzia Norton Clipper CG Prep są idealne do usuwania starych powłok, farb, pozostałości, a nawet wygładzania nierównych podłóg betonowych. Wykonane z polikrystalicznego diamentu i części diamentowych i dostępne są w trzech opcjach dostosowanych do danego zastosowania, od ciężkiego usuwania materiału po lepsze wygładzanie. Co więcej, system szybkiego mocowania umożliwia łatwą wymianę narzędzi, minimalizując przestoje.

- **Wykonane z:** PCD (diament polikrystaliczny) i segmenty diamentowe
- **Idealny do:** usuwania wszelkiego rodzaju powłok, takich jak farba, żywica epoksydowa, żywica, klej, a także mogą być stosowane do wygładzania bardzo szorstkich i nierównych posadzek betonowych
- **Kierunek pracy:** przeciwnie do ruchu wskazówek zegara
- **System mocowania:** Szybkie mocowanie

ZIARNISTOŚĆ	ILOŚĆ W OPAKOWANIU	NR PRODUKTU	EAN
TARCE PIERŚCIENIOWE CG PREP PCD 1			
2*1/2 PCD	9	70184632771	5450248827399
	6	70184633087	5450248833406
	4	70184633093	5450248833437



ZIARNISTOŚĆ	ILOŚĆ W OPAKOWANIU	NR PRODUKTU	EAN
TARCE PIERŚCIENIOWE CG PREP PCD 2			
1 segment + 1/2 PCD	9	70184632772	5450248827405
	6	70184633091	5450248833413
	4	70184633094	5450248833444



ZIARNISTOŚĆ	ILOŚĆ W OPAKOWANIU	NR PRODUKTU	EAN
TARCE PIERŚCIENIOWE CG PREP PCD 3			
2 segmenty + 2*1/2 PCD	9	70184632773	5450248827412
	6	70184633092	5450248833420
	4	70184633095	5450248833451



GŁOWICA SZLIFIERSKA PCD CG 252 ŻYWICA



TYLKO DO CG252
PATRZ STRONA 30

- Do usuwania farb, żywic, elastycznych klejów i innych elastycznych materiałów.
- Głowica z polikrystalicznego diamentu (PCD) przeznaczona do szybkiego usuwania kleju, żywicy epoksydowej, żywicy i farby.

NAZWA	ELEMENTY PCD	NR PRODUKTU	EAN
PCD CG 252	12pcs	70184603278	5450248753834



SZLIFOWANIE

KROK 2

Szlifowanie betonu zazwyczaj obejmuje wiele etapów, zanim uzyska się jednolitą i wypolerowaną powierzchnię. Wstępne szlifowanie wykorzystuje narzędzia o spoiwie metalowym z segmentami diamentowymi o niskiej granulacji (zwykle od 20 do 120) w celu usunięcia wad i resztek powłok, odstawiając kruszywa betonowe zgodnie z pożądanym wykończeniem.

DIAMENTOWE SEGMENTY SĄ IDEALNE DO TEGO ZASTOSOWANIA:

- Wykonane z diamentowych cząstek ściernych osadzonych w metalowym spoiwie, zapewniają doskonałe możliwości usuwania materiału i trwałość.
- Pełna gama segmentów szlifierskich oferuje rozwiązania do miękkich, średnich i twardych posadzek betonowych. Ta wszechstronna gama umożliwia pracę z narzędziem dostosowanym do danego zastosowania, rodzaju podłogi i pożądanego wykończenia.

DOBIERZ ODPOWIEDNI PRODUKT DO TWARDOŚCI BETONU!

Aby w pełni wykorzystać swoje narzędzia, ważne jest, aby wybrać odpowiedni produkt do twardości betonu. Najlepszym sposobem pomiaru twardości podłogi jest użycie „zestawu Mohsa”. Jeśli jednak nie znasz twardości podłogi, możesz zacząć od narzędzia do betonu o średniej twardości, a następnie przejść w górę lub w dół w zależności od wydajności pracy.

Jeśli narzędzie nie agresywnie, ale zużywa się bardzo szybko i wytwarza dużo pyłu, prawdopodobnie należy zmienić je na narzędzie do **miękkiego betonu**.

Jeśli okaże się, że narzędzia nie tną dobrze i ślizgają się po powierzchni, to często istnieje prawdopodobieństwo, że należy zmienić narzędzie na przeznaczone do **twardego betonu**.

TARCZE PIERŚCIENIOWE CG GRIND

GRANULACJA	TARCZE CG GRIND BETON MIĘKKI	TARCZE CG GRIND BETON ŚREDNI	TARCZE CG GRIND BETON TWARDY
#16/20			
#30/40			
#60/70			
#120/140			



TARCZE CG GRIND
BETON MIĘKKI

TARCZE CG GRIND
BETON ŚREDNI

TARCZE CG GRIND
BETON TWARDY



Produkty szlifierskie Norton Clipper CG Grind zapewniają doskonałe usuwanie materiału i długą żywotność. Dostępne są w różnych twardościach spoiwa i rozmiarach ziarna. Ta wszechstronna gama umożliwia znalezienie idealnego rozwiązania dla danego zastosowania i twardości betonu dzięki łatwym w nawigacji kolorowym oznaczeniom. System szybkiego mocowania umożliwia łatwą wymianę narzędzi, minimalizując przestoje.

- **Idealne do:** przygotowania podłogi, wyrównywania nierówności, usuwania cienkich warstw, takich jak farba, lub odstawiania kruszywa przed polerowaniem betonu.
- **Wykonane z:** Proszku diamentowego w metalowym spoiwie
- **System mocowania:** Szybkie mocowanie

GRANULACJA	ILOŚĆ W OPAKOWANIU	NR PRODUKTU	EAN
------------	--------------------	-------------	-----

TARCE PIERŚCIENIOWE CG GRIND SOFT - MIĘKKI BETON

16/20	9	70184632786	5450248827542
	6	70184633096	5450248833499
	4	70184633100	5450248833536
30/40	9	70184632787	5450248827559
	6	70184633097	5450248833505
	4	70184633101	5450248833543
60/70	9	70184632788	5450248827566
	6	70184633098	5450248833512
	4	70184633102	5450248833550
120/140	9	70184632789	5450248827573
	6	70184633099	5450248833529
	4	70184633103	5450248833567

TARCE PIERŚCIENIOWE CG GRIND MEDIUM - ŚREDNI BETON

16/20	9	70184632790	5450248827580
	6	70184633104	5450248833604
	4	70184633108	5450248833642
30/40	9	70184632791	5450248827597
	6	70184633105	5450248833611
	4	70184633109	5450248833659
60/70	9	70184632792	5450248827603
	6	70184633106	5450248833628
	4	70184633110	5450248833666
120/140	9	70184632793	5450248827610
	6	70184633107	5450248833635
	4	70184633111	5450248833673

TARCE PIERŚCIENIOWE CG GRIND HARD - TWARDY BETON

16/20	9	70184632794	5450248827627
	6	70184633112	5450248833574
	4	70184633116	5450248833710
30/40	9	70184632795	5450248827634
	6	70184633113	5450248833581
	4	70184633117	5450248833727
60/70	9	70184632796	5450248827641
	6	70184633114	5450248833697
	4	70184633118	5450248833734
120/140	9	70184632797	5450248827658
	6	70184633115	545024883370
	4	70184633119	5450248833741



GŁOWICE SZLIFIERSKIE GRD252 S

- Głowice szlifierskie GRD252 S są przeznaczone do szlifierek 250 mm.
- Kompatybilne maszyny 12 segmentów zamontowanych na 4-otworowej tarczy 250 mm.

OPIS	NAZWA	SEGMENTY ILOŚĆ X SZER. / WYS. / DŁ. (mm)	NR PRODUKTU	EAN
Segmenty o twardym wiązaniu do miękkich podłóg	GRD252 S SOFT (MIĘKKI) Niebieski	12x 10/10/40	70184629625	5450248404804
Segmenty o średniej przyczepności do podłóg uniwersalnych	GRD252 S MEDIUM (ŚREDNI) Zielony	12x 10/10/40	70184627119	5450248372684
Miękkie segmenty do podłóg twardych	GRD252 S HARD (TWARDY) Czerwony	12x 10/10/40	70184629626	5450248404811

TYLKO DO CG252
PATRZ STRONA 30




GŁOWICE SZLIFIERSKIE GDR252

- Głowice szlifierskie GDR252 są przeznaczone do ciężkiego, dogłębego szlifowania.
- 20 segmentów zamontowanych jest na 8-otworowej tarczy 250 mm.

OPIS	NAZWA	SEGMENTY ILOŚĆ X SZER. / WYS. / DŁ. (mm)	NR PRODUKTU	EAN
Segmenty o twardym wiązaniu do miękkich podłóg	GRD252 S SOFT (MIĘKKI) Niebieski	25x 10/10/40	70184627116	5450248372646
Segmenty o średniej przyczepności do podłóg uniwersalnych	GRD252 S MEDIUM (ŚREDNI) Zielony	25x 10/10/40	70184627117	5450248372653
Miękkie segmenty do podłóg twardych	GRD252 S HARD (TWARDY) Czerwony	25x 10/10/40	70184627118	5450248372677

TYLKO DO CG252
PATRZ STRONA 30



POLEROWANIE

KROK 3

Polerowanie to metoda, która poprawia i uszlachetnia powierzchnię betonowej podłogi, nadając jej eleganckie, błyszczące wykończenie. Zwykle następuje po szlifowaniu podłogi, zapewniając jednolity wygląd poprzez usunięcie wszelkich wad. Ta wieloetapowa procedura wykorzystuje stopniowo coraz drobniejsze ziarna ściernie, aby osiągnąć docelową gładkość i połysk.



POLEROWANIE

NARZĘDZIA SPOJONE ŻYWICĄ:

- Oferują one równowagę między wydajnością cięcia a gładkością powierzchni. Wystarczająco agresywne, aby wygładzić ślady pozostawione przez szlifowanie zgrubne i wystarczająco miękkie, aby dalej udoskonalać lub polerować powierzchnię
- W miarę postępu procesu polerowania używane są narzędzia o drobniejszym ziarnie, aby stopniowo uzyskać gładziej wypolerowane wykończenie powierzchni betonu.



WYKAŃCZANIE

NARZĘDZIA Z WŁÓKNINY:

- Stosowane w końcowych etapach polerowania betonu w celu uzyskania wyższego poziomu połysku.
- Idealne również do uzyskania wypolerowanego betonu z błyszczącym wykończeniem bez odstawiania kruszywa
- Elastyczne i delikatne dla betonu, pomagają wydobyć jego naturalny połysk, jednocześnie usuwając wszelkie ślady na powierzchni



NOWOŚĆ

PADY CG POLISH RESIN



Pady ze spoiwem żywicznym zapewniają idealną równowagę między wydajnością cięcia i udoskonalaniem powierzchni; są wystarczająco agresywne, aby wygładzić rysy z poprzednich etapów szlifowania, a jednocześnie wystarczająco miękkie, aby udoskonalic i wypolerować powierzchnię. System rzepów umożliwia szybkie i wydajne przelączenie między produktami.

- **Wykonane z:** proszku diamentowego w spoiwie żywicznym
- **System mocowania:** Rzep
- **Idealne do:** polerowania betonu. Do stosowania zarówno na mokro, jak i na sucho.

ŚREDNICA (mm)	GRANULACJA	GRUBOŚĆ (mm)	ILOŚĆ W OPAK	NR PRODUKTU	EAN
75	60	10	9	70184632798	5450248827917
	120	10	9	70184632799	5450248827924
	220	10	9	70184632800	5450248827931
	400	10	9	70184632801	5450248827948
	800	10	9	70184632802	5450248827955
	1500	10	9	70184632803	5450248827962
140	60	5	3	70184632810	5450248827979
	120	5	3	70184632811	5450248827986
	220	5	3	70184632812	5450248827993
	400	5	3	70184632813	5450248828006
	800	5	3	70184632814	5450248828013
	1500	5	3	70184632815	5450248828020



NOWOŚĆ

PADY CG FINISH NW



Te pady z włókniny są idealne na końcowych etapach i pozwalają uzyskać dobrze wypolerowaną i błyszczącą powierzchnię. Dzięki elastycznemu materiałowi z włókniny i spoiwem żywicznym z ziarnem diamentowym, produkty te są elastyczne i delikatne dla powierzchni, jednocześnie udoskonalając ją i usuwając wszelkie pozostałe ślady na powierzchni. Łatwy w użyciu system mocowania na rzepy mocuje się bezpośrednio do płyty urządzenia, umożliwiając szybkie i łatwe przelączenie między produktami.

- **Wykonane z:** włókninowe pady ze spoiwem żywicznym i ziarnem diamentowym
- **System mocowania:** Rzep
- **Idealne do:** Uzyskania wypolerowanej powierzchni betonu i pozbycia się śladów pozostawionych po poprzednich etapach w celu pozostawienia wysokiej jakości wykończenia bez odstawiania leżącego pod spodem kruszywa

ŚREDNICA (mm)	GRANULACJA	ILOŚĆ W OPAK	NR PRODUKTU	EAN
140	800	3	70184632818	5450248827795
	1500	3	70184632819	5450248827801
	3000	3	70184632820	5450248827818
200	800	3	70184632821	5450248827825
	1500	3	70184632822	5450248827832
	3000	3	70184632823	5450248827849
240	800	3	70184632824	5450248827856
	1500	3	70184632825	5450248827863
	3000	3	70184632826	5450248827870
430	800	1	70184632827	5450248827887
	1500	1	70184632828	5450248827894
	3000	1	70184632829	5450248827900



PRODUKTY CHEMICZNE

Stosowanie środków chemicznych, takich jak utwardzacz i środek ochronny lub uszczelniający podczas szlifowania posadzki, jest niezbędne do wzmocnienia i ochrony betonu, a tym samym wydłużenia jego żywotności i zmniejszenia kosztów konserwacji w obszarach o dużym natężeniu ruchu.

Po fazie szlifowania zazwyczaj stosuje się utwardzacz. Przenika on beton, reagując z jego wolnym wapniem, tworząc cząsteczki wypełniające naturalne pory i przestrzenie. Wynikiem jest zagęszczona, pyłoszczelna i odporna na wodę powierzchnia, zapewniająca trwałość betonu i przedłużoną żywotność.



Po polerowaniu nakładana jest warstwa ochronna w celu uszczelnienia betonu. Zapewnia ona ochronę przed plamami, wodą, wilgocią i chemikaliami, zabezpieczając powierzchnię jednocześnie poprawiając jej wygląd. Rezultatem jest lepiej wyglądająca i dobrze chroniona powierzchnia betonu.



NOWOŚĆ LITOWY UTWARDZACZ DO BETONU

Utwardzacz do betonu Norton Clipper tworzy zagęszczony, pyłoszczelny i wodoodporny beton, dając pewność co do trwałości i żywotności podłogi.

POJEMNOŚĆ	ILOŚĆ W OPAK	NR PRODUKTU	EAN
5l	1	70184632998	5450248833796



NOWOŚĆ LITOWY ŚRODEK OCHRONNY

Zapewnia ochronę przed plamami, wodą, wilgocią i chemikaliami, zabezpieczy i ochroni podłogę na przyszłość.

POJEMNOŚĆ	ILOŚĆ W OPAK	NR PRODUKTU	EAN
5l	1	70184632999	5450248833802



CZYSZCZENIE

Doświadcz potężnego trio czyszczącego – za sprawą maszyny jednoszczotkowej, padów z włókny i szczotek, które łączą wszechstronność i łatwość obsługi. Unikalne połączenie delikatnego, a jednocześnie skutecznego działania padów z włókny oraz ukierunkowanej mocy szorowania szczotek, sprawi, że Twoje podłogi będą lśnić i błyszczeć, a wszystko to przy minimalnym wysiłku.

- Szczotki są używane do intensywnego czyszczenia i szorowania. Skutecznie usuwają trudne zabrudzenia, brud i plamy z podłóg i innych twardych powierzchni.
- Pady z włókny są zwykle używane w maszynach jednoszczotkowych do lżejszych zastosowań związanych z czyszczeniem i polerowaniem. Są skuteczne w usuwaniu lekkich zarysowań, przywracaniu połysku i polerowaniu powierzchni takich jak drewno, marmur czy płytki. Pady z włókny są często używane w przestrzeniach handlowych, szkołach lub obszarach mieszkalnych do regularnej konserwacji i polerowania podłóg.

Są dostępne w różnych poziomach szorstkości i miękkości, aby dostosować się do różnych zadań związanych z czyszczeniem i polerowaniem.

NOWOŚĆ

SZCZOTKA CG CLEAN



Niezależnie od tego, czy czyścisz delikatne dywany w pomieszczeniach, czy wytrzymałe tarasy na zewnątrz, szczotki CG Clean zaprojektowane do CG Clean 430 lub CG MULTI 430 pomogą Ci osiągnąć lśniące wykończenie.

- Szczotka **CG Clean Brush Soft** jest idealna do bardziej delikatnych powierzchni, takich jak dywany. Delikatnie szoruje powierzchnię usuwając brud i zanieczyszczenia bez uszkodzania podłogi
- Szczotka **CG Clean Brush Medium** to uniwersalne rozwiązanie do wszystkich rodzajów podłóg, gdzie wymagane jest czyszczenie od lekkiego do średniego
- Szczotka **CG Clean Brush Hard** to doskonały wybór do ciężkich prac związanych z czyszczeniem, takich jak terakota, szorstki beton i tarasy zewnętrzne

ŚREDNICA (mm)	KOMPATYBILNOŚĆ MASZYN	SYSTEM MOCOWANIA	ILOŚĆ W OPAK	NR PRODUKTU	EAN
SZCZOTKA CG CLEAN BRUSH SOFT					
430 mm	CG MULTI 430	Szybkie mocowanie	1	70184632830	5450248828099
	CG CLEAN 430	Mocowanie śrubowe	1	70184632995	5450248830894
SZCZOTKA CG CLEAN BRUSH MEDIUM					
430 mm	CG MULTI 430	Szybkie mocowanie	1	70184632831	5450248828105
	CG CLEAN 430	Mocowanie śrubowe	1	70184632996	5450248830900
SZCZOTKA CG CLEAN BRUSH HARD					
430 mm	CG MULTI 430	Szybkie mocowanie	1	70184632832	5450248828112
	CG CLEAN 430	Mocowanie śrubowe	1	70184632997	5450248830917



KRĄŻKI DO PODŁÓG BEARTEX



Beartex oferuje szeroką gamę krążków do podłóg, od zdzierania aż po wykończenie na lustrzany połysk. Pady Beartex są idealne do stosowania w maszynach z pojedynczą głowicą do lżejszych zastosowań związanych z czyszczeniem i polerowaniem. Są bardzo skuteczne w usuwaniu lekkich zarysowań, przywracaniu połysku i polerowaniu powierzchni takich jak drewno, marmur czy płytki.

WYM (mm)		GRANULACJA	ILOŚĆ W OPAK	NR PRODUKTU	EAN
406 Standard		White Super Gloss	5	63642585892	3157625592858
		Red Buffer	5	63642585890	3157625592841
		Beige	5	63642585873	3157625592827
		Black Super Strip	5	63642585841	3157625592698
		Green Super Scrub	5	63642585877	3157625592834
		Blue Super Clean	5	63642585868	3157625592803



WYBÓR PRODUKTU

Black Super Strip	Gruby krążek do agresywnych zastosowań, jest trwały i wytrzymały, może być stosowany do usuwania powłok na mokro
Green Super Scrub	Wytrzymały krążek do szorowania na mokro, który usuwa najtrudniejsze ślady w miejscach o dużym natężeniu ruchu
Blue Super Clean	Do ogólnego szorowania lub intensywnego czyszczenia
Beige / White	Do polerowania i nabłyszczania, dobry do obszarów o małym natężeniu ruchu
Red Buffer	Ogólnie stosowany tam, gdzie pożądane jest wykończenie o wysokim połysku podczas polerowania na sucho lub nabłyszczania. Może być również używany do lekkiego czyszczenia
White Super Gloss	Nieścierny krążek do polerowania, używany na sucho lub z delikatną mgiełką w celu uzyskania lustrzanego połysku



DREWNO

SZLIFOWANIE I WYKAŃCZANIE DREWNA



SZLIFOWANIE			USUWANIE POWŁOKI	WYKAŃCZANIE I POLEROWANIE
SZLIFOWANIE ZGRUBNE	ŚREDNIE SZLIFOWANIE	SZLIFOWANIE PRECYZYJNE		
Grube ziarna (np. od 24 do 60) mogą być używane do usuwania starych powłok, farby i głębokich zadrapań, a także do wyrównywania powierzchni podłóg.	Średnie ziarna (np. od 80 do 120) są używane do uszlachetniania powierzchni i pozbywania się niedoskonałości	Drobniejsze ziarna (np. 150 - 220) są używane do stworzenia gładkiego, pozbawionego zarysowań wykończenia, które pozostawia pięknie przygotowaną drewnianą podłogę gotową do dalszej obróbki lub wykończenia	Siatkowe krążki ściernie są używane do polerowania powierzchni przed odświeżeniem powłoki nawierzchniowej podłogi. Krążki te szlifują powierzchnię, aby umożliwić przyleganie nowej warstwy wykończenia lub powłoki do podłogi.	Gdy pożądane jest wykończenie o wysokim połysku, do uzyskania jednolitego, błyszczącego wykończenia używana jest włóknina polerska.

SZLIFOWANIE

Szlifowanie podłóg drewnianych obejmuje trzy etapy: szlifowanie zgrubne krążkami o agresywnym ziarnie (24-60) w celu usunięcia starych wykończeń i wyrównania podłogi; szlifowanie pośrednie krążkami o średniej grubości ziarna (80-120) w celu udoskonalenia i skorygowania niedoskonałości; oraz szlifowanie dokładne krążkami o drobnym ziarnie (150-220) w celu uzyskania gładkiej, wolnej od zarysowań powierzchni, przygotowującej podłogę do dalszej obróbki lub wykończenia.

KRĄŻKI SELF-GRIP H231



Produkt H231 jest idealny do dokładnego szlifowania drewna twardego i zgrubnego szlifowania drewna miękkiego. Wykonana z tlenku aluminium struktura półotwarta lub otwarta zmniejsza zapychanie się tarczy i zwiększa jej żywotność.

ŚREDNICA (mm)	GRANULACJA	ILOŚĆ W OPAK	NR PRODUKTU	EAN
150	36	50	63642551458	3157625809703
	40	100	63642531875	3157620657439
	50	100	69957360119	3157620657446
	60	100	63642519158	3157620653905
	80	100	63642546787	3157620653783
	100	100	63642531872	3157620653561
	120	100	63642531871	3157620653349
	150	100	69957360170	3157620657453
	180	100	63642536755	3157620657460
	240	100	63642546797	3157620657477



USUWANIE POWŁOKI

Metoda szlifowania powierzchni podłogi, a następnie ponownego nałożenia warstwy lakieru to mniej inwazyjna alternatywa dla pełnego szlifowania; stosowana jest w celu odświeżenia wierzchniej warstwy podłogi drewnianej. Wykorzystując krążki przypominające siatkę, w tym procesie zdziera się istniejące wykończenie, zapewniając dobre przyleganie nowej powłoki. Idealne do regularnej konserwacji i drobnych poprawek, zapewnia równomierną penetrację bejcy i wykończenie, usuwając widoczne linie między obszarami. Rezultatem jest jednolity wygląd podłogi. Usuwanie powłoki, często połączone z nakładaniem lakieru nawierzchniowego, ożywia wygląd podłogi i usuwa drobne wady bez konieczności całkowitego odnawiania.

KRĄŻKI SCREENBAK Q421

Te wodoodporne krążki z materiałem ściernym z węgla krzemu działają szybko i wydajnie, zapewniając doskonałą trwałość.

- Podłoże z otwartej siatki redukuje zatykanie się tarcz
- Szybkie i wydajne ziarno węgla krzemu
- Do montażu na maszynie użyj podkładki z włókna, takiej jak Norton Beartex.

ŚREDNICA (mm)	GRANULACJA	ILOŚĆ W OPAK	NR PRODUKTU	EAN
406	60	10	66261120519	3157620314455
	80	10	63642536521	3157620314462
	100	10	66261120517	3157620314479
	120	10	66261120516	3157620314486
	150	10	63642536524	3157620314493
	180	10	63642515105	3157627611816
	220	10	63642552254	3157622465599



WYKAŃCZANIE I POLEROWANIE

Gdy pożądane jest wykończenie o wysokim połysku, do uzyskania jednolitego, błyszczącego wykończenia używana jest włóknina polerska.

KRĄŻKI DO PODŁÓG BEARTEX

Norton Beartex White Super Gloss to nieścierny krążek do polerowania, idealny do delikatnego uszlachetniania, wykańczania i polerowania drewnianych podłóg bez uszkodzania powierzchni.

ŚREDNICA (mm)	GRANULACJA	ILOŚĆ W OPAK	NR PRODUKTU	EAN
406	White Super Gloss	5	63642585892	3157625592858



**PEWNOŚĆ OD
PIERWSZEGO
DNIA
UŻYTKOWANIA**



ODKURZACZE





ODKURZACZE

ODKURZACZE, Z KTÓRYMI MOŻESZ POCZUĆ PEWNOŚĆ

Kolekcja odkurzaczy Norton Clipper jest starannie opracowana, aby dać Ci przewagę. Bez względu na to, czy pracujesz na mokro czy na sucho, nasz asortyment zapewnia rezultaty, którym możesz zaufać i być pewnym.



ODKURZACZE

CV 270

CV 402

CV 430 P

CV 430 I



NOWOŚĆ

ELEKTRYCZNY



1,35kW



230V



NA



NA

SUCHO MOKRO



ELECTRIC



2,0kW



230V



NA



NA

SUCHO MOKRO



NOWOŚĆ

ELEKTRYCZNY



2,4kW



230V



NA



NA

SUCHO MOKRO



NOWOŚĆ

ELEKTRYCZNY



2,4kW



230V



NA



NA

SUCHO MOKRO



ODDZIELACZ

CV 170

CV 340

SCV 27



NOWOŚĆ

ELEKTRYCZNY



1,1kW



230v

NA
SUCHO

NOWOŚĆ

ELEKTRYCZNY



2,2kW



230v

NA
SUCHO

NOWOŚĆ

NA
SUCHO

NOWOŚĆ

CV 270

Norton Clipper CV270 to kompaktowy, solidny i łatwy w użyciu odkurzacz klasy M, który może być używany na mokro i sucho. Jest to idealne rozwiązanie stosowane w środowiskach przemysłowych, przez rzemieślników i na placach budowy. Posiada ergonomiczny i kompletny panel sterowania, w tym między innymi gniazdo zasilania, do którego można podłączyć maszynę lub elektronarzędzie, ustawienia regulujące siłę ssania i automatyczny przełącznik czyszczenia.

PANEL STEROWANIA

REGULOWANA
INTENSYWNOŚĆ SSANIA

GNIAZDO ZASILANIA
2,4 kW

WĄŻ
33 x 4000 mm

OPCJE WORKÓW


10 x worek polarowy
78072756715
1 x worek PE
78072756716

AKCESORIA OPCJONALNE



ZESTAW DO ZDALNEGO STEROWANIA 78072756756

Ten specjalny zestaw do zdalnego sterowania umożliwia włączanie i wyłączenie urządzenia na odległość



ZESTAW Z ADAPTEREM DO POJEMNIKÓW 78072756755

Do pojemników Tanos lub Sortimo, do umieszczenia na górze odkurzacza



ZESTAW TRANSPORTOWY 78072756754

Przydatne akcesorium dla jeszcze łatwiejszego transportu



WĄŻ ANTYSTATYCZNY

5m - 78072757323
7m - 78072757449
10m - 78072757450



ZESTAW AKCESORIÓW 78072756753

Szczotka do podłóg, uchwyt, szczelinówka, metalowy zestaw przedłużający 0,50 cm [2 szt.]

DANE PRODUKTU

Nr produktu	70184632731
EAN	5450248826507

Napięcie zasilające	230V / 1~
Moc	1,35 kW (silnik)
Zastosowanie	Na sucho / na mokro
Czyszczenie	Automatyczny
Przepływ powietrza	273 m³/h
Ssanie próżniowe	250 mbar

Materiał zbiornika	Tworzywa sztuczne
Pojemność zbiornika	26l
Ciśnienie akustyczne / moc,	73,4 dB(A)
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	625 x 385 x 545mm
Waga	21kg
Klasa filtracji	M



1,35kW



230V



NA



NA

SUCHO MOKRO

CV 402

CV 402 to solidny i trwały odkurzacz, niezawodny zarówno w zastosowaniach mokrych, jak i suchych. Zbiornik o pojemności 60 l i wyjmowany filtr sprawiają, że maszyna ta jest wygodna w każdym miejscu pracy, łatwa w utrzymaniu i wydajna w użyciu.

UCHWYT

W TYM:
1 X WĄŻ 38 X 2600 MM;
2 X ADAPTERY;
1X RURA;
1X SZCZOTKA PODŁOGOWA;
2 X AKCESORIA



WYJMOWANY
FILTR



PAPIEROWY WOREK

WÓZEK
BEZKOLIZYJNY

CZTERY KOŁA Z DWOMA
KIERUNKAMI JAZDY

DANE PRODUKTU

Nr produktu	310436601
EAN	5450248559191



2kW



230V



NA



NA

SUCHO MOKRO

Napięcie zasilające	230V / 1~
Moc	2,0 kW (2 silniki)
Zastosowanie	Na sucho / na mokro
Czyszczenie	Papierowy worek
Przepływ powietrza	380 m³/h
Ssanie próżniowe	200 mbar
Filtr	3µ

Materiał zbiornika	PP
Pojemność zbiornika	60l
Ciśnienie akustyczne / moc,	78 dB(A)
Wymiary (dt. x szer. x wys.)	600 x 540 x 950mm
Waga	21kg
Klasa filtracji	L
Worki filtrujące	Papier (5 sztuk) - 310387496
	Bawełna (5 sztuk) - 310387497

NOWOŚĆ

CV 430 P & I

CV 430 jest dostępny w dwóch wariantach: „P” z plastikowym zbiornikiem oraz „I” ze zbiornikiem ze stali nierdzewnej. Są one wykonane przy użyciu najnowocześniejszej technologii: posiadają niezależne silniki samoczynnie chłodzące, solidną konstrukcję zbiornika, system antypienny, wózek bezkolizyjny, solidny uchwyt i koła z regulacją kierunku. Nadają się zarówno do zastosowań suchych, jak i mokrych, a także wyposażone są w unikalny mechanizm tylnej rury zapewniający bezproblemowe odprowadzanie wody.



UCHWYT



WÓZEK
BEZKOLIZYJNY



CZTERY KOŁA Z DWOMA
KIERUNKAMI JAZDY

W TYM:
1 X WĄŻ 38 X 3000 MM,
2 X ADAPTERY,
1 X RURA,
1 OKRĄGŁA SZCZOTKA,
1X PŁASKA KOŃCÓWKA,
1X SZCZOTKA PODŁOGOWA



RURA SPUSTOWA DO
ODPROWADZANIA
ZEBRANEJ WODY

Dostępne w wersji 110 V

CV 430 P

Nr produktu 70184632736
EAN 5450248826538



2,4kW



230V



NA



NA

SUCHO MOKRO

Napięcie zasilające	230V / 1~
Moc	2,4kW [2 motor]
Zastosowanie	Na sucho / na mokro
Czyszczenie	Manualnie
Przepływ powietrza	420 m³/h
Ssanie próżniowe	247 mbar
Materiał zbiornika	PP
Pojemność zbiornika	90l
Ciśnienie akustyczne / moc,	73,1 / 87,5 dB(A)
Wymiary (dt. x szer. x wys.)	676 x 568 x 911mm
Waga	30
Klasa filtracji	-

CV 430 I

Nr produktu 70184632741
EAN 5450248826583



2,4kW



230V



NA



NA

SUCHO MOKRO

Napięcie zasilające	230V / 1~
Moc	2,4kW [2 silniki]
Zastosowanie	Na sucho / na mokro
Czyszczenie	Manual
Przepływ powietrza	420 m³/h
Ssanie próżniowe	247 mbar
Materiał zbiornika	Stal nierdzewna
Pojemność zbiornika	62l
Ciśnienie akustyczne / moc,	73,1 / 87,5 dB(A)
Wymiary (dt. x szer. x wys.)	676 x 568 x 911mm
Waga	30
Klasa filtracji	-


NOWOŚĆ

CV 170

CV 170 to kompaktowy i pionowy odkurzacz z certyfikatem HEPA, z systemem ręcznego czyszczenia filtra PULSE wykorzystującym różnicę ciśnień, zapewniającym dobrą wydajność ssania i najlepszą możliwą filtrację. Silnik umieszczony w dolnej tylnej części pozwala na uzyskanie kompaktowego, stabilnego i bardzo zwrotnego odkurzacza. System Longopac pozwala uniknąć zanieczyszczeń w środowisku pracy, pomagając w utrzymaniu czystego obszaru roboczego przy minimalnym wysiłku.



CERTYFIKOWANY KLASY H

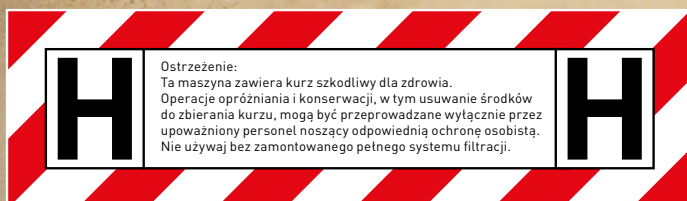

Dostępne w wersji 110 V

DANE PRODUKTU

Nr produktu	70184632742
EAN	5450248826590

Napięcie zasilające	230V / 1~
Moc	1,1kW - 1 silnik dwuprzepływowy
Zastosowanie	Na sucho
Czyszczenie	Manualnie
Przepływ powietrza	170 m³/h
Ssanie próżniowe	230 mbar

Materiał zbiornika	Longopac
Pojemność zbiornika	-
Ciężenie akustyczne / moc, 78 / 78 dB(A)	
Wymiary (dt. x szer. x wys.)	410 x 730 x 1290mm
Waga	39kg
Klasa filtracji	ULPA 15 - H class certified



1,1kW



230V



NA
SUCHO

NOWOŚĆ

CV 340

CV 340 to solidna, kompaktowa i wydajna maszyna. Gwarantowana niezawodność dzięki dwóm dwuprzepływowym, samoczyszczącej konstrukcji i statemu zasysaniu, gdy jest to najbardziej potrzebne. To zaawansowane urządzenie posiada również system wielokrotnego filtrowania (HEPA i PTFE), gniazdo zasilania o mocy 2,2 kW, obudowę ze stali nierdzewnej i 20-litrowy zbiornik z szybkim uwalnianiem, co czyni go niezbędnym odkurzaczem, któremu można zaufać.



DWA SILNIKI DWUPRZEPŁYWOWE
Z AUTOMATYCZNYM
CZYSZCZENIEM FILTRA



GNIAZDO ZASILANIA
2,4 kW

DWA SZEREGOWE FILTRY
HEPA + PTFE



ZBIORNIK O POJEMNOŚCI 20 L
ZAMONTOWANY NA CZTERECH
KÓŁKACH DLA ŁATWEGO TRANSPORTU



CZTERE KOŁA Z DWOMA
KIERUNKAMI JAZDY



UCHWYT

WÓZEK BEZKOLIZYJNY

W TYM:
WĄŻ 38 X 5000 mm
ADAPTER,
RURA
SZCZOTKĄ

Dostępne w wersji 110 V

DANE PRODUKTU

Nr produktu	70184632743
EAN	5450248826606



2,2kW



230V



NA
SUCHO

Napięcie zasilające	230V / 1~
Moc	2,2kW - 2 silniki dwuprzepływowe
Zastosowanie	Na sucho
Czyszczenie	Automatyczny
Przepływ powietrza	340 m³/h
Ssanie próżniowe	230 mbar

Materiał zbiornika	Stal nierdzewna
Pojemność zbiornika	20l
Ciśnienie akustyczne / moc,	78 / 78 dB(A)
Wymiary (dt. x szer. x wys.)	540 x 580 x 8505mm
Waga	35kg
Klasa filtracji	HEPA

NOWOŚĆ

SCV 27

SCV 27 działa jak cyklonowy separator wstępny, umieszczony między odkurzaczem a szlifierką do podłóg. Znacząco zwiększa wydajność i możliwości odkurzacza już od pierwszego dnia, zbierając i oddzielając duże cząstki, wióry i inne istotne zanieczyszczenia. Nie tylko zwiększa to wydajność odkurzacza, ale także wydłuża żywotność jego filtrów.

W ZESTAWIE WĄŻ 38 X 5000 mm
Z ADAPTERAMI

UCHWYT

PRZEPŁYW WYJŚCIOWY:
PODŁĄCZENIE DO ODKURZACZA - PRZEPŁYW
POWIERZA BEZ WIĘKSZYCH CZĄSTEK

PRZEPŁYW WLOTOWY:
PODŁĄCZENIE DO URZĄDZENIA -
PRZEPŁYW POWIERZA Z DUŻYMI
CZĄSTECZKAMI

WÓZEK
BEZKOLIZYJNY

CZTERY KOŁA Z DWOMA
KIERUNKAMI JAZDY

DANE PRODUKTU

Nr produktu	70184632744
EAN	5450248826613

Zastosowanie	Na sucho
Czyszczenie	Manualnie

Materiał zbiornika	Stal nierdzewna
Pojemność zbiornika	27l
Wymiary (dt. x szer. x wys.)	390 x 390 x 660mm
Waga	10kg





PEWNOŚĆ OD
PIERWSZEGO
DNIA
UŻYTKOWANIA





Saint-Gobain HPM Polska Sp. z o.o.
Norton 1
62-600 Koło
Polska

Tel: +48 63 26 17 100



www.nortonabrasives.com

www.youtube.com/NortonAbrasivesEMEA

Norton jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy
Saint-Gobain Abrasives.
Form # 4441

SEAMTM
www.seam.earth