


## PUNTA MONTADA NORZON A11

### ESPECIFICACIONES:

<b>DIMENSIONES (DxE) :</b>	22mmx50mm
<b>VÁSTAGO:</b>	6,4mm
<b>FORMATO:</b>	Tipo A11
<b>TIPO DE GRANO:</b>	NORZON
<b>TAMAÑO DE GRANO:</b>	NZ 24
<b>DUREZA:</b>	Alta
<b>TIPO DE LIGA:</b>	Orgánica
<b>OPERACIÓN:</b>	Rectificado interno, externo y plano
<b>APLICACIÓN:</b>	Materiales de acero, fundición, herramientas y troqueles
<b>TIPO DE MÁQUINA:</b>	Motortool
<b>VELOCIDAD:</b>	15100 (sobresale eje 25mm) y 19860 RPM (Sobresale eje 13mm)
<b>UNIDAD DE EMPAQUE:</b>	5 unidades

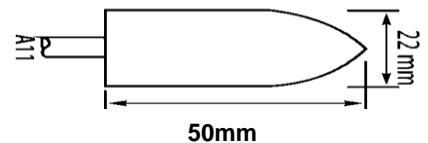

### BENEFICIOS Y CARACTERÍSTICAS

<b>BENEFICIOS:</b>	Punta para trabajar a altas velocidades de operación. Este tipo de liga es algo rígida y frágil, empleada principalmente para rectificadores de precisión internos y en operaciones de terminado y acabado.
<b>NORMAS:</b>	Nuestros productos son fabricados bajo las normas internacionales de seguridad ANSI B7.1, ISO 9001: 2008 de calidad, ISO 14001: 2004 de medio ambiente y OHSAS 18001: 2007 de seguridad y salud ocupacional. Además, cuentan con los sellos de seguridad marcas ABNT: EN 12413 (Brasil) e IRAM: EN 12413 (Argentina), de acuerdo a indicación en la etiqueta.
<b>ALMACENAMIENTO:</b>	Almacene preferiblemente en su propio empaque.