

VERSION AMÉLIORÉE
AU SERVICE DE LA QUALITÉ

SOLUTIONS POUR PEINTURE

PRÉPARER, MÉLANGER ET APPLIQUER LES PEINTURES AU PISTOLET



- PLUS RAPIDE
- PLUS PROPRE
- PLUS LÉGER
- FACILITÉ ET CONFORT D'UTILISATION



NORTON
SAINT-GOBAIN®

PAINT SYSTEM

TM



LA SOLUTION LA PLUS EFFICACE

POUR PRÉPARER, MÉLANGER ET APPLIQUER LES PEINTURES AU PISTOLET

Solution plus rapide et plus propre, le Système de peinture Norton permet d'économiser sur le temps de nettoyage et l'utilisation de solvants. Grâce à lui, vous pourrez également stocker et réutiliser la peinture. Toutes les positions de travail sont possibles, même avec le godet tête en bas – sans risque de fuites.

Ce système facile à monter permet d'assurer une pulvérisation uniforme, de stocker ainsi que de mettre au rebut facilement et proprement l'ensemble de l'unité. Ce système s'accompagne d'une gamme complète de produits et d'accessoires.



- 1 PLUS RAPIDE**
— système de fixation à l'aide de 2 clips
- 2 PLUS PROPRE**
— gobelets de pulvérisation à usage unique
- 3 PLUS LÉGER**
— réduit la fatigue pendant la pulvérisation
- 4 CONFORT ACCRU**
— à chaque étape du processus

PRÉPARATION

- Chaque kit à usage unique comprend :
 - Couvercle à membrane
 - Bagues
 - 1 baguette de mélange
 - Poches Souples
 - Bouchons

Les gobelets rigides réutilisables et les adaptateurs se commandent séparément

- 3 tailles : 250 ml, 750 ml et 950 ml et 3 filtres 80 μ , 125 μ (filtre bleu) et 190 μ pour couvrir toutes les applications
- Facilité de montage.




ADAPTATEUR AVEC PERFORATEUR ET MEMBRANE

Le nouveau perforateur prévu à l'intérieur de l'adaptateur a été spécialement conçu pour percer la membrane à l'intérieur du couvercle, permettant à la peinture de s'écouler lorsque le gobelet est fixé au pistolet.

CONSEIL Le nouveau Système de peinture Norton ne peut être utilisé qu'avec le nouvel adaptateur série A.1


COMMENT UTILISER LE SYSTÈME DE PEINTURE NORTON

1 PRÉPARER

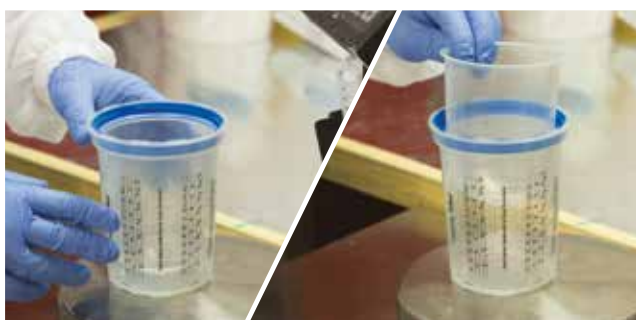

- Placer la bague dans le gobelet rigide
- Placer la poche souple dans la bague.

2 MÉLANGER

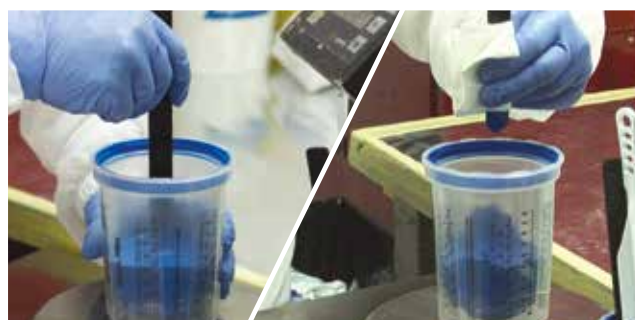

- Verser la peinture dans la poche souple et la mélanger à l'aide de la baguette de mélange
- Retirer verticalement la baguette de mélange
Ne pas essuyer l'excédent de peinture sur la bague.



La baguette de mélange Norton est spécialement incurvée de manière à épouser la forme de la poche souple, pour obtenir un mélange de peinture homogène

MÉLANGE

- La base incurvée de la poche souple assure un mélange homogène de la peinture
- Le système empêche la peinture de sécher
- Système à usage unique, pour éliminer toute possibilité de contamination et permettre un nettoyage rapide et facile
- Le Système de peinture Norton ne présente aucun risque de fuites dès lors que le couvercle est mis en place, grâce à la nouvelle membrane positionnée à l'intérieur du couvercle.

CONSEIL

Retirer la baguette de mélange verticalement et essuyer l'excédent de peinture à l'aide d'un chiffon propre. Éviter le contact avec la bague de serrage.

APPLICATION AU PISTOLET

- Appliquer la peinture dans tous les sens, même avec le godet tête en bas, sans risque de fuites
- La poche souple se contracte sous l'effet de l'aspiration au fur et à mesure de l'application, assurant une utilisation et une diffusion totale et uniforme de la peinture
- Avec les systèmes de 250 ml et de 750 ml, le gobelet rigide peut être retiré afin de gagner en poids pour l'opérateur
- Adaptateurs ultralégers disponibles pour tous les types de pistolets à peinture



CONSEILS

- Ne pas emmener le gobelet rigide en salle de peinture permet une meilleure visibilité, le pistolet est plus léger et son utilisation plus confortable.
- Le gobelet de 250 ml est la taille idéale pour repeindre un seul élément de carrosserie car 70 % des réparations ne concernent qu'un seul élément. Une solution économique.

3 ASSEMBLER



- Placer le couvercle sur la partie supérieure du gobelet rigide et tourner celui-ci : **1.** deux fois vers la gauche - vous devez entendre 2 CLICs.
- 2.** une fois vers la droite, le système est maintenant étanche.
- Rabattre les 2 clips de sécurité.

4 FIXER



- Retourner le gobelet et le fixer au pistolet à peinture en perçant la membrane à l'aide du perforateur prévu à l'intérieur de l'adaptateur
- Clipser les systèmes de verrouillage sur la base de l'adaptateur.

NETTOYAGE ET STOCKAGE

- La solution la plus efficace et la plus performante – plus rapide et plus propre
- Économies en termes de temps de nettoyage et de solvants, grâce au système à usage unique (15 % plus efficace)
- Les peintures peuvent être stockées et réutilisées.

LE SYSTÈME DE PEINTURE NORTON PEUT ÊTRE STOCKÉ RAPIDEMENT ET FACILEMENT DE PLUSIEURS MANIÈRES :



RECHARGES

Kits de recharge disponibles sur commande (avec couvercles et bouchons de stockage)



CONSEIL

Stocker en plaçant le gobelet Norton à l'envers afin que le filtre reste humide et qu'il ne sèche pas de manière à pouvoir être réutilisé.

5 APPLIQUER LA PEINTURE AU PISTOLET



- Pour un meilleur confort d'utilisation, avec les kits 250 ml et 750 ml il est possible de retirer le gobelet rigide
- Vous êtes maintenant prêt à peindre.

6 STOCKER



- Remettre le poche souple + couvercle dans le gobelet rigide et mettre en place les clips
- Actionner la gâchette pour éliminer tout reste de peinture dans le pistolet
- Déclipser le pistolet du gobelet et mettre le bouchon femelle sur l'orifice de sortie du couvercle.



LE KIT À USAGE UNIQUE

comprend les Poches souples / Couvercles / Bagues / Bouchons

Volume	Filtre 80 µ	Filtre 125 µ	Filtre 190 µ	Qté Kit
250ml	-	63642504727	63642504734	48
750ml	63642504739	63642504742	63642504744	48
950ml	-	63642504745	63642504746	24



LES KITS DE RECHARGE

comprennent les Couvercles / Bouchons

Volume	Filtre 125µ	Filtre 190µ	Qté paquet
750/950ml	63642504747	63642504748	24



GOBELET RIGIDE RÉUTILISABLE

Volume	Référence	Qté paquet
250ml	07660721650	8
750ml	07660721651	8
950ml	07660721652	4



ACCESSOIRES

Description	Taille	Référence	Qté paquet
Cendrier de rangement	S	63642506316	12
	M/L	07660782012	24
Baguette de mélange		66254405711	250
Accessoire de nettoyage du pistolet et de l'adaptateur		63642506281	4
Combinaison de peinture lavable	M	66254428976	10
	L	66254428977	10
	XL	66254428978	10

DEVIDOIRS



Description	Taille	Capacité	Référence	Qté paquet
Dévidoir de poches souples	250mL	50 poches souples	07660721654	1
	750/950mL	50 poches souples	07660721655	1
Dévidoir de couvercles et bague de serrage	750/950mL	25 couvercles ou bagues	07660721656	1
	250mL	50 couvercles ou bagues		

ADAPTATEURS Le nouveau Système de peinture Norton ne s'utilise qu'avec le nouvel adaptateur série A.1

Modèle	Adaptateur	Référence	Qté
ACCUSPRAY			
Issac	7A.1 3/8 Filet femelle 18 (BSP)	63642501581	4
AIRGUNSA			
AZ3, AZ5, AZ30 HTE, AZ40 HTE	6A.1 1/4 Filet mâle 19 (BSP)	63642501560	4
ASTURO			
OM Green	6A.1 1/4 Filet mâle 19 (BSP)	63642501560	4
DEVILBISS			
PRI, GTI, GTI Pro, GFG, GFV, GFHV 510, FLG4	15A.1 3/8 Filet mâle 19 (BSP)	63642501355	4
SRI Minigun	14A.1 7/16 Filet mâle 14 (UNC)	63642501565	4
EMINENT			
E13	6A.1 1/4 Filet mâle 19 (BSP)	63642501560	4
IWATA			
W 400, WR 400, LPA 94, VXL Primer Gun, LPH 400, LPH 440	2A.1 16mm, Filet femelle 1,5 mm	63642501558	4
W300, LPH 300	6A.1 1/4 Filet mâle 19 (BSP)	63642501560	4
Supernova WS400, LS400	43A.1 1/4» Filet mâle 19	63642501564	4
LPH-80 Mini Spray Gun	31A.1 1/8 Filet mâle 28 (BSP)	63642501568	4
KREMIN			
M21G	6A.1 1/4 Filet mâle 19 (BSP)	63642501560	4
SAGOLA			
475 Mini-Gun	12A.1 10mm Filet mâle 1,0 mm	63642501563	4
403 G, 433 G, 434 G, 444 G, 450 G, 4100 G, 4200 G, 4300	5A.1 12 mm Filet mâle 1,5 mm	63642501540	4
4400 Xtreme, 4500 Xtreme	32A.1 Filet femelle 18 mm x 1,5 mm	63642501567	4

Modèle	Adaptateur	Référence	Qté
SATA			
SATAjet 2000 HVLP sans QCC, SATAjet RP sans QCC, SATA LM 2000 HVLP/RRP, SATA KLC HVLP/RRP, KLC P, SATAjet 90	9A.1 16 mm Filet mâle 1,5 mm	63642501559	4
SATAjet 3000, SATAjet 4000	40A.1 12 mm Filet mâle 1,5 mm	63642501539	4
SATAjet B NR 92,NR 95 HVLP	2A.1 16 mm Filet femelle 1,5mm	63642501558	4
SATA LM B 92	5A.1 12 mm Filet mâle 1,5 mm	63642501540	4
SATA Mini-Jet 1, 2, 3	12A.1 10 mm, Filet mâle 1,0 mm	63642501563	4
QCC : Quick Connect pour utilisation du modèle SATA avec adaptateur		7660721752	4
TEKNA			
TEKNA Cooper, Prolite, Nettoyage rapide	15A.1 3/8 Filet mâle 19 (BSP)	63642501355	4
SHARPE			
GT1,Platinum, Titanium, Cobalt, SGF 98	11A.1 3/8 Filet mâle 18 (NSP)	63642501576	4
WALCOM			
FX GEO, FX HVLP	8A.1 12 mm Filet mâle 1,0 mm	63642501566	4
Touch-up STM	22A.1 8 mm, Filet mâle 0,75 mm	63642501577	4
Suction gun	16A.1 3/8 Filet femelle 19 (BSP)	63642501583	4

Autres modèles disponibles sur demande

www.norton.eu

Saint-Gobain Abrasives
European Headquarters
Rue de l'Ambassadeur - B.P.8
F78702 Conflans-Saint-Honorine
France

Tel: +33 (0) 134 90 40 00
Fax: +33 (0) 139 19 89 56

norton.automobile@saint-gobain.com

Service client FRANCE : Réparation Automobile

Tel: +33 (0) 134 90 42 65
Fax: +33 (0) 134 90 43 87

Norton est une marque déposée de Saint-Gobain Abrasives.
Form # 2949