


NOUVELLE GAMME DE
MEULES SUPERABRASIVES
POUR L'AFFÛTAGE À SEC
B49 : UN AGGLOMÉRANT RÉSINE POLYVALENT



NORTON B49

Norton B49 est un nouvel agglomérant résine destiné aux applications d'affûtage à sec. Norton B49 garantit le meilleur compromis performance-prix.

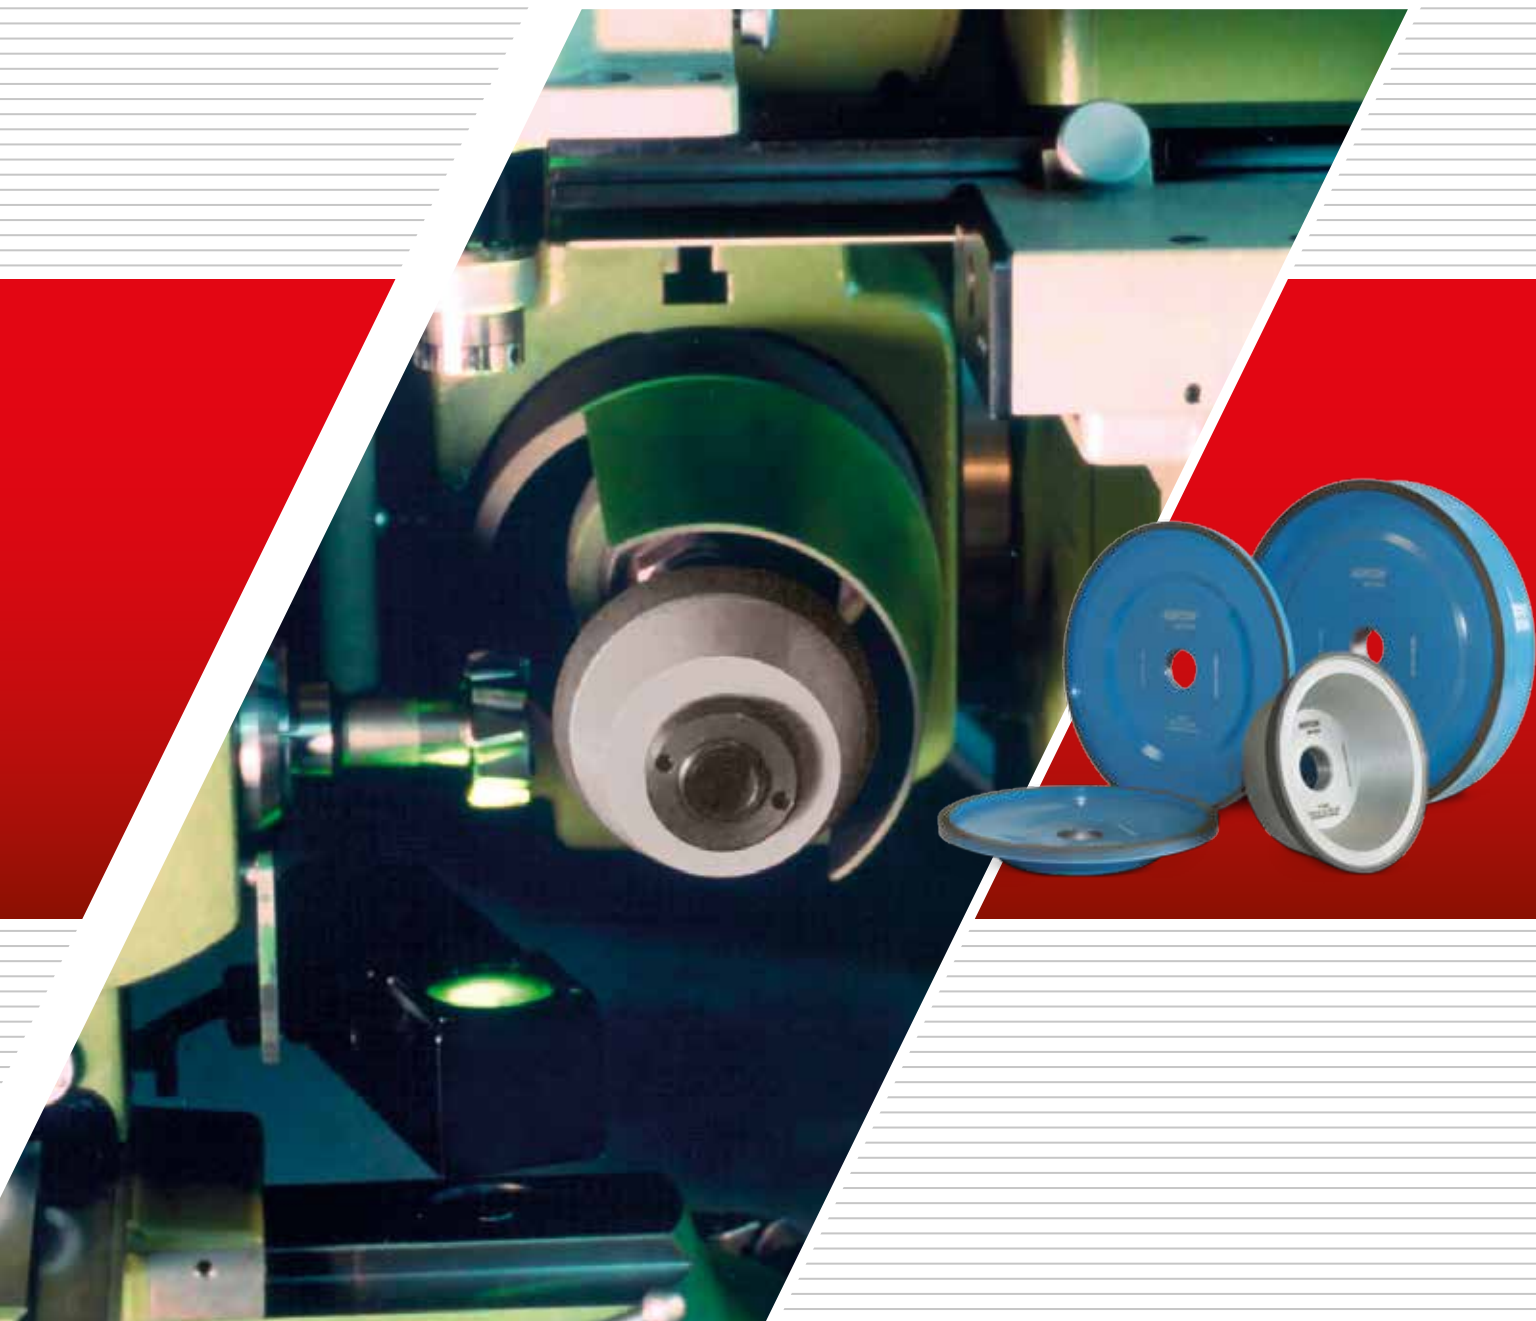

CARACTÉRISTIQUES

- Une liaison grain-agglomérant améliorée
- Prix compétitifs

AVANTAGES

- Durée de vie élevée
- Bonnes performance de coupe
- Coupe froide sans brûlure
- Réduction du coût global d'affûtage

PRODUITS DE STOCK - NORTON B49

SPÉCIFICATION	NUMÉRO D'ARTICLE
11V9-75-2-10-30 20*SD64 R75 B49	66260120321
11V9-75-2-10-30 20*SD126 R75 B49	66260120322
11V9-75-2-10-30 20*CB126 R75 B49	66260121233
11V9-100-2-10-35 20*SD64 R75 B49	66260120323
11V9-100-2-10-35 20*SD126R75B49	7958795053
11V9-100-2-10-35 20*CB126 R75 B49	66260121234
12V9-75-2-10-20 20*SD15 R50 B49	66260120324
12V9-75-2-10-20 20*SD64 R75 B49	66260120326
12V9-75-2-10-20 20*SD126 R75 B49	66260120327
12V9-75-2-10-20 20*CB126 R75 B49	66260121235
12V9-100-2-10-20 20*SD15 R50 B49	66260120328
12V9-100-2-10-20 20*SD64 R75 B49	66260120329
12V9-100-2-10-20 20*SD126 R75 B49	66260120330

SPÉCIFICATION	NUMÉRO D'ARTICLE
12V9-100-2-10-20 20*CB126 R75 B49	66260121236
13A2SPL-125-5-4-18 20*ASD64 R50 B49	66260120331
13A2SPL-125-5-4-18 20*ASD181 R50 B49	66260120332
13A2SPL-125-5-4-18 20*CB64 R50 B49	66260120367
13A2SPL-150-5-4-20 20*ASD64 R50 B49	66260120333
13A2SPL-150-5-4-20 20*CB126 R50 B49	66260120368
13A2SPL-175-5-4-22 20*CB126 R50 B49	66260120369
4A2-150-3-3.3-15 20*ASD64 R75 B49	66260120336
4A2-150-3-3.3-15 20*CB107 R75 B49	66260120370
9A3SPL-175-5-2-30 20*ASD46 R50 B49	66260120338
9A3SPL-175-5-2-30 20*ASD64 R50 B49	66260120339
9A3SPL-175-5-2-30 20*ASD126 R50 B49	66260120340

Nous proposons également des produits sur-mesure en fonction de votre application.

PORTEFEUILLE PRODUITS

HAUTE PERFORMANCE *****	Aztec IV – agglomérant téflon à charges d'argent pour l'affûtage à sec
TECHNIQUE ++++	Gamme EcoFace et EcoTop - agglomérant résine particulièrement destiné à l'affûtage des lames de scies
STANDARD +++	B99 - agglomérant polyvalent pour les applications d'affûtage à sec ou sous arrosage
	B49 - agglomérant polyvalent pour l'affûtage à sec



Saint-Gobain Abrasifs
Rue de l'Ambassadeur - B.P.8
78 702 Conflans Cedex
France
Tel: +33 (0)1 34 90 40 00
Fax: +33 (0)1 39 19 89 56
www.nortonabrasives.com/fr-fr



La sécurité personnelle des employés est une préoccupation majeure. Tous les abrasifs Norton sont fabriqués et testés selon les normes de sécurité européennes les plus strictes : EN12413, ISO et oSa. Saint-Gobain Abrasifs est certifié ISO 9001 (système de management de la qualité), ISO 14001 (système de management environnemental) et OHSAS 18001 (système de management de la santé et de la sécurité au travail)

Norton est une marque commerciale de Saint-Gobain Abrasifs.
Form # 3142