



CATÁLOGO

AUTOMOTIVE AFTERMARKET 2023



Introducción

Norton se estableció como una empresa que siempre ofrece las soluciones más adecuadas a las demandas de sus consumidores. Cada año se han realizado sustanciales inversiones en investigación y desarrollo que ayudan a generar ideas innovadoras para revolucionar los procesos de abrasivos.

Con el objetivo de ofrecer un paquete completo de soluciones en abrasivos, Norton posee una importante gama de productos para el mercado de Construcción Civil. En esta línea usted encontrará: Lijas, Discos de Corte y Desbaste, Piedras, Discos Diamantados, Máquinas, Cintas, Accesorios y Mantas Abrasivas, productos que estarán presentes en todas las etapas de su obra.

Con el propósito de generar una sinergia, llega Tekbond adhesivos, especializados en la producción de diversos productos como: adhesivos instantáneos, sellantes, trabadores químicos, siliconas, aerosoles, entre otros. Ofrecemos productos que abarcan el uso doméstico e industrial, atendiendo los más diversos segmentos de mercado, como el de construcción civil, Industrial, artesanal, mueblista, automotriz y de consumo.

Mantenemos un crecimiento sustentable a través de la construcción de alianzas estratégicas confiables y sólidas, además de un enfoque permanente en la innovación para el desarrollo continuo de nuevos productos que añaden valor a nuestros clientes.




Para más información, comuníquese con nosotros:
sga.cl.contacto@saint-gobain.com
www.nortonabrasivos.com
www.facebook.com/NortonAbrasivosChile
www.instagram.com/NortonAbrasivosChile

índice

| | |
|---|----|
| SEGURIDAD Equipo de protección | 07 |
| DESABOLLADURA Cortes y sellado | 11 |
| PREPARACIÓN Remoción y acabado | 15 |
| ENMASCARAMIENTO Y PINTURA Productividad y resistencia | 21 |
| PULIDO Acabado de superficies | 25 |
| KIT DE ASPIRACIÓN Limpieza y rendimiento | 31 |
| ACCESORIOS Fijación y procesos | 35 |
| TEKBOND Adhesivos y mejoras | 39 |

SAINT-GOBAIN, MÁS DE 350 AÑOS DE HISTORIA

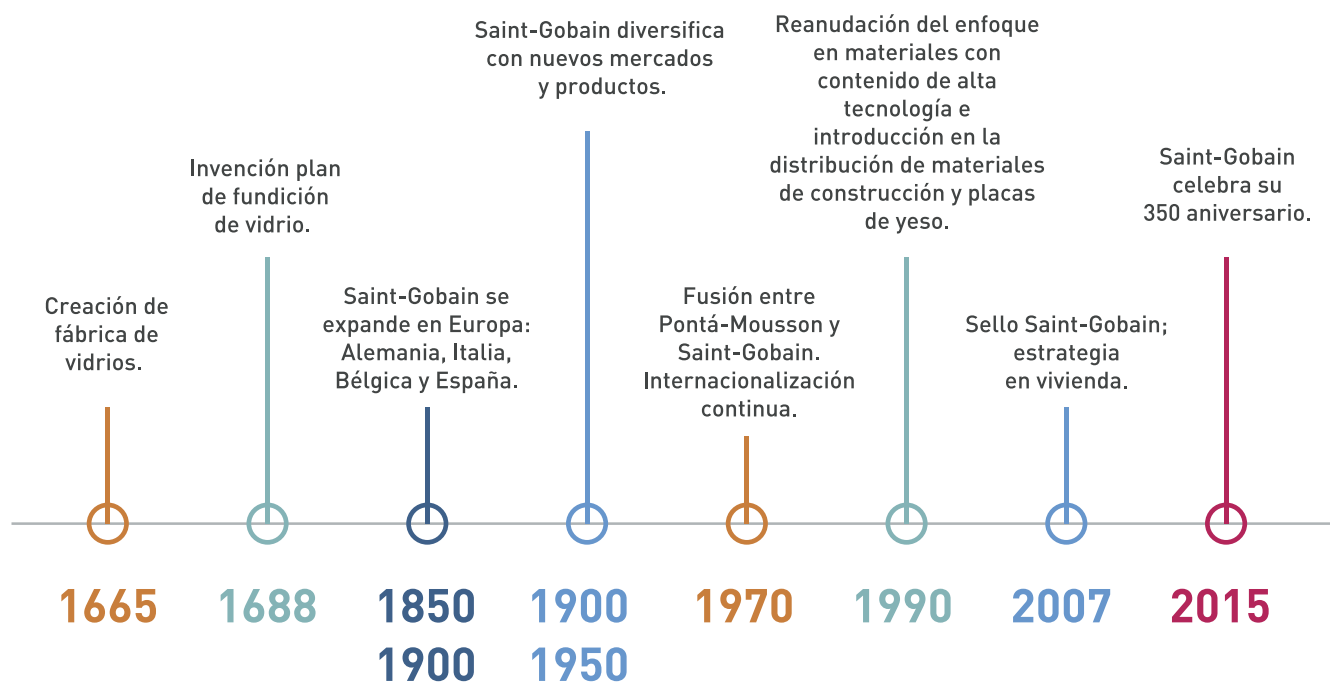


LA FUERZA DE LA MARCA NORTON



Saint-Gobain Abrasivos centra su estrategia en la expansión internacional y en el desarrollo de abrasivos y soluciones.

clipper[®]

Listado en la NYSE
Adquiere Clipper
Ingresa al mercado para productos de diamantes y adquiere Christensen.

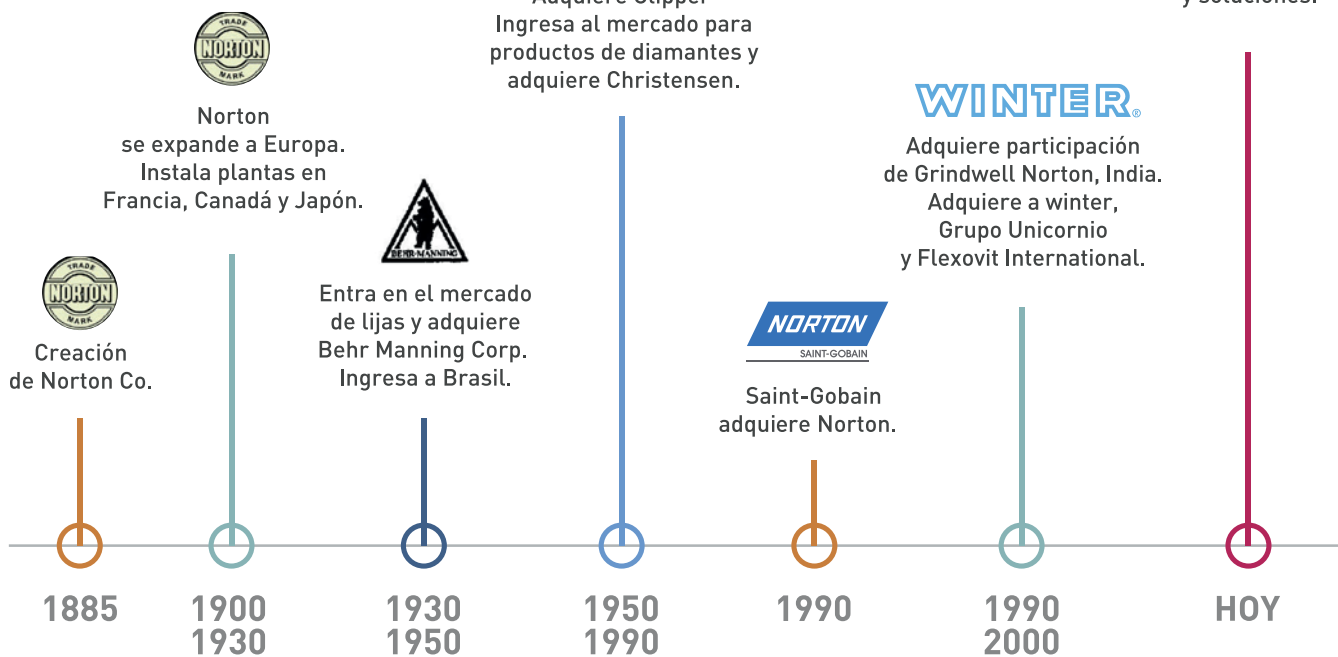

Norton, una marca líder en abrasivos, reconocida mundialmente, con más de 150 años ofreciendo una completa línea de productos diseñados para ejecutar cualquier aplicación en sus diferentes niveles de demanda.

Un líder tecnológico, Norton se establece como una empresa de vanguardia siempre ofreciendo soluciones. Se adapta mejor a las demandas de los usuarios. Cada año se realizan inversiones sustanciales en investigación y desarrollo que ayuda a generar ideas innovadoras destinadas a revolucionar los procesos de abrasivos. Este fuerte compromiso con la innovación asegura la calidad de los productos presentes en el mercado.

SAINT-GOBAIN ABRASIVOS EN AMÉRICA DEL SUR



SEGMENTO DE MERCADO HISTÓRICO

+1.700
COLABORADORES

8
ENTIDADES
LEGALES

10 PLANTAS EN **3**
PAÍSES

8 CENTROS DE DISTRIBUCIÓN
EN **8** CIUDADES



LA SEGURIDAD ES NUESTRA PRIORIDAD

Tu seguridad es nuestra prioridad, por lo que todos los abrasivos Norton son fabricados de acuerdo con los más altos estándares de calidad europeos (salud, seguridad e higiene internacionales en el trabajo).

Entendemos que nuestro entorno es exigente, que los riesgos y las expectativas son altas, lo que pone en peligro la vida y la integridad cada vez que usas una máquina para cortar, desbastar o lijar. Por lo tanto, siempre nos aseguramos de que nuestros productos cumplen con los más altos estándares de rendimiento seguro. Además, otorgamos gran importancia a mantenimiento de condiciones de trabajo seguras para los trabajadores durante el proceso de producción.

oSa®


Organización de seguridad abrasiva como uno de los miembros fundadores de oSa, estamos orgullosos de posicionarnos como un productor de calidad que cumple con los más altos estándares de seguridad. A través de un riguroso sistema anual de monitoreo y auditoría, mantenemos nuestra reputación como un productor confiable y responsable de abrasivos de calidad. Cumplimos con las normas europeas e internacionales, EN12413, EN13236 y EN13743 en productos de diamantes, aglomerados y aplicados e ISO 9001, 14001 y OHSAS 18001 en nuestras fábricas. Y no es solo un requisito destacado, lo hacemos porque creemos que es importante. Elija la marca oSa®; Productos de calidad probados con los más altos niveles de seguridad.




07

SEGURIDAD

— EQUIPO DE PROTECCIÓN —



En todas las actividades, la primera preocupación es la seguridad, para garantizarla es necesario el uso de EPP: Equipo de Protección Personal.

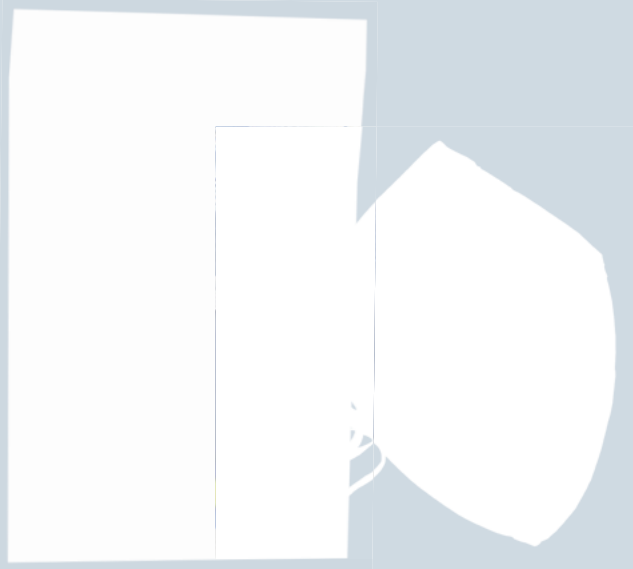

MÁSCARA DESECHABLE

PFF1

| DESCRIPCIÓN | MEDIDAS | PC POR EMBALAJE | CÓDIGO SGA |
|-----------------------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| MÁSCARA DESECHABLE PFF1 S/VÁLVULA | PFF1 Sin Válvula | 50 | 66261138059 |

DESCRIPCIÓN

Indicado para protección respiratoria en variados tipos de trabajos y contra partículas en suspensión.

* Ajuste de sistema elástico para adecuar en cualquier forma de rostro.


Nieblas tales como

polvo de lijado

cemento refinado

cal

soda cáustica

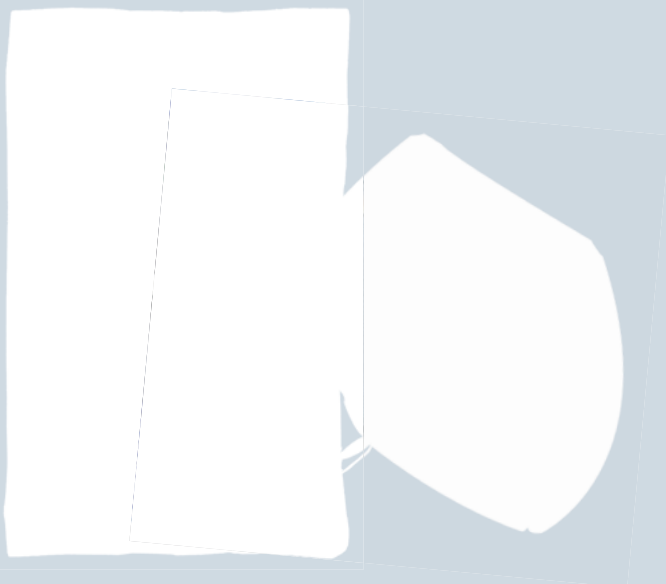

MÁSCARA DESECHABLE

VOPFF2 C/VÁLVULA

| DESCRIPCIÓN | MEDIDAS | PC POR EMBALAJE | CÓDIGO SGA |
|-------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| MÁSCARA DESECHABLE VOPFF2 C/VÁLVULA | VOPFF2 Con Válvula | 50 | 66261138041 |

DESCRIPCIÓN

Indicado para protección respiratoria contra polvo, nieblas, olores de vapores orgánicos, como la pulverización de aerosoles y pinturas.

* Ajuste de sistema elástico para adecuar en cualquier forma de rostro.

* Producto no disponible en Chile, solicitud pedido

Olores de vapores orgánicos

polvo

nieblas

pulverización de aerosoles

pinturas

RESPIRADOR DE AIRE SEMIFACIL CON FILTROS

| DESCRIPCIÓN | PC POR EMBALAJE | CÓDIGO SGA |
|--------------------------|-----------------|------------|
| RESPIRADOR SEMI - FACIAL | 2 | 5539544812 |



DESCRIPCIÓN

Respirador purificador de aire semifacial tipo pieza fabricado en caucho natural / silicona, con rosca, válvula de inhalación, junta y válvula de exhalación. Correa ajustable, soporte de plástico y correas elásticas para adaptarse a la cabeza.

BENEFICIOS

Leve, cómodo y seguro. Trae dos filtros químicos y mecánicos.

FILTROS PARA RESPIRADOR

| DESCRIPCIÓN | PC POR EMBALAJE | CÓDIGO SGA |
|-----------------------|-----------------|------------|
| FILTRO PARA QUÍMICOS | 30 | 5539544813 |
| FILTRO PARA MECÁNICOS | 50 | 5539544814 |



DESCRIPCIÓN

Para uso en el respirador semi facial.



BENEFICIOS

Mecánicos: Protección respiratoria contra polvos y nieblas.
Químicos: Protección respiratoria contra vapores orgánicos.



11

DESABOLLADURA

— CORTES Y SELLADO —



DISCOS DE FIBRA


| DESCRIPCIÓN | MEDIDAS | GRANO | PC POR EMBALAJE | CÓDIGO SGA |
|----------------------|-------------|-------|-----------------|-------------|
| DISCO DE FIBRA F-224 | 115 x 22 mm | 16 | 50 | 5539502995 |
| DISCO DE FIBRA F-224 | 115 x 22 mm | 24 | 50 | 5539502997 |
| DISCO DE FIBRA F-224 | 115 x 22 mm | 36 | 50 | 66261199704 |
| DISCO DE FIBRA F-227 | 115 x 22 mm | 50 | 100 | 66261199707 |
| DISCO DE FIBRA F-227 | 115 x 22 mm | 60 | 100 | 5539503004 |
| DISCO DE FIBRA F-227 | 115 x 22 mm | 80 | 100 | 66261199711 |
| DISCO DE FIBRA F-227 | 115 x 22 mm | 100 | 100 | 5539503013 |
| DISCO DE FIBRA F-227 | 115 x 22 mm | 120 | 100 | 5539503016 |
| DISCO DE FIBRA F-212 | 180 x 22 mm | 16 | 60 | 5539539255 |
| DISCO DE FIBRA F-212 | 180 x 22 mm | 24 | 60 | 5539539256 |
| DISCO DE FIBRA F-212 | 180 x 22 mm | 36 | 60 | 66261037164 |
| DISCO DE FIBRA F-247 | 180 x 22 mm | 50 | 100 | 66261040131 |
| DISCO DE FIBRA F-247 | 180 x 22 mm | 60 | 100 | 66261037165 |
| DISCO DE FIBRA F-247 | 180 x 22 mm | 80 | 100 | 5539503019 |
| DISCO DE FIBRA F-247 | 180 x 22 mm | 100 | 100 | 5539503020 |
| DISCO DE FIBRA F-247 | 180 x 22 mm | 120 | 100 | 5539503021 |

PROCESO

REMOCIÓN ESMERIL ANGULAR

SUPERFICIE

METALES MASILLAS



DESCRIPCIÓN

Discos de óxido de aluminio sobre fibra sintética. Desbaste de chapas, nivelación de superficies, desbaste de masilla, ajustes y montajes de piezas nuevas.

BENEFICIOS

Disco con alto poder de remoción, resistente a grandes esfuerzos y altas velocidades.

DISCOS TRASLAPADOS FLAP DISC NORTON

| DESCRIPCIÓN | MEDIDAS | GRANO | PC POR EMBALAJE | CÓDIGO SGA |
|-------------------------------|-------------|-------|-----------------|-------------|
| DISCO TRASLAPADO R-822 NORTON | 115 x 22 mm | 40 | 10 | 69957320322 |
| DISCO TRASLAPADO R-822 NORTON | 115 x 22 mm | 50 | 10 | 69957320323 |
| DISCO TRASLAPADO R-822 NORTON | 115 x 22 mm | 60 | 10 | 69957320325 |
| DISCO TRASLAPADO R-822 NORTON | 115 x 22 mm | 80 | 10 | 69957320326 |
| DISCO TRASLAPADO R-822 NORTON | 115 x 22 mm | 120 | 10 | 69957320327 |
| DISCO TRASLAPADO R-822 NORTON | 180 x 22 mm | 40 | 5 | 69957320328 |
| DISCO TRASLAPADO R-822 NORTON | 180 x 22 mm | 50 | 5 | 69957320329 |
| DISCO TRASLAPADO R-822 NORTON | 180 x 22 mm | 60 | 5 | 69957320332 |
| DISCO TRASLAPADO R-822 NORTON | 180 x 22 mm | 80 | 5 | 69957320333 |
| DISCO TRASLAPADO R-822 NORTON | 180 x 22 mm | 120 | 5 | 69957320336 |

PROCESO

DESBASTE ESMERIL ANGULAR

SUPERFICIE

METALES ACERO INOXIDABLE



DESCRIPCIÓN

Disco compuesto por aletas de lijas con respaldo de tejido con el grano Norton, permitiendo un mayor aprovechamiento de las lijas.

BENEFICIOS

Indicado para la remoción de soldaduras, rebabas, limpieza y acabado de superficies metálicas.

DISCOS TRASLAPADOS FLAP DISC CLASSIC

| DESCRIPCIÓN | MEDIDAS | GRANO | PC POR EMBALAJE | CÓDIGO SGA |
|--------------------------|----------------|-------|-----------------|-------------|
| DISCO TRASLAPADO CLASSIC | 115 x 22,23 mm | 40 | 10 | 69957316291 |
| DISCO TRASLAPADO CLASSIC | 115 x 22,23 mm | 60 | 10 | 69957316292 |
| DISCO TRASLAPADO CLASSIC | 115 x 22,23 mm | 80 | 10 | 69957316293 |
| DISCO TRASLAPADO CLASSIC | 115 x 22,23 mm | 120 | 10 | 69957316294 |

PROCESO

DESBASTE ESMERIL ANGULAR

SUPERFICIE

METALES ACERO INOXIDABLE



DESCRIPCIÓN

Disco de desbaste compuesto por una combinación de granos óxido de aluminio regular y óxido de aluminio zirconio, proporcionando un alto rendimiento y un excelente poder de remoción. Disco compuesto con tres telas de protección.

BENEFICIOS

Indicado para la remoción de soldaduras y rebabas de superficies metálicas.

DISCOS DE CORTE BNA12

| DESCRIPCIÓN | MEDIDAS | PC POR EMBALAJE | CÓDIGO SGA |
|--|----------------------|-----------------|-------------|
| DISCO DE CORTE METAL E INOXIDABLE BNA 12 | 115 x 1,0 x 22,22 mm | 25 | 66252846557 |
| DISCO DE CORTE METAL E INOXIDABLE BNA 12 | 115 x 1,6 x 22,22 mm | 25 | 66252846580 |
| DISCO DE CORTE METAL E INOXIDABLE BNA 12 | 180 x 1,6 x 22,22 mm | 25 | 66252846559 |

PROCESO

CORTE ESMERIL ANGULAR

SUPERFICIE

METALES ACERO INOXIDABLE
METALES FERROSOS



DESCRIPCIÓN

Disco fabricado con 2 telas de refuerzo, proporciona una mayor seguridad en la operación.

BENEFICIOS

Indicado para cortes de acero de carbono y acero inoxidable. Cortes rápidos con mayor seguridad en la aplicación y menor generación de calor.

DISCO DE CORTE BNA32

| DESCRIPCIÓN | MEDIDAS | PC POR EMBALAJE | CÓDIGO SGA |
|--|----------------------|-----------------|-------------|
| DISCO CORTE METAL BNA 32 | 180 x 3,0 x 22,22 mm | 25 | 66252842970 |
| DISCO CORTE METAL BNA 32 | 230 x 3,0 x 22,22 mm | 25 | 66252842996 |
| DISCO CORTE METAL BNA 32 | 356 x 3,0 x 25,40 mm | 10 | 66252842900 |
| DISCO DE CORTE ACERO E INOXIDABLE BNA 32 | 115 x 3,0 x 22,22 mm | 25 | 66252832192 |

PROCESO

CORTE ESMERIL ANGULAR

SUPERFICIE

METALES ACERO INOXIDABLE
METALES FERROSOS



DESCRIPCIÓN

Disco fabricado con 2 telas de refuerzo, proporciona una mayor seguridad en la operación.

BENEFICIOS

Indicado para cortes de acero de carbono y acero inoxidable. Cortes rápidos con mayor seguridad en la aplicación y menor generación de calor.

DISCO MULTICORTE (ACERO-ALUMINIO-PVC-INOX-AZULEJO-PIEDRA)

| DESCRIPCIÓN | MEDIDAS | PC POR EMBALAJE | CÓDIGO SGA |
|--------------------------------------|----------------------|-----------------|-------------|
| DISCO CORTE MULTIMATERIAL MULTICORTE | 115 x 1,0 x 22,23 mm | 25 | 66252842093 |

PROCESO

CORTE ESMERIL ANGULAR

SUPERFICIE

ACERO ACERO INOXIDABLE
PVC ALUMINIO
AZULEJO PIEDRA



DESCRIPCIÓN

Debido a su multifuncionalidad posibilita el corte hasta 6 tipos diferentes de materiales: Acero, Inoxidable, PVC, Aluminio, Azulejo y Piedra.

BENEFICIOS

Su formulación especial hace que el disco sea estable y más seguro para el usuario contando con 2 telas de refuerzo, además de garantizar menos desperdicio de material.

DESABOLLADURA

CATÁLOGO 2023 AUTOMOTIVE AFTERMARKET

DISCO DE CORTE CLASSIC

| DESCRIPCIÓN | MEDIDAS | PC POR EMBALAJE | CÓDIGO SGA |
|---|----------------------|-----------------|-------------|
| DISCO DE CORTE METAL E INOXIDABLE CLASSIC | 115 x 1,0 x 22,23 mm | 25 | 66253371670 |
| DISCO DE CORTE METAL E INOXIDABLE CLASSIC | 115 x 3,0 x 22,23 mm | 25 | 66252842710 |
| DISCO DE CORTE METAL E INOXIDABLE CLASSIC | 180 x 1,6 x 22,23 mm | 25 | 66252845629 |
| DISCO DE CORTE METAL E INOXIDABLE CLASSIC | 180 X 3 X 22,23 mm | 25 | 66252842711 |
| DISCO DE CORTE ACERO E INOXIDABLE CLASSIC | 230 x 3,0 x 22,23mm | 25 | 66252842712 |
| DISCO DE CORTE METAL E INOXIDABLE CLASSIC | 350 x 3,2 x 25,40 mm | 10 | 66252844043 |

PROCESO

CORTE

ESMERIL ANGULAR

SUPERFICIE

METALES

METALES FERROSOS

ACERO INOXIDABLE



DESCRIPCIÓN

Disco fabricado para corte de acero carbono y acero Inoxidable.

BENEFICIOS

Mejor resultado y rendimiento en cortes agresivos. Cortes rápidos y precisos.

DISCO DE DESBASTE CLASSIC BASIC

| DESCRIPCIÓN | MEDIDAS | PC POR EMBALAJE | CÓDIGO SGA |
|---------------------------------|----------------------|-----------------|-------------|
| DISCO DE DESBASTE METAL CLASSIC | 115 x 6,4 x 22,23 mm | 10 | 66253370340 |
| DISCO DE DESBASTE METAL CLASSIC | 180 x 6,4 x 22,2 mm | 10 | 66252842720 |
| DISCO DE DESBASTE METAL CLASSIC | 230 x 6,4 x 22,2 mm | 10 | 66252842721 |

PROCESO

DESBASTE

ESMERIL ANGULAR

SUPERFICIE

METALES



DESCRIPCIÓN

Disco de desbaste compuesto de granos de óxido de aluminio marrón, que proporciona un alto rendimiento y un excelente poder de remoción. Disco compuesto con tres pantallas de protección.

BENEFICIOS

Adecuado para remover soldaduras y desbarbar superficies metálicas.

DISCOS DE DESBASTE SUPER BDA

| DESCRIPCIÓN | MEDIDAS | PC POR EMBALAJE | CÓDIGO SGA |
|---------------------------------|----------------------|-----------------|-------------|
| DISCO DE DESBASTE SUPER BDA 640 | 115 x 6,4 x 22,23 mm | 10 | 66252842857 |
| DISCO DE DESBASTE SUPER BDA 640 | 180 x 6,4 x 22,2 mm | 10 | 66252842859 |

PROCESO

DESBASTE

ESMERIL ANGULAR

SUPERFICIE

METALES



DESCRIPCIÓN

Disco de desbaste compuesto de granos de óxido de aluminio marrón, que proporciona un alto rendimiento y un excelente poder de remoción. Disco compuesto con tres pantallas de protección.

BENEFICIOS

Adecuado para remover soldaduras y desbarbar superficies metálicas.



15

PREPARACIÓN

— REMOCIÓN Y ACABADO —

Reshaping
your
world.™



RAPID STRIP DISC BEAR TEX

| DESCRIPCIÓN | MEDIDAS | PC POR EMBALAJE | CÓDIGO SGA |
|--|----------------------|-----------------|-------------|
| DISCO REMOCIÓN DE PINTURA RAPID STRIP DISC | 4 1/2" = 115 X 22 mm | 10 | 66261009649 |

PROCESO

REMOCIÓN Y LIMPIEZA ESMERIL ANGULAR

SUPERFICIE

METALES OXIDACIÓN
PINTURA



DESCRIPCIÓN

Constituido por fibras gruesas y resistentes, con granos de carburo de silicio extragrosos y unidos por un sistema de resinas extremadamente durable y resistente.

BENEFICIOS

Ideal para un mejor acabado, sin dañar la superficie de la chapa, garantizando una mayor rapidez y seguridad en la operación, con bajo calentamiento. Mejora la adhesión de la capa al ser aplicada, proporcionando también un bajo empastado y alta durabilidad. Evita el uso de retirador pastoso o gel decapante.

LIJA PLIEGO A275

| DESCRIPCIÓN | MEDIDAS | GRANO | PC POR EMBALAJE | CÓDIGO SGA |
|---|--------------|-------|-----------------|------------|
| LIJA PREPARACIÓN A-275 AGUA Y SECO ANTIEMPASTANTE | 230 x 280 mm | 80 | 200 | 5539534932 |
| LIJA PREPARACIÓN A-275 AGUA Y SECO ANTIEMPASTANTE | 230 x 280 mm | 100 | 200 | 5539534936 |
| LIJA PREPARACIÓN A-275 AGUA Y SECO ANTIEMPASTANTE | 230 x 280 mm | 120 | 200 | 5539534934 |
| LIJA PREPARACIÓN A-275 AGUA Y SECO ANTIEMPASTANTE | 230 x 280 mm | 150 | 200 | 5539534938 |
| LIJA PREPARACIÓN A-275 AGUA Y SECO ANTIEMPASTANTE | 230 x 280 mm | 180 | 200 | 5539534940 |
| LIJA PREPARACIÓN A-275 AGUA Y SECO ANTIEMPASTANTE | 230 x 280 mm | 240 | 200 | 5539534943 |
| LIJA PREPARACIÓN A-275 AGUA Y SECO ANTIEMPASTANTE | 230 x 280 mm | 320 | 200 | 5539534950 |
| LIJA PREPARACIÓN A-275 AGUA Y SECO ANTIEMPASTANTE | 230 x 280 mm | 400 | 200 | 5539534931 |
| LIJA PREPARACIÓN A-275 AGUA Y SECO ANTIEMPASTANTE | 230 x 280 mm | 600 | 200 | 5539534960 |
| LIJA PREPARACIÓN A-275 AGUA Y SECO ANTIEMPASTANTE | 230 x 280 mm | 800 | 200 | 5539534961 |

PROCESO

SECO MANUAL
HÚMEDO

SUPERFICIE

METALES PRIMERS



DESCRIPCIÓN

Hoja de Lija A - 2 7 5 con grano premium de óxido de aluminio marrón con capa especial No -Flit anti-empastante, recomendable para el uso en seco, también se puede utilizar al agua, tiene respaldo en papel pesado que permite usar de manera manual o en máquina.

BENEFICIOS

Alta flexibilidad resulta en una gran comodidad para el usuario garantizando una alta remoción de material en toda su banda de granos. Permite realizar el lijado después del uso del primer con un alto nivel de acabado evitando la acumulación de material de la lija.

LIJA PLIEGO MASA/MADERA A257

| DESCRIPCIÓN | MEDIDAS | GRANO | PC POR EMBALAJE | CÓDIGO SGA |
|-------------------------|--------------|-------|-----------------|-------------|
| LIJA MASILLA A-257 SECO | 225 x 275 mm | 36 | 200 | 66261188049 |
| LIJA MASILLA A-257 SECO | 225 x 275 mm | 40 | 200 | 5539538652 |
| LIJA MASILLA A-257 SECO | 225 x 275 mm | 50 | 200 | 5539503054 |
| LIJA MASILLA A-257 SECO | 225 x 275 mm | 60 | 500 | 69957385064 |
| LIJA MASILLA A-257 SECO | 225 x 275 mm | 80 | 500 | 5539503057 |
| LIJA MASILLA A-257 SECO | 225 x 275 mm | 100 | 500 | 69957385065 |
| LIJA MASILLA A-257 SECO | 225 x 275 mm | 120 | 500 | 5539503063 |
| LIJA MASILLA A-257 SECO | 225 x 275 mm | 150 | 500 | 69957385066 |
| LIJA MASILLA A-257 SECO | 225 x 275 mm | 180 | 500 | 5539503070 |
| LIJA MASILLA A-257 SECO | 225 x 275 mm | 220 | 500 | 5539503072 |

PROCESO

SECO MANUAL

SUPERFICIE

MASA PRIMERS
BARNICES



DESCRIPCIÓN

Hoja de lija con grano óxido de aluminio con camada abierta para disminuir el empaste, son usadas en remoción y terminación, remoción previa para aplicación de pintura.

BENEFICIOS

Su sistema exclusivo de resinas promueve una mayor durabilidad de la lija.

LIJA PLIEGO METAL K246

| DESCRIPCIÓN | MEDIDAS | GRANO | PC POR EMBALAJE | CÓDIGO SGA |
|-----------------------|--------------|-------|-----------------|-------------|
| LIJA METAL K-246 SECO | 225 x 275 mm | 36 | 200 | 66261199783 |
| LIJA METAL K-246 SECO | 225 x 275 mm | 40 | 200 | 5539503264 |
| LIJA METAL K-246 SECO | 225 x 275 mm | 50 | 200 | 66261199784 |
| LIJA METAL K-246 SECO | 225 x 275 mm | 60 | 200 | 5539503248 |
| LIJA METAL K-246 SECO | 225 x 275 mm | 80 | 200 | 66261199786 |
| LIJA METAL K-246 SECO | 225 x 275 mm | 100 | 200 | 5539503253 |
| LIJA METAL K-246 SECO | 225 x 275 mm | 120 | 200 | 66261199789 |
| LIJA METAL K-246 SECO | 225 x 275 mm | 150 | 200 | 5539503256 |
| LIJA METAL K-246 SECO | 225 x 275 mm | 180 | 200 | 66261199787 |
| LIJA METAL K-246 SECO | 225 x 275 mm | 220 | 200 | 5539503261 |
| LIJA METAL K-246 SECO | 225 x 275 mm | 240 | 200 | 5539503263 |
| LIJA METAL K-246 SECO | 225 x 275 mm | 280 | 200 | 5539503266 |
| LIJA METAL K-246 SECO | 225 x 275 mm | 320 | 200 | 5539503269 |

PROCESO

SECO MANUAL

SUPERFICIE

METALES HIERRO
PINTURAS



DESCRIPCIÓN

Lija con respaldo de tela indicado para preparación de superficies de fierros, metales, pinturas antiguas y para la eliminación de la oxidación.

BENEFICIOS

Mayor resistencia en los lijados pesados.

PREPARACIÓN

CATÁLOGO 2023 AUTOMOTIVE AFTERMARKET



LIJA PLIEGO AL AGUA T419

| DESCRIPCIÓN | MEDIDAS | GRANO | PC POR EMBALAJE | CÓDIGO SGA |
|--------------------------------|--------------|-------|-----------------|-------------|
| LIJA PREPARACIÓN T-419 AL AGUA | 230 x 280 mm | P40 | 200 | 69957365858 |
| LIJA PREPARACIÓN T-419 AL AGUA | 230 x 280 mm | P80 | 200 | 69957365865 |
| LIJA PREPARACIÓN T-419 AL AGUA | 230 x 280 mm | P100 | 200 | 69957365867 |
| LIJA PREPARACIÓN T-419 AL AGUA | 230 x 280 mm | P120 | 200 | 69957365869 |
| LIJA PREPARACIÓN T-419 AL AGUA | 230 x 280 mm | P150 | 200 | 69957365871 |
| LIJA PREPARACIÓN T-419 AL AGUA | 230 x 280 mm | P180 | 200 | 69957365872 |
| LIJA PREPARACIÓN T-419 AL AGUA | 230 x 280 mm | P220 | 200 | 69957365873 |
| LIJA PREPARACIÓN T-419 AL AGUA | 230 x 280 mm | P240 | 200 | 69957365874 |
| LIJA PREPARACIÓN T-419 AL AGUA | 230 x 280 mm | P280 | 200 | 69957365875 |
| LIJA PREPARACIÓN T-419 AL AGUA | 230 x 280 mm | P320 | 200 | 69957365876 |
| LIJA PREPARACIÓN T-419 AL AGUA | 230 x 280 mm | P360 | 200 | 69957365877 |
| LIJA PREPARACIÓN T-419 AL AGUA | 230 x 280 mm | P400 | 200 | 69957365878 |
| LIJA PREPARACIÓN T-419 AL AGUA | 230 x 280 mm | P500 | 200 | 69957365879 |
| LIJA PREPARACIÓN T-419 AL AGUA | 230 x 280 mm | P600 | 200 | 69957365880 |
| LIJA PREPARACIÓN T-419 AL AGUA | 230 x 280 mm | P800 | 200 | 69957365881 |
| LIJA PREPARACIÓN T-419 AL AGUA | 230 x 280 mm | P1000 | 200 | 69957365868 |
| LIJA PREPARACIÓN T-419 AL AGUA | 230 x 280 mm | P1200 | 200 | 69957365870 |

PROCESO

HÚMEDO MANUAL

SUPERFICIE

MASA PRIMERS BARNICES



DESCRIPCIÓN

Hoja de lija con grano Carburo de Silicio con costado de papel impermeable de alta concentración de látex.

BENEFICIOS

Proporciona un excelente acabado con alto poder de remoción.

HOJAS DE FIBRA ABRASIVA

| DESCRIPCIÓN | MEDIDAS | PC POR EMBALAJE | CÓDIGO SGA |
|---|--------------|-----------------|-------------|
| FIBRA ABRASIVA LAVABLE PRE-PINTURA GRIS | 130 x 240 mm | 24 | 69957328765 |
| FIBRA ABRASIVA LAVABLE MASILLA MARRÓN | 130 x 240 mm | 24 | 69957328761 |
| FIBRA GOLD | 150 x 225 mm | 10 | 66261058005 |

PROCESO

MANUAL

SUPERFICIE

PIEZAS PLÁSTICAS PRIMERS SURFACE



FIBRA ABRASIVA PRE PINTADO



FIBRA ABRASIVA ÓXIDO

DISCOS DE LIJA CYCLONIC MULTI-AIR


| DESCRIPCIÓN | MEDIDAS | GRANO | PC POR EMBALAJE | CÓDIGO SGA |
|---|-------------|-------|-----------------|-------------|
| DISCO DE LIJA CYCLONIC A-975 VELCRO 346 ORIFICIOS | 6" - 152 mm | P80 | 50 | 77696007770 |
| DISCO DE LIJA CYCLONIC A-975 VELCRO 346 ORIFICIOS | 6" - 152 mm | P120 | 50 | 77696007773 |
| DISCO DE LIJA CYCLONIC A-975 VELCRO 346 ORIFICIOS | 6" - 152 mm | P150 | 50 | 77696007774 |
| DISCO DE LIJA CYCLONIC A-975 VELCRO 346 ORIFICIOS | 6" - 152 mm | P180 | 50 | 77696007775 |
| DISCO DE LIJA CYCLONIC A-975 VELCRO 346 ORIFICIOS | 6" - 152 mm | P220 | 50 | 77696007776 |
| DISCO DE LIJA CYCLONIC A-975 VELCRO 346 ORIFICIOS | 6" - 152 mm | P240 | 50 | 77696007777 |
| DISCO DE LIJA CYCLONIC A-975 VELCRO 346 ORIFICIOS | 6" - 152 mm | P280 | 50 | 77696007778 |
| DISCO DE LIJA CYCLONIC A-975 VELCRO 346 ORIFICIOS | 6" - 152 mm | P320 | 50 | 77696007781 |
| DISCO DE LIJA CYCLONIC A-975 VELCRO 346 ORIFICIOS | 6" - 152 mm | P400 | 50 | 77696007784 |
| DISCO DE LIJA CYCLONIC A-975 VELCRO 346 ORIFICIOS | 6" - 152 mm | P500 | 50 | 77696007785 |
| DISCO DE LIJA CYCLONIC A-975 VELCRO 346 ORIFICIOS | 6" - 152 mm | P600 | 50 | 77696007786 |
| DISCO DE LIJA CYCLONIC A-975 VELCRO 346 ORIFICIOS | 6" - 152 mm | P800 | 50 | 77696007787 |
| DISCO DE LIJA CYCLONIC A-975 VELCRO 346 ORIFICIOS | 6" - 152 mm | P1000 | 50 | 77696007788 |

PROCESO

SECO LIJADORA ROTO - ORBITAL

SUPERFICIE

MASA PRIMERS BARNICES



DESCRIPCIÓN

Disco de pluma con 346 huecos con la tecnología grano ceramic seeded gel para proceso con aspiración.

BENEFICIOS

Lija con tratamiento N0-FIL antiempastado y tecnología de aspiración Multi-Air Cyclonic.

LIJA EN ROLLOS VELCRO CYCLONIC MULTI-AIR PRE PICADO

| DESCRIPCIÓN | MEDIDAS | GRANO | PC POR EMBALAJE | CÓDIGO SGA |
|--|------------------|-------|-----------------|-------------|
| ROLLOS DE LIJA CYCLONIC CON AGUJEROS VELCRO PREPICADOS | 2-3/4" x 13 1/2" | P80 | 1 | 63642506113 |
| ROLLOS DE LIJA CYCLONIC CON AGUJEROS VELCRO PREPICADOS | 2-3/4" x 13 1/2" | P120 | 1 | 63642506114 |
| ROLLOS DE LIJA CYCLONIC CON AGUJEROS VELCRO PREPICADOS | 2-3/4" x 13 1/2" | P150 | 1 | 63642506117 |
| ROLLOS DE LIJA CYCLONIC CON AGUJEROS VELCRO PREPICADOS | 2-3/4" x 13 1/2" | P180 | 1 | 63642506118 |
| ROLLOS DE LIJA CYCLONIC CON AGUJEROS VELCRO PREPICADOS | 2-3/4" x 13 1/2" | P220 | 1 | 63642506119 |
| ROLLOS DE LIJA CYCLONIC CON AGUJEROS VELCRO PREPICADOS | 2-3/4" x 13 1/2" | P240 | 1 | 63642506120 |
| ROLLOS DE LIJA CYCLONIC CON AGUJEROS VELCRO PREPICADOS | 2-3/4" x 13 1/2" | P320 | 1 | 63642506121 |
| ROLLOS DE LIJA CYCLONIC CON AGUJEROS VELCRO PREPICADOS | 2-3/4" x 13 1/2" | P400 | 1 | 63642506122 |
| ROLLOS DE LIJA CYCLONIC CON AGUJEROS VELCRO PREPICADOS | 2-3/4" x 13 1/2" | P500 | 1 | 63642506123 |
| ROLLOS DE LIJA CYCLONIC CON AGUJEROS VELCRO PREPICADOS | 2-3/4" x 13 1/2" | P600 | 1 | 63642506124 |

PROCESO

SECO LIJADORA ROTO - ORBITAL

SUPERFICIE

MASA PRIMERS BARNICES



DESCRIPCIÓN

Disco de pluma con 181 huecos, para proceso con aspiración.

BENEFICIOS

Lija con tratamiento N0-FIL antiempastado, tecnología de aspiración Multi-Air y sistema soft-touch con aplicación de espuma en el costado para un mejor acabado.



PREPARACIÓN

CATÁLOGO 2023 AUTOMOTIVE AFTERMARKET

CONTROL DE LIJADO

| DESCRIPCIÓN | MEDIDAS | PC POR EMBALAJE | CÓDIGO SGA |
|-------------------|---------|-----------------|-------------|
| CONTROL DE LIJADO | 100gr | 4 | 66261087601 |



PROCESO
MANUAL

SUPERFICIE
MASA PRIMERS

DESCRIPCIÓN

El Producto facilita la visualización de imperfecciones en las superficies, garantizando que todas las áreas sean lijadas.

BENEFICIOS

Ideal para la visualización de imperfecciones de las superficies y desniveles de la pieza. Rapidez y calidad en el lijado de masa y/o primer. *Tapa con espuma lista para la aplicación.

ESPUMA ABRASIVA

| DESCRIPCIÓN | MEDIDAS | GRANO | PC POR EMBALAJE | CÓDIGO SGA |
|--------------------|------------------|-------------|-----------------|-------------|
| ESPUMA ABRASIVA N2 | 115 x 140 x 6 mm | P320-P400 | 80 | 66623398770 |
| ESPUMA ABRASIVA N4 | 115 x 140 x 6 mm | P800-P1000 | 80 | 66623398768 |
| ESPUMA ABRASIVA N5 | 115 x 140 x 6 mm | P1200-P1500 | 80 | 66623398769 |

PROCESO
MANUAL

SUPERFICIE
MASA PRIMERS



DESCRIPCIÓN

Espuma constituida por granos abrasivos minerales que proporcionan una mejor flexibilidad.

BENEFICIOS

Indicada para el lijado manual de superficies de difícil acceso y contornos, debido a su flexibilidad, y a su capacidad de moldearse fácilmente en superficies irregulares.

DISCOS SPEED GRIP RESPALDO DE VELCRO PAPEL A275 6" CON 6 ORIFICIOS

| DESCRIPCIÓN | MEDIDAS | GRANO | PC POR EMBALAJE | CÓDIGO SGA |
|--|-------------|-------|-----------------|-------------|
| DISCO DE LIJA A-275 VELCRO CON 6 ORIFICIOS | 6" - 152 mm | P0800 | 100 | 66261131600 |
| DISCO DE LIJA A-275 VELCRO CON 6 ORIFICIOS | 6" - 152 mm | P0120 | 100 | 66261131598 |
| DISCO DE LIJA A-275 VELCRO CON 6 ORIFICIOS | 6" - 152 mm | P0180 | 100 | 66261131596 |
| DISCO DE LIJA A-275 VELCRO CON 6 ORIFICIOS | 6" - 152 mm | P0220 | 100 | 66261131595 |
| DISCO DE LIJA A-275 VELCRO CON 6 ORIFICIOS | 6" - 152 mm | P0240 | 100 | 66261131594 |
| DISCO DE LIJA A-275 VELCRO CON 6 ORIFICIOS | 6" - 152 mm | P0320 | 100 | 66261131592 |
| DISCO DE LIJA A-275 VELCRO CON 6 ORIFICIOS | 6" - 152 mm | P0400 | 100 | 66261131590 |
| DISCO DE LIJA A-275 VELCRO CON 6 ORIFICIOS | 6" - 152 mm | P0600 | 100 | 66261131588 |

PROCESO
SECO LIJADORA ROTO - ORBITAL

SUPERFICIE
MASA PRIMERS BARNICES



DESCRIPCIÓN

Disco de Lija Speed-Grip con grano óxido de aluminio y capa especial No-Fil, el costado de papel leve ideal para lijados en máquina roto-orbital. Disco de pluma sin huecos para proceso sin aspiración.

BENEFICIOS

Reduce el empastado en operaciones de lijado en seco.

LIJA EN TIRA CON VELCRO A975

| DESCRIPCIÓN | MEDIDAS | GRANO | PC POR EMBALAJE | CÓDIGO SGA |
|--|---------------|-------|-----------------|-------------|
| ROLLOS DE LIJA CYCLONIC CON AGUJEROS VELCRO PREPICADOS | 2-3/4" x 133H | P80 | 1 | 63642506113 |
| ROLLOS DE LIJA CYCLONIC CON AGUJEROS VELCRO PREPICADOS | 2-3/4" x 133H | P120 | 1 | 63642506114 |
| ROLLOS DE LIJA CYCLONIC CON AGUJEROS VELCRO PREPICADOS | 2-3/4" x 133H | P150 | 1 | 63642506117 |
| ROLLOS DE LIJA CYCLONIC CON AGUJEROS VELCRO PREPICADOS | 2-3/4" x 133H | P180 | 1 | 63642506118 |
| ROLLOS DE LIJA CYCLONIC CON AGUJEROS VELCRO PREPICADOS | 2-3/4" x 133H | P220 | 1 | 63642506119 |
| ROLLOS DE LIJA CYCLONIC CON AGUJEROS VELCRO PREPICADOS | 2-3/4" x 133H | P240 | 1 | 63642506120 |
| ROLLOS DE LIJA CYCLONIC CON AGUJEROS VELCRO PREPICADOS | 2-3/4" x 133H | P320 | 1 | 63642506121 |
| ROLLOS DE LIJA CYCLONIC CON AGUJEROS VELCRO PREPICADOS | 2-3/4" x 133H | P400 | 1 | 63642506122 |
| ROLLOS DE LIJA CYCLONIC CON AGUJEROS VELCRO PREPICADOS | 2-3/4" x 133H | P500 | 1 | 63642506123 |
| ROLLOS DE LIJA CYCLONIC CON AGUJEROS VELCRO PREPICADOS | 2-3/4" x 133H | P600 | 1 | 63642506124 |

PROCESO
SECO TACO ASPIRADO MULTI - AIR

MANUAL
SUPERFICIE
MASA PRIMERS



DESCRIPCIÓN

Hoja de Lija con grano Cerámico Seeded Gel utilizada con el sistema Multi-Air.

BENEFICIOS


Mayor capacidad de captación de polvo proporciona una protección respiratoria para el usuario, así como un menor empastado de la lija, garantizando una mayor calidad del proceso.

DISCOS SPEED GRIP RESPALDO DE VELCRO PAPEL A275 6" SIN ASPIRACIÓN

| DESCRIPCIÓN | MEDIDAS | GRANO | PC POR EMBALAJE | CÓDIGO SGA |
|---|-------------|-------|-----------------|-------------|
| DISCO DE LIJA A-275 VELCRO SIN ASPIRACIÓN | 6" - 152 mm | P0800 | 100 | 66261131553 |
| DISCO DE LIJA A-275 VELCRO SIN ASPIRACIÓN | 6" - 152 mm | P1000 | 100 | 66261131552 |
| DISCO DE LIJA A-275 VELCRO SIN ASPIRACIÓN | 6" - 152 mm | P1200 | 100 | 66261131551 |
| DISCO DE LIJA A-275 VELCRO SIN ASPIRACIÓN | 6" - 152 mm | P1500 | 100 | 66261131550 |

PROCESO
SECO LIJADORA ROTO - ORBITAL

SUPERFICIE
MASA PRIMERS BARNICES



DESCRIPCIÓN

Disco de Lija Speed-Grip con grano óxido de aluminio y capa especial No-Fil, el costado de papel leve ideal para lijados en máquina roto-orbital. Disco de pluma sin huecos para proceso sin aspiración.

BENEFICIOS


Reduce el empastado en operaciones de lijado en seco.

DISCOS SPEED GRIP RESPALDO DE VELCRO PAPEL A290 6" CON 6 ORIFICIOS

| DESCRIPCIÓN | MEDIDAS | GRANO | PC POR EMBALAJE | CÓDIGO SGA |
|--|------------|-------|-----------------|-------------|
| DISCO DE LIJA A-290 VELCRO CON 6 ORIFICIOS | 6" - 152mm | P060 | 100 | 66623373431 |
| DISCO DE LIJA A-290 VELCRO CON 6 ORIFICIOS | 6" - 152mm | P060 | 100 | 66623373191 |

PROCESO
SECO LIJADORA ROTO - ORBITAL

MANUAL
SUPERFICIE
MASA PRIMERS BARNICES



DESCRIPCIÓN

Disco de Lija Speed-Grip con grano óxido de aluminio y capa especial No-Fil, el costado de papel leve ideal para lijados en máquina roto-orbital. Disco de pluma sin huecos para proceso sin aspiración.

BENEFICIOS

Reduce el empastado en operaciones de lijado en seco.





21

ENMASCARAMIENTO Y PINTURA

— PRODUCTIVIDAD Y RESISTENCIA —



CINTAS

| DESCRIPCIÓN | MEDIDAS | PC POR EMBALAJE | CÓDIGO SGA |
|--------------------------------------|----------------|-----------------|-------------|
| CINTA CREPE AUTOM SUPER PREM NARANJA | 18 mm x 55 mts | 48 | 78072709627 |

PROCESO

ENMASCARAMIENTO

APLICACIÓN

MANUAL



DESCRIPCIÓN

Resiste a las temperaturas ambientes y cabinas de pintura hasta 120° C, por 30 minutos.

BENEFICIOS

No se despega prematuramente y posee mayor protección UV. Excelente flexibilidad.

CINTAS

| DESCRIPCIÓN | MEDIDAS | PC POR EMBALAJE | CÓDIGO SGA |
|------------------------------|----------------|-----------------|-------------|
| CINTA CREPE AUTOM PREM VERDE | 18 mm x 50 mts | 48 | 66623309768 |
| CINTA CREPE AUTOM PREM VERDE | 48 mm x 50 mts | 20 | 66623309770 |

PROCESO

ENMASCARAMIENTO

APLICACIÓN

MANUAL



DESCRIPCIÓN

Resiste a las temperaturas ambientes y cabinas de pintura hasta 120° C, por 30 minutos.

BENEFICIOS

No se despega prematuramente y posee mayor protección UV. Excelente flexibilidad.

CINTAS

| DESCRIPCIÓN | MEDIDAS | PC POR EMBALAJE | CÓDIGO SGA |
|-------------|-------------|-----------------|-------------|
| DUCT TAPE | 48mm x 10 m | 10 | 66623366815 |

PROCESO

FIXACIÓN

APLICACIÓN

MANUAL



DESCRIPCIÓN

Cinta de reparación, de tejido, con una excelente fuerza adhesiva. Fácil de usar, ideal para sellado de tuberías y conductos.

BENEFICIOS

Se pega a las superficies rugosas y con polvo.

CAPAS PLÁSTICAS

| DESCRIPCIÓN | MEDIDAS | PC POR EMBALAJE | CÓDIGO SGA |
|--|---------------------|-----------------|-------------|
| CAPA PLÁSTICA SOBREPULVERIZACIÓN PREFOLDER | 3,66 M x 121,92 mts | 1 | 63642506727 |
| CAPA PLÁSTICA SOBREPULVERIZACIÓN PREFOLDER | 4,88 x 121,92 mts | 1 | 63642506728 |

PROCESO

ENMASCARAMIENTO

APLICACIÓN

MANUAL



DESCRIPCIÓN

Resiste a las temperaturas ambientes y cabinas de pintura hasta 70° C.

BENEFICIOS

Capa plástica con tratamiento antiestático, resistente a solventes y excelente para el enmascaramiento en cabinas de pintura y en vehículos durante el proceso de pintura.

CAPA PLÁSTICA FAST COVER

| DESCRIPCIÓN | MEDIDAS | PC POR EMBALAJE | CÓDIGO SGA |
|--|------------|-----------------|-------------|
| CAPA PLÁSTICA SOBREPULVERIZACIÓN PREFOLDER | 2400mmx20m | 15 | 66261133439 |

PROCESO

ENMASCARAMIENTO

APLICACIÓN

MANUAL



DESCRIPCIÓN

Resiste a las temperaturas ambientes y cabinas de pintura hasta 70°C.

BENEFICIOS

Capa plástica con cinta adhesiva y tratamiento estático.

PAÑO GOMOSO

| DESCRIPCIÓN | MEDIDAS | PC POR EMBALAJE | CÓDIGO SGA |
|-------------|---------|-----------------|------------|
| PAÑO GOMOSO | 36" | 12 | 7660749008 |

PROCESO

PINTURA

APLICACIÓN

MANUAL



DESCRIPCIÓN

Posee tratamiento antiestático impregnado en sus fibras.

BENEFICIOS

Posee propiedades antiestáticas facilitando la remoción de residuos mínimos en la limpieza de superficies antes de la aplicación de pinturas y/o barnices.

ENMASCARAMIENTO Y PINTURA

CATÁLOGO 2023 AUTOMOTIVE AFTERMARKET



CINTA DOBLE CARA ACRÍLICA HPN

| DESCRIPCIÓN | MEDIDAS | FORMATO | PC POR EMBALAJE | CÓDIGO SGA |
|---------------------------------------|--------------|---------|-----------------|-------------|
| CINTA DOBLE CARA ACRÍLICA HPN BLISTER | 12 mm x 2 m | Blister | 13 | 69957362137 |
| CINTA DOBLE CARA ACRÍLICA HPN BLISTER | 19 mm x 2 m | Blister | 8 | 69957362317 |
| CINTA DOBLE CARA ACRÍLICA HPN | 12 mm x 20 m | Bolsa | 16 | 66261103781 |

PROCESO

PULIDO

PULIDORA

SUPERFICIE

PINTURAS

BARNICES



DESCRIPCIÓN

Cinta transparente ideal para la fijación de diversos materiales, de forma rápida, práctica y sin suciedad, sin perforar la pared.

BENEFICIOS

Acabado invisible a los ojos.



25

PULIDO

— ACABADO DE SUPERFICIES —

Reshaping
your
world.™





LIJA PLIEGO MICROFINA T499

| DESCRIPCIÓN | MEDIDAS | GRANO | PC POR EMBALAJE | CÓDIGO SGA |
|---|--------------|-------|-----------------|-------------|
| LIJA MICROFINA PULIDO BLACK ICE T-499 AL AGUA | 230 x 280 mm | 1500 | 125 | 77696093851 |
| LIJA MICROFINA PULIDO BLACK ICE T-499 AL AGUA | 230 x 280 mm | 2000 | 125 | 77696093852 |
| LIJA MICROFINA PULIDO BLACK ICE T-499 AL AGUA | 230 x 280 mm | 2500 | 125 | 77696093853 |

PROCESO

HÚMEDO MANUAL

SUPERFICIE

PINTURAS BARNICES



DESCRIPCIÓN

Hoja de Lija con grano Carburo de Silicio y costado de papel impermeable. Acabado inigualable en pinturas y barnices, satisfaciendo todas las necesidades para un mejor pulimento. Proporciona un excelente acabado en la pieza, con un menor empastado en la pintura y en el primer. Lija con mejor vida útil.

BENEFICIOS

Lija con alto rendimiento y alta flexibilidad, garantizando un acabado uniforme en el resultado final. Arañazos más finos y mejor estándar de lijado.

SISTEMA ICE Q255

| DESCRIPCIÓN | MEDIDAS | GRANO | PC POR EMBALAJE | CÓDIGO SGA |
|------------------------------|---------|-------|-----------------|-------------|
| DISCO MICROFINO Q-255 VELCRO | 152 x 0 | 2000 | 15 | 66623324952 |
| DISCO MICROFINO Q-255 VELCRO | 152 x 0 | 3000 | 15 | 66623324954 |


PROCESO

HÚMEDO LIJADORA ROTO - ORBITAL

MANUAL CON SOPORTE DE ASA ELÁSTICA

SUPERFICIE

PINTURAS BARNICES



DESCRIPCIÓN

Disco de lija espumado para lijado prepulimento.

BENEFICIOS

Su costado de espuma absorbe el agua y se adapta a la superficie distribuyendo la presión de forma homogénea del disco durante el proceso.

LIMPIADOR CLEAN-UP LIQUID ICE

| DESCRIPCIÓN | MEDIDAS | PC POR EMBALAJE | CÓDIGO SGA |
|-------------------------------|---------|-----------------|-------------|
| LIMPIADOR CLEAN-UP LIQUID ICE | 960 ml | 4 | 63642542082 |

PROCESO

PULIMENTO MANUAL

SUPERFICIE

PINTURAS BARNICES

VIDRIOS



DESCRIPCIÓN

Indicado para el acabado después del proceso de pulimento completo.

BENEFICIOS

Proporcionarle un brillo intenso a la pieza y puede ser utilizado en todos los tipos de pintura. No posee cera.

PASTA DE PULIR ETAPA 1

| DESCRIPCIÓN | MEDIDAS | PC POR EMBALAJE | CÓDIGO SGA |
|-------------------------------|---------|-----------------|-------------|
| PASTA DE PULIR ETAPA 1 NORTON | 1 Kg | 6 | 78072705108 |

PROCESO

PULIDO PULIDORA

SUPERFICIE

PINTURAS BARNICES



DESCRIPCIÓN

Proporciona alto poder de corte y elimina las rayas del proceso de lijado.

BENEFICIOS

Proporciona remoción rápida y eficaz, con alto poder de corte eliminando las rayas del proceso de lijado, desde grano #1200 y más finos.

PAÑO DE MICROFIBRA

| DESCRIPCIÓN | MEDIDAS | PC POR EMBALAJE | CÓDIGO SGA |
|--------------------------|-----------|-----------------|-------------|
| PAÑO MICROFINO FIBERWIPE | 16" x 16" | 20 | 63642504402 |

PROCESO

MANUAL

SUPERFICIE

PINTURAS BARNICES

VIDRIOS PLÁSTICOS



DESCRIPCIÓN

Es útil para mantener las superficies libres de polvo. Trabaja mejor cuando se rocía con agua para una limpieza más profunda. Además, puede ser lavada más de 300 veces sin perder la capacidad de absorber polvo y líquidos, ni rayar la superficie. Ideal para limpiar cualquier superficie.

BENEFICIOS

Producto indicado para la limpieza después del proceso de pulimento. Indicado para el secado del vehículo después del lavado y remoción de la cera después de su aplicación.

PULIDO

CATÁLOGO 2023 AUTOMOTIVE AFTERMARKET



BONETE DE LANA LIQUID ICE N° 1

| DESCRIPCIÓN | MEDIDAS | PC POR EMBALAJE | CÓDIGO SGA |
|---------------------------|---------|-----------------|-------------|
| BONETE DE CORDERO NATURAL | 8" | 6 | 63642542077 |
| BONETE DE LANA | 3" | 10 | 78072700094 |

PROCESO

PULIDO

PULIDORA

SUPERFICIE

PINTURAS

BARNICES



DESCRIPCIÓN

Ideal para la remoción de los arañazos de lijas a partir del grano 1200 o más finos. Bonete mono cara.

BENEFICIOS

100% lana de carnero. Mayor productividad y alta resistencia.

PULIDOR REFINO ETAPA 2

| DESCRIPCIÓN | MEDIDAS | PC POR EMBALAJE | CÓDIGO SGA |
|-------------------------------|---------|-----------------|-------------|
| PULIDOR REFINO ETAPA 2 NORTON | 500 ml | 6 | 78072705107 |

PROCESO

PULIDO

PULIDORA

SUPERFICIE

PINTURAS

BARNICES



DESCRIPCIÓN

Remueve las rayas más superficiales de la pintura y del barniz.

BENEFICIOS

Ayuda a la remoción de defectos tales como pequeñas rayas y manchas o cualquier otra imperfección que estén situadas en la capa superficial de la pintura o el barniz de los vehículos.

BONETE ESPUMA AZUL

| DESCRIPCIÓN | MEDIDAS | PC POR EMBALAJE | CÓDIGO SGA |
|---------------------------|---------|-----------------|-------------|
| BONETE ESPUMA AZUL | 3" | 10 | 78072700099 |
| BONETE ESPUMA AZUL WAFFLE | 8" | 6 | 63642524354 |

PROCESO

PULIDO

PULIDORA

SUPERFICIE

PINTURAS

BARNICES



DESCRIPCIÓN

Indicado para eliminar marcas originadas en el proceso de pulido en la etapa de corte.

BENEFICIOS

Mayor flexibilidad y durabilidad. Mejor acabado.

PULIDOR LUSTRE ETAPA 3

| DESCRIPCIÓN | MEDIDAS | PC POR EMBALAJE | CÓDIGO SGA |
|-------------------------------|---------|-----------------|-------------|
| PULIDOR LUSTRE ETAPA 3 NORTON | 500 ml | 6 | 78072705103 |

PROCESO

PULIDO

PULIDORA

SUPERFICIE

PINTURAS

BARNICES



DESCRIPCIÓN

Proporciona remoción de las marcas de la etapa de refinado y levanta brillo.

BENEFICIOS

Ayuda a la remoción de marcas de Bonete y pequeñas rayas generados por el proceso anterior, levantando brillo.

BONETE ESPUMA BLANCO

| DESCRIPCIÓN | MEDIDAS | PC POR EMBALAJE | CÓDIGO SGA |
|-----------------------------|---------|-----------------|-------------|
| BONETE ESPUMA BLANCO | 3" | 10 | 78072700097 |
| BONETE ESPUMA BLANCO WAFFLE | 8" | 6 | 63642524365 |

PROCESO

PULIDO

PULIDORA

SUPERFICIE

PINTURAS

BARNICES



DESCRIPCIÓN

Indicado para eliminar marcas originadas en el proceso de pulido en la etapa de corte.

BENEFICIOS

Mayor flexibilidad y durabilidad. Mejor acabado.

PULIDOR BRILLO ETAPA 4

| DESCRIPCIÓN | MEDIDAS | PC POR EMBALAJE | CÓDIGO SGA |
|-------------------------------|---------|-----------------|-------------|
| PULIDOR BRILLO ETAPA 4 NORTON | 500 ml | 6 | 78072705105 |

PROCESO

PULIDO

PULIDORA

SUPERFICIE

PINTURAS

BARNICES



DESCRIPCIÓN

Responsable por el brillo intenso de un pulido perfecto.

BENEFICIOS

Proporciona un brillo intenso y acabado, con fácil aplicación, sin perjudicar el secado del barniz o de la pintura. Puede ser utilizado en todos los colores y procesos de pintura.



DOBLE CARA NORTON

| DESCRIPCIÓN | MEDIDAS | PC POR EMBALAJE | CÓDIGO SGA |
|------------------------|---------|-----------------|------------|
| BONETE DE LANA CLASSIC | 8" | 6 | 6662386335 |

PROCESO

- PULIDO
- PULIDORA

SUPERFICIE

- PINTURAS
- BARNICES



DESCRIPCIÓN

Ideal para la remoción de los arañazos de lijas a partir del grano 1200 o más finos.

BENEFICIOS

Boina de lana flexible y excelente costo beneficio.

CERA DE PROTECCIÓN

| DESCRIPCIÓN | MEDIDAS | PC POR EMBALAJE | CÓDIGO SGA |
|---------------------------|---------|-----------------|-------------|
| CERA DE PROTECCIÓN NORTON | 500 ml | 6 | 78072705106 |

PROCESO

- MANUAL

SUPERFICIE

- PINTURAS
- BARNICES



DESCRIPCIÓN

Forma una película protectora resistente al agua y condiciones climáticas más extremas.

BENEFICIOS

Proporciona brillo y protección, formando una película protectora resistente al agua y a las condiciones de climas más extremas.

BONETE DOBLE CARA IMPORTADA LIQUID ICE

| DESCRIPCIÓN | MEDIDAS | PC POR EMBALAJE | CÓDIGO SGA |
|---------------------------|---------|-----------------|-------------|
| BONETE NATURAL DOBLE CARA | 8" | 6 | 66254460587 |

PROCESO

- PULIDO
- PULIDORA

SUPERFICIE

- PINTURAS
- BARNICES



DESCRIPCIÓN

Ideal para la remoción de los arañazos de lijas a partir del grano 1200 o más finos. Bonete doble cara.

BENEFICIOS

Boina 100% lana. Mayor flexibilidad, durabilidad y excelente acabado.

HUAIPE

| DESCRIPCIÓN | MEDIDAS | PC POR EMBALAJE | CÓDIGO SGA |
|-------------|---------|-----------------|------------|
| HUAIPE | 150 gr | 75 | 5539544819 |
| HUAIPE | 400 gr | 25 | 5539544821 |

PROCESO

- MANUAL

DESCRIPCIÓN

Indicada para la limpieza general en el mercado de la reparación automotriz. El Producto puede ser utilizado para la realización de pulimento con masa.

BENEFICIOS

Fácil de utilizar y con mayor rendimiento de material.



BONETE DOBLE CARA ESPUMA NEGRO

| DESCRIPCIÓN | MEDIDAS | PC POR EMBALAJE | CÓDIGO SGA |
|-------------------------|---------|-----------------|-------------|
| BONETE DOBLE CARA NEGRO | 8" | 6 | 78072712013 |

PROCESO

- PULIDO
- PULIDORA

SUPERFICIE

- PINTURAS
- BARNICES



DESCRIPCIÓN

Boina doble cara de espuma. Indicado en la etapa del lustrado.

BENEFICIOS

Indicada para uso profesional en el proceso de pulido de pinturas y barnices.

SILICONA GEL

| DESCRIPCIÓN | MEDIDAS | PC POR EMBALAJE | CÓDIGO SGA |
|--------------|---------|-----------------|-------------|
| SILICONA GEL | 200 gr | 12 | 63642506509 |

PROCESO

- MANUAL

SUPERFICIE

- PLÁSTICOS
- CAUCHO
- CUEROS
- ECO CUERO



DESCRIPCIÓN

La Silicona Gel fue desarrollada para dar brillo en paneles, paragolpes, neumáticos y partes plásticas del vehículo. Su textura en gel tiene agradable fragancia, no engrasa la pieza y evita el desperdicio de producto.



SHAMPOO CON CERA

| DESCRIPCIÓN | MEDIDAS | PC POR EMBALAJE | CÓDIGO SGA |
|-----------------------------|---------|-----------------|-------------|
| SHAMPOO AUTOMOTRIZ CON CERA | 500 ml | 12 | 66261087584 |

PROCESO

- MANUAL
- PULIDORA

SUPERFICIE

- PINTURAS
- BARNICES

DESCRIPCIÓN

El Shampoo con Cera es apto para cualquier superficie ya que su fórmula concentrada no elimina la capa protectora de la superficie, manteniendo el brillo e intensificando la protección contra los efectos del tiempo.



GEL LIMPIEZA DE NEUMÁTICOS

| DESCRIPCIÓN | MEDIDAS | PC POR EMBALAJE | CÓDIGO SGA |
|----------------------------|---------|-----------------|-------------|
| GEL LIMPIEZA DE NEUMÁTICOS | 500 ml | 12 | 66261087588 |

PROCESO

- MANUAL

SUPERFICIE

- CAUCHO
- GOMA

DESCRIPCIÓN

Diseñado para todo tipo de llantas y paredes de neumáticos. Corta y remueve con facilidad la suciedad, polvillo de freno, tierra, etc. adherido a las ruedas.



CERA PROTECTORA HOBBY

| DESCRIPCIÓN | MEDIDAS | PC POR EMBALAJE | CÓDIGO SGA |
|-----------------|---------|-----------------|------------|
| CERA PROTECTORA | 200 gr | 12 | 5539544762 |

PROCESO

- MANUAL

SUPERFICIE

- PINTURAS
- BARNICES

DESCRIPCIÓN

Repara los desperfectos que se producen a diario en la pintura del vehículo, como los rayos UV, los pequeños arañazos, la contaminación e incluso la pérdida de brillo.



CERA PROTECTORA PREMIUM CARNAUBA

| DESCRIPCIÓN | MEDIDAS | PC POR EMBALAJE | CÓDIGO SGA |
|----------------------------|---------|-----------------|-------------|
| GEL LIMPIEZA DE NEUMÁTICOS | 150 gr | 6 | 78072721947 |

PROCESO

- MANUAL

SUPERFICIE

- PINTURAS
- BARNICES

DESCRIPCIÓN

Indicada para aplicación en la superficie de vehículos, con el objetivo de promover brillo intenso y protección contra rayos UV, lluvia y neblina marina. Contiene silicona y carnauba en su composición. Indicada para repinturas después de la cura total (al menos 30 días)





31

KIT DE ASPIRACIÓN

— LIMPIEZA Y RENDIMIENTO —



CENTRAL DE ASPIRACIÓN

| DESCRIPCIÓN | PC POR EMBALAJE | CÓDIGO SGA |
|-----------------------|-----------------|-------------|
| CENTRAL DE ASPIRACIÓN | 1 | 66623380961 |



DESCRIPCIÓN

Ideal para la aspiración del polvo causado por el lijado con máquinas neumáticas roto-orbitales; posee sistema de alerta para filtro saturado.

BENEFICIOS

Trae dos mangueras de 7,5 metros de largo con sistema antitorsión permitiendo el uso de dos lijadoras al mismo tiempo. También es posible trabajar con los tacos Multi-Air, solamente adicionando la manguera del taco.

LIJADORA ROTO ORBITAL FLEX

| DESCRIPCIÓN | MEDIDAS | PC POR EMBALAJE | CÓDIGO SGA |
|------------------------------|---------|-----------------|-------------|
| LIJADORA ROTO ORBITAL 3 EN 1 | 6" | 1 | 66623347591 |



DESCRIPCIÓN

A partir de la válvula flex es posible dejar la máquina en modo autoaspirado para central de aspiración o en modo sin aspiración. Excelente costo / beneficio.

BENEFICIOS

Ideal para el uso continuo, debido a su alta potencia; alta durabilidad y apoyo cómodo; posee balanceo preciso.

KIT REPARACIÓN MÁQUINA FLEX

| DESCRIPCIÓN | PC POR EMBALAJE | CÓDIGO SGA |
|------------------------------|----------------------|-------------|
| KIT REPARACIÓN LIJADORA FLEX | 12 KITS C/ 12 PIEZAS | 69957368521 |



DESCRIPCIÓN

Kit para reparación de las piezas Lijadora Roto Orbital Flex.

BENEFICIOS

Contiene los siguientes ítems:
- 01 Arandela
- 01 Paleta del Motor
- 01 Controlador
- 01 Muelle
- 01 Anillo de Sellado
- 01 Lámina del Rotor

DISCOS BASE

| DESCRIPCIÓN | MEDIDAS | PC POR EMBALAJE | CÓDIGO SGA |
|---|---------|-----------------|-------------|
| SOPORTE CYCLONIC MULTI-AIR CON ASPIRACIÓN | 6" | 1 | 66261192761 |
| SOPORTE DISCOS VELCRO CON 6 ORIFICIOS | 6" | 5 | 63642506146 |
| SOPORTE DISCOS VELCRO SIN AGUJEROS | 6" | 5 | 63642506145 |



DESCRIPCIÓN


SopORTE para disco de lija Cyclonic y/o Multi-Air

BENEFICIOS

Su densidad media garantiza un acabado más refinado.

REDUCTOR DE IMPACTO INTERFACE CYCLONIC

| DESCRIPCIÓN | MEDIDAS | PC POR EMBALAJE | CÓDIGO SGA |
|--|-------------|-----------------|------------|
| REDUCTOR DE IMPACTO INTERFACE CYCLONIC | 6" - 152 mm | 12 | 7660719359 |
| REDUCTOR DE IMPACTO INTERFACE DISCOS CON 6 ORIFICIOS | 6" - 152 mm | 4 | 5539544806 |



DESCRIPCIÓN

Desarrollado para ser utilizado con las lijas Cyclonic y/o Multi-Air.

BENEFICIOS

Garantiza un mayor rendimiento de la lija y una mejor aspiración.





35

ACCESORIOS

— FIJACIÓN Y PROCESOS —

Reshaping
your
world.™





ACCESORIOS

CATÁLOGO 2023 AUTOMOTIVE AFTERMARKET

SOPORTE BONETE

| DESCRIPCIÓN | MEDIDAS | PC POR EMBALAJE | CÓDIGO SGA |
|----------------|---------|-----------------|-------------|
| SOPORTE BONETE | 8" | 3 | 63642542080 |
| SOPORTE BONETE | 3" | 5 | 63642532652 |



BENEFICIOS

Su acabado altamente flexible, garantiza una mayor agilidad en la sustitución de boinas durante el proceso.

BLOQUE DOBLE DENSIDAD PARA LIJA HÚMEDA

| DESCRIPCIÓN | PC POR EMBALAJE | CÓDIGO SGA |
|--|-----------------|-------------|
| BLOQUE DOBLE DENSIDAD PARA LIJA HÚMEDA | 12 | 63642503728 |



DESCRIPCIÓN

Producto producido con caucho EVA indicado para la utilización en procesos de lijados manuales.

BENEFICIOS

Su acabado suave es ideal para ser utilizado con lijas microfinas para la preparación del barniz en las etapas de prepulimento.

ADAPTADOR HIERRO M14 CLASSIC

| DESCRIPCIÓN | MEDIDAS | PC POR EMBALAJE | CÓDIGO SGA |
|------------------------------|---------|-----------------|-------------|
| ADAPTADOR HIERRO M14 CLASSIC | M14 | 12 | 63642503050 |



DESCRIPCIÓN

Fijación de boinas y discos de pulimentos.

BLOQUE ERGONÓMICO PARA DISCOS

| DESCRIPCIÓN | MEDIDAS | PC POR EMBALAJE | CÓDIGO SGA |
|--------------------------------------|-------------|-----------------|-------------|
| BLOQUE ERGONÓMICO PARA DISCOS VELCRO | 6" - 152 mm | 5 | 63642503726 |



DESCRIPCIÓN

Producto producido con caucho EVA indicado para la utilización en procesos de lijados manuales.

BENEFICIOS

Su acabado suave es ideal para ser utilizado con lijas microfinas para la preparación del barniz en las etapas de prepulimento.

BLOQUE PARA LIJA AGUA GRUESA

| DESCRIPCIÓN | PC POR EMBALAJE | CÓDIGO SGA |
|------------------------------|-----------------|-------------|
| BLOQUE PARA LIJA AGUA GRUESA | 8 | 63642503729 |



DESCRIPCIÓN

Producto producido con caucho EVA indicado para la utilización en procesos de lijados manuales.

BENEFICIOS

Su acabado suave es ideal para ser utilizado con lijas microfinas para la preparación del barniz en las etapas de prepulimento.

TACO LIJADOR DE GOMA

| DESCRIPCIÓN | MEDIDAS | PC POR EMBALAJE | CÓDIGO SGA |
|----------------------|------------------|-----------------|------------|
| TACO LIJADOR DE GOMA | 2-11/16 x 4-7/8" | 5 | 7660701889 |



DESCRIPCIÓN

Taco indicado para la utilización en procesos de lijados manuales.

BENEFICIOS

Reduce la presión durante el lijado y proporciona una mejor acomodación de la lija sobre la pieza trabajada.





39

TEKBOND

— ADHESIVOS Y MEJORAS —

Reshaping
your
world.™



La línea de adhesivos instantáneos Tekbond posee excelente calidad y una gran variedad de productos para atender a los diversos tipos de mercados.



SUPER PEGAMENTO INSTANTÁNEO

| CÓDIGO SGA | Descripción | Peligroso | Color | Formato | Unidad de medida | Cantidad |
|-------------|---|-----------|--------------|--------------------------------|------------------|----------|
| 69957326458 | TEKBOND INSTANTANEO | 9 | Incoloro | 1 x 1gr Blister | SET | 24 |
| 69957326457 | TEKBOND INSTANTANEO | 9 | Incoloro | 2gr Blister | SET | 24 |
| 69957326781 | TEKBOND INSTANTANEO | 9 | Incoloro | 12 x 2gr Blister | SET | 10 |
| 69957326452 | TEKBOND INSTANTANEO | 9 | Incoloro | 3gr Blister | SET | 24 |
| 69957367264 | KIT MOVILIARIO TEKBOND INSTANTANEO 200 + ACELERADOR | 9 | Transparente | 200ml / 100gr + 100gr KIT Caja | CAJA | 10 |



El adhesivo Súper Pegamento Tekbond es uno de los pegamentos instantáneos más vendidos de Brasil. Recomendada para adhesiones que necesitan alta velocidad de curado y excelente resistencia. Hecho base de Cianoacrilato, no requiere ningún tipo de mezcla, es decir, la curación se inicia inmediatamente después de que el adhesivo entra en contacto con la humedad del aire. Se trata de una línea desarrollada para uso doméstico y pegamentos general, pues se adhiere a una amplia variedad de materiales como madera, caucho, metal, plástico, cerámica, porcelana, etc.

* No se adhiere a Polietileno y Polipropileno.

Es un adhesivo sellante tixotrópico mono-componente, anti-hongo y de cura acética. Su cura ocurre en temperatura ambiente y en la exposición a la humedad del aire.



ALTA TEMPERATURA

Posee excelente resistencia al aceite de motor y lubricantes, así pueden ser aplicados en tapas de válvulas, cajas de cambio, cajas de engranajes, tapas de motor entre otros. Ideal para ser utilizado como un sustituto de juntas de retenedores, de papel, corcho y fieltro.



AUTOMOTRIZ



SISTEMAS AUTOMOTORES



ACÉTICA NEUTRA

Son adhesivos sellantes tixotrópicos mono-componentes, y anti hongo, ideales para uso donde se requiera alto performance, siendo el tipo de silicona con mejores características para diversos tipos de aplicaciones sobre materiales especiales.



Antihongo



Resiste de -50°C a +150°C



Resistente a los Rayos UV



Resistente a la humedad



No mancha
No corroe metales
Con bajo olor

ADHESIVO DE SILICONA ACÉTICA ALTA TEMPERATURA

Las Siliconas Acéticas Alta Temperatura Tekbond son formadores de juntas, desarrollados para sellar y lacrar, especialmente en aplicaciones automotrices. Son flexibles y resistentes, aguantan hasta 316°C dependiendo del color.



| CÓDIGO SGA | Descripción | Peligroso | Color | Formato | Unidad de medida | Cantidad |
|-------------|--|--------------|-------|--------------|------------------|----------|
| 69957321910 | SILICONA ACÉTICA TEK BOND ALTA TEMPERATURA ROJO EN BLISTER | No Peligroso | Rojo | 50gr Blister | SET | 12 |
| 69957321911 | SILICONA ACÉTICA TEK BOND ALTA TEMPERATURA ROJO | No Peligroso | Rojo | 280gr Pomo | CAJA | 12 |



ADHESIVO DE SILICONA NEUTRO

La Silicona Neutra Tekbond es un producto desarrollado para sellar todos los tipos de superficies lisas, porosas y la mayoría de los sustratos utilizados en la construcción civil. Posee poco olor, no libera vapores ácidos y puede ser utilizado en superficies que son susceptibles al ataque de agentes ácidos y metales corrosibles.

| CÓDIGO SGA | Descripción | Peligroso | Color | Formato | Unidad de medida | Cantidad |
|-------------|---------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------------|----------|
| 69957326984 | SILICONA NEUTRA TEK BOND GRIS | No Peligroso | Gris | 280gr Pomo | CAJA | 12 |
| 69957326985 | SILICONA NEUTRA TEK BOND NEGRA | No Peligroso | Negro | 280gr Pomo | CAJA | 12 |
| 69957321916 | SILICONA NEUTRA TEK BOND TRANSPARENTE | No Peligroso | Transparente | 280gr Pomo | CAJA | 12 |

FALANJES

Es utilizado en la construcción civil, en juntas de dilatación, pisos internos, canaletas, vidrios, fregaderos y juntas sanitarias. En la industria automovilística es aplicado en carrocerías y bases de camiones, en partes con trepidaciones, calafateadas, cámaras frigoríficas, entre otras.



Ventajas:



Aplicaciones:



VENTAJAS:



NO ALMACENAR EN POSICIÓN HORIZONTAL



APLICACIONES:



VENTAJAS:



SUPERFICIES:



Hasta 200 kg por cada 10cm²

CURA BAJO EL AGUA

FORMACIÓN DE PIEL EN 15 MINUTOS



ADHESIVO PU

El PU Fix Tekbond es un adhesivo mono componente de alto rendimiento. Desarrollado para los sectores de la construcción civil, arquitectura y decoración se considera un adhesivo multiuso, pues se adhiere a diversos tipos de materiales, posee excelente resistencia a las condiciones atmosféricas como la lluvia, el viento y los rayos UV.

| CÓDIGO SGA | Descripción | Peligroso | Color | Formato | Unidad de medida | Cantidad |
|-------------|--------------------------------|--------------|-------|-----------------|------------------|----------|
| 69957321923 | ADHESIVO DE POLIURETANO PU FIX | No Peligroso | Gris | 280 ml / 387 gr | CAJA | 12 |



ESPUMA EXPANSIVA

La Espuma Expansiva Tekbond es un producto desarrollado para relleno de espacios vacíos. Se utiliza ampliamente en la instalación de puertas y ventanas, así como en trabajos de arte y restauración. Después de seca, puede ser fácilmente cortada, lijada y pintada para protección y acabado.

| CÓDIGO SGA | Descripción | Peligroso | Color | Formato | Unidad de medida | Cantidad |
|-------------|-------------------------------|-----------|------------|---------------|------------------|----------|
| 69957326992 | ESPUMA EXPANSIVA TEKBOND | 2 | Café Claro | 300ml / 230gr | CAJA | 12 |
| 69957326993 | ESPUMA EXPANSIVA CONSTRUCCIÓN | 2 | Café Claro | 500ml / 320gr | CAJA | 12 |
| 69957326995 | ESPUMA EXPANSIVA PROFESIONAL | 2 | Café Claro | 500ml / 480gr | CAJA | 12 |
| 69957326996 | ESPUMA EXPANSIVA PROFESIONAL | 2 | Café Claro | 750ml / 740gr | CAJA | 12 |



ADHESIVO SELLADOR ECOLÓGICO

Se trata de un adhesivo muy fuerte, flexible, sin olor, que posee extraordinaria resistencia a los rayos UV, seca incluso debajo de la agua y puede ser pintado después de seco. Recomendado para los más variados tipos de materiales: piedras, mármol, concreto, vidrios, espejos, maderas, entre otros. No contiene isocianatos, es decir, no es nocivo a la salud o al medio ambiente. Debido a su elasticidad y su alto poder de adhesión en diversos tipos de sustratos, el producto lacra y sella de manera diferenciada con alto desempeño, pudiendo ser utilizado en diversos segmentos, como la industria, la construcción, la metalurgia, en el sector automotriz, entre otras.

| CÓDIGO SGA | Descripción | Peligroso | Color | Formato | Unidad de medida | Cantidad |
|-------------|--|--------------|--------|---------|------------------|----------|
| 69957327191 | ADHESIVO HÍBRIDO/FIJACIÓN BAJO EL AGUA. BLANCO | No Peligroso | Blanco | 400gr | CAJA | 12 |

SILICONA LÍQUIDA

APLICACIÓN

UTILIZADO EN PANELES DE VEHÍCULOS, NEUMÁTICOS, BANCOS DE CUERO, PARACHOQUES, PIEZAS CROMADAS, REJAS PLÁSTICAS, VIDRIOS, MÓVILES, CUBIERTOS, CRISTALES, ENTRE OTROS.

LUB

APLICACIÓN

DESENGRIPAR Y LUBRIFICAR, BISAGRAS, PULEAS Y ENGRANAJES DE MÁQUINAS INDUSTRIALES. LUBRIFICA Y PROTEGE CONTRA EL RESQUEJADO DE PIEZAS DE BICICLETAS, BARCOS, RESIDENCIAS Y AUTOMÓVILES. ÓPTIMO ELIMINADOR DE RUIDOS DE BISAGRAS DE PUERTAS, FECHADURAS, PESTILLOS, RODAMIENTOS, ENTRE OTROS.

LIMPIA CONTACTO

APLICACIÓN

PUEDA SER UTILIZADO EN SISTEMAS DE ENCENDIDO, INYECCIÓN ELECTRÓNICA Y RELES, CABEZAS MAGNÉTICAS, INTERRUPTORES Y LLAVES ELÉCTRICAS, CIRCUITOS IMPRESOS, ORDENADORES E IMPRESORAS, EQUIPAMIENTOS INDUSTRIALES Y DOMÉSTICOS.

GRASA

APLICACIÓN

IDEAL PARA SISTEMAS DE CADENAS, RODAMIENTOS Y ENGRANAJES. SE PUEDE APLICAR A PIEZAS MÓVILES, EVITANDO TIEMPOS DE INACTIVIDAD POR MANTENIMIENTO. SE PUEDE UTILIZAR EN TRACTORES, AUTOMÓVILES, BICICLETAS, ENTRE OTROS.

VASELINA HIDROREPELENTE

APLICACIÓN

PUEDA SER UTILIZADA EN SUPERFICIES DE PLÁSTICOS, CUERO, VINILO, CAUCHO. SE INDICA TAMBIÉN PARA HERRAJES, MOLINETES, CARRETES. EVITA EL DESGASTE Y CORROSIÓN DE PIEZAS DE BICICLETAS, AUTOMÓVILES, BARCOS, RESIDENCIAS, ENTRE OTROS.

TK800 DESCARBONIZANTE

APLICACIÓN

ES APPLICABLE EN COLECTORES DE ADMISIÓN DE MOTORES A LA COMBUSTIÓN, INYECTORES Y VÁLVULAS. SE PUEDE APLICAR EN LA MARPOSA DEL CARBURADOR O EL INYECTOR CON EL MOTOR DE ARRANQUE QUE GIRA.

GRAFITO LUBRICANTE SECO

APLICACIÓN

PUEDA SER APLICADO EN CANALES DE VIDRIO, ANTENAS, RELES, PORTONES, CERRADURAS, CANDADOS. IDEAL PARA REDUCIR EL DESGASTE DE MÁQUINAS, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOMÉSTICOS.



LÍNEA DE AEROSOLES TEKSpray

La línea Tekbond Spray está formada por aerosoles para diversos tipos de aplicaciones. Pueden ser aplicados en línea industrial, pero también son perfectos para las necesidades del día a día. Todos los productos son libres de CFC, no agrediendo la capa de ozono.

| CÓDIGO SGA | Descripción | Peligroso | Color | Formato | Unidad de medida | Cantidad |
|-------------|--------------------------|-----------|-----------------------------|---------------|------------------|----------|
| 69957367255 | LUBRICANTE TEKSpray LUB | 2 | Incoloro Levemente Amarillo | 300ml / 180gr | CAJA | 12 |
| 69957367259 | GRASA BLANCA TEKSpray | 2 | Blanco | 300ml / 200gr | CAJA | 12 |
| 69957367258 | LIMPIA CONTACTO TEKSpray | 2 | Incoloro | 300ml / 200gr | CAJA | 12 |
| 69957367256 | SILICONA TEKSpray | 2 | Incoloro | 300ml / 200gr | CAJA | 12 |
| 69957367257 | GRAFITO TEKSpray | 2 | Gris Oscuro | 200ml / 100gr | CAJA | 12 |
| 69957367260 | VASELINA TEKSpray | 2 | Incoloro | 300ml / 210gr | CAJA | 12 |
| 69957367262 | DESCARBONIZANTE TEKSpray | 2 | Incoloro | 300ml | CAJA | 12 |



-  Cod. 69957327011 Negro Brillante 350 ml / 250 gr
-  Cod. 69957327139 Rosa 350 ml / 250 gr
-  Cod. 69957327143 Verde 350 ml / 250 gr
-  Cod. 69957327008 Negro Mate 350 ml / 250 gr
-  Cod. 69957327117 Dorado 350 ml / 250 gr
-  Cod. 69957327134 Naranja 350 ml / 250 gr
-  Cod. 69957327012 Blanco Brillante 350 ml / 250 gr
-  Cod. 69957327121 Amarillo 350 ml / 250 gr
-  Cod. 69957327144 Beige 350 ml / 250 gr
-  Cod. 69957327126 Blanco Mate 350 ml / 250 gr
-  Cod. 69957327123 Azul 350 ml / 250 gr
-  Cod. 69957327145 Marrón 350 ml / 250 gr
-  Cod. 69957327127 Blanco Hielo 350 ml / 250 gr
-  Cod. 69957327122 Azul Celeste 350 ml / 250 gr
-  Cod. 69957366617 Platino 350 ml / 250 gr
-  Cod. 69957327106 Aluminio 350 ml / 250 gr
-  Cod. 69957327125 Azul Oscuro 350 ml / 250 gr
-  Cod. 69957327132 Grafito 350 ml / 250 gr
-  Cod. 69957327107 Rojo 350 ml / 250 gr
-  Cod. 69957327142 Verde Oscuro 350 ml / 250 gr
-  Cod. 69957366619 Barniz 350 ml / 250 gr

 Cod. 69957366620 Primer-Fondo 350 ml / 250 gr

Super Color PRIMER Fondo preparador de superficies metálicas sin oxidación.



PINTURA AEROSOL USO GENERAL

Súper Color es la línea de tintas en aerosol con altísima calidad y desempeño de Tekbond que tiene dos importantes diferenciales: Una exclusiva boquilla anatómica que facilita la aplicación de la tinta y una muestra real del color en la lata. Disponible en cuatro líneas diferentes, siendo ellas: Uso General, Fluorescente, Metálica y Alta Temperatura. Súper Color Tekbond es la tinta ideal para casi todo tipo de trabajo, sea una pequeña reparación, un trabajo de arte o incluso la pintura de una gran área.

| CÓDIGO SGA | Descripción | Peligroso | Color | Formato | Unidad de medida | Cantidad |
|-------------|--|-----------|-----------------|---------------|------------------|----------|
| 69957327008 | PINTURA SPRAY USO GENERAL NEGRO MATE | 2 | Negro Mate | 350ml / 250gr | CAJA | 6 |
| 69957327011 | PINTURA SPRAY USO GENERAL NEGRO BRILLANTE | 2 | Negro Brill. | 350ml / 250gr | CAJA | 6 |
| 69957327012 | PINTURA SPRAY USO GENERAL BLANCO BRILLANTE | 2 | Blanco Brill. | 350ml / 250gr | CAJA | 6 |
| 69957327106 | PINTURA SPRAY USO GENERAL ALUMINIO | 2 | Aluminio | 350ml / 250gr | CAJA | 6 |
| 69957327107 | PINTURA SPRAY USO GENERAL ROJO | 2 | Rojo | 350ml / 250gr | CAJA | 6 |
| 69957327121 | PINTURA SPRAY USO GENERAL AMARILLO | 2 | Amarillo | 350ml / 250gr | CAJA | 6 |
| 69957327122 | PINTURA SPRAY USO GENERAL CELESTE | 2 | Celeste | 350ml / 250gr | CAJA | 6 |
| 69957327123 | PINTURA SPRAY USO GENERAL AZUL | 2 | Azul | 350ml / 250gr | CAJA | 6 |
| 69957327125 | PINTURA SPRAY USO GENERAL AZUL OSCURO | 2 | Azul Oscuro | 350ml / 250gr | CAJA | 6 |
| 69957327126 | PINTURA SPRAY USO GENERAL BLANCO MATE | 2 | Blanco Matte | 350ml / 250gr | CAJA | 6 |
| 69957327127 | PINTURA SPRAY USO GENERAL BLANCO INVIERNO | 2 | Blanco Invierno | 350ml / 250gr | CAJA | 6 |
| 69957327134 | PINTURA SPRAY USO GENERAL NARANJA | 2 | Naranja | 350ml / 250gr | CAJA | 6 |
| 69957327139 | PINTURA SPRAY USO GENERAL ROSADO | 2 | Rosado | 350ml / 250gr | CAJA | 6 |
| 69957327142 | PINTURA SPRAY USO GENERAL VERDE OSCURO | 2 | Verde Oscuro | 350ml / 250gr | CAJA | 6 |
| 69957327143 | PINTURA SPRAY USO GENERAL VERDE | 2 | Verde | 350ml / 250gr | CAJA | 6 |
| 69957366619 | PINTURA SPRAY USO GENERAL BARNIZ | 2 | Barniz | 350ml / 250gr | CAJA | 6 |
| 69957327144 | PINTURA SPRAY USO GENERAL BEIGE | 2 | Beige | 350ml / 250gr | CAJA | 6 |
| 69957366620 | PINTURA SPRAY USO GENERAL PRIMER | 2 | Primer-Fondo | 350ml / 250gr | CAJA | 6 |
| 69957327145 | PINTURA SPRAY USO GENERAL CAFÉ | 2 | Café | 350ml / 250gr | CAJA | 6 |
| 69957366617 | PINTURA SPRAY USO GENERAL PLATEADO | 2 | Plateado | 350ml / 250gr | CAJA | 6 |
| 69957327117 | PINTURA SPRAY USO GENERAL DORADO | 2 | Dorado | 350ml / 250gr | CAJA | 6 |
| 69957327132 | PINTURA SPRAY USO GENERAL GRAFITO | 2 | Grafito | 350ml / 250gr | CAJA | 6 |



Cod. 69957327146
Fluoresc. Verde
350 ml / 250 gr



Cod. 69957327147
Fluoresc. Amarillo
350 ml / 250 gr



Cod. 69957327149
Fluoresc. Rosa
350 ml / 250 gr



Cod. 69957327148
Fluoresc. Naranja
350 ml / 250 gr


*Rendimiento aproximado: 1,2-1,5 m² por embalaje.
Caja x 6 unidades todas las presentaciones.



PINTURA EN AEROSOL FLUORECENTE

Tinta acrílica desarrollada con tecnología de punta e indicada para proporcionar efectos luminosos cuando es expuesta a la luz. Son utilizadas para decoraciones en ambientes internos, salones, tiendas, escuelas y vitrinas, pudiendo ser aplicada en diversos tipos de materiales.

| CÓDIGO SGA | Descripción | Peligroso | Color | Formato | Unidad de medida | Cantidad |
|-------------|---------------------------------|-----------|----------------|---------------|------------------|----------|
| 69957327146 | PINTURA SPRAY FLUOR VERDE CLARO | 2 | Verde Fluor | 350ml / 250gr | CAJA | 6 |
| 69957327147 | PINTURA SPRAY FLUOR AMARILLO | 2 | Amarillo Fluor | 350ml / 250gr | CAJA | 6 |
| 69957327148 | PINTURA SPRAY FLUOR NARANJA | 2 | Naranja Fluor | 350ml / 250gr | CAJA | 6 |
| 69957327149 | PINTURA SPRAY FLUOR ROSADO | 2 | Rosado Fluor | 350ml / 250gr | CAJA | 6 |

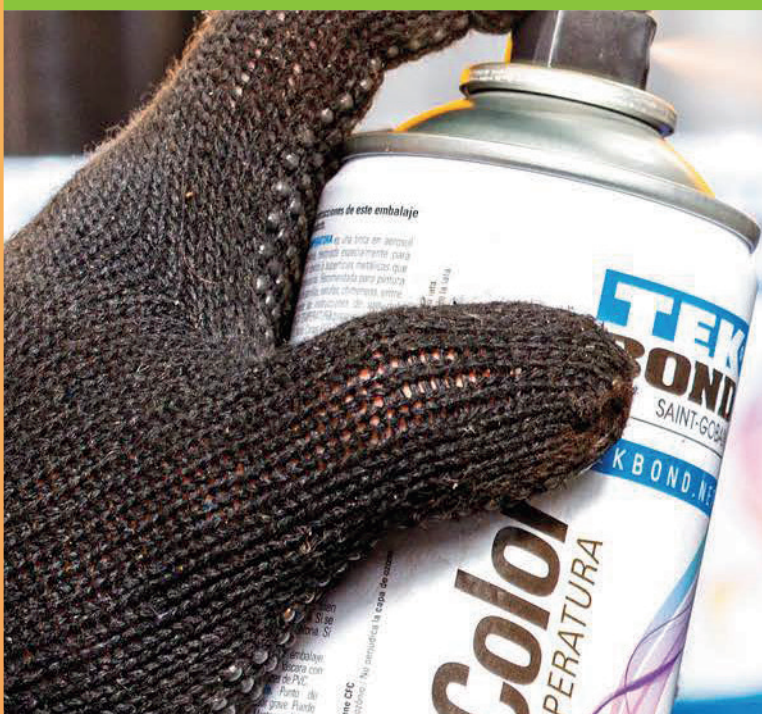

**Super Color
resiste temperaturas
de hasta 600°C**



Cod. 69957327011
Negro Brillante
350 ml / 250 gr



Cod. 69957327012
Aluminio
350 ml / 250 gr



Cod. 69957327008
Negro Mate
350 ml / 250 gr

*Rendimiento aproximado: 1,2-1,3 m² por embalaje.
Caja x 6 unidades todas las presentaciones.

PINTURA EN AEROSOL ALTA TEMPERATURA

Desarrollado con alta tecnología, indicada para aplicaciones en áreas externas de objetos o superficies metálicas que serán sometidas a altas temperaturas. Puede ser utilizada en el tubo de escape de motos, parrillas, estufa y chimeneas. Resiste temperaturas de hasta 600°C.

| CÓDIGO SGA | Descripción | Peligroso | Color | Formato | Unidad de medida | Cantidad |
|-------------|--|-----------|--------------|---------------|------------------|----------|
| 69957327150 | PINTURA SPRAY ALTA TEMPERATURA NEGRO BRILLANTE | 2 | Negro Brill. | 350ml / 250gr | CAJA | 6 |
| 69957327151 | PINTURA SPRAY ALTA GENERAL ALUMINIO | 2 | Aluminio | 350ml / 250gr | CAJA | 6 |
| 69957366618 | PINTURA SPRAY ALTA TEMPERATURA NEGRO MATTE | 2 | Negro Matte | 350ml / 250gr | CAJA | 6 |

| | | |
|---|---|--|
|  Cod. 69957327153 Azul Metalizado 350 ml / 250 gr |  Cod. 69957327156 Verde Metalizado 350 ml / 250 gr |  Cod. 69957327158 Cobre Metalizado 350 ml / 250 gr |
|  Cod. 69957327157 Rojo Metalizado 350 ml / 250 gr |  Cod. 69957327168 Dorado Metalizado 350 ml / 250 gr |  Cod. 69957327164 Bronce Metalizado 350 ml / 250 gr |
|  Cod. 69957327155 Negro Metalizado 350 ml / 250 gr |  Cod. 69957327167 Cromado Metalizado 350 ml / 250 gr |  Cod. 69957327165 Oro Metalizado 350 ml / 250 gr |
|  Cod. 69957327166 Plata Metalizado 350 ml / 250 gr | *Rendimiento aproximado: 1,2-1,6 m ² por embalaje. Caja x 6 unidades todas las presentaciones. | |



Línea de Spray Metálico es una tinta acrílica desarrollada con tecnología de punta indicada para proporcionar efectos metálicos que revalorizan objetos artesanales, decoraciones internas, hierro, madera, cerámica y metales.

| CÓDIGO SGA | Descripción | Peligroso | Color | Formato | Unidad de medida | Cantidad |
|-------------|-------------------------------|-----------|-----------------|---------------|------------------|----------|
| 69957327167 | PINTURA SPRAY CROMADO | 2 | Cromado | 350ml / 250gr | CAJA | 6 |
| 69957327168 | PINTURA SPRAY DORADO | 2 | Dorado | 350ml / 250gr | CAJA | 6 |
| 69957327157 | PINTURA SPRAY ROJO METÁLICO | 2 | Rojo Metálico | 350ml / 250gr | CAJA | 6 |
| 69957327158 | PINTURA SPRAY COBRE METÁLICO | 2 | Cobre Metálico | 350ml / 250gr | CAJA | 6 |
| 69957327155 | PINTURA SPRAY NEGRO METÁLICO | 2 | Negro Metálico | 350ml / 250gr | CAJA | 6 |
| 69957327156 | PINTURA SPRAY VERDE METÁLICO | 2 | Verde Metálico | 350ml / 250gr | CAJA | 6 |
| 69957327164 | PINTURA SPRAY BRONCE METÁLICO | 2 | Bronce Metálico | 350ml / 250gr | CAJA | 6 |
| 69957327165 | PINTURA SPRAY ORO METÁLICO | 2 | Oro Metálico | 350ml / 250gr | CAJA | 6 |
| 69957327166 | PINTURA SPRAY PLATA METÁLICO | 2 | Plata Metálico | 350ml / 250gr | CAJA | 6 |
| 69957327153 | PINTURA SPRAY AZUL METÁLICO | 2 | Azul Metálico | 350ml / 250gr | CAJA | 6 |

MODO DE USAR LA LÍNEA DE AEROSOLES




Agite bien la lata en movimientos circulares antes y durante el uso.



Antes del uso, haga una pequeña prueba del aplicador.



Aplique a una distancia de 25 cm de la superficie.



Aplique con movimientos constantes y uniformes.



Limpie la válvula, girando la lata hacia abajo y presione hasta que salga solo el gas.

INDICADA PARA PRODUCTOS ENVASADOS EN CARTUCHOS DE 310 ML, CON BAJA VISCOSIDAD.

MATERIAL: CARBONO
COLOR: NEGRO

PISTOLA CANOA

INDICADA PARA PRODUCTOS ENVASADOS EN CARTUCHOS DE 310 ML, CON BAJA VISCOSIDAD.

MATERIAL: CARBONO
COLOR: NEGRO

PISTOLA CALAFATERA



PISTOLAS APLICADORAS

| CÓDIGO SGA | Descripción | Peligroso | Color | Unidad de medida | Cantidad |
|-------------|--------------------------|--------------|-------|------------------|----------|
| 69957367234 | PISTOLA CALAFATERA CANOA | No Peligroso | Negra | CAJA | 40 |
| 69957367235 | PISTOLA CALAFATERA | No Peligroso | Negra | CAJA | 50 |

SUPER COLOR EXPRESSION

| | RESISTENCIA UV | NIVEL DE COBERTURA |
|--------------------------|----------------|--------------------|
| HELADO DE VAINILLA / 510 | ●●●● | ■ ■ ■ ■ □ |
| TRIGO / 511 | ●●●● | ■ ■ ■ ■ □ |
| AMARILLO SMILE / 509 | ●●●● | ■ ■ ■ ■ □ |
| SOL / 517 | ●●●● | ■ ■ ■ ■ □ |
| SMOOTHIE / 516 | ●●●● | ■ ■ ■ ■ □ |
| NARANJA / 514 | ●●●● | ■ ■ ■ ■ □ |
| HALLOWEEN / 513 | ●●●● | ■ ■ ■ ■ □ |
| MARTE / 512 | ●●●● | ■ ■ ■ ■ □ |
| ROJO PIMIENTA / 521 | ●●●● | ■ ■ ■ ■ □ |
| ROJO TOMATE / 523 | ●●●● | ■ ■ ■ ■ □ |
| CEREZA / 522 | ●●●● | ■ ■ ■ ■ □ |
| TEJA / 520 | ●●●● | ■ ■ ■ ■ □ |
| CIRUELA / 518 | ●●●● | ■ ■ ■ ■ □ |
| MANZANA / 519 | ●●●● | ■ ■ ■ ■ □ |
| UVA / 526 | ●●●● | ■ ■ ■ ■ □ |
| MORADO PURO / 533 | ●●●● | ■ ■ ■ ■ □ |
| MORADO MEDIO / 535 | ●●●● | ■ ■ ■ ■ □ |
| RUBÍ / 530 | ●●●● | ■ ■ ■ ■ □ |
| GUAYABA / 524 | ●●●● | ■ ■ ■ ■ □ |
| ROSA / 525 | ●●●● | ■ ■ ■ ■ □ |
| ROSA CANDY / 527 | ●●●● | ■ ■ ■ ■ □ |
| ROSA COQUETA / 531 | ●●●● | ■ ■ ■ ■ □ |
| BLUSH / 532 | ●●●● | ■ ■ ■ ■ □ |
| ROSA CRUSH / 528 | ●●●● | ■ ■ ■ ■ □ |
| VIOLETA SENSIBLE / 541 | ●●●● | ■ ■ ■ ■ □ |
| ROSA AURORA / 529 | ●●●● | ■ ■ ■ ■ □ |
| COSMOS / 540 | ●●●● | ■ ■ ■ ■ □ |
| LILA / 539 | ●●●● | ■ ■ ■ ■ □ |
| ULTRAVIOLETA / 538 | ●●●● | ■ ■ ■ ■ □ |
| MORADO VAMPIRO / 537 | ●●●● | ■ ■ ■ ■ □ |
| BLUEBERRY / 534 | ●●●● | ■ ■ ■ ■ □ |
| PANTERA / 536 | ●●●● | ■ ■ ■ ■ □ |
| OCÉANO PACÍFICO / 549 | ●●●● | ■ ■ ■ ■ □ |
| AZUL MEDIANOCHÉ / 542 | ●●●● | ■ ■ ■ ■ □ |
| OCÉANO ATLÁNTICO / 550 | ●●●● | ■ ■ ■ ■ □ |
| AZUL ROYAL / 543 | ●●●● | ■ ■ ■ ■ □ |
| CIAN / 544 | ●●●● | ■ ■ ■ ■ □ |
| AZUL CARIBE / 545 | ●●●● | ■ ■ ■ ■ □ |
| TURQUESA / 546 | ●●●● | ■ ■ ■ ■ □ |
| AZUL SKY / 547 | ●●●● | ■ ■ ■ ■ □ |

| | RESISTENCIA UV | NIVEL DE COBERTURA |
|----------------------|----------------|--------------------|
| OCÉANO ÍNDICO / 551 | ●●●● | ■ ■ ■ ■ □ |
| CELESTE / 548 | ●●●● | ■ ■ ■ ■ □ |
| AZUL LUNAR / 552 | ●●●● | ■ ■ ■ ■ □ |
| ESMERALDA / 561 | ●●●● | ■ ■ ■ ■ □ |
| VERDE AGUA / 560 | ●●●● | ■ ■ ■ ■ □ |
| VERDE BOREAL / 559 | ●●●● | ■ ■ ■ ■ □ |
| VERDE ACUARIO / 588 | ●●●● | ■ ■ ■ ■ □ |
| VERDE ELECTRO / 555 | ●●●● | ■ ■ ■ ■ □ |
| RELÁMPAGO / 554 | ●●●● | ■ ■ ■ ■ □ |
| RECIFE / 553 | ●●●● | ■ ■ ■ ■ □ |
| AMAZONIA / 557 | ●●●● | ■ ■ ■ ■ □ |
| VERDE OSCURO / 556 | ●●●● | ■ ■ ■ ■ □ |
| BOSQUE / 562 | ●●●● | ■ ■ ■ ■ □ |
| VERDE CAMPO / 563 | ●●●● | ■ ■ ■ ■ □ |
| VERDE CAMALEÓN / 564 | ●●●● | ■ ■ ■ ■ □ |
| MANZANA VERDE / 565 | ●●●● | ■ ■ ■ ■ □ |
| GUACAMOLE / 571 | ●●●● | ■ ■ ■ ■ □ |
| MELÓN / 572 | ●●●● | ■ ■ ■ ■ □ |
| BRISA / 566 | ●●●● | ■ ■ ■ ■ □ |
| VERDE GNOMO / 569 | ●●●● | ■ ■ ■ ■ □ |
| VERDE SAFARI / 570 | ●●●● | ■ ■ ■ ■ □ |
| VERDE CESPED / 568 | ●●●● | ■ ■ ■ ■ □ |
| SELVA / 567 | ●●●● | ■ ■ ■ ■ □ |
| MARRÓN TIERRA / 500 | ●●●● | ■ ■ ■ ■ □ |
| MARRÓN ÉBANO / 501 | ●●●● | ■ ■ ■ ■ □ |
| ACACIA / 506 | ●●●● | ■ ■ ■ ■ □ |
| MOCA / 502 | ●●●● | ■ ■ ■ ■ □ |
| CAPPUCCINO / 503 | ●●●● | ■ ■ ■ ■ □ |
| SALMÓN / 515 | ●●●● | ■ ■ ■ ■ □ |
| CAFÉ CON LECHE | ●●●● | ■ ■ ■ ■ □ |
| OCRE / 507 | ●●●● | ■ ■ ■ ■ □ |
| AVENA / 508 | ●●●● | ■ ■ ■ ■ □ |
| PERLA / 505 | ●●●● | ■ ■ ■ ■ □ |
| TEMPESTAD / 576 | ●●●● | ■ ■ ■ ■ □ |
| SOMBRA / 575 | ●●●● | ■ ■ ■ ■ □ |
| GRIS PETRÓLEO / 574 | ●●●● | ■ ■ ■ ■ □ |
| NEGRO / 573 | ●●●● | ■ ■ ■ ■ □ |
| BLANCO / 577 | ●●●● | ■ ■ ■ ■ □ |
| NEGRO TÉCNICO / 578 | ●●●● | ■ ■ ■ ■ □ |
| BLANCO TÉCNICO / 579 | ●●●● | ■ ■ ■ ■ □ |



- 312g / 400ml • Secado rápido
- Excelente cobertura y acabado
- Válvula de tacto suave
- Tapa fácil de cambiar • Acabado mate
- Muestra de color de arte final

ATENCIÓN:
Los colores anteriores son solo una referencia a los productos disponibles en línea y no sirven como referencia para el color final de la pintura.
Super Color Expression no se recomienda para la aplicación de espuma de poliuretano.

80 COLORES EXCLUSIVOS
EN TONOS DEGRADADOS



Araldite®

Ahora, la marca de epoxi líquido más conocida del mundo junto a la marca de adhesivos que más crece en Chile.



Araldite líneas Professionals, Hobby, Fast y Fix, para diferentes tipos de trabajos en espacios grandes, medianos o pequeños. Superficies lisas, porosas o irregulares, siempre hay un Araldite adecuado para sus necesidades.



Araldite® Profesional

Indicado para pegar superficies de materiales lisos, porosos o irregulares como azulejos, madera, vidrio, concreto, fibras naturales, piedras, la mayoría de los plásticos rígidos (excepto polipropileno, polietileno y Nylon), metales y otros materiales. Resiste a temperaturas de hasta 80°C, secado inicial en 90 minutos y secado total en 24 horas.

Araldite® Hobby

Indicado para reparaciones y pegados de pequeñas superficies de materiales lisos, porosos o irregulares como azulejos, madera, vidrio, concreto, fibras naturales, piedras, la mayoría de los plásticos rígidos (excepto polipropileno, polietileno y Nylon), metales y otros materiales. Resiste a temperaturas de hasta 70°C, secado inicial en 10 minutos y secado total en 8 horas.



Araldite® Rápido

Indicado para reparaciones y pegamentos de pequeñas superficies de materiales lisos, porosos o irregulares como azulejos, madera, vidrio, concreto, fibras naturales, piedras, la mayoría de los plásticos rígidos (excepto polipropileno, polietileno y Nylon®), metales y otros materiales. Resiste temperaturas de hasta 70°C, secado inicial en 2 minutos y secado total en 2 horas.

Araldite® FIX

Indicado para reparaciones y pegados de pequeñas superficies de materiales lisos, porosos o irregulares como azulejos, madera, vidrio, concreto, fibras naturales, piedras, la mayoría de los plásticos rígidos (excepto polipropileno, polietileno y Nylon®), metales y otros materiales. Resiste a temperaturas de hasta 70°C, secado inicial en 10 minutos y secado total en 8 horas. Producto con bajo poder de escurrimiento, con eso permite aplicaciones en superficies verticales. Curado debajo del agua. Después de curado puede ser lijado, perforado y pintado.

ADHESIVOS ARALDITE

*Araldite es una marca registrada de Huntsman LLC o de una de sus sucursales.

| CÓDIGO SSA | Descripción | Peligroso | Color | Formato | Unidad de medida | Cantidad |
|-------------|--|-----------|--------------|--------------------|------------------|----------|
| 69957366207 | ADHESIVO ARALDITE TRANSPARENTE JERINGA SECA EN 10 MINUTOS | 9 | Transparente | 6gr Blister | CAJA | 12 |
| 69957366157 | ADHESIVO ARALDITE KIT HOBBY - TEKBOND INSTANTANEO SECA EN 10 MINUTOS | 9 | Amarillento | 23gr + 2gr Blister | CAJA | 12 |
| 69957366148 | ADHESIVO ARALDITE HOBBY SECA EN 10 MINUTOS | 9 | Amarillento | 16gr Blister | CAJA | 12 |
| 69957366204 | ADHESIVO ARALDITE RÁPIDO SECA EN 5 MINUTOS | 9 | Amarillento | 23gr Cajita | CAJA | 6 |

Ventajas:



Antihongo



Resiste de -50°C a +200°C



Resistente a la humedad



Resistente a los Rayos UV

Aplicaciones:



Concreto



Piedra



Mármol



Cerámica



Madera



Caucho



Metal



Vidrio



Aluminio



Metal



Madera



Plástico



Cuero



Porcelana



Industria Automovilística



Camiones



Cámaras frigoríficas



COLA AEROSOL REPOSICIONABLE

Es un pegamento que permite al aplicador la posibilidad de reposicionar varias veces el material pegado sin dañar las piezas o superficies donde fue aplicado el adhesivo. Alto rendimiento. Sin desperdicio. Pegado de precisión. Tapizados de muebles. Pegado de Textiles. Instalación de alfombras

| CÓDIGO SGA | Descripción | Peligroso | Color | Formato | Unidad de medida | Cantidad |
|-------------|---------------------------------------|-----------|--------------|----------------|------------------|----------|
| 69957367271 | COLA AEROSOL ARTESANIA REPOSICIONABLE | 2.1 | Transparente | 500 ml / 305 g | CAJA | 12 |



PU 55 PARABRISAS


El adhesivo para parabrisas Tekbond PU 55 es un adhesivo a base de poliuretano, ideal para pegado y sellado de vidrio automotriz sin necesidad de imprimación. Recomendado para pegar y fijar vidrios y parabrisas de vehículos en el mercado de reposición. Este producto se recomienda para su uso de profesionales capacitados.



| CÓDIGO SGA | Descripción | Peligroso | Color | Formato | Unidad de medida | Cantidad |
|-------------|--------------------------|-----------|----------------|---------------|------------------|----------|
| 78072705602 | ADHESIVO PARABRISAS PU55 | NO | Cartucho Negro | 418g / 310 ml | CAJA | 12 |


Reshaping
your
world™



automotive
solutions 



  Norton Abrasivos Chile
www.nortonabrasivos.com

  Tekbond Chile
www.tekbond.com

sga-cl.contacto@saint-gobain.com