


NORTON

SAINT-GOBAIN

Transforming
surfaces
...and beyond

NON-WOVEN PRODUCTEN INDUSTRIËLE TOEPASSINGEN

ONTBRAMEN



VERWIJDEREN & REINIGEN



MATTEREN



FINISHEN & POLIJSTEN



NORTON

SAINT-GOBAIN

NON-WOVEN PRODUCTEN



WAT ZIJN NON-WOVEN PRODUCTEN?

Non-woven of schuurvlies producten zijn speciale schuurmiddelen die bestaan uit een web van synthetische nylonvezels.

Deze nylonvezels zijn geïmpregneerd met schuurkorrels zoals aluminiumoxide, keramische korrels of siliciumcarbide en worden verbonden met kunstharsen.

Deze speciale structuur geeft schuurvlies producten hun kenmerkende flexibiliteit en aanpassingsvermogen, waardoor ze bijzonder geschikt zijn voor toepassingen zoals ontbramen, reinigen, matteren, finishen en polijsten van oppervlakken.


In tegenstelling tot conventionele schuurmiddelen, zoals slijpschijven of schuurbanden, die voornamelijk worden gebruikt voor het verspanen van materiaal, zijn non-woven producten ideaal voor de nabewerking. Ze creëren een gelijkmatige oppervlaktestructuur en geschikt voor het snel bewerken van gevoelige werkstukken. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende dichtheden en korrelgradaties, waardoor ze veelzijdig zijn voor diverse toepassingen.



WAT ZIJN DE VOORDELEN VAN SCHUURVLIES PRODUCTEN?

Norton schuurvlies producten, zoals de Bear-Tex-serie of de Rapid Blend-schijven, bieden door hun unieke structuur verschillende voordelen ten opzichte van conventionele schuuro oplossingen:

- Flexibel materiaal: Het non-woven materiaal, meestal gemaakt van nylonvezels, is extreem flexibel en past zich gemakkelijk aan het oppervlak van het te bewerken werkstuk aan. Dit maakt een gelijkmatige bewerking mogelijk, zelfs van onregelmatige vormen, moeilijk bereikbare plaatsen en complexe profielen.
- Verdeling van schuurkorrels: De schuurkorrels, meestal aluminiumoxide of siliciumcarbide, zijn gelijkmatig verdeeld in de open structuur van het non-woven. Deze korrels zijn in staat om het materiaal voorzichtig te verwijderen en tegelijkertijd een gelijkmatige oppervlaktestructuur te creëren.
- Lange levensduur en gelijkmatige prestaties: De open structuur voorkomt dat de schuurmiddelen vollopen, wat vooral belangrijk is bij het bewerken van zachte materialen of wanneer er veel stof is. Omdat de korrels diep in de driedimensionale structuur zijn ingebed, blijft het schuur-effect gedurende de gehele levensduur behouden.
- Warmtereductie: De open structuur zorgt ervoor dat de lucht beter kan circuleren, waardoor de warmteontwikkeling tijdens het schuurproces wordt verminderd. Dit is vooral belangrijk om thermische schade aan gevoelige materialen te voorkomen.
- Veelzijdigheid: Non-woven schuurmiddelen kunnen worden gebruikt voor zowel nat als droog schuren, waardoor het gebruik ervan aanzienlijk wordt uitgebreid.

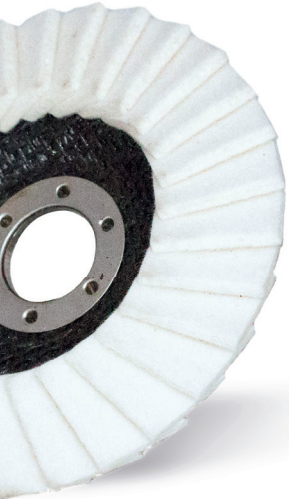

NORTON NON-WOVEN PRODUCTFAMILIE



BearTex

Handmatige & mechanische afwerking

Vlak materiaal: Handpads, Rollen, lamellenschijven, vloerpads



Rapid STRIP

Grove korrel, open structuur om roest, aanslag, verf en oneffenheden te verwijderen

Schijven, Mini-schuurschijven & SpeedLok



Rapid BLEND

Matteren en ontbramen van oppervlakken

Unitized-Schijven & SpeedLok



Rapid PREP

Matteren, ontbramen en afwerken van oppervlakken

Schijven, Mini-schuurschijven & Schuurbanden



Rapid FINISH

Ontbramen & Finishen

Convolute-Schijven (gerold) & SpeedLok



NIEUWE EUROPESE PRODUCTIELOCATIE IN MAIA (PORTUGAL)

IN 2024 WERD DE NIEUWE EN ULTRAMODERNE FABRIEK
IN MAIA GEOPEND.




Onze nieuwe ultramoderne faciliteit in Maia is uitgerust met geavanceerde productiemachines, robotcellen en een geavanceerde digitale infrastructuur.

De fabriek produceert een breed scala aan non-woven schuurproducten, waaronder zowel standaardartikelen als op maat gemaakte oplossingen die zijn afgestemd op specifieke klantprocessen.

Een belangrijk kenmerk van de fabriek is de grootschalige zonnepaneleninstallatie, die bijna de volledig jaarlijkse elektriciteitsbehoefte dekt. Deze investering ondersteunt de duurzaamheidsdoelstellingen van Saint-Gobain en levert een belangrijke bijdrage aan het verminderen van de CO₂-uitstoot op de locatie, als onderdeel van de bredere inzet van het bedrijf om tegen 2050 zero emission te bereiken.

INHOUD

PER MACHINE


HAAKSE SLIJPER	06		LANGNEK SLIJPER	22	
RECHTE SLIJPER	10		SATINEX MACHINE	26	
MINI-HAAKSE SLIJPER	14		WERKBANKSLIJPER	28	
HANDMATIG SCHUREN	18		POWERFILE	31	
EXCENTRISCH SCHUREN	21		BACKSTAND BANDSCHUURMACHINE	32	

UITLEG CAP-CODE NON-WOVEN (SCHUURVLIES)




C	4	4	15
MATERIAAL	KWALITEIT	KORREL	INTERNE OMSCHRIJVING
F Flat Stock	0 géén korrel	0 géén korrel	Nummering
U Unitized / Unified	1 A/O wi	1 Extra grof	
R Rapid Strip	2 A/O bruin	2 Grof	
S SCM voor oppervlaktebewerking en polijsten	4 SiC	3 Middel	
C Convolute - Gerolde compacte wielen	5 Granulaat	4 Fijn	
JF [Vloeronderhoud - pads voor het reinigen, strippen en polijsten	7 Diamant	5 Zeer fijn	
	9 Keramisch	6 Ultra fijn	
		7 Super fijn	
		8 Micro fijn	

PROCES

Onze Norton non-woven producten zijn optimaal afgestemd op de betreffende machines en toepassingen. Bij elk product bieden wij een aanbeveling voor optimaal gebruik.

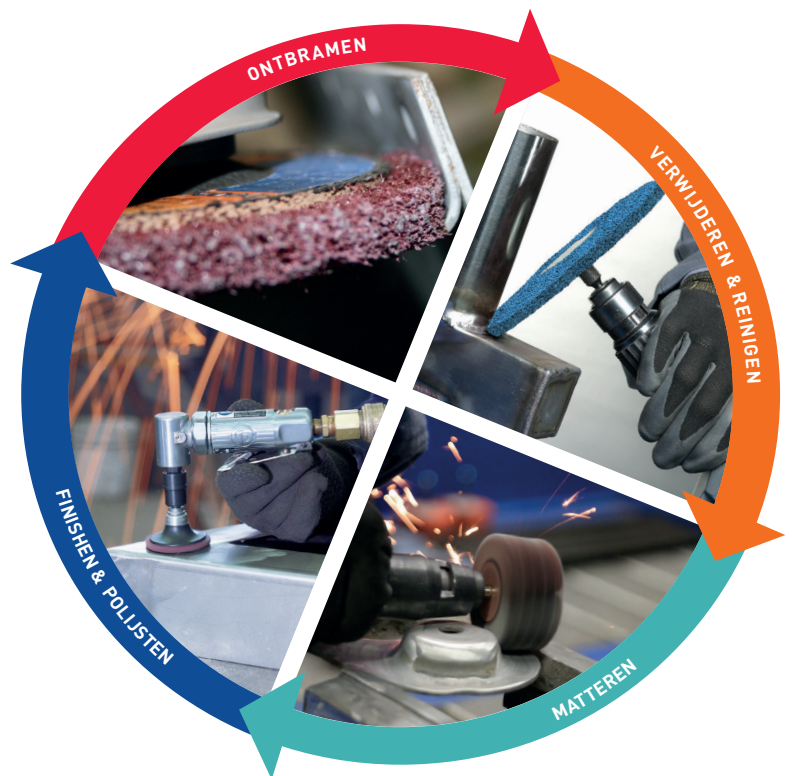

HAAKSE SLIJPER



Toepassing

Vortex Rapid Blend

Rapid Prep 2in1

Blaze Rapid Strip

Rapid Strip SiC

Toepassing	Vortex Rapid Blend	Rapid Prep 2in1	Blaze Rapid Strip	Rapid Strip SiC
ONTBRAMEN	•	•		
VERWIJDEREN & REINIGEN	•	•	•	•
MATTEREN	•	•		
FINISHEN & POLIJSTEN		•		

VORTEX RAPID BLEND


- Voor het verwijderen van lichte lasnaden, ontbramen en finishen.
- De agglomeraat korrel zorgt voor een hoge en snelle materiaalverwijdering, verkort de cyclustijden en verhoogt de kwaliteit van het werkstuk.



Vorm	Afmeting Dia x Di x A (mm)	Specificatie	Korrel	Max RPM	VPE (Stuk)	Art.-Nr.	Toepassing (Aanbeveling)
	115 x 12 x 22	U2305	Vortex 3AM	7.500		66623392701	■ ■ ■ ■
			Vortex 5AM	12.000		66254429268	
		U2206	Vortex 5AC	12.000		66254439690	
	125 x 6 x 22	U2305	Vortex 5AM	12.000		77696067103	
		U2305	Vortex 3AM	7.500	10	66623392718	■ ■ ■ ■
Vortex 5AM	12.000			66254496323			
U2206	Vortex 5AC		12.000	66254439691			
	125 x 12 x 22	U2305	Vortex 3AM	7.500		63642531717	
			Vortex 5AM	12.000	63642531710		

RAPID PREP 2IN1


- Een veelzijdige lamellenschijf, opgebouwd uit afwisselende lagen van schuurlijnen en RapidPrep SCM-lamellen. Veelzijdige oplossing voor het bereiken van een optimale finish.




Vorm	Afmeting Dia x A (mm)	Specificatie	Korrel	Max RPM	VPE (Stuk)	Art.-Nr.	Toepassing (Aanbeveling)
	115 x 22	S2200	Grof	13.200	5	66254451101	■ ■ ■ ■
		S2300	Middel			66254451103	■ ■ ■ ■
		S2500	Zeer fijn			66254451104	■ ■ ■ ■
	125 x 22	S2200	Grof	12.200		66254451105	■ ■ ■ ■
		S2300	Middel			66254451106	■ ■ ■ ■
		S2500	Zeer fijn			66254451107	■ ■ ■ ■



Vortex Rapid Prep SCM



Rapid Prep XHD Ceramic



Vortex Rapid Prep SCM Self-Grip



Blaze Rapid Blend



Beartex High-Strength



Rapid Blend Nex



Rapid Polish

•	•	•	•	•		
•	•	•	•	•		
•	•	•	•	•		
•		•			•	•

BLAZE RAPID STRIP

- Voor het verwijderen van roest, aanslag, corrosie, lasverkleuring, vuil en andere oppervlakteverontreinigingen.
- Laat een volledig gereinigd oppervlak achter dat een uitstekende hechting garandeert voor latere processen zoals coaten, schilderen en solderen.

Vorm	Afmeting Dia × Di × A (mm)	Specificatie	Korrel	Max RPM	VPE (Stuk)	Art.-Nr.	Toepassing (Aanbeveling)
	115 × 12 × 22	R9101	Grof	12.000	10	66623303783	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	125 × 12 × 22			11.000		66623303916	
	178 × 12 × 22			8.000		66623303920	
	125 × 12 × 22			12.000		66261118630	




RAPID STRIP SIC

- Een stabiele, multifunctionele schijf voor het verwijderen van aanslag, roest en coatings op een breed scala aan materialen.
- Loopt niet vol op lijmcoatings, lijmen of zachte metalen.
- Deze schijf blinkt uit in het verwijderen van walshuid (voor het lassen).

Vorm	Afmeting Dia × Di × A (mm)	Specificatie	Korrel	Max RPM	VPE (Stuk)	Art.-Nr.	Toepassing (Aanbeveling)
	115 × 12 × 22	R4108	Grof	12.000	10	66254423036	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	125 × 12 × 22					66254423035	





VORTEX RAPID PREP LAMELENSCHJF

- Driedimensionale schuurvliedlagen met hoogwaardige Vortexkorrel en Clean-Bond™-technologie.
- Ideaal voor het reinigen en bewerken van TIG-lassen op roestvast staal.

Vorm	Afmeting Dia x A (mm)	Specificatie	Korrel	Max RPM	VPE (Stuk)	Art.-Nr.	Toepassing (Aanbeveling)
	115 x 22	S2203	Grof	12.200	5	66261130726	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
		S2303	Middel			66261130773	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
		S2403	Fijn			66261130776	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
		S2503	Zeer fijn			66261130777	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	125 x 22	S2203	Grof	12.000	10	66261130779	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
		S2303	Middel			66261130780	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
		S2403	Fijn			66261130781	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
		S2503	Zeer fijn			66261130782	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>

Op aanvraag verkrijgbaar in EXTRA GROF.



RAPID PREP XHD CERAMIC

- Hoogwaardig oppervlakteconditioneringsmateriaal (SCM) met keramische korrel en non-woven voor de verwerking van lasnaden en het egaliseren van oppervlakken.

Afmeting Dia x A (mm)	Specificatie	Korrel	Max RPM	VPE (Stuk)	Art.-Nr.	Toepassing (Aanbeveling)
115 x 22	S9244	Grof	12.000	10	78072754572	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	S9344	Middel			78072754589	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
127 x 22	S9244	Grof	12.000	10	78072754573	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	S9344	Middel			78072754590	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>



VORTEX RAPID PREP SCM



- Vortex-korreltechnologie combineert de snijnsnelheid van de korrel met de oppervlakteafwerking van een fijne korrel.

Diameter (mm)	Specificatie	Korrel	Max RPM	VPE (Stuk)	Art.-Nr.	Toepassing (Aanbeveling)
115	S2103	Extra grof	12.000	25	66623378971	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	S2203	Grof			66623378974	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	S2303	Middel			66623378977	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	S2403	Fijn			66623333607	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	S2503	Zeer fijn			66623378980	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
125	S2103	Extra grof	8.500	25	66623378972	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	S2203	Grof			66623378975	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	S2303	Middel			66623378978	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	S2503	Zeer fijn			66623378981	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
178	S2103	Extra grof	8.500	25	66623378973	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	S2203	Grof			66623378976	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	S2303	Middel			66623378979	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>



BLAZE RAPID BLEND






- Veelzijdig product met een meer agressieve bewerking dan de Vortex Rapid Blend, zonder het werkstuk te beschadigen.
- Ideaal voor snel verwijderen van corrosie, aanslag, zonder overmatig te krassen of materiaal af te nemen van het werkstuk.

Vorm	Afmeting Dia x Di x A (mm)	Specificatie	Korrel	Max RPM	VPE (Stuk)	Art.-Nr.	Toepassing (Aanbeveling)
	115 x 6 x 22	U9101	Extra grob	12.000	10	69957314481	
	125 x 6 x 22					77696067121	



BEARTEX HIGH-STRENGTH




- Aanpasbaar en flexibel hoogwaardig materiaal voor contouren, speciale vormen en voor moeilijk bereikbare plaatsen.

Vorm	Afmeting Dia x Di x A (mm)	Specificatie	Korrel	Max RPM	VPE (Stuk)	Art.-Nr.	Toepassing (Aanbeveling)
	115 x 10 x 22	F2209	Grof A	12.000	10	55254431673	
	115 x 12 x 22	F2303	Middel A			66261020549	
	125 x 12 x 22	F2209	Grof A			66254431674	
	125 x 12 x 22	F2303	Middel A			78072702394	
	178 x 10 x 22	F2209	Grof A			7.500	66254431675



RAPID BLEND NEX



- Fijn siliciumcarbide en flexibele dichtheid van de structuur, speciaal ontworpen voor het verfijnen van het oppervlak.
- Ideaal om de oppervlaktestructuur te verfijnen. Na gebruik van de Vortex Rapid Blend schijf is het oppervlak klaar voor de volgende stap: polijsten met Rapid Polish

Vorm	Afmeting Dia x Di x A (mm)	Specificatie	Korrel	Max RPM	VPE (Stuk)	Art.-Nr.	Toepassing (Aanbeveling)
	115 x 12 x 22	U4401	2SF	12.000	10	66261020546	
			3SF			66254461726	
	125 x 6 x 22		2SF			77696067118	
	125 x 12 x 22		2SF			66254496320	
	125 x 12 x 22	3SF	77696067125				
		2SF	63642531722				
		3SF	63642531723				





RAPID POLISH

- Vilt schijf, geschikt voor gebruik met polijstpasta.
- Voor het aanbrengen van een professionele spiegelafwerking, hoogglans finish.

Vorm	Afmeting Dia x A (mm)	Specificatie	Korrel	Max RPM	VPE (Stuk)	Art.-Nr.	Toepassing (Aanbeveling)
	115 x 22	F0005	Vilt	8.500	10	66254481899	
	125 x 22		(géén korrel)	7.700		63642573692	



RECHTE SLIJPER



Toepassing

Vortex Rapid Blend

Blaze Rapid Strip

Rapid Strip SiC

ONTBRAMEN			
VERWIJDEREN & REINIGEN	•	•	•
MATTEREN			
FINISHEN & POLIJSTEN			

VORTEX RAPID BLEND

- Uitermate geschikt voor ontbramen en het verwijderen van lichte lasnaden en lasverkleuring.
- De speciale Vortex aluminiumoxide schuurkorrel zorgt voor een agressieve en snelle materiaalverwijdering, verkort de cyclustijden en verhoogt de kwaliteit van het werkstuk.

Afmeting Dia × Di × A (mm)	Specificatie	Korrel	Max RPM	VPE (Stuk)	Art.-Nr.	Toepassing (Aanbeveling)
50 × 6 × 6		Vortex 7AM	22.100	60	66261080270	
75 × 3 × 6		Vortex 5AM			66261093448	
		Vortex 7AM		40	66261191445	
75 × 6 × 6	U2305	Vortex 5AM	18.000		66254414832	
		Vortex 7AM			66261199696	■ ■ □ □
75 × 13 × 6		Vortex 7AM		20	66261080267	
125 × 6 × 22		Vortex 5AM	9.000	20	66254488602	
150 × 6 × 25		Vortex 5AM	7.500	8	66254414167	
		Vortex 7AM	7.500	8	66254407225	



Op aanvraag verkrijgbaar in Vortex 5AC voor grove toepassingen.

BLAZE RAPID STRIP

- De beste keuze voor het verwijderen van roest, aanslag, corrosie, lasverkleuring, vuil en soortgelijke verontreinigingen.
- Laat een volledig gereinigd oppervlak achter voor volgende processen.

Aansluiting	Afmeting Dia × Di × A (mm)	Specificatie	Max RPM	VPE (Stuk)	Art.-Nr.	Toepassing (Aanbeveling)
Standaard	100 × 13 × 12	R9101	8.000	25	66623304856	
	150 × 13 × 12		5.500	15	66261099378	□ ■ □ □
Op stift	100 × 13 × 6	R9101	8.000	5	66623378059	
	150 × 13 × 8		5.500	10	66623334482	





Blaze Rapid Blend

Beartex
Lamellenwielen

Rapid Blend
Nex

Unitized
op stift

Beartex
High Strength

•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
	•	•	•	•
	•	•	•	•

RAPID STRIP SIC

- Laat een volledig gereinigd oppervlak achter, ideaal als voorbereiding op alle volgende processtappen.
- Bestand tegen vollopen bij gebruik op lijncoatings, kleeflagen, zachte metalen.
- Consistente prestatie en lange levensduur.

Aansluiting	Afmeting Dia × Di × A (mm)	Specificatie	Max RPM	VPE (Stuk)	Art.-Nr.	Toepassing (Aanbeveling)
	100 × 13 × 12		8.000	25	63642585700	
Standaard	150 × 13 × 12		5.500	15	63642585703	
	200 × 13 × 12	R4101	4.500	5	63642585704	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Op stift	100 × 13 × 6		8.000		63642557742	
	150 × 13 × 8		6.000	10	63642557743	




BLAZE RAPID BLEND

- Blaze keramische korrels zorgen voor een hoger snijvermogen en maken het mogelijk om processtappen over te slaan.
- Blaze Rapid Blend snijdt sneller dan standaard Rapid Blend-producten, met een vergelijkbare eindafwerking.

Afmeting Dia × Di × A (mm)	Specificatie	Korrel	Max RPM	VPE (Stuk)	Art.-Nr.	Toepassing (Aanbeveling)
150 × 6 × 13	U9101	Extra grof	7.500	16	66261100759	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
150 × 6 × 25					77696005274	





BEARTEX LAMELLENWIELEN

- Biedt een zacht dempende werking, ideaal voor gebruik op gebogen of gevormde oppervlakken.
- Constante en egale oppervlakte finish zonder risico op insnijdingen.
- Trillingsarm, laat geen smering achter op het werkstuk zorgt voor een koelende slijpwerking.

Afmeting Dia x Di x S (mm)	Specificatie	Korrel/ Kwaliteit	VPE (Stuk)	Art.-Nr.	Toepassing (Aanbeveling)
60 x 30 x TR	F2316	Middel A	10	66261124072	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	F2202	Grof A		63642586113	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	F2316	Middel A		66261117932	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	F2300	Middel A		66261032157	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
60 x 30 x 6	F4300	Middel S		66261053048	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	F2401	Fijn A		63642549650	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	F4401	Fijn S		63642515902	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	F2501	Zeer fijn A		63642515905	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
80 x 40 x 6	F2316	Middel A		66261117934	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	F2202	Grof A		63642586113	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	F4300	Middel S	66261053053	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
80 x 50 x 6	F2401	Fijn A	63642515583	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	F4401	Fijn S	63642515614	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	F2501	Zeer fijn A	63642515628	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	F2316	Middel A	66261117936	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
100 x 50 x 6	F2401	Fijn A	63642515903	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	F4401	Fijn S	63642515904	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	F2501	Zeer fijn A	63642515906	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	



RAPID BLEND NEX

- Fijn siliciumcarbide korrel en flexibele dichtheid voor gecontroleerd bewerken en finisen.
- Laat zich eenvoudig vormen naar de contouren en vormen van het te bewerken werkstuk.

Afmeting Dia x Di x A (mm)	Specificatie	Korrel	Max RPM	VPE (Stuk)	Art.-Nr.	Toepassing (Aanbeveling)
75 x 6 x 6	U4401	3SF	12.100	10	63642571113	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
125 x 6 x 22			6.000	20	66254489419	
150 x 6 x 13			5.000	8	66261016691	
150 x 6 x 25			7.500	8	66254489421	
150 x 13 x 13			5.000	4	66261015826	
50 x 6 x 6		2SF	18.000	20	63642585756	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
75 x 6 x 6			12.100	10	63642585768	
125 x 6 x 22			6.000	20	66254488603	
150 x 6 x 13			5.000	10	66261019416	
150 x 6 x 25			7.500	8	66261017050	
150 x 25 x 13	5.000	5	69957350272			
150 x 25 x 25	5.000	5	63642585795			
200 x 25 x 25	4.000	5	63642585797			



UNITIZED OP STIFT

- Bereikt zelfs de kleinste en moeilijk bereikbare plaatsen voor ontbramen, reinigen en finishen.
- Door de zachte structuur is de kans op beschadiging aan het oppervlak minimaal.
- Verschillende maten en uitvoeringen beschikbaar voor gebruik op moeilijk bereikbare plaatsen.


Afmeting Dia × Di × A (mm)	Specificatie	Korrel	Max RPM	VPE (Stuk)	Art.-Nr.	Toepassing (Aanbeveling)
30 × 6 × 3	Vortex U2305	Middel 7A	16.000	10	78072757523	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
6 × 12 × 3	Vortex U2305	Middel 7A			78072757528	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
10 × 12 × 3	Vortex U2305	Middel 7A			78072757529	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	Nex U4401	Fijn 3S			78072757530	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
30 × 15 × 3	Heavy Duty F2316	Middel A HD			78072757594	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>





BEARTEX HIGH STRENGTH

- Sterk, smeermiddelvrije harsbinding voor het creëren van een lichte satijn glans op het oppervlak.
- Hoge standtijd en bestand tegen inscheuren, vooral bij gebruik op bramen en scherpe randen dankzij de verbeterde specificatie.

Afmeting Dia × A (mm)	Specificatie	Korrel	VPE (Stuk)	Art.-Nr.	Toepassing (Aanbeveling)
100 × 8	F2209	Grof A	10	66254442046	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	F2303	Middel		66254429562	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
150 × 12	F2209	Grof A		66254442005	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	F2303	Middel		77696087534	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	F2506	Zeer fijn		77696087535	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
200 × 12	F2209	Grof A	66254442019	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	F2303	Middel	77696087536	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

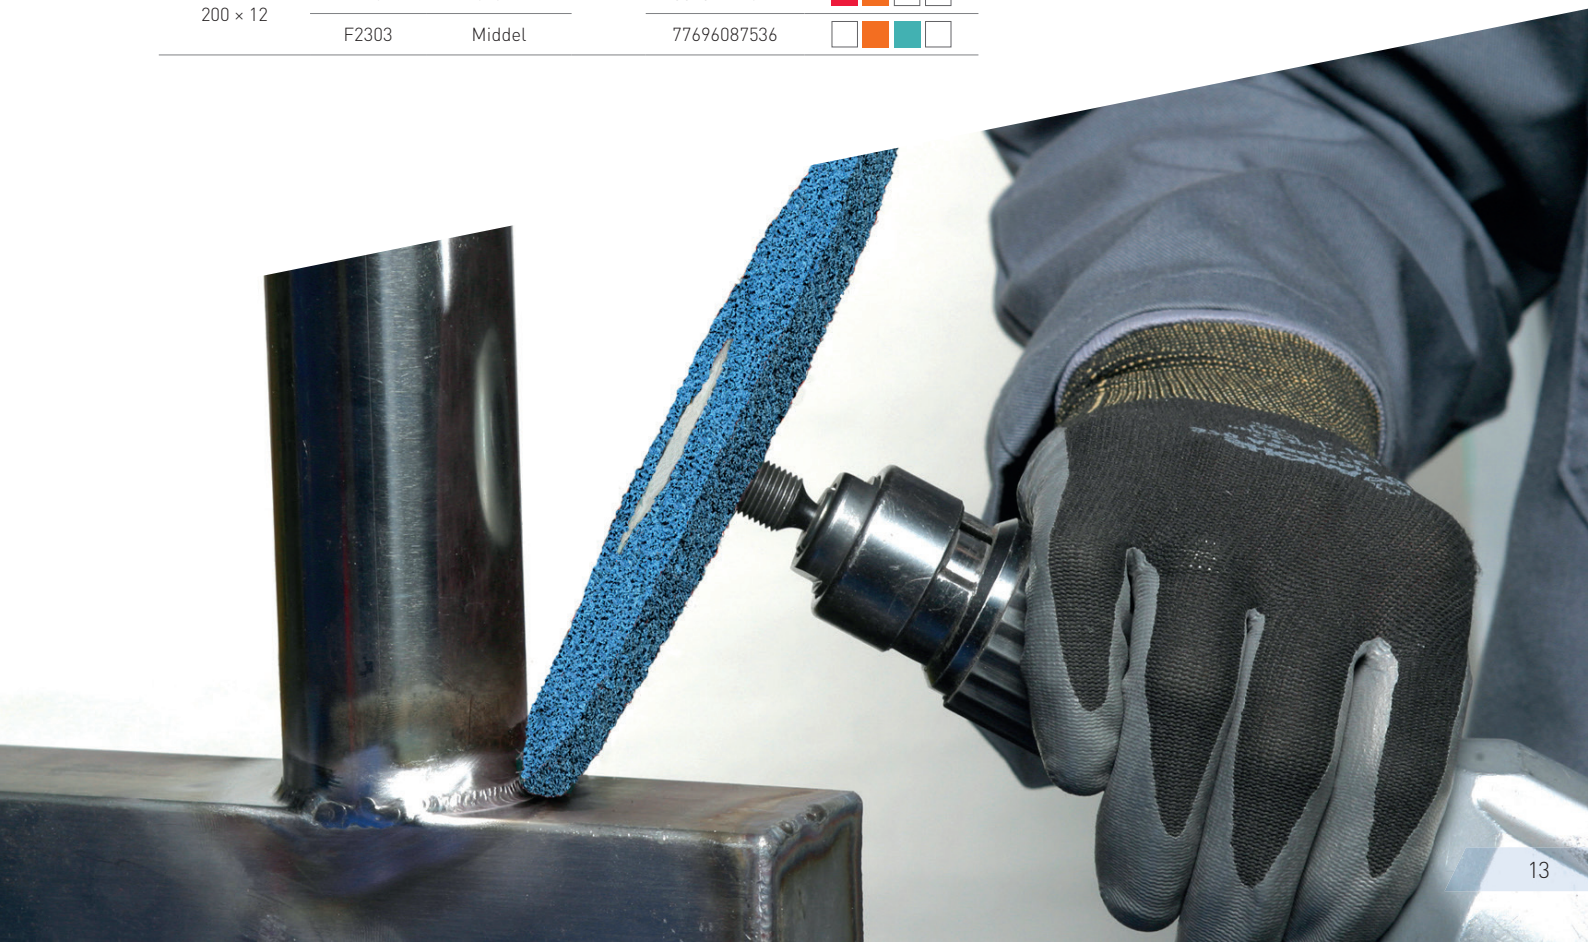

MINI-HAAKSE SLIJPER



Toepassing

Vortex Rapid Blend TR
(open structuur)

Vortex Rapid Blend TR
(dichte structuur)

Rapid Prep 2in1 TR

Blaze Rapid Strip TR

Toepassing	Vortex Rapid Blend TR (open structuur)	Vortex Rapid Blend TR (dichte structuur)	Rapid Prep 2in1 TR	Blaze Rapid Strip TR
ONTBRAMEN	•	•	•	
VERWIJDEREN & REINIGEN	•	•	•	•
MATTEREN			•	
FINISHEN & POLIJSTEN				

VORTEX RAPID BLEND (OPEN STRUCTUUR)

- De zachte en open structuur van nylonvezel, geïmpregneerd met gepatenteerde korreltechnologie en een geavanceerd harsbinding, voorkomt vollopen – zelfs bij gebruik op aluminium.
- De zeer open structuur zorgt voor koele werking.

Afmeting Dia (mm) x Aansluiting	Specificatie	Korrel	Max RPM	VPE (Stuk)	Art.-Nr.	Toepassing (Aanbeveling)
25 x TR	U2311	Middel	35.100	100	66254497806	
38 x TR			30.100	80	66254497807	
50 x TR			22.000	25	66254497067	
75 x TR			18.000	25	66254497068	




VORTEX RAPID BLEND (DICHT STRUCTUUR)

- De zeer dichte structuur zorgt voor snelle materiaalafname, kortere bewerkingstijden en een uitstekende oppervlaktefinish.
- Dankzij de speciale samenstelling behoudt de schijf zijn werking gedurende de volledige levensduur.

Afmeting Dia (mm) x Aansluiting	Specificatie	Korrel	Max RPM	VPE (Stuk)	Art.-Nr.	Toepassing (Aanbeveling)
50 x TR	U2305	5AM	22.000	60	66254413660	
75 x TR			18.000	40	66261093556	
75 x TR			18.000	40	66254413661	




Ook verkrijgbaar in 3AM, 7AM, 5AC en 8AC.



Rapid Strip SiC TR




Vortex Rapid Prep SCM TR




Rapid Prep XHD Keramik SCM



Blaze Rapid Blend TR



Beartex High Strength TR



Rapid Blend Nex TR

•	•	•	•	•	
•	•	•	•	•	
	•	•		•	•
	•			•	•

RAPID PREP 2IN1

- Driedimensionale schuurvlieslagen met hoogwaardige Vortexkorrel en Clean-Bond™-technologie.
- Ideaal voor het reinigen en bewerken van TIG-lassen op roestvast staal.

Afmeting Dia (mm) x Aansluiting	Specificatie	Korrel	Max RPM	VPE (Stuk)	Art.-Nr.	Toepassing (Aanbeveling)
50 x TR	S2200	Grof	21.000	5	66254451130	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	S2300	Middel			66254451134	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
75 x TR	S2200	Grof	14.500		66254451135	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	S2300	Middel			66254451136	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>



BLAZE RAPID STRIP

- Veelzijdig product met een meer agressievere bewerking dan de Vortex Rapid Blend, zonder het werkstuk te beschadigen.
- Ideaal voor snel verwijderen van corrosie, aanslag, zonder overmatig te krassen of materiaal af te nemen van het werkstuk.

Afmeting Dia (mm) x Aansluiting	Specificatie	Korrel	Max RPM	VPE (Stuk)	Art.-Nr.	Toepassing (Aanbeveling)
50 x TR	R9101	Extra grof SG	20.000	25	66623303912	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
75 x TR			15.000		66261096557	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>





RAPID STRIP SIC

- Een stabiele, multifunctionele schijf voor het verwijderen van aanslag, roest en coatings op een breed scala aan materialen.
- Loopt niet vol op lijmcoatings, lijmen of zachte metalen.
- Deze schijf blinkt uit in het verwijderen van walshuid (voor het lassen)

Afmeting Dia (mm) x Aansluiting	Specificatie	Korrel	Max RPM	VPE (Stuk)	Art.-Nr.	Toepassing (Aanbeveling)
50 x TR	R4101	Extra grof SG	20.000	10	63642588173	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
75 x TR			15.000		63642588175	



VORTEX RAPID PREP

- Vortex-korreltechnologie combineert de snijsnelheid van de korrel met de oppervlakteafwerking van een fijne korrel.
- Het Clean Bond™-harssysteem zorgt ervoor dat oppervlakken vrij blijven van smering, zelfs op legeringen met een hoog nikkelgehalte, aluminium en zachte metalen.

Afmeting Dia (mm) x Aansluiting	Specificatie	Korrel	VPE (Stuk)	Art.-Nr.	Toepassing (Aanbeveling)
50 x TR	S2103	Extra grof	50	66623378336	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	S2203	Grof		66623378340	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	S2303	Middel		66623378342	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	S2403	Fijn		66623378345	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	S2503	Zeer fijn		66623378347	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
75 x TR	S2103	Extra grof	25	66623378337	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	S2203	Grof		66623378341	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	S2303	Middel		66623378343	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	S2403	Fijn		66623378346	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	S2503	Zeer fijn		66623378348	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>



RAPID PREP XHD CERAMIC

- Hoogwaardig oppervlakteconditioneringsmateriaal (SCM) met keramische korrel en non-woven voor de verwerking van lasnaden en het egaliseren van oppervlakken.
- Laat een verflare afwerking achter, ideaal voor verdere bewerkingen.

Afmeting Dia (mm) x Aansluiting	Specificatie	Korrel	VPE (Stuk)	Art.-Nr.	Toepassing (Aanbeveling)
50 x TR	S9244	Grof	20	78072754592	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	S9344	Middel		78072754584	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
75 x TR	S9244	Grof		78072754593	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	S9344	Middel		78072754585	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>



BLAZE RAPID BLEND

- Voor het verwijderen van roest, aanslag, corrosie, lasverkleuring, vuil en soortgelijke oppervlakteverontreinigingen.
- Laat een grondig gereinigd oppervlak achter, perfect geschikt voor vervolprocessen zoals coaten, schilderen of solderen.

Afmeting Dia (mm) x Aansluiting	Specificatie	Korrel	Max RPM	VPE (Stuk)	Art.-Nr.	Toepassing (Aanbeveling)
50 x TR	U9101	Extra grof	22.000	25	66623313923	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
75 x TR			15.000		66623313930	



BEARTEX HIGH STRENGTH

- Ideaal voor het verwijderen van roest, aanslag en coatings, evenals voor het reinigen van oppervlakken en het verwijderen van bewerkingsporen en andere onzuiverheden.
- Het materiaal is stevig maar flexibel, waardoor het zich moeiteloos aanpast aan oneffen oppervlakken en scherpe randen zonder te scheuren.


Afmeting Dia (mm) x Aansluiting	Specificatie	Korrel	VPE (Stuk)	Art.-Nr.	Toepassing (Aanbeveling)
50 x TR	F2209	Grof A	20	66254442044	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	F2303	Middel A	50	63642585924	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	F2506	Zeer fijn A		08834163987	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
75 x TR	F2209	Grof A	20	66254442045	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	F2303	Middel A	50	08834164065	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	F2506	Zeer fijn A		63642585932	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>





RAPID BLEND NEX

- Bijzonder geschikt voor licht ontbramen, conditioneren van het oppervlak, polijsten en afwerken.
- Veelzijdig, comfortabel en gebruiksvriendelijk zonder het risico van het veranderen van de geometrie van het werkstuk.

Afmeting Dia (mm) x Aansluiting	Specificatie	Korrel	Max RPM	VPE (Stuk)	Art.-Nr.	Toepassing (Aanbeveling)
50 x TR	U2301	2A Middel	22.000	10	63642585684	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	U2301	6A Middel			63642585725	
	U2401	4A Fijn			63642585679	
	U4401	2S Fijn			63642585677	
	U4401	3S Fijn			66254473613	
75 x TR	U2301	2A Middel	18.000	10	63642585697	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	U2301	6A Middel			63642585726	
	U2401	4A Fijn			63642585695	
	U4401	2S Fijn			63642585691	
	U4401	3S Fijn			66254473614	



HANDMATIG SCHUREN



Toepassing

Beartex Handpads

Beartex Thinflex Handpads

Toepassing	Beartex Handpads	Beartex Thinflex Handpads
ONTBRAMEN	•	
VERWIJDEREN & REINIGEN	•	•
MATTEREN	•	•
FINISHEN & POLIJSTEN	•	•

BEARTEX HANDPADS

- Flexibel materiaal dat zich moeiteloos vormt naar gebogen werkstukken, contouren en smalle zones — zonder te scheuren.
- Uitwasbaar en herbruikbaar voor langdurig gebruik.


Afmeting B × L (mm)	Specificatie	Korrel	VPE (Stuk)	Art.-Nr.	Toepassing (Aanbeveling)
150 × 230	F0001	Wit (géén korrel)	20	66261018283	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	F2316	Middel A		63642577268	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	F4300	Middel S		66261039806	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	F2401	Fijn A		66261018286	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	F2504	Zeer fijn A		66261018287	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	F4807	Ultra fijn S		77696046252	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
230 × 280	F2801	Micro fijn A		63642557277	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	F2504	Zeer fijn A		66261018291	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	F4807	Ultra fijn S		66261018292	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>



BEARTEX THINFLEX HANDPADS

- Ultraflexibel materiaal dat zich uitstekend aanpast aan geprofileerde oppervlakken en zorgt voor een gelijkmatig schuurpatroon.
- Geschikt voor uiteenlopende toepassingen zoals houtbewerking, metaalbewerking, onderhoudswerkzaamheden en carrossiereparaties.

Afmeting B × L (mm)	Specificatie	Korrel	VPE (Stuk)	Art.-Nr.	Toepassing (Aanbeveling)
115 × 230	F2543	Zeer fijn A	4 × 25	63642506166	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	F4614	Ultra fijn S		63642506167	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	F2804	Micro fijn A	10 × 10	66261113519	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>





Beartex Rollen



Beartex Sparrolle
F2316



Beartex Rotolo-
Rollen

•	•	
•		
•		•
•		•

BEARTEX ROLLEN

- Ideaal voor schuur- en afwerkingstoepassingen op diverse ondergronden.
- Past zich soepel aan de contouren van het werkstuk aan en levert een gelijkmatige, hoogwaardige oppervlakteafwerking.

Afmeting B (mm) x L (M)	Specificatie	Korrel	VPE (Stuk)	Art.-Nr.	Toepassing (Aanbeveling)
100 x 10	F2316	Middel A HD	2	66261106168	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	F2300	Middel A		63642557499	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	F2401	Fijn A		66261018300	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	F2504	Zeer fijn A		66261018301	
	F4660	Ultra fijn S		63642557501	
115 x 10	F2801	Micro fijn A		63642557500	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	F2504	Zeer fijn A		63642587694	
	F4660	Ultra fijn S		63642557503	



BEARTEX SPAARROLLEN

- Reinigen, ontbramen en afwerken in recordtijd dankzij de hoogwaardige aluminiumoxidekorrel.
- Perfect voor moeilijk bereikbare hoeken, uitsparingen en complexe vormen.

Afmeting B (mm) x L (M)	Specificatie	Korrel	VPE (Stuk)	Art.-Nr.	Toepassing (Aanbeveling)
38 x 5	F2316	Middel A Heavy Duty	1	66261129709	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>





BEARTEX ROTOLO-ROLLEN - GEPERFOREERD


- Rotolo-rollen zijn om de 150 mm geperforeerd - de juiste maat voor direct gebruik
- Compact en overzichtelijk op te bergen dankzij de handige dispenserfunctie.



Afmeting B (mm) x L (M)	Specificatie	Korrel	VPE (Stuk)	Art.-Nr.	Toepassing (Aanbeveling)
115 x 10	F2504	Zeer fijn A	1	77696009598	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	F4807	Ultra fijn S		77696042071	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	F2802	Micro fijn A		66261124481	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>










EXCENTRISCH SCHUREN



Toepassing	Beartex Self-Grip Schijven
ONTBRAMEN	●
VERWIJDEREN & REINIGEN	●
MATTEREN	●
FINISHEN & POLIJSTEN	●



BEARTEX

- Driedimensionale schuurschijf die zich flexibel aanpast aan de vorm van het te bewerken oppervlak en een consistente, gelijkmatige afwerking garandeert.
- Loopt niet vol en is uitermate geschikt voor het efficiënt afwerken van diverse oppervlaktematerialen.

Type	Afmeting Dia (mm)	Specificatie	Korrel	VPE (Stuk)	Art.-Nr.	Toepassing (Aanbeveling)
	150	F2316	Middel A Heavy Duty	20	66261121312	
		F2560	Zeer fijn A		63642574240	
		F4660	Ultra fijn S	10	63642581769	
	150	F2560	Zeer fijn A		69957383151	
		F4802	Ultra fijn S		69957383158	



LANGNEK SLIJPER




Toepassing	Vortex Rapid Blend (dichte structuur)	Blaze Rapid Strip
ONTBRAMEN	•	
VERWIJDEREN & REINIGEN	•	•
MATTEREN	•	
FINISHEN & POLIJSTEN		

VORTEX RAPID BLEND (DICHTE STRUCTUUR)

- Voor het verwijderen van lassen, ontbramen en nabewerken.
- De geavanceerde vortex aluminiumoxide schuurkorrel zorgt voor een snelle materiaalverspaning, verkort de cyclustijden en levert tegelijkertijd een hoog afwerkingsniveau.
- Dankzij de uitstekende snijeigenschappen van de korrel wordt de warmte-inbreng sterk verminderd. Dit verkort de bewerkingstijd en kan de levensduur van de schijf tot wel twee keer verlengen.

Afmeting Dia × Di × A (mm)	Specificatie	Korrel	Max RPM	VPE (Stuk)	Art.-Nr.	Toepassing (Aanbeveling)
125 × 6 × 22		Vortex 5AM	9.000	20	66254488602	
150 × 6 × 25	U2305	Vortex 5AM	7.500	8	66254414167	■ ■ ■
		Vortex 7AM			66254407225	

Op aanvraag verkrijgbaar in Vortex 5AC voor grove toepassingen.



BLAZE RAPID STRIP

- Ideaal voor het verwijderen van oppervlakeroest, corrosie, lasverkleuring, vuil, en andere oppervlakteverontreinigingen.
- De duurzame keramische schuurkorrel biedt uitstekende prestaties, zelfs bij intensief gebruik.
- Extreem veelzijdig in toepassing: sterk genoeg voor agressieve reiniging, maar zacht genoeg om inslijpen te voorkomen en fijne details niet te beschadigen.

Afmeting Dia × Di × A (mm)	Uitvoering	Specificatie	Max RPM	VPE (Stuk)	Art.-Nr.	Toepassing (Aanbeveling)
100 × 13 × 12	Standard	R9101	8.000	25	66623304856	 ■
150 × 13 × 12				15	66261099378	





Blaze Rapid Strip
SiC

Blaze Rapid Blend

Beartex High Strength

Rapid Blend Nex

	•	•	•
•	•	•	
		•	•
		•	•

RAPID STRIP SIC

- Veelzijdige schijf voor het effectief verwijderen van coatings zoals vernis op hout, metaal en kunststof.
- De combinatie van nylonvezel, flexibele harstechnologie en extra grove korrel levert een agressieve snede, lange levensduur en verbeterde oppervlakteafwerking.
- Laat een volledig gereinigd oppervlak achter, zonder vollopen of afbladderen, zelfs bij intensief gebruik.
- Deze schijf blinkt uit in het verwijderen van walshuid (voor het lassen).

Afmeting Dia × Di × A (mm)	Uitvoering	Specificatie	Max RPM	VPE (Stuk)	Art.-Nr.	Toepassing (Aanbeveling)
100 × 13 × 12			8.000	25	63642585700	
150 × 13 × 12	Standaard	R4101	5.500	15	63642585703	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
200 × 13 × 12			4.500	5	63642585704	



BLAZE RAPID BLEND

- Voor het verwijderen van oppervlakeroest, aanslag, corrosie, lasverkleuring, vuil, walshuid en andere soortgelijke oppervlakteverontreinigingen.

Afmeting Dia × Di × A (mm)	Specificatie	Korrel	Max RPM	VPE (Stuk)	Art.-Nr.	Toepassing (Aanbeveling)
150 × 6 × 13					66261100759	
150 × 6 × 25	U9101	Extra grof	7.500	16	77696005274	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>





BEARTEX HIGH STRENGTH

- Extra sterk schuurvlies materiaal, geïmpregneerd met speciale schuurkorrel en kunsthars.
- Combinatie van meerdere schijven tot een zeer flexibele, slijtvaste schijf voor gebruik op werkbankslijper is mogelijk.
- Voor het creëren van een licht satijnen oppervlakteafwerking.

Afmeting Dia x A (mm)	Specificatie	Korrel	VPE (Stuk)	Art.-Nr.	Toepassing [Aanbeveling]
100 x 8	F2209	Grof A	10	66254442046	■ ■ ■ ■
	F2303	Middel		66254429562	■ ■ ■ ■
150 x 12	F2209	Grof A		66254442005	■ ■ ■ ■
	F2303	Middel		77696087534	■ ■ ■ ■
	F2506	Zeer fijn		77696087535	■ ■ ■ ■
200 x 12	F2209	Grof A		66254442019	■ ■ ■ ■
	F2303	Middel		77696087536	■ ■ ■ ■



RAPID BLEND NEX

- Goede keuze voor eenvoudig ontbramen en slijpen.
- Past zich eenvoudig aan verschillende vormen/contouren van het werkstuk.
- Geeft roestvast staal een satijn finish.
- Fijn siliciumcarbide en flexibele dichtheid, voor gecontroleerd bewerken en finisen.
- Uitstekende, consistente, smeervrije oppervlakteafwerking.


Afmeting Dia x Di x A (mm)	Specificatie	Korrel	Max RPM	VPE (Stuk)	Art.-Nr.	Toepassing [Aanbeveling]
75 x 6 x 6	U4401	3SF	12.100	10	63642571113	■ ■ ■ ■
125 x 6 x 22			6.000	20	66254489419	
150 x 6 x 13			5.000	8	66261016691	
150 x 6 x 25			7.500	8	66254489421	
150 x 13 x 13			7.500	4	66261015826	



Op aanvraag verkrijgbaar in Vortex 5AC voor grove toepassingen.



SATINEX MACHINE



Toepassing

BearTex Satinex

ONTBRAMEN	
VERWIJDEREN & REINIGEN	
MATTEREN	•
FINISHEN & POLIJSTEN	•

BEARTEX SATINEX

- Voor diverse toepassingen van roestverwijdering tot het aanbrengen van een satijn finish
- Het ontwerp van de lamellen garandeert een gelijkmatige oppervlakteafwerking perfect voor reparatie- en schilderwerkzaamheden.

Afmeting Dia x B x A (mm)	Specificatie	Korrel	Max RPM	VPE (Stuk)	Art.-Nr.	Toepassing (Aanbeveling)
110 x 100 x 19	F2200	Grof A	5.700	1	63642557218	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	F2316	Middel A HD			66261124068	
	F2300	Middel A			63642557404	
	F4306	Middel S			63642556878	
	F2400	Fijn A			63642557405	
	F2504	Zeer fijn A			63642557406	




Andere afmetingen op aanvraag verkrijgbaar.

BEARTEX SATINEX RAPID STRIP

- Reinigen en verwijderen van walshuid, oxidatie en roest.

Afmeting Dia x B x A (mm)	Specificatie	Korrel	Max RPM	VPE (Stuk)	Art.-Nr.	Toepassing (Aanbeveling)
110 x 100 x 19	R4101	Extra grof (SiC)	5.700	1	63642557184	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>





Beartex Satinex Rapid Strip

Beartex Satinex Combi

Vortex Rapid Prep XF schuurbanden

•		
	•	•
	•	•



BEARTEX SATINEX COMBI

- Coating afwerking op plaatwerk en verwijdering van oneffenheden op RVS.
- Het ontwerp van de gecombineerde lamellen garandeert een gelijkmatige en hoogwaardige oppervlakteafwerking, perfect voor reparatie- en schilderwerkzaamheden.
- Geschikt voor afwerking en satijnafwerking van RVS, messing, aluminium en staal.

Afmeting Dia × B × A (mm)	Specificatie	Korrel	Max RPM	VPE (Stuk)	Art.-Nr.	Toepassing (Aanbeveling)
110 × 100 × 19	F2200	Grof A + P80	5.700	1	63642557407	□ □ □ □
	F2309	Middel A + P80			07660707431	
	F2300	Middel A + P150			63642557408	
110 × 50 × 19	F4402	Fijn S + P150	2	63642556741	□ □ □ □	
	F2200	Grof A + P60		66261180082		




VORTEX RAPID PREP XF SCHUURBANDEN (T.B.V. OPBLAASBAAR WIEL)

- Voor het verwijderen van onregelmatigheden in het oppervlak en realiseer een perfecte afwerking in één bewerking.
- De hoogwaardige Vortex-schuurkorrel levert tot 20% betere snijkwaliteit en prestaties in vergelijking met conventionele non-woven banden.

Afmeting Dia × B (mm)	Specificatie	Korrel	VPE (Stuk)	Art.-Nr.	Toepassing (Aanbeveling)
110 × 289	S2238	Grof	5	op aanvraag	□ □ □ □
		Middel			
		Zeer fijn			



WERKBANKSLIJPER




Toepassing

Toepassing	Rapid Finish General Purpose Red	Rapid Finish Series 1000 Long Life	Rapid Finish DCS
ONTBRAMEN			
VERWIJDEREN & REINIGEN	•		•
MATTEREN	•	•	•
FINISHEN & POLIJSTEN	•	•	•

RAPID FINISH GENERAL PURPOSE RED

- Uitstekend geschikt voor het ontbramen, verwijderen van deelnaden en roest.
- Verfijnt de oppervlakteruwheid, matteert lasnaden en verwijdert krassen op roestvast staal.
- Laat een egale en hoogwaardige oppervlaktefinish achter, zonder smering.
- Ideaal voor diverse toepassingen.

Afmeting* Dia x B x A (mm)	Specificatie	Korrel	Hardheid	VPE (Stuk)	Art.-Nr.	Toepassing (Aanbeveling)
150 x 13 x 25	C4415	Fijn	8	1	66261162172	
	C4315	Middel	8		66261162180	
150 x 25 x 25	C4415	Fijn	8		66261162187	
	C4415	Fijn	9		66261162188	
200 x 10 x 76	C4315	Middel	8		78072720077	
200 x 13 x 76	C4415	Fijn	8		69957313858	
200 x 20 x 76	C4315	Middel	8		78072711539	
	C4415	Fijn	7		66261162194	
200 x 25 x 76	C4415	Fijn	8		66261162195	
	C4415	Fijn	9		66261162196	
200 x 50 x 76	C4415	Fijn	8		66261162198	
250 x 13 x 127	C4415	Fijn	8		69957300944	

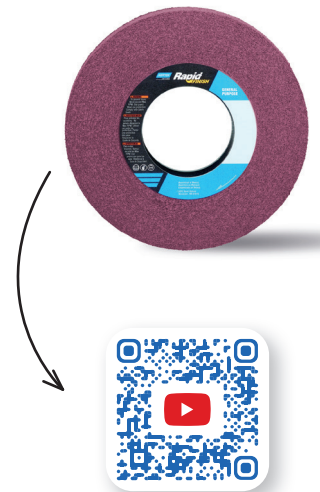

RAPID FINISH SERIES 1000 LONG LIFE

- Duurzame constructie met lange levensduur, geschikt voor uiteenlopende toepassingen.
- Biedt een consistent slijpbeeld, is bestand tegen uitbreken, voorkomt smearing en werkt koelend bij lichte ontbraamwerkzaamheden.


Type	Afmeting* Dia x B x A (mm)	Specificatie	Korrel	Hardheid	VPE (Stuk)	Art.-Nr.	Toepassing (Aanbeveling)
D17	150 x 25 x 25	C4408	Fijn	7	3	66261055223	
D18				8		66261018774	
D17	7			66261018639			
D18	8			66261018775			




*Andere afmetingen, korrelgradaties en hardheden op aanvraag.




Rapid Finish
DMA RED



Rapid Finish
Light Finishing



Beartex
Lamellenwiel
(flens)



Rapid Blend
Nex

			•	
			•	
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•

RAPID FINISH DCS

- Open constructie om te matteren, roest te verwijderen en het aanbrengen van een decoratieve finish.
- Siliciumcarbide voor een fijne oppervlakteafwerking met lichte druk.

Afmeting Dia × B × A (mm)	Specificatie	Korrel	VPE (Stuk)	Art.-Nr.	Toepassing (Aanbeveling)
150 × 50 × 25	C4301	Middel	2	66261058510	

Andere afmetingen op aanvraag



RAPID FINISH DMA RED

- Geschikt voor matteren, finisen en het voorbereiden van oppervlakken voor het polijsten.
- Creëert een gelijkmatige satijnglans of antieke uitstraling afwerking met een consistent resultaat.

Afmeting Dia × B × A (mm)	Specificatie	Korrel	Hard- heid	VPE (Stuk)	Art.-Nr.	Toepassing (Aanbeveling)
150 × 25 × 25	C2303	Middel	5	3	66261007936	
150 × 50 × 25				2	66261007957	
200 × 25 × 76				3	66261007831	
200 × 50 × 76				2	66261007904	



RAPID FINISH LIGHT FINISHING

- Zacht comfortabel wiel voor lichte ontbraam werkzaamheden, matteren en aanbrengen van een fijne finish.
- Voor het nabewerken van werkstukken met nauwe toleranties, zonder de geometrie te veranderen.

Type	Afmeting Dia × B × A (mm)	Specificatie	Korrel	Hard- heid	VPE (Stuk)	Art.-Nr.	Toepassing (Aanbeveling)
D18	150 × 25 × 25	C4411	Fijn	8	3	66254421573	
D17	200 × 25 × 76			7		66254409924	

Andere afmetingen op aanvraag





BEARTEX LAMELLENWIELEN - FLENS

- Geschikt voor een breed scala aan toepassingen, waaronder corrosieverwijdering, reiniging en oppervlakteafwerking.
- De zachte, ingetogen bewerking zorgt voor een constante en uniforme oppervlaktekwaliteit zonder het risico van inslijpen.

Afmeting Dia × B × A (mm)	Specificatie	Korrel	VPE (Stuk)	Art.-Nr.	Toepassing (Aanbeveling)
150 × 50 × 50	F2316	Middel A HD	1	66261083074	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	F2412	Fijn A		66261083078	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
200 × 50 × 76	F2316	Middel A HD		66261083075	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	F2301	Middel A		63642588131	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	F2412	Fijn A		66261083079	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	F2504	Zeer fijn A		63642588137	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>




RAPID BLEND NEX - COMPACTE SCHIJVEN

- Fijne Silicium carbide korrel voor een fijne afwerking om te matteren en finishen.
- Geeft op roestvast staal een heldere semi glanzende afwerking.


Afmeting Dia × B × A (mm)	Specificatie	Korrel	Max RPM	VPE (Stuk)	Art.-Nr.	Toepassing (Aanbeveling)
150 × 25 × 25	U4401	2SF	5.000	5	63642585795	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
200 × 25 × 25			4.000	5	63642585797	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>



Andere afmetingen op aanvraag.

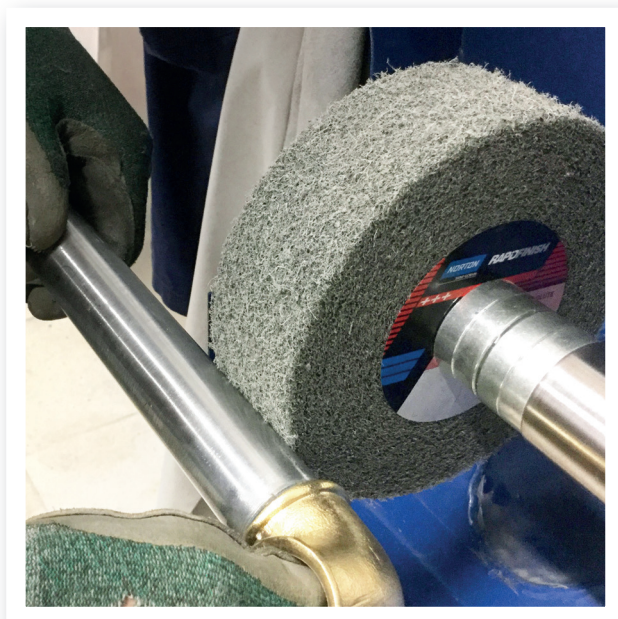

POWERFILE



Toepassing

Rapid Prep Extra Flex

ONTBRAMEN	●
VERWIJDEREN & REINIGEN	●
MATTEREN	●
FINISHEN & POLIJSTEN	●

RAPID PREP EXTRA FLEX


- De Vortex korrel technologie geeft een hoge verspaningsnelheid gecombineerd met een mooie finish.
- Bereikt een braamvrij, overschilderbaar oppervlak in minder stappen en zonder het basismateriaal te beschadigen.

Afmeting B x L (mm)	Specificatie	Korrel	VPE (Stuk)	Art.-Nr.	Toepassing (Aanbeveling)
6 x 457	S2238	Grof	20	63642535959	■ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	S2338	Middel		63642535963	<input type="checkbox"/> ■ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	S2538	Zeer fijn		63642576872	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ■
13 x 457	S2238	Grof	20	63642535980	■ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	S2338	Middel		63642536113	<input type="checkbox"/> ■ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	S2538	Zeer fijn		63642576871	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ■
19 x 457	S2238	Grof	20	63642536114	■ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	S2338	Middel		63642536116	<input type="checkbox"/> ■ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	S2538	Zeer fijn		66261003622	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ■
6 x 610	S2238	Grof	10	63642536118	■ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	S2338	Middel		63642536121	<input type="checkbox"/> ■ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
10 x 330	S2238	Grof	10	69957360172	■ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	S2338	Middel		63642578004	<input type="checkbox"/> ■ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	S2538	Zeer fijn		69957360176	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ■
13 x 610	S2238	Grof	20	63642536122	■ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	S2338	Middel		63642536129	<input type="checkbox"/> ■ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	S2438	Fijn		63642536145	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ■ <input type="checkbox"/>
13 x 305	S2338	Middel	20	63642536137	<input type="checkbox"/> ■ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	S2538	Zeer fijn		66254499884	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ■



Andere afmetingen en specificaties op aanvraag.

BACKSTAND BANDSCHUURMACHINE



Toepassing



Rapid Prep
Regular Flex



Vortex Rapid Prep
Regular Flex

	Rapid Prep Regular Flex	Vortex Rapid Prep Regular Flex
ONTBRAMEN	•	•
VERWIJDEREN & REINIGEN	•	•
MATTEREN	•	•
FINISHEN & POLIJSTEN	•	•

RAPID PREP REGULAR FLEX

- Voor algemeen gebruik om te matteren, finishen, reinigen en licht af te bramen.
- In slechts enkele stappen een braamvrij, overschilderbaar oppervlak, zonder het basismateriaal aan te tasten.




Afmeting B x L (mm)	Specificatie	Korrel	VPE (Stuk)	Art.-Nr.	Toepassing (Aanbeveling)
50 x 2.000	S2228	Grof	5	63642531724	■ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	S2328	Middel		63642531726	<input type="checkbox"/> ■ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	S2428	Fijn		63642531732	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ■ <input type="checkbox"/>
	S2528	Zeer fijn		63642531733	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ■
75 x 2.000	S2228	Grof		63642531735	■ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	S2328	Middel		63642531741	<input type="checkbox"/> ■ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	S2428	Fijn		63642531743	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ■ <input type="checkbox"/>
100 x 3.500	S2528	Zeer fijn		63642531751	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ■
	S2228	Grof		63642531760	■ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	S2328	Middel		63642531761	<input type="checkbox"/> ■ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	S2428	Fijn		63642531764	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ■ <input type="checkbox"/>
150 x 2.000	S2528	Zeer fijn		63642531784	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ■
	S2228	Grof	63642531787	■ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	S2328	Middel	63642531813	<input type="checkbox"/> ■ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	S2428	Fijn	63642531816	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ■ <input type="checkbox"/>	
	S2528	Zeer fijn	63642531819	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ■	

Andere afmetingen en extra grof op aanvraag.

VORTEX RAPID PREP REGULAR FLEX

- Vortex-korreltechnologie combineert de materiaalverspaning van een grove korrel met de oppervlakteafracting van een fijnere korrel.
- Clean Bond-technologie™ - zorgt voor een smarevrije bewerking en loopt niet vol.

Afmeting	Specificatie	Korrel	Art.-Nr.	Toepassing (Aanbeveling)
Verschillende afmetingen mogelijk.	S2123	Extra grof	Op aanvraag.	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	S2223	Grof		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	S2323	Middel		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	S2423	Fijn		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	S2523	Zeer fijn		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>

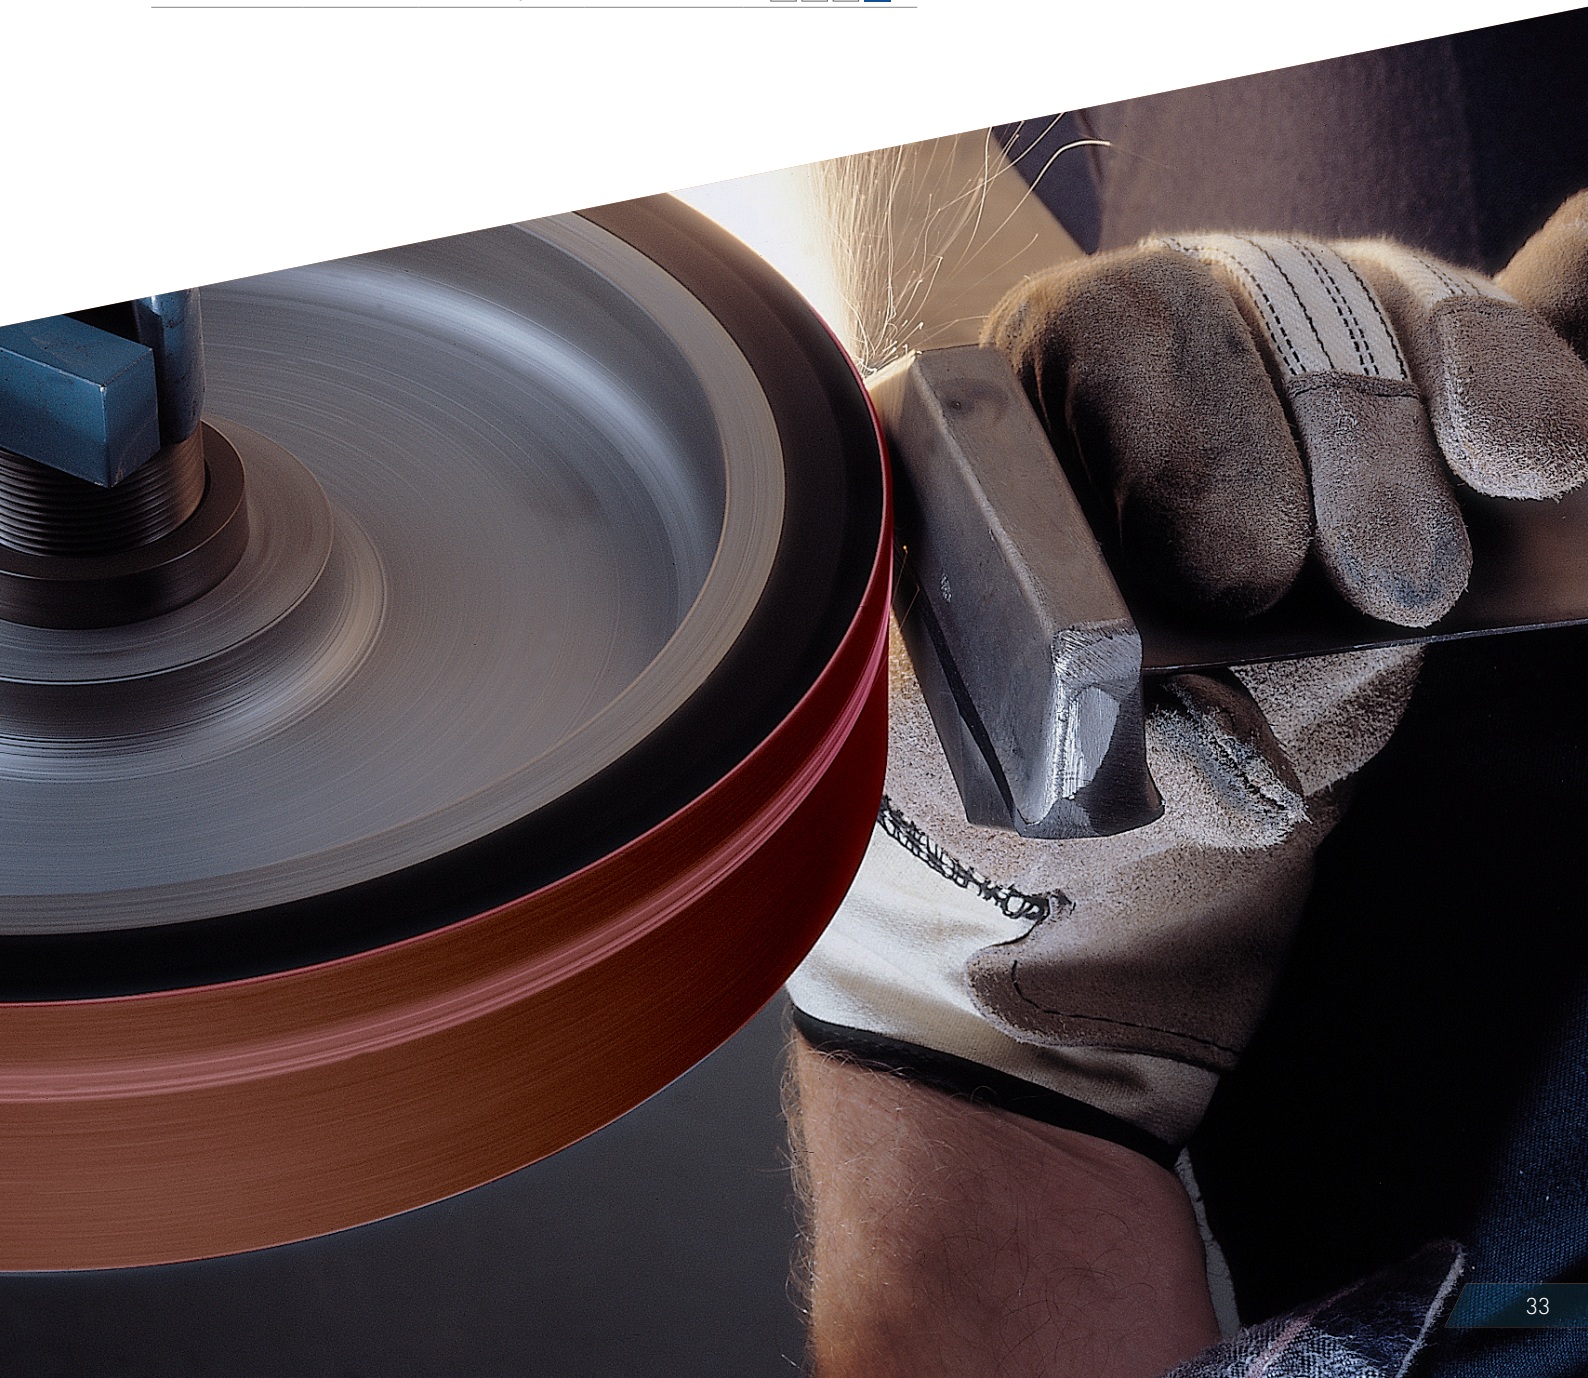

ACCESSOIRES



STEUNSCHIJVEN MET CENTREERPEN

Ø Diameter (mm)	Hardheid	Aansluiting	VPE (Stuk)	Art.-Nr.
115				77696076935
125	Middel	M14	1	77696076941
178				63642575296

STEUNSCHIJVEN TR+ AANSLUITING (MET 6 MM STIFT VOOR Ø 100 MM SPEEDLOK SCHIJVEN SL4)

Ø Diameter (mm)	Hardheid	Max RPM	VPE (Stuk)	Art.-Nr.
100	Hard	15.000	1	63642586196

STEUNSCHIJVEN

Ø Diameter (mm)	Hardheid	Aansluiting	VPE (Stuk)	Art.-Nr.
115		M14	1	69957382846
		5/8"		63642595937
125	Middel	M14	1	69957382841
		5/8"		63642595938
150		M14	1	69957382843
		5/8"		63642595939
178		M14	1	69957382844
		5/8"		63642595940

MINI STEUNSCHIJVEN - RUBBER (VOOR MINI-HAAKSE SLIJPER 6 MM)

Ø Diameter (mm)	Hardheid	Max RPM	VPE (Stuk)	Art.-Nr.
25	Middel	38.100	1	63642556628
38	Middel	25.100		63642556629
50	Middel	19.000		7660717817
50	Hard	30.000		63642586931
75	Middel	12.800		63642556631
75	Hard	12.800		66254401460


REDUCERRINGEN

Ø Asgat (mm)	Reduceert naar Ø Asgat (mm)	Ø Schijf (mm)	VPE (Stuk)	Art.-Nr.
25	13	100 - 150	2	66261080523
50	16	150		66261080528
76	25	200		66261080531
	32			66261080532

Andere afmetingen op aanvraag.

OPBLAASBAARWIEL (VOOR SATINEXMACHINE)

Afmeting Dia x B x A (mm)	Hardheid	Specificatie	Max RPM	VPE (Stuk)	Art.-Nr.
100 x 90 x 19	NA	RUBBER	3.700	1	63642574077

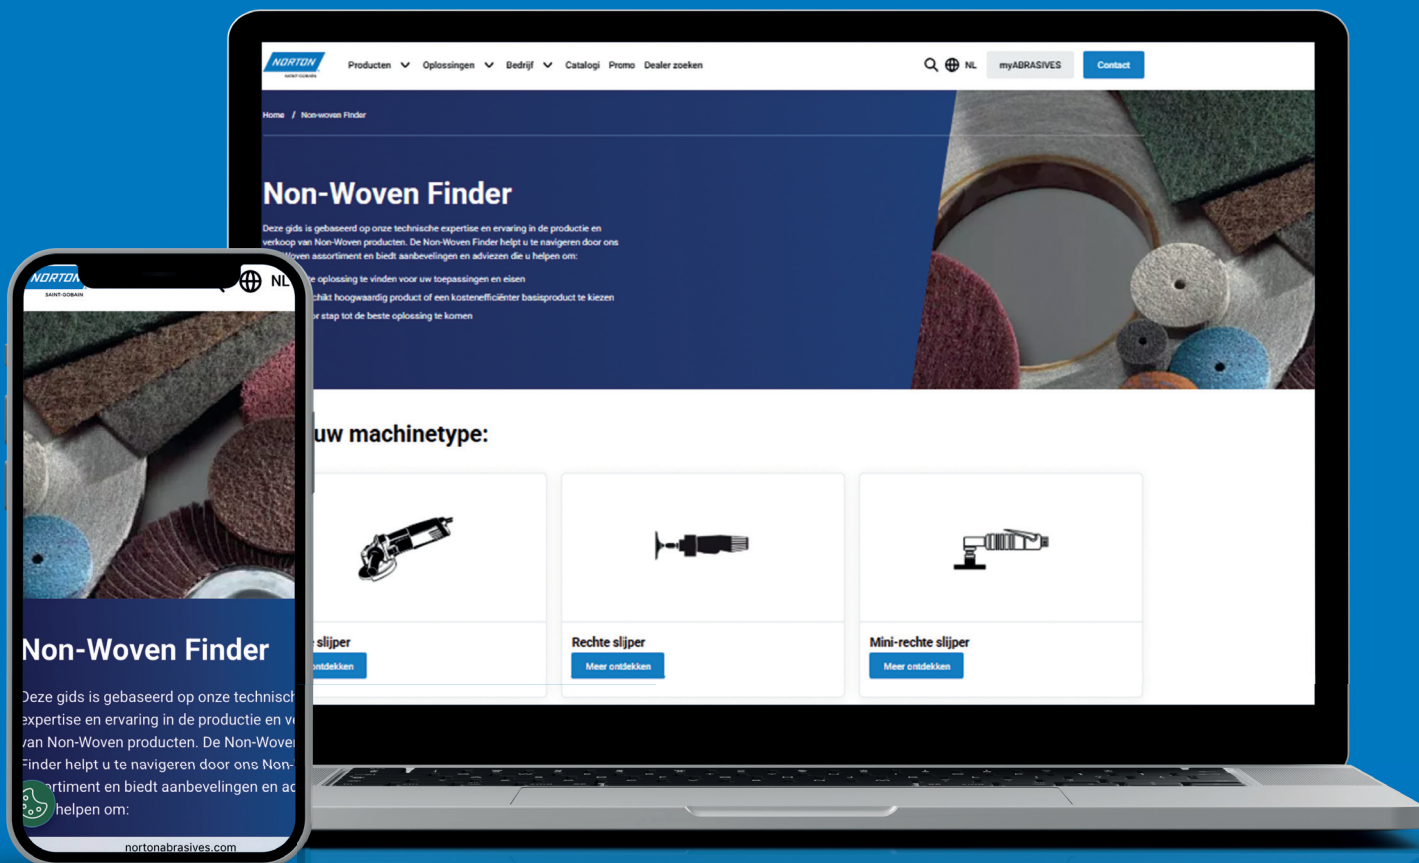

NON-WOVEN FINDER

VIND HET JUISTE NORTON NON-WOVEN PRODUCT VOOR ELKE TOEPASSING.



Vind nu het perfecte product voor uw project met onze Norton Non-woven Finder!





Saint-Gobain Abrasives BV
Groenloseweg 28
7151 HW Eibergen
T: +31 545 466 466
E: sales.nl@saint-gobain.com

Saint-Gobain Abrasives NV
Industrieweg 21
9420 Erpe - Mere
T: +32 (0)2 267 2100
E: sales.be@saint-gobain.com

Corporate headquarters
Saint-Gobain Innovatie Materials
Belgium SA/NV Abrasives
Avenue Einstein 6
1300 WAVRE

Company number:
0402 733 607



youtube.com/NortonAbrasivesEMEA

Norton® is een geregistreerd handelsmerk van Saint-Gobain