

Reshaping  
your  
world.™

CATÁLOGO

20  
23

**NORTON**  
SAINT-GOBAIN

**TEK  
BOND**  
SAINT-GOBAIN

DISTRIBUCIÓN

**FERRETERA Y  
CONSTRUCCIÓN**

  
SAINT-GOBAIN



# Introducción

Norton se estableció como una empresa que siempre ofrece las soluciones más adecuadas a las demandas de sus consumidores. Cada año se han realizado sustanciales inversiones en investigación y desarrollo que ayudan a generar ideas innovadoras para revolucionar los procesos de abrasivos.

Con el objetivo de ofrecer un paquete completo de soluciones en abrasivos, Norton posee una importante gama de productos para el mercado de Construcción Civil.

En esta línea usted encontrará:

Lijas, Discos de Corte y Desbaste, Piedras, Discos Diamantados, Máquinas, Cintas, Mantas Abrasivas y Accesorios, productos que estarán presentes en todas las etapas de su obra.

Con el propósito de generar una sinergia, llega Tekbond adhesivos, especializados en la producción de diversos productos como: adhesivos instantáneos, sellantes, trabadores químicos, siliconas, aerosoles, entre otros. Ofrecemos productos que abarcan el uso doméstico e industrial, atendiendo los más diversos segmentos de mercado, como el de construcción civil, Industrial, artesanal, mueblista, automotriz y de consumo.

Mantenemos un crecimiento sustentable a través de la construcción de alianzas estratégicas confiables y sólidas, además de un enfoque permanente en la innovación para el desarrollo continuo de nuevos productos que añaden valor a nuestros clientes.



Para más información, comuníquese con nosotros:  
[sga.cl.contacto@saint-gobain.com](mailto:sga.cl.contacto@saint-gobain.com)  
[www.nortonabrasivos.com](http://www.nortonabrasivos.com)  
[www.facebook.com/NortonAbrasivosChile](https://www.facebook.com/NortonAbrasivosChile)  
[www.instagram.com/NortonAbrasivosChile](https://www.instagram.com/NortonAbrasivosChile)



## LA SEGURIDAD ES NUESTRA PRIORIDAD

Tu seguridad es nuestra prioridad, por lo que todos los abrasivos Norton son fabricados de acuerdo con los más altos estándares de calidad europeos (salud, seguridad e higiene internacionales en el trabajo).

Entendemos que nuestro entorno es exigente, que los riesgos y las expectativas son altas, lo que pone en peligro la vida y la integridad cada vez que usas una máquina para cortar, desbastar o lijar. Por lo tanto, siempre nos aseguramos de que nuestros productos cumplen con los más altos estándares de rendimiento seguro. Además, otorgamos gran importancia a mantenimiento de condiciones de trabajo seguras para los trabajadores durante el proceso de producción.

oSa®

Organización de seguridad abrasiva como uno de los miembros fundadores de oSa, estamos orgullosos de posicionarnos como un productor de calidad que cumple con los más altos estándares de seguridad. A través de un riguroso sistema anual de monitoreo y auditoría, mantenemos nuestra reputación como un productor confiable y responsable de abrasivos de calidad. Cumplimos con las normas europeas e internacionales, EN12413, EN13236 y EN13743 en productos de diamantes, aglomerados y aplicados e ISO 9001, 14001 y OHSAS 18001 en nuestras fábricas. Y no es solo un requisito destacado, lo hacemos porque creemos que es importante. Elija la marca oSa®; Productos de calidad probados con los más altos niveles de seguridad.

# ÍNDICE

09

LIJAS Y ADHESIVOS

16

DISCOS DE CORTE Y DESBASTE

23

DISCOS DIAMANTADOS Y MÁQUINAS

27

PIEDRAS Y PUNTAS

31

GRATAS Y LIMAS

36


CINTAS

40

TEKBOND




# SAINT-GOBAIN, MÁS DE 350 AÑOS DE HISTORIA

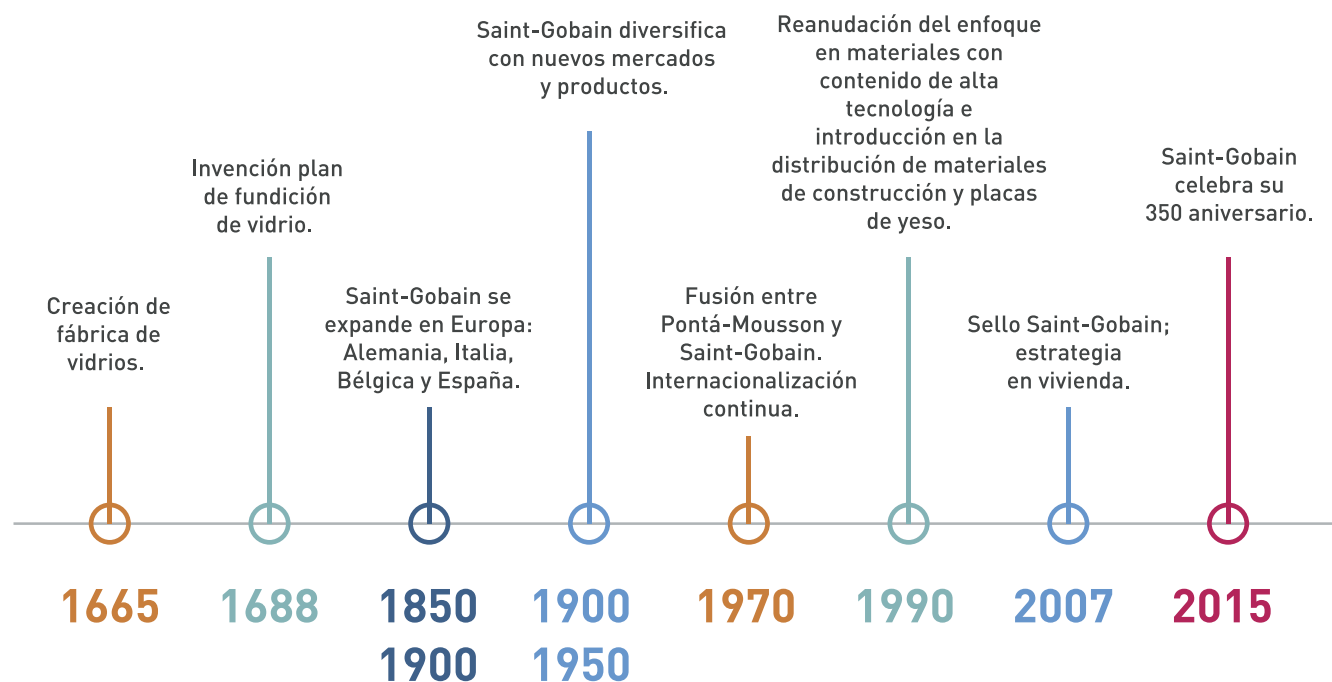

# LA FUERZA DE LA MARCA NORTON



Saint-Gobain Abrasivos centra su estrategia en la expansión internacional y en el desarrollo de abrasivos y soluciones.

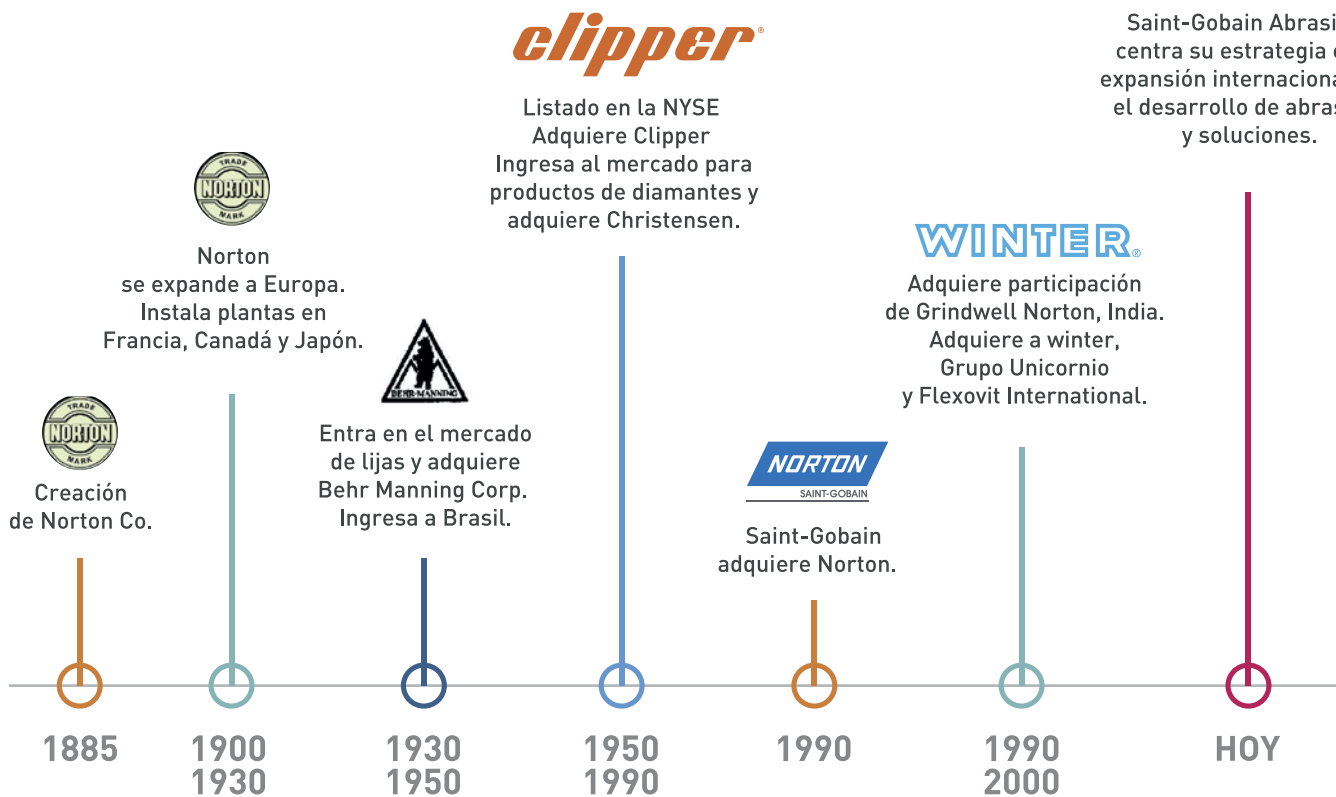

Norton, una marca líder en abrasivos, reconocida mundialmente, con más de 150 años ofreciendo una completa línea de productos diseñados para ejecutar cualquier aplicación en sus diferentes niveles de demanda.

Un líder tecnológico, Norton se establece como una empresa de vanguardia siempre ofreciendo soluciones. Se adapta mejor a las demandas de los usuarios. Cada año se realizan inversiones sustanciales en investigación y desarrollo que ayuda a generar ideas innovadoras destinadas a revolucionar los procesos de abrasivos. Este fuerte compromiso con la innovación asegura la calidad de los productos presentes en el mercado.



# SAINT-GOBAIN ABRASIVOS EN AMÉRICA DEL SUR



**+1.700**  
COLABORADORES

**8**  
ENTIDADES  
LEGALES

**10** PLANTAS EN  
PAÍSES **3**

**8** CENTROS DE DISTRIBUCIÓN  
EN **8** CIUDADES


20  
23



10

# Lijas y Adhesivos



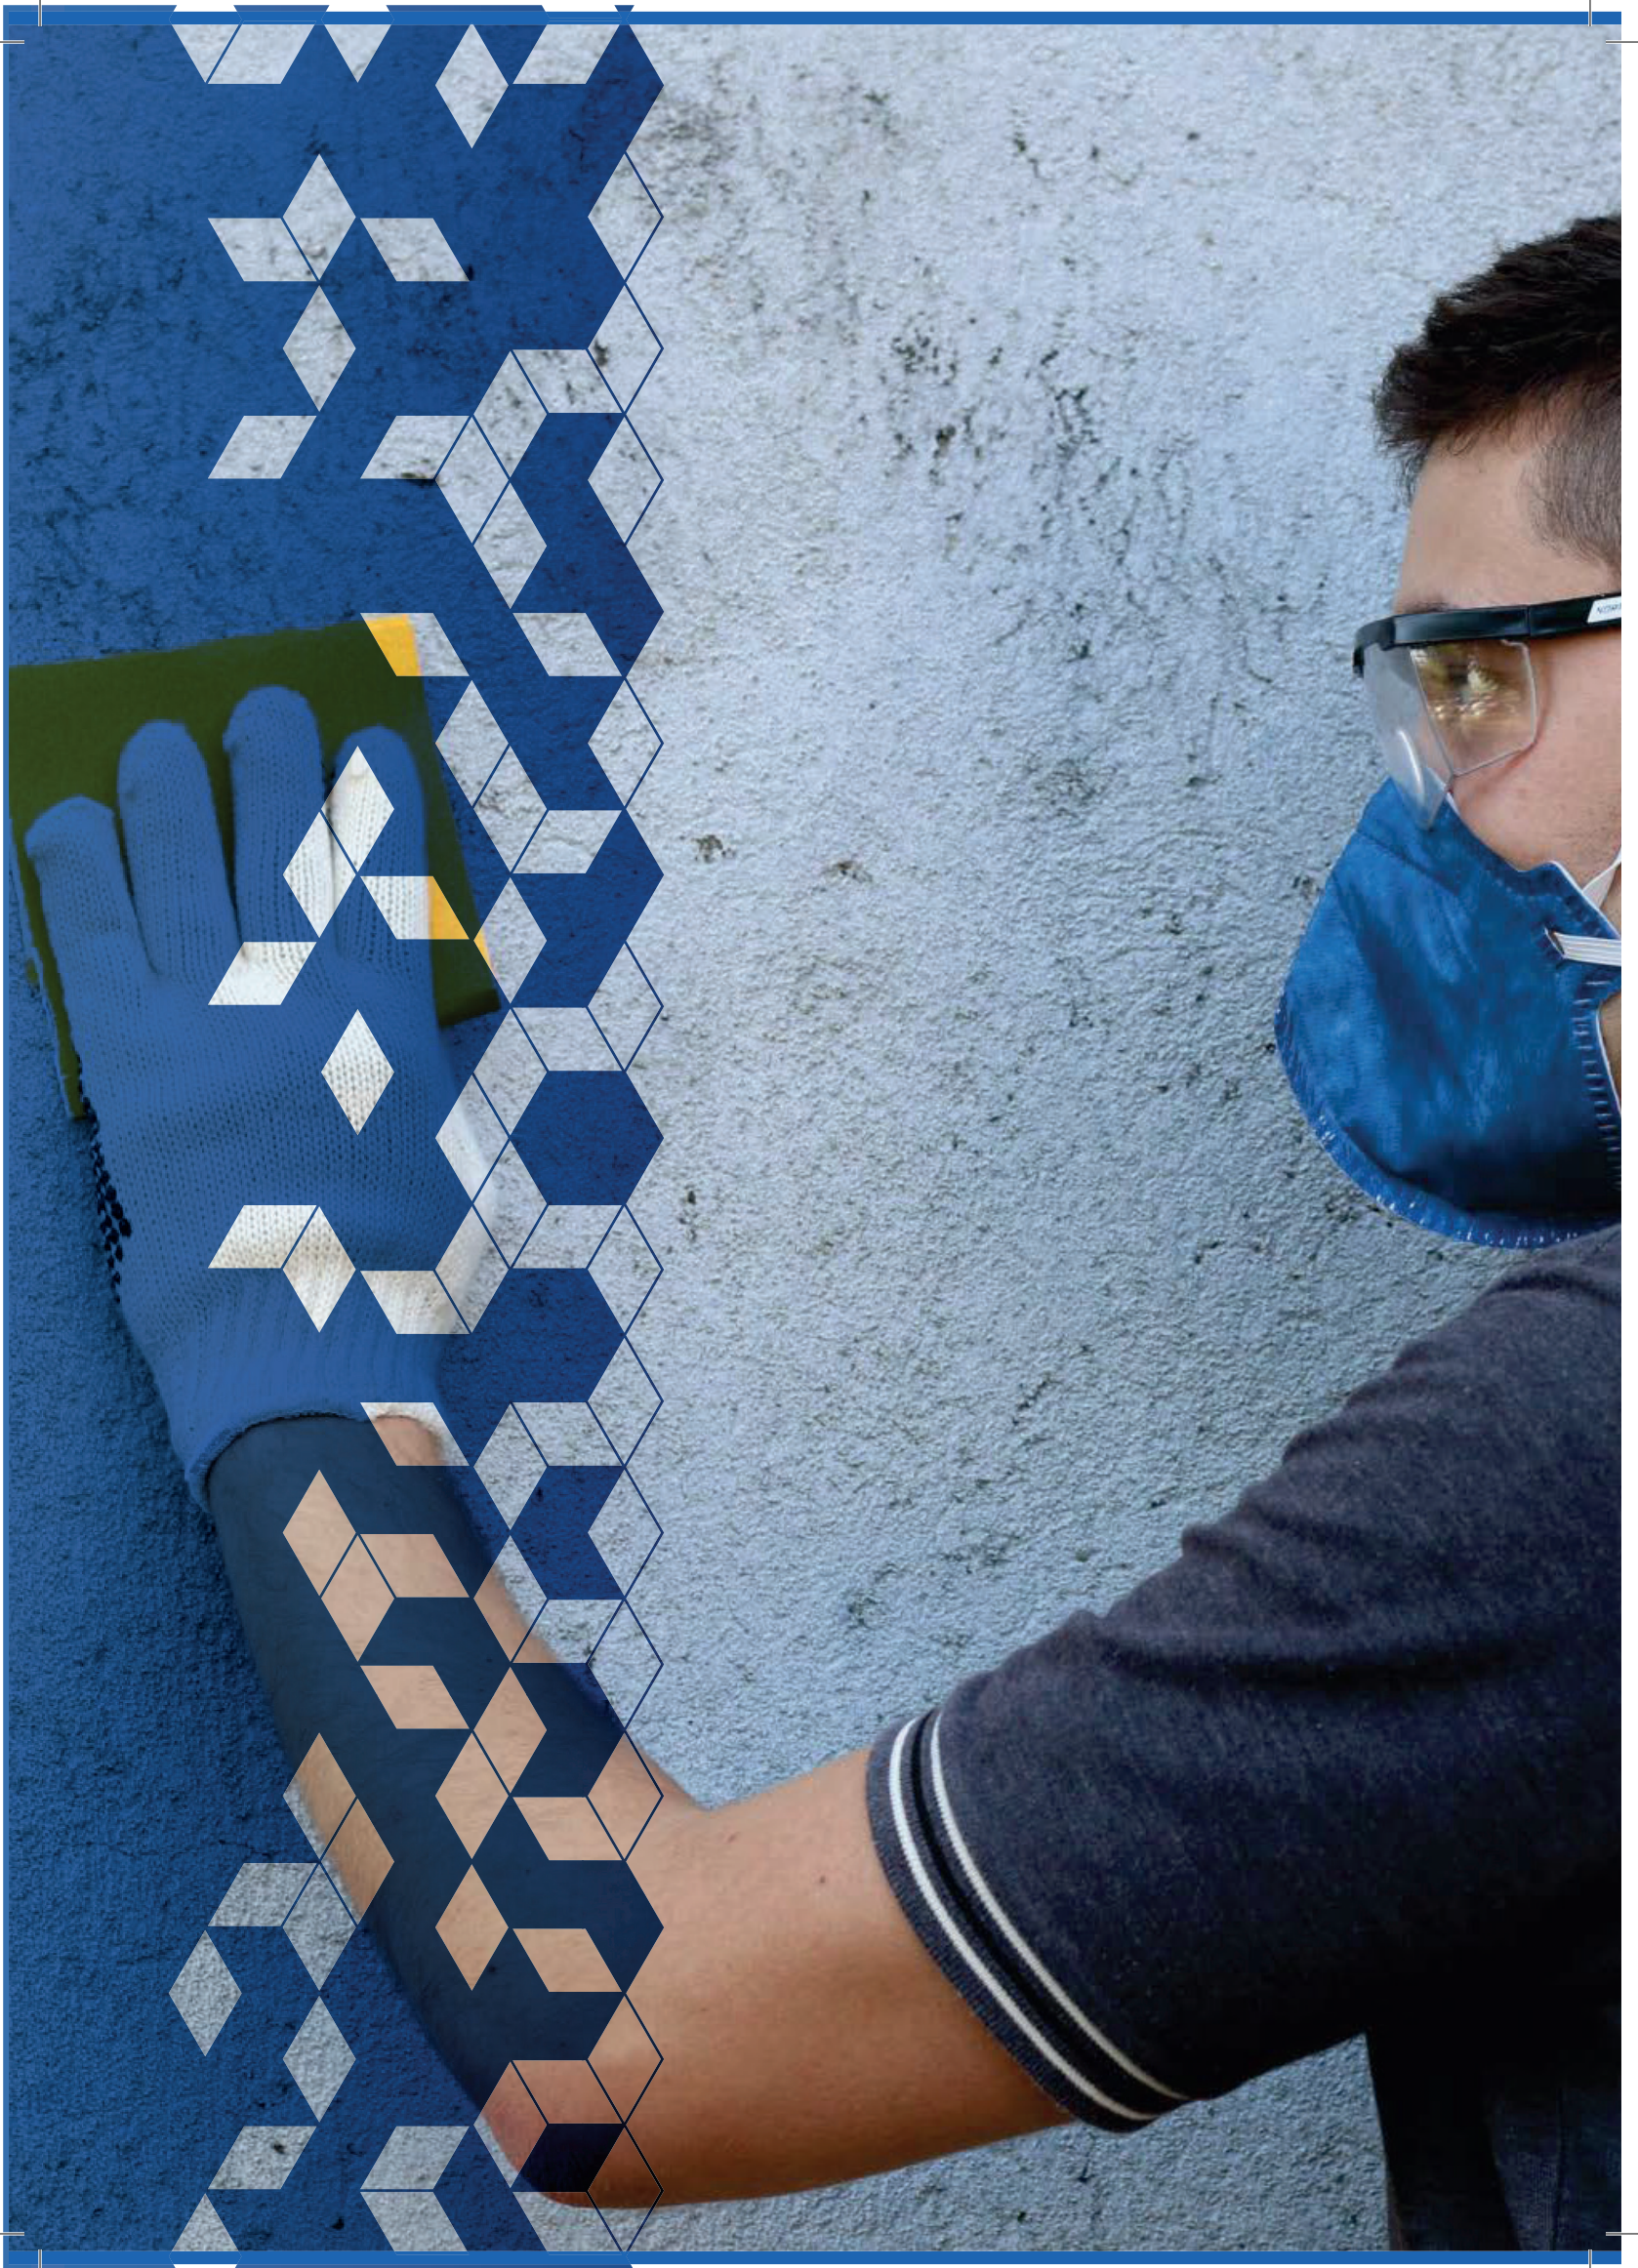

## GUÍA DE SELECCIÓN DE PRODUCTO

### LIJAS



Muy recomendable ● Recomendable ●

#### MATERIALES

	T499	T419	A257	A275	K246
	*****	*****	****	*****	**
Metal				●	●
Madera			●	●	
Madera con pintura o barniz			●	●	
Pintura/Barniz (automotriz)	●			●	
Yeso			●	●	
Masilla/Masilla Acrílica			●	●	
Masilla/Primers (automotriz)		●		●	
Plástico				●	



Muy recomendable ● Recomendable ●

#### MATERIALES

	F212/F247	F224/F227
	****	**
Acero Inoxidable		
Titanio, Cordón de Soldadura		
Acero Carbono	●	●
Hierro Fundido	●	●
Metales no Ferrosos (Latón/Aluminio)	●	●
Maderas duras	●	●
Piedra	●	●

## CÓMO IDENTIFICAR UNA LIJA NORTON

Observe el respaldo de la lija (reverso), en esta área usted encontrará información importante acerca del producto, para qué material se desarrolló y dónde debe ser utilizado. A continuación una pequeña tabla para ayudar en la elección del producto:

Aplicación	Granos
Granos Desbaste / Remoción	36 a 60
Nivelación / Semi-acabado	80 a 120
Acabado	150 a 600

Esta información puede variar de acuerdo con la superficie a ser trabajada.



### TIPOS DE PRODUCTO

#### A POSICIÓN

- G** Papel ligero Pesos A hasta D
- H** Papel pesado Pesos E y F
- T** Papel pesado Peso E y F - resina
- K** Papel a prueba de agua
- R** Tela, pegamento
- S** Tela, resina
- W** Combinación papel y tela especial para cinta ancha
- F** Tela a prueba de agua
- F** Fibra

#### 2 POSICIÓN 2

- 1** Óxido de Aluminio blanco
- 2** Óxido de Aluminio marrón
- 3** Genérico
- 4** Carburo de Silicio
- 8** NorZon®
- 9** Seeded Gel® SG

#### 3 POSICIÓN 3

- Número par: Indica la camada cerrada
- Número impar: Indica la camada abierta

#### 7 POSICIÓN 4

- Designa productos pertenecientes a un mismo grupo con algunas diferencias, tales como: respaldo, adhesivo, etc. Ex: R225 y R228

## LIJA EN PLIEGO



### LIJA EN PLIEGO A-275

Hoja de Lija A-275 con grano premium de óxido de aluminio marrón con capa especial No-Fil anti-empastante, recomendable para el uso en seco, también se puede utilizar al agua, tiene respaldo en papel pesado que permite usar de manera manual o en máquina.

CÓDIGO SGA	Descripción	Medidas	Grano	Pc por Embalaje
5539534932	lija preparación A-275 agua y seco antiempastante	230 x 280 mm	80	200
5539534936	lija preparación A-275 agua y seco antiempastante	230 x 280 mm	100	200
5539534934	lija preparación A-275 agua y seco antiempastante	230 x 280 mm	120	200
5539534938	lija preparación A-275 agua y seco antiempastante	230 x 280 mm	150	200
5539534940	lija preparación A-275 agua y seco antiempastante	230 x 280 mm	180	200
5539534943	lija preparación A-275 agua y seco antiempastante	230 x 280 mm	240	200
5539534950	lija preparación A-275 agua y seco antiempastante	230 x 280 mm	320	200
5539534931	lija preparación A-275 agua y seco antiempastante	230 x 280 mm	400	200
5539534960	lija preparación A-275 agua y seco antiempastante	230 x 280 mm	600	200
5539534961	lija preparación A-275 agua y seco antiempastante	230 x 280 mm	800	200



### LIJA EN PLIEGO MASILLA/MADERA A-257

Lija con respaldo de papel indicadas para uso en paredes con masilla, masilla acrílica, yeso y para eliminación de pinturas antiguas.

Beneficio: ofrece alto rendimiento en la remoción de imperfecciones y alineación de la superficie lijada.

CÓDIGO SGA	Descripción	Medidas	Grano	Pc por Embalaje
66261188049	lija masilla A-257 seco	225 x 275 mm	36	200
5539538652	lija masilla A-257 seco	225 x 275 mm	40	200
5539503054	lija masilla A-257 seco	225 x 275 mm	50	200
69957385064	lija masilla A-257 seco	225 x 275 mm	60	500
5539503057	lija masilla A-257 seco	225 x 275 mm	80	500
69957385065	lija masilla A-257 seco	225 x 275 mm	100	500
5539503063	lija masilla A-257 seco	225 x 275 mm	120	500
69957385066	lija masilla A-257 seco	225 x 275 mm	150	500
5539503070	lija masilla A-257 seco	225 x 275 mm	180	500
5539503072	lija masilla A-257 seco	225 x 275 mm	220	500



### LIJA EN PLIEGO METAL K-246

Lija con respaldo de tela indicado para preparación de superficies de fierros, metales, pinturas antiguas y para la eliminación de la oxidación.

Beneficio: mayor resistencia en los lijados pesados.

CÓDIGO SGA	Descripción	Medidas	Grano	Pc por Embalaje
66261199783	lija metal K-246 seco	225 x 275 mm	36	200
5539503244	lija metal K-246 seco	225 x 275 mm	40	200
66261199784	lija metal K-246 seco	225 x 275 mm	50	200
5539503248	lija metal K-246 seco	225 x 275 mm	60	200
66261199786	lija metal K-246 seco	225 x 275 mm	80	200
5539503253	lija metal K-246 seco	225 x 275 mm	100	200
66261199789	lija metal K-246 seco	225 x 275 mm	120	200
5539503256	lija metal K-246 seco	225 x 275 mm	150	200
66261199787	lija metal K-246 seco	225 x 275 mm	180	200
5539503261	lija metal K-246 seco	225 x 275 mm	220	200
5539503263	lija metal K-246 seco	225 x 275 mm	240	200
5539503266	lija metal K-246 seco	225 x 275 mm	280	200
5539503269	lija metal K-246 seco	225 x 275 mm	320	200



### LIJA EN PLIEGO AL AGUA T-419

Lija con respaldo de papel indicado para uso en húmedo para superficies metálicas, pvc, aluminio, barnices, pintura marmolada, etc.  
Beneficio: Más durable con menor generación de polvo y empastado debido al lijado en húmedo.

CÓDIGO SGA	Descripción	Medidas	Grano	Pc por Embalaje
69957365858	lija preparación T-419 al agua	230 x 280 mm	P60	200
69957365865	lija preparación T-419 al agua	230 x 280 mm	P80	200
69957365867	lija preparación T-419 al agua	230 x 280 mm	P100	200
69957365869	lija preparación T-419 al agua	230 x 280 mm	P120	200
69957365871	lija preparación T-419 al agua	230 x 280 mm	P150	200
69957365872	lija preparación T-419 al agua	230 x 280 mm	P180	200
69957365873	lija preparación T-419 al agua	230 x 280 mm	P220	200
69957365874	lija preparación T-419 al agua	230 x 280 mm	P240	200
69957365875	lija preparación T-419 al agua	230 x 280 mm	P280	200
69957365876	lija preparación T-419 al agua	230 x 280 mm	P320	200
69957365877	lija preparación T-419 al agua	230 x 280 mm	P360	200
69957365878	lija preparación T-419 al agua	230 x 280 mm	P400	200
69957365879	lija preparación T-419 al agua	230 x 280 mm	P500	200
69957365880	lija preparación T-419 al agua	230 x 280 mm	P600	200
69957365881	lija preparación T-419 al agua	230 x 280 mm	P800	200
69957365868	lija preparación T-419 al agua	230 x 280 mm	P1000	200
69957365870	lija preparación T-419 al agua	230 x 280 mm	P1200	200



### LIJA EN PLIEGO AL AGUA T-223

Lija con respaldo de papel indicado para uso en húmedo para superficies metálicas, pvc, aluminio, barnices, pintura marmolada, etc.  
Beneficio: Más durable con menor generación de polvo y empastado debido al lijado en húmedo.

CÓDIGO SGA	Descripción	Medidas	Grano	Pc por Embalaje
5539503385	lija pliego T-223 al agua	225 x 275 mm	P60	500
78072743119	lija pliego T-223 al agua	225 x 275 mm	P80	200
5539503349	lija pliego T-223 al agua	225 x 275 mm	P100	500
66261161500	lija pliego T-223 al agua	225 x 275 mm	P120	500
5539503353	lija pliego T-223 al agua	225 x 275 mm	P150	500
66261161501	lija pliego T-223 al agua	225 x 275 mm	P180	500
66261161502	lija pliego T-223 al agua	225 x 275 mm	P220	500
66261161503	lija pliego T-223 al agua	225 x 275 mm	P240	500
66261161504	lija pliego T-223 al agua	225 x 275 mm	P280	500
66261161505	lija pliego T-223 al agua	225 x 275 mm	P320	500
66261161506	lija pliego T-223 al agua	225 x 275 mm	P360	500
66261161507	lija pliego T-223 al agua	225 x 275 mm	P400	500
66261176500	lija pliego T-223 al agua	225 x 275 mm	P500	500
66261161508	lija pliego T-223 al agua	225 x 275 mm	P600	500

### DISCOS DE LIJA



### DISCOS DE FIBRA

Utilizado en operaciones de desbaste y acabado de superficies metálicas y otros materiales.  
Características: Disco de lija de fibra reforzada utilizado para desbaste de tubos de PVC, lazos de hierro, otros materiales de empaque, remoción de pintura antigua y oxidación pesada.  
Beneficios: Soporta grandes esfuerzos con seguridad.

CÓDIGO SGA	Descripción	Medidas	Grano	Pc por Embalaje
5539502995	disco de fibra f-224	115 x 22 mm	16	50
5539502997	disco de fibra f-224	115 x 22 mm	24	50
66261199704	disco de fibra f-224	115 x 22 mm	36	50
66261199707	disco de fibra f-227	115 x 22 mm	50	100
5539503004	disco de fibra f-227	115 x 22 mm	60	100
66261199711	disco de fibra f-227	115 x 22 mm	80	100
5539503013	disco de fibra f-227	115 x 22 mm	100	100
5539503016	disco de fibra f-227	115 x 22 mm	120	100
5539539255	disco de fibra f-212	180 x 22 mm	16	60
5539539256	disco de fibra f-212	180 x 22 mm	24	60
66261037164	disco de fibra f-212	180 x 22 mm	36	60
66261040131	disco de fibra f-247	180 x 22 mm	50	100
66261037165	disco de fibra f-247	180 x 22 mm	60	100
5539503019	disco de fibra f-247	180 x 22 mm	80	100
5539503020	disco de fibra f-247	180 x 22 mm	100	100
5539503021	disco de fibra f-247	180 x 22 mm	120	100

### DISCOS SPEED GRIP A275 SIN ASPIRACIÓN



El Disco de Lija (pluma) A275 es una lija de papel, en formato de disco, con grano Óxido de Aluminio, más conocida como Lija Champagne, uno de los "best-sellers" de Norton.  
Beneficio: Excelente rendimiento, gran acabado, mayor durabilidad, antibostrucción.

CÓDIGO SGA	Descripción	Medidas	Grano	Pc por Embalaje
66261131549	DSC DI 5"x0" A275 NOR P320 VLI CJ100	5" - 126 mm	P0800	100
66261131547	DSC DI 5"x0" A275 NOR P240 VLI CJ100	5" - 126 mm	P0120	100
66261131545	DSC DI 5"x0" A275 NOR P180 VLI CJ100	5" - 126 mm	P0180	100
66261131543	DSC DI 5"x0" A275 NOR P120 VLI CJ100	5" - 126 mm	P0240	100
66261131541	DSC DI 5"x0" A275 NOR P080 VLI CJ100	5" - 126 mm	P0320	100



FIBRAS ABRASIVAS



RAPID STRIP DISC

Indicado para la remoción de tinta, oxidación, revestimiento en general, acabado en piezas de acero inoxidable y limpieza de superficies soldadura. Eliminación y acabado en un solo producto con menor generación de calor en la operación.

CÓDIGO SGA	Descripción	Medidas	Pc por Embalaje
64261009649	disco remoción de pintura rapid strip disc	4 1/2" - 115 X 22 mm	10



FIBRA ABRASIVA PRE PINTURA

Fibra en hoja para la eliminación de residuos de pinturas, suciedades, colas e imperfecciones en paredes, maderas o metales.

CÓDIGO SGA	Descripción	Medidas	Pc por Embalaje
69957328765	fibra abrasiva lavable pre-pintura gris	130 x 240 mm	24



FIBRA ABRASIVA ÓXIDO

Fibra en hoja para la eliminación de óxido y rebabas de metales superficies metálicas.

CÓDIGO SGA	Descripción	Medidas	Pc por Embalaje
69957328761	fibra abrasiva lavable masilla marrón	130 x 240 mm	24

DISCOS TRASLAPADOS

Muy recomendable ● Recomendable ●

Flap Disc se utiliza en piezas metálicas para la remoción de pintura, soldadura, la eliminación de derrumbe o rebabas.

Beneficio: Excelente poder de remoción aliado al acabado.

MATERIALES

- Acero Inoxidable
- Titanio, Cordón de Soldadura
- Acero Carbono
- Hierro Fundido
- Metales no Ferrosos (Latón/Aluminio)



Evolution /  
Facil. Montaje

Capa única

Classic

\*\*\*\*

\*\*\*

\*

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 



FLAP DISC NORTON

CÓDIGO SGA	Descripción	Medidas	Grano	Pc por Embalaje
69957320322	disco traslapado R-822 norton	115 x 22 mm	40	10
69957320323	disco traslapado R-822 norton	115 x 22 mm	50	10
69957320325	disco traslapado R-822 norton	115 x 22 mm	60	10
69957320326	disco traslapado R-822 norton	115 x 22 mm	80	10
69957320327	disco traslapado R-822 norton	115 x 22 mm	120	10
69957320328	disco traslapado R-822 norton	180 x 22 mm	40	5
69957320329	disco traslapado R-822 norton	180 x 22 mm	50	5
69957320332	disco traslapado R-822 norton	180 x 22 mm	60	5
69957320333	disco traslapado R-822 norton	180 x 22 mm	80	5
69957320336	disco traslapado R-822 norton	180 x 22 mm	120	5




FLAP DISC CLASSIC

CÓDIGO SGA	Descripción	Medidas	Grano	Pc por Embalaje
69957316291	disco traslapado classic	115 x 22.23 mm	40	10
69957316292	disco traslapado classic	115 x 22.23 mm	60	10
69957316293	disco traslapado classic	115 x 22.23 mm	80	10
69957316294	disco traslapado classic	115 x 22.23 mm	120	10



# Discos de corte y desbaste



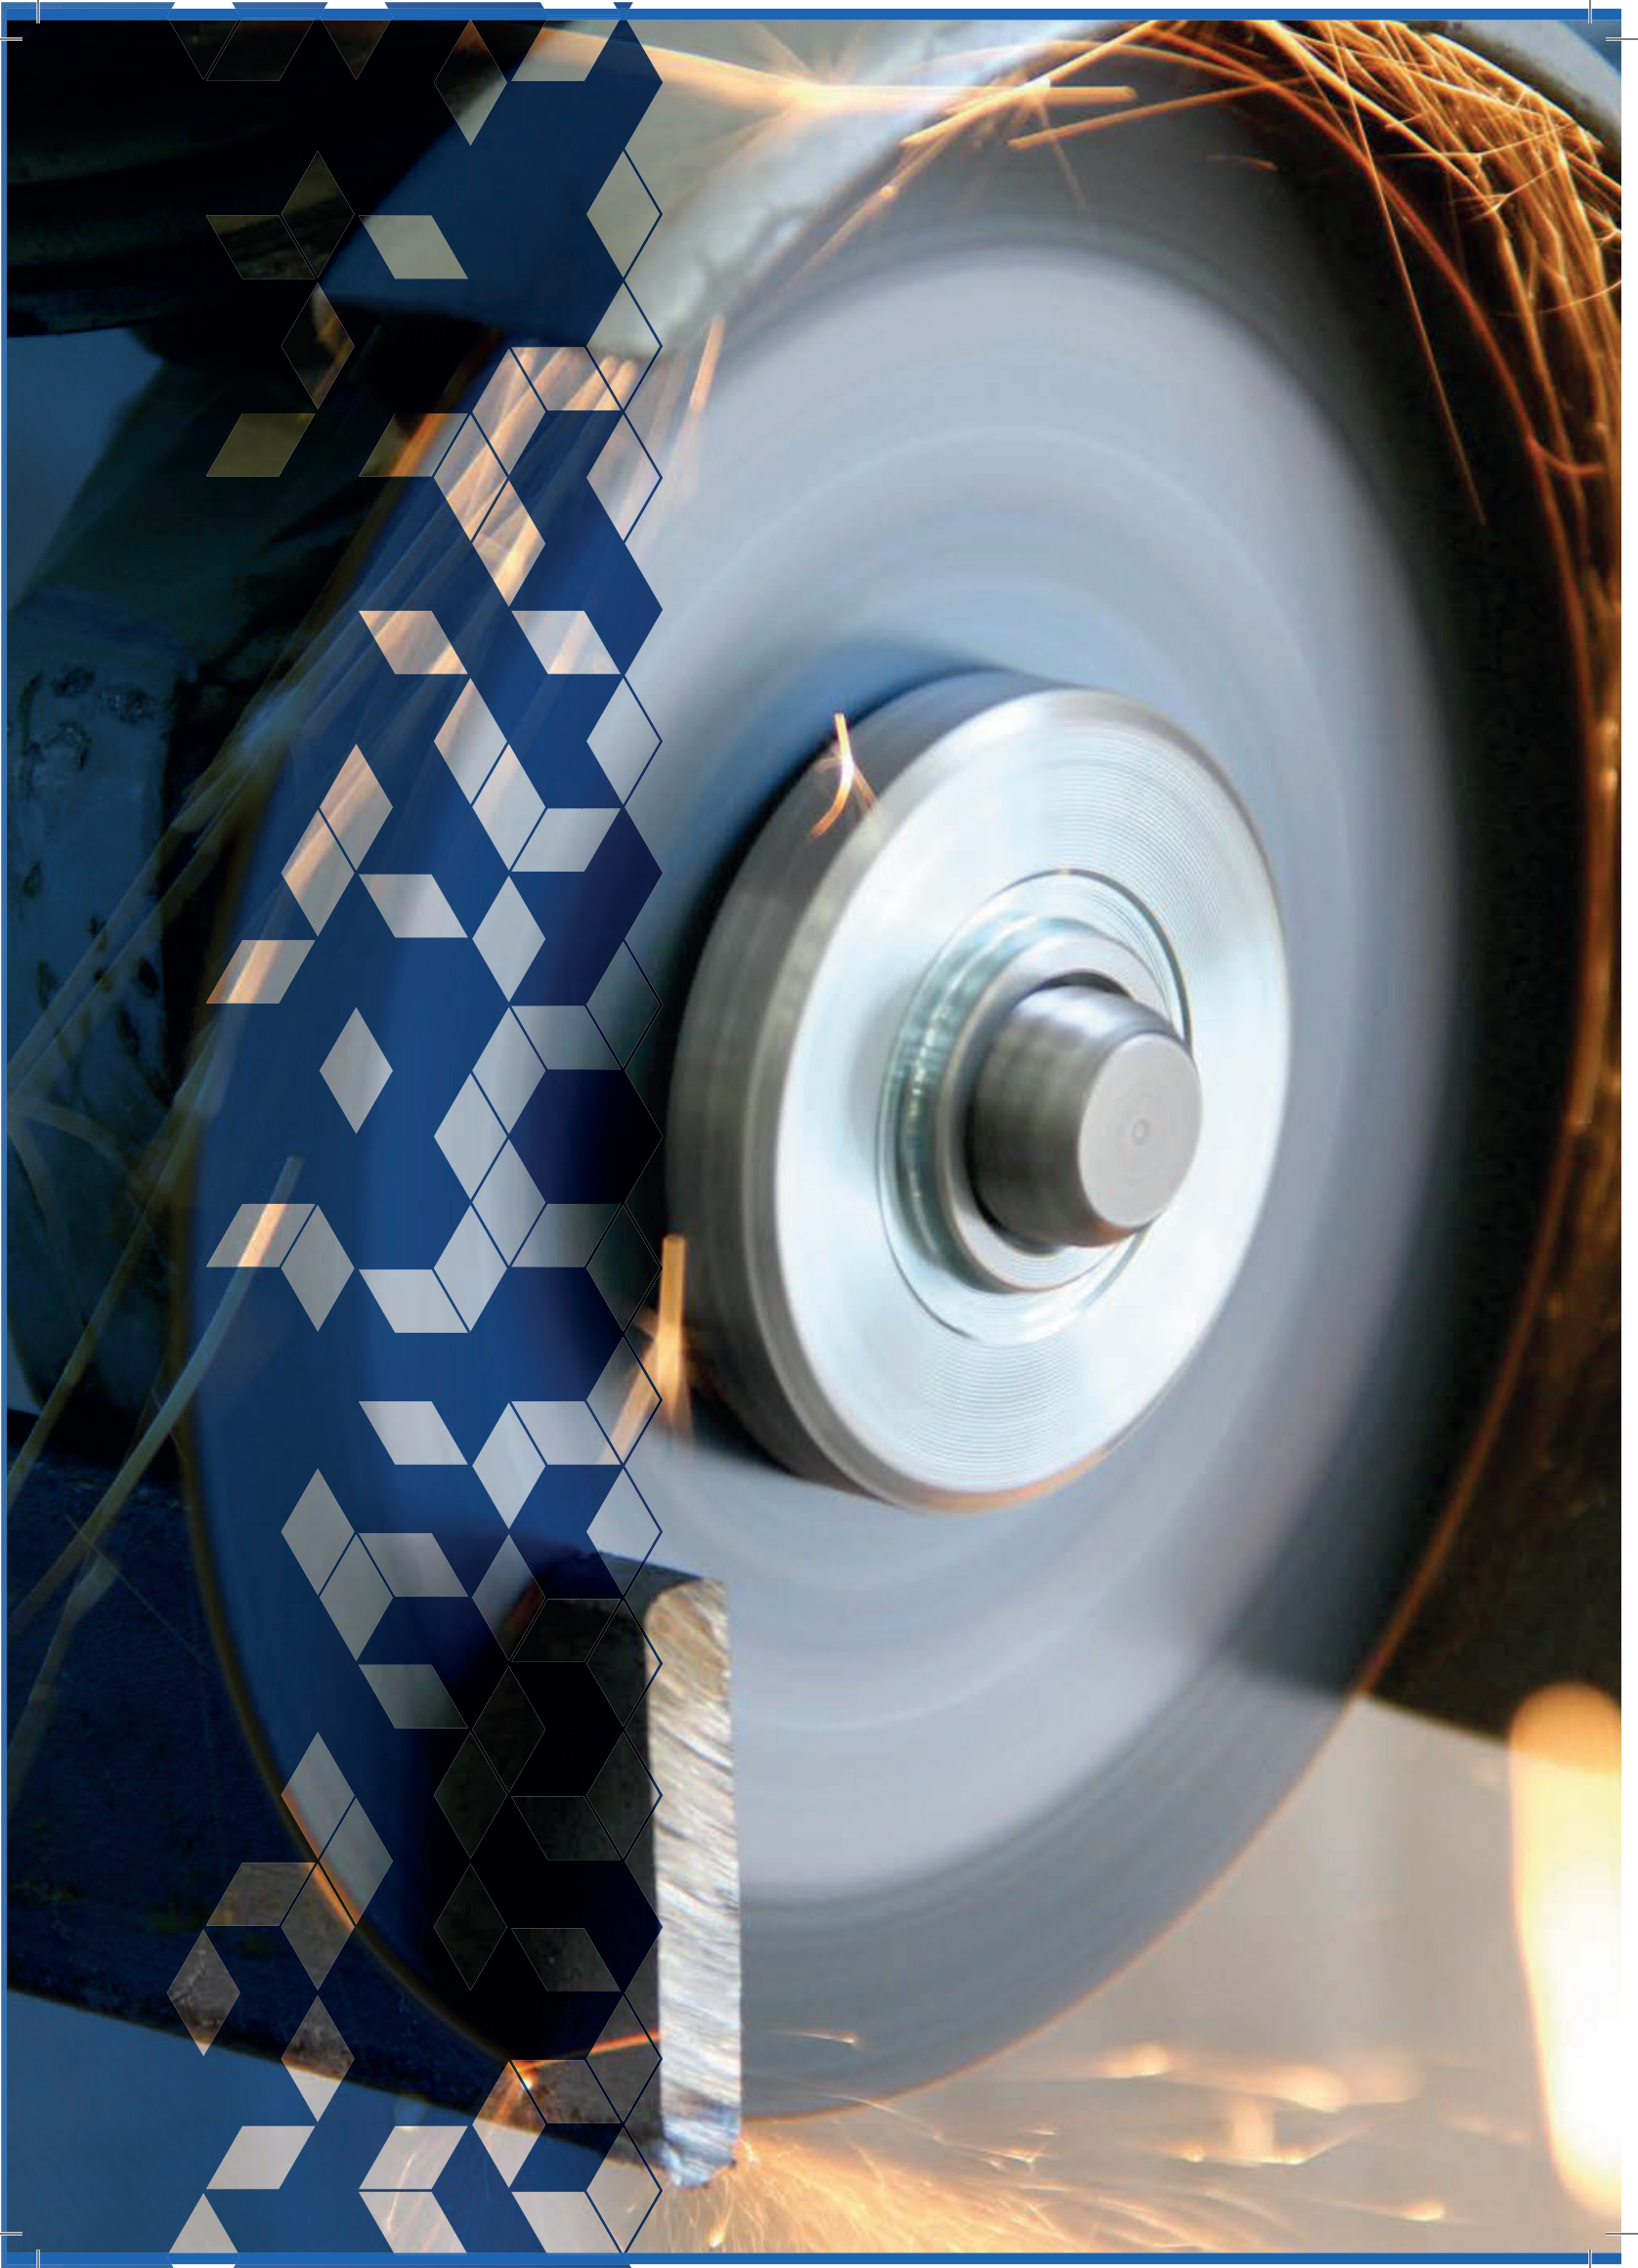

**NORTON**

SAINT-GOBAIN

Reshaping  
your  
world.

# »» BNA 12

NUEVA FÓRMULA  
AÚN + PODEROSO

- »» **MÁS RENDIMIENTO**
- »» **NUEVA FÓRMULA**
- »» **NUEVA ETIQUETA**

**EL DISCO PREFERIDO  
POR LOS PROFESIONALES**



»» **CORTES MÁS RÁPIDOS**

»» **MÁS RENDIMIENTO  
Y CONFORT**

»» **MÁS SEGURIDAD  
AL USAR**

Todo lo que es bueno, puede mejorar.

Por eso, el disco preferido por los profesionales tiene nueva imagen, nueva fórmula y es aún más poderoso. Su nueva fórmula permite realizar más cortes en acero y acero inoxidable.

Además de ser fabricado en Brasil, el BNA 12 cuenta con las principales certificaciones de calidad, que garantizan mayor seguridad para el usuario.

\*Factores como la resistencia, el equipo y el material puede alterar el resultado final obtenido.



  
**SAINT-GOBAIN**

CÓMO IDENTIFICAR UN DISCO NORTON



Muy recomendable ●

MATERIALES

	Discos de Corte BNA	Discos Multicorte	Classic
Acero Carbono	●	●	●
Acero Inoxidable	●		●
Titania			
Hierro Fundido	●		
Aluminio		●	
Bronce		●	
Piedra		●	
Azulejo		●	
Granito		●	
Mármol		●	
PVC		●	
Riel de alta/media/baja dureza			

DISCOS DE CORTE

TIPOS DE PRODUCTO

TIPO 27



Disco con depresión Central para Desbaste  
Incluyendo discos Semi- Flexibles

Disponible en los diámetros : 76-230mm  
Operación: Desbaste

TIPO 41



Disco de Corte Recto

Disponible en los diámetros: 76-355mm  
Operación: Corte

TIPO 42



Disco de Corte con depresión central

Disponible en los diámetros: 115-230mm  
Operación: Corte



## DISCO DE CORTE BNA 12

Beneficio: Proporciona alto desempeño durante las operaciones

CÓDIGO SGA	Descripción	Medidas	Pc por Embalaje
66252846557	disco de corte acero e inox. BNA 12	115 x 1,0 x 22,22 mm	25
66252843680	disco de corte acero e inox. BNA 12	115 x 1,6 x 22,22 mm	25
66252846559	disco de corte acero e inox. BNA 12	180 x 1,6 x 22,22 mm	25



## DISCO DE CORTE BNA 32

CÓDIGO SGA	Descripción	Medidas	Pc por Embalaje
66252842970	disco de corte acero BNA32	180 x 3,0 x 22,22 mm	25
66252842996	disco de corte acero BNA32	228,6 x 3,0 x 22,22 mm	25
66252843694	disco de corte acero BNA32	355,6 x 3,0 x 25,40 mm	10
66252832192	disco de corte acero BNA32	115 x 3,0 x 22,22 mm	25



## DISCO DE CORTE CLASSIC

CÓDIGO SGA	Descripción	Medidas	Pc por Embalaje
66253371670	disco de corte acero e inoxidable classic	115 x 1,0 x 22,23 mm	25
66252842710	disco de corte acero e inoxidable classic	115 x 3,0 x 22,23 mm	25
66252845629	disco de corte acero e inoxidable classic	180 x 1,6 x 22,23 mm	25
66252842711	disco de corte acero e inoxidable classic	180 x 3,0 x 22,23 mm	25
66252842712	disco de corte acero e inoxidable classic	230 x 3,0 x 22,23 mm	25
66252845630	disco de corte acero e inoxidable classic	350 x 3,2 x 25,40 mm	10

## DISCOS DE DESBASTE



## DISCO DE DESBASTE CLASSIC

Beneficio: Proporciona alto desempeño durante las operaciones

CÓDIGO SGA	Descripción	Medidas	Pc por Embalaje
66253370340	disco de desbaste metal classic	115 x 6,4 x 22,23 mm	10
66252842720	disco de desbaste metal classic	180 x 6,4 x 22,2 mm	10
66252842721	disco de desbaste metal classic	230 x 6,4 x 22,2 mm	10



## DISCO MULTICORTE NORTON

ACERO-ALUMINIO-PVC-INOX-AZULEJO-PIEDRA

CÓDIGO SGA	Descripción	Medidas	Pc por Embalaje
66252846280	disco corte multimaterial multicorte	115 x 1,0 x 22,23 mm	25



## DISCO DE DESBASTE SUPER BDA

CÓDIGO SGA	Descripción	Medidas	Pc por Embalaje
66252842857	disco de desbaste metal super bda 640	115 x 6,4 x 22,23 mm	10
66252842859	disco de desbaste metal super bda 640	180 x 6,4 x 22,2 mm	10



**NORTON**

SAINT-GOBAIN

# FICHA TÉCNICA



## DISCO DE CORTE FINO **NORTON CLASSIC**

- Para esmeriles angulares y equipos de construcción
- Para aceros inoxidables, hierro fundido nodular, bronce duro y materiales ferrosos en general.
- Alto rendimiento con poca generación de calor.
- Cortes suaves y precisos.

### Propiedades:

- Malla Fibra de Vidrio
- Grano óxido de Aluminio

### Uso en:

- Operación en seco

### Formatos:

- 115x 1.0 mm



CÓDIGO SGA	<b>66252849486</b>
Medidas	115 x 1,0 x 22,23 mm
Ángulo de Aplicación	90°
Pc por Embalaje	25



Elementos de seguridad obligatorios



**DESEMPEÑO SUPERIOR**  
RINDE 25% MAS



**MEJOR COSTO**  
X BENEFICIO



**GARANTIA Y**  
SEGURIDAD NORTON

El **Disco de Corte Norton Classic** ofrece un mayor rendimiento y seguridad. Adecuado para cortes de acero y sus aleaciones, acero inoxidable, hierro fundido nodular, bronce duro y materiales ferrosos en general.



  
**SAINT-GOBAIN**

20  
23



23

# Discos diamantados y máquinas



SAINT-GOBAIN





SAINT-GOBAIN



## DISCOS DIAMANTADOS

Las líneas de discos diamantados Norton (Pro y Classic) y Clipper han sido especialmente desarrolladas para atender las diversas exigencias del mercado, siendo cada línea orientada hacia un tipo de necesidad:

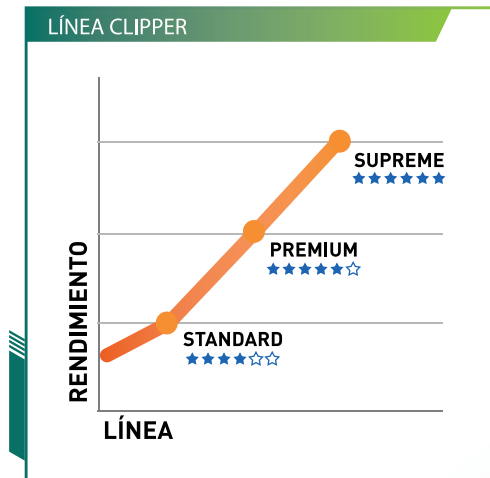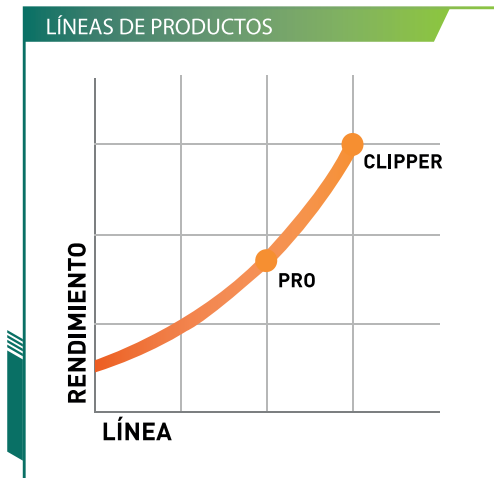


### LÍNEA CLIPPER

Indicados para operaciones especializadas o que requieren un alto rendimiento.

### LÍNEA PRO

Indicado para operaciones que requieren un mayor rendimiento.

### ETIQUETADO

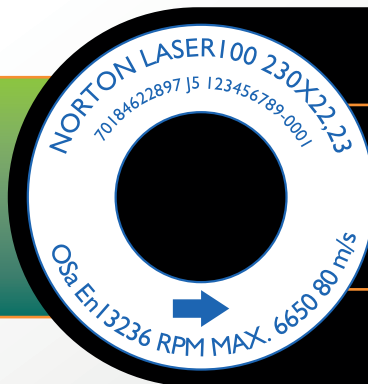

Todos los discos diamantados Norton se pueden identificar por una grabación láser en el reverso con información sobre el código, las normas de seguridad, el sentido de rotación, etc.



### DISCOS DIAMANTADOS CLASSIC

Indicado para la remoción de tinta, oxidación, revestimiento en general, acabado en piezas de acero inoxidable y limpieza de superficies soldadura.  
Eliminación y acabado en un solo producto con menor generación de calor en la operación.

CÓDIGO SGA	Descripción	Medidas	Pc por Embalaje
70184647065	disco classic segmentado	110 x 22,23 mm	10
70184647066	disco classic continuo	110 x 22,23 mm	10
70184647064	disco classic turbo	110 x 22,23 mm	10
70184647068	disco classic segmentado	180 x 22,23 mm	5
70184647069	disco classic continuo	180 x 22,23 mm	5
70184647067	disco classic turbo	180 x 22,23 mm	5



Para operaciones que requieren un mayor rendimiento.

### DISCOS DIAMANTADOS CLIPPER PARA MÁQUINAS CLIPPER



#### DISCOS PARA TT 200 / TR 202 E

CÓDIGO SGA	Descripción	Medidas	Máquina	Pc por Embalaje
70184626829	clipper porcelanato estándar	200 x 25,40 mm	TT200 TR202 E	5



#### DISCOS PARA TR 232 L

CÓDIGO SGA	Descripción	Medidas	Máquina	Pc por Embalaje
70184628734	clipper porcelanato estándar	230 x 25,4 mm	TR 232 L	5

### MÁQUINAS ELÉCTRICAS CLIPPER



#### CORTADORA DE PORCELANATO TT 200

Máquina compacta y portátil para corte en húmedo de pisos cerámicos azulejos y porcelanatos. Cortes rectos o en ángulos de hasta 45° y posee maleta para transporte que protege la máquina y facilita el almacenamiento.

CÓDIGO SGA	Descripción	Medida discos a utilizar	Longitud y profundidad de corte	Pc por Embalaje
70184625701	Máquina compacta corte de porcelanato TT 200	Disco 200 x 25,40 mm	L 450 mm P 20 mm	1

DATOS TÉCNICOS TT 200	
Código (Voltaje 230 V)	701846425701
Potencia	800 W
Frecuencia	50 Hz
Grado de protección	IP54
Velocidad de rotación del eje	3650 min <sup>-1</sup>
Dimensiones de disco (Ø Externo x Agujero)	200x25,40 mm
Profundidad de corte a 0°	35 mm
Profundidad de corte a 45°	20 mm
Longitud máx. de corte	450 mm
Dimensiones de máquina (CxLxA)	510x400x230 mm
Dimensiones de maleta (CxLxA)	560x500x270 mm
Peso	16 kg



#### CORTADORA DE PORCELANATO TR 202

Máquina de banco compacta y portátil con piernas plegables, para corte en húmedo de pisos cerámicos, azulejos y porcelanatos de hasta 650 mm de longitud.

CÓDIGO SGA	Descripción	Medida discos a utilizar	Longitud y profundidad de corte	Pc por Embalaje
70184601106	máquina de banco cortadora de porcelanato TR 202E	Disco 200 x 25,40 mm	L 650 mm P 35 mm	1

DATOS TÉCNICOS TR 202	
Código	70184641371
Voltaje	230V
Potencia	900W
Frecuencia	60Hz
Grado de protección	IP54
Velocidad de rotación del eje	2950 min <sup>-1</sup>
Dimensiones de disco (Ø Externo x Agujero)	200x25,40mm
Profundidad de corte a 0°	35mm
Profundidad de corte a 45°	25mm
Longitud máx. de corte	650mm
Dimensión da mesa (CxL)	810x470mm
Dimensiones da máquina (CxLxA)	930x470x400mm
Dimensiones da máquina lista para uso (CxLxA)	930x470x1200mm
Peso	35 kg



#### CORTADORA DE PORCELANATO TR 232L

Máquina de banco para corte en húmedo de pisos cerámicos, azulejos y porcelanatos, con estructura reforzada que garantiza corte de materiales de hasta 1,2 m longitud.

CÓDIGO SGA	Descripción	Medida discos a utilizar	Longitud y profundidad de corte	Pc por Embalaje
70184601103	máquina de banco cortadora de porcelanato TR 232L	Disco 230 x 25,40 mm	L 1200 mm P 45 mm	1

DATOS TÉCNICOS TR 232L	
Código	70184601103
Voltaje	230V
Potencia	1100W
Frecuencia	60Hz
Grado de protección	IP54
Velocidad de rotación del eje	2950 min <sup>-1</sup>
Dimensiones de disco (Ø Externo x Agujero)	230x25,40mm
Profundidad de corte a 0°	45mm
Profundidad de corte a 45°	35mm
Longitud máx. de corte	1200mm
Dimensión da mesa (CxL)	1200x565mm
Dimensiones da máquina (CxLxA)	1800x600x1175mm
Dimensiones da máquina lista para uso (CxLxA)	1860x600x1175mm
Peso	72 kg


27

# Piedras





## PIEDRAS



### PIEDRAS MANUALES DE AFILAR

CÓDIGO SGA	Descripción	Medidas	Pc por Embalaje
69083139255	pedra de afilado manual jbg	25,4 x 50,8 x 152,4 mm	50
69083139310	pedra afilar dos caras	25,4 x 50,8 x 203,2 mm	50
69083139305	pedra de afilado manual j1911	241 x 35 x 13 mm	120

20

23



31

# Gratas y limas



SAINT-GOBAIN



SAINT-GOBAIN



# CEPILLOS DE ACERO

## COPA



Los cepillos de copa son ideales para limpiar superficies planas, eliminar el óxido y pintar.

**Uso en esmeril.**

**COPA DE ACERO DE CARBONO ONDULADO**  
Ideal para superficies irregulares

**COPA DE ACERO TEMPLADO TRENZADO**  
Ideal para superficies regulares, donde se necesita un alto poder de remoción.

PARA SABER MÁS CONTACTE A SU VENDEDOR NORTON.



**FIBRAS ABRASIVAS**



**COPA ACERO TRENZADA**

CÓDIGO SGA	Descripción	Medidas	Pc por Embalaje
69957307734	copa acero trenzada	65 x m14 x 0,50 mm	12



**GRATA CIRCULAR ONDULADA HOBBY CON VÁSTAGO**

CÓDIGO SGA	Descripción	Medidas	Pc por Embalaje
69957307732	grata circular ondulada hobby con vástago	75 x 10 x 6,35mm x 0,30mm	12



**COPA ACERO ONDULADA**

CÓDIGO SGA	Descripción	Medidas	Pc por Embalaje
69957307736	copa acero ondulada	100 x m14 x 0,30	10



**COPA ACERO ONDULADA**

CÓDIGO SGA	Descripción	Medidas	Pc por Embalaje
69957307737	copa acero ondulada	60 x m14 x 0,30 mm	12



**GRATA PINCEL ONDULADO HOBBY**

CÓDIGO SGA	Descripción	Medidas	Pc por Embalaje
69957307738	grata pincel ondulado hobby	25 x 6,35mm x 0,30mm	10



**KIT GRATAS CIRCULAR, COPA Y PINCEL ONDULADOS HOBBY**

CÓDIGO SGA	Descripción	Medidas	Pc por Embalaje
69957307742	kit gratas circular, copa y pincel ondulados hobby	50x6x6,35mm/50x6,35mm/25x6,35mm/0,30mm	8



**COPA ACERO TRENZADA**

CÓDIGO SGA	Descripción	Medidas	Pc por Embalaje
69957307743	copa acero trenzada	100 x 14 mm x 0,50mm	10



**GRATA DE ACERO CIRCULAR TRENZADA**

CÓDIGO SGA	Descripción	Medidas	Pc por Embalaje
78072708879	grata de acero circular trenzada	115 x 13 x m14 x 0,60 mm	50



**GRATA DE ACERO CIRCULAR TRENZADA**

CÓDIGO SGA	Descripción	Medidas	Pc por Embalaje
78072708883	grata de acero circular trenzada	152 x 13 x m14 x 0,60 mm	50



**ESCOBILLAS MANUALES**

Indicadas para la limpieza de la oxidación, eliminación de pintura, etc.  
Beneficio: Puede ser utilizado para crear acabado cepillado

CÓDIGO SGA	Descripción	Pc por Embalaje
69957307706	cepillo de mano con mango 4 filas	12
69957307713	cepillo de mano sin mango	12



**DISCO PARA MADERA**

El disco de corte para madera cuenta con borde revestido en carburo de tungsteno y está indicado para uso en sierra mármol. Su diseño proyectado para un trabajo sin saltos o vibraciones, proporciona un corte suave y preciso con agilidad y total seguridad.

CÓDIGO SGA	Descripción	Medidas	Pc por Embalaje
69957315168	disco para madera	115 x 22,23 mm	10

**NORTON**

SAINT-GOBAIN


# DISCO DE CORTE

**MADERA**

## Aplicaciones / Beneficios



Madera



Uso en Esmeril



Corte limpio



No se traba



Otros Materiales



**13.800**  
RPM

**RENDIMIENTO**



**SEGURIDAD**



**CALIDAD**



Reshaping  
your  
world...

36

# Cintas



SAINT-GOBAIN



SAINT-GOBAIN





### CINTA DOBLE CARA ACRÍLICA HPN

Ideal para la fijación de diversos materiales, de forma rápida, práctica y sin suciedad, sin perforar la pared.  
 Característica: Cinta transparente.  
 Beneficio: Acabado invisible a los ojos.

CÓDIGO SGA	Descripción	Medidas	Formato	Pc por Embalaje
69957362137	cinta doble cara acrílica hpn blister	12 mm x 2 m	Blister	13
69957362317	cinta doble cara acrílica hpn blister	19 mm x 2 m	Blister	8
66261103781	cinta doble cara acrílica hpn	12 mm x 20 m	Bolsa	16
66261103795	cinta doble cara acrílica hpn	19 mm x 20 m	Bolsa	10
66261103990	cinta doble cara acrílica hpn	9,5 mm x 20 m	Bolsa	20



### CINTA MASKING TAPE USO GENERAL

Ideal para protección de áreas contra salpicaduras de pintura, [roda-piés, pisos, ventanas, batientes de puertas, etc.]  
 Característica: Indicada para áreas externas.  
 Beneficios: Resistencia al sol, pudiendo quedar aplicada en áreas por 10 días sin dejar residuos.

CÓDIGO SGA	Descripción	Medidas	Formato	Pc por Embalaje
69957371329	cinta de enmascarar uso general	18 mm x 40 m	Sleeve	64
69957371355	cinta de enmascarar uso general	24 mm x 40 m	Sleeve	48
69957371357	cinta de enmascarar uso general	36 mm x 40 m	Sleeve	32
69957371356	cinta de enmascarar uso general	48 mm x 40 m	Sleeve	24



### CINTA DE ENMASCARAR PROFESIONAL AZUL UV

Cinta con adhesivo especialmente diseñado sensible a la presión. Su composición química ofrece perfecta adherencia y sencillo desprendimiento, limpio sin dejar rastros de adhesivo y sin levantar la pintura. Resistente a rayos UV y el pronto envejecimiento. Capaz de ser utilizada en interior y exterior.


CÓDIGO SGA	Descripción	Medidas	Formato	Pc por Embalaje
66623309790	cinta de enmascarar profesional azul uv	18 mm x 50 m	Sleeve	48
66623309792	cinta de enmascarar profesional azul uv	24 mm x 50 m	Sleeve	36
66623309788	cinta de enmascarar profesional azul uv	48 mm x 40 m	Sleeve	20



### CINTAS DE DEMARCACIÓN

Indicado para la demarcación e identificación de suelos en general.  
 Beneficio: Capa plástica con cinta adhesiva y tratamiento estático.


CÓDIGO SGA	Descripción	Color	Formato	Pc por Embalaje
66623386804	cinta de demarcación de suelo	amarillo / negro	48 mm x 14 m	10
63642536581	cinta de demarcación de suelo	blanco	50 mm x 30 m	72
63642536582	cinta de demarcación de suelo	amarillo	50 mm x 30 m	72
63642536630	cinta de demarcación de suelo	rojo	50 mm x 30 m	72
63642536598	cinta de demarcación de suelo	verde	50 mm x 30 m	72
63642536626	cinta de demarcación de suelo	azul	50 mm x 30 m	72



### CINTAS DE DEMARCACIÓN

Cinta de reparación, de tejido, con una excelente fuerza adhesiva.  
 Fácil de usar, ideal para sellado de tuberías y conductos, se pega a las superficies rugosas y con polvo.

CÓDIGO SGA	Descripción	Color	Formato	Pc por Embalaje
66623386815	Duct Tape	Gris	48 mm x 10 m	10

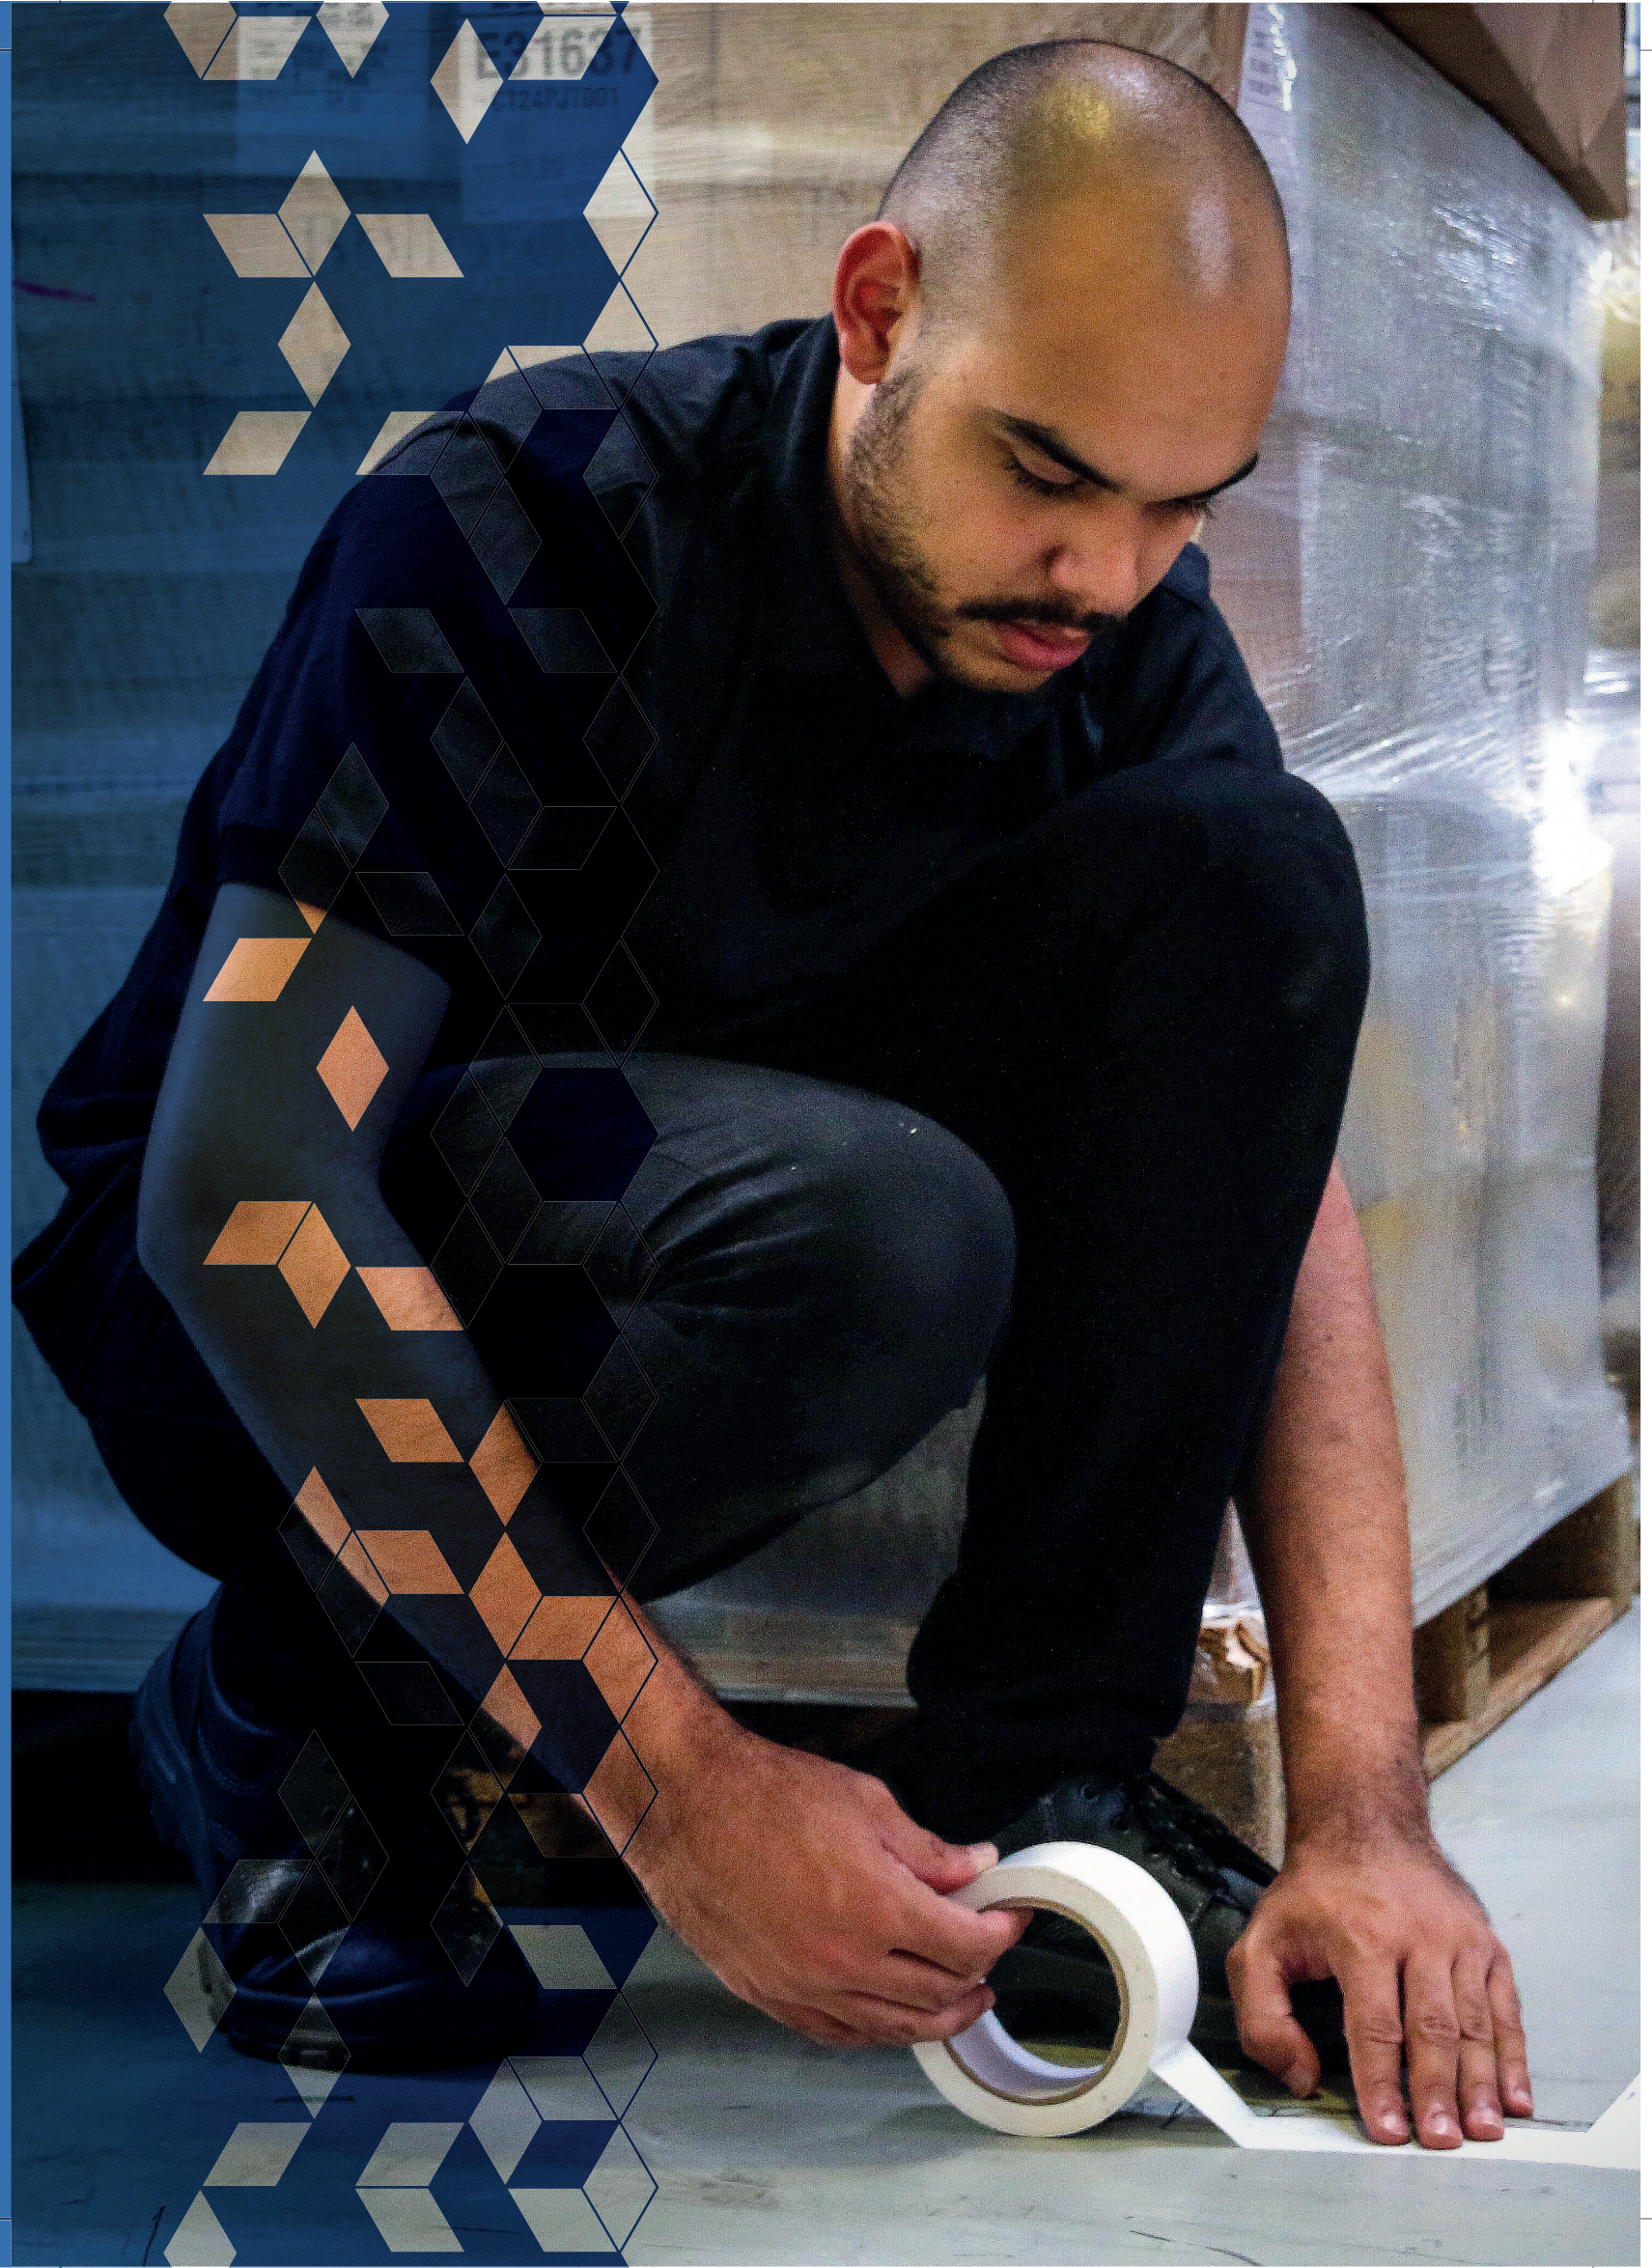

Reshaping  
your  
world...

40

# Tekbond





**TEK BOND**  
SAINT-GOBAIN

TEKBOND.NET

**Cola Madeira**  
COLA MADERA



**COLAGENS E REPAROS**  
ENCOLADOS Y REPARACIONES

Aluminio, Eucalipto, Teca e  
Madeira em Geral  
Alumínio, Ferro, Cimento,  
Estrutura e Madeira em Geral



Peso Líq.  
250g



La línea de adhesivos instantáneos Tekbond posee excelente calidad y una gran variedad de productos para atender a los diversos tipos de mercados.

BAJA VISCOSIDAD



MEDIA VISCOSIDAD



ALTA VISCOSIDAD



DISPONIBLE 2 TIPOS DE PUNTAS



ADHESIVO INSTANTÁNEO CIANOACRILATO

El Cianocrilato Tekbond D como también es conocido exento de solventes, no requiere mezcla, posee alta velocidad de curado y fuerte resistencia. Versátil, posee variados tipos de viscosidad, partiendo de baja (más líquido) hasta alta (en gel). Se adhieren en segundos a diversos tipos de superficies, como madera, metal, caucho, plástico, cuero, cerámica, entre otros. Utilizar el acelerador QFS para acelerar la curación, suavizar el blanqueamiento y limpiar las piezas. En la unión de materiales inertes utilizar siempre el Primer para poliolefinicos. Almacenar los productos en nevera para conservar mejor la vida útil del producto (retirar de 15 a 30 minutos antes de la utilización).

CÓDIGO SGA	Descripción	Peligroso	Color	Formato	Unidad de medida	Cantidad
69957326666	ADHESIVO INSTANTANEO 200 ALTA VISCOSIDAD	9	Incoloro	100 gr Punta Antientupimiento	CAJA	10
69957326658	ADHESIVO INSTANTANEO 200 ALTA VISCOSIDAD	9	Incoloro	20 gr Punta Antientupimiento	CAJA	100
69957326679	ADHESIVO INSTANTANEO 725 BAJA VISCOSIDAD	9	Incoloro	100 gr Punta Antientupimiento	CAJA	10
69957326719	ADHESIVO INSTANTANEO 725 BAJA VISCOSIDAD	9	Incoloro	100 gr Punta Fina	CAJA	10
69957326671	ADHESIVO INSTANTANEO 725 BAJA VISCOSIDAD	9	Incoloro	20 gr Punta Antientupimiento	CAJA	100
69957326673	ADHESIVO INSTANTANEO 725 BAJA VISCOSIDAD	9	Incoloro	20 gr Punta Fina	CAJA	100
69957321884	ADHESIVO INSTANTANEO 793 MEDIA VISCOSIDAD	9	Incoloro	100 gr Punta Antientupimiento	CAJA	10
69957326774	ADHESIVO INSTANTANEO 793 MEDIA VISCOSIDAD	9	Incoloro	100 gr Punta Fina	CAJA	10
69957321708	ADHESIVO INSTANTANEO 793 MEDIA VISCOSIDAD	9	Incoloro	20 gr Punta Antientupimiento	CAJA	100
69957326744	ADHESIVO INSTANTANEO 793 MEDIA VISCOSIDAD	9	Incoloro	20 gr Punta Fina	CAJA	100




SÚPER PEGAMENTO INSTANTÁNEO

El adhesivo Súper Pegamento Tekbond es uno de los pegamentos instantáneos más vendidos de Brasil. Recomendada para adhesiones que necesitan alta velocidad de curado y excelente resistencia. Hecho base de Cianoacrilato, no requiere ningún tipo de mezcla, es decir, la curación se inicia inmediatamente después de que el adhesivo entra en contacto con la humedad del aire. Se trata de una línea desarrollada para uso doméstico y pegamentos en general, pues se adhiere a una amplia variedad de materiales como madera, caucho, metal, plástico, cerámica, porcelana, etc. \* No se adhiere a Polietileno y Polipropileno.

CÓDIGO SGA	Descripción	Peligroso	Color	Formato	Unidad de medida	Cantidad
69957326458	TEKBOND INSTANTANEO	9	Incoloro	3 x 1gr Blister	SET	24
69957326457	TEKBOND INSTANTANEO	9	Incoloro	2gr Blister	SET	24
69957326781	TEKBOND INSTANTANEO	9	Incoloro	12 x 2gr Blister	CX	50
69957326452	TEKBOND INSTANTANEO	9	Incoloro	3gr Blister	SET	24
69957367264	KIT MOVILIARIO TEKBOND INSTANTANEO 200 + ACELERADOR	9	Transparente	200ml / 100gr + 100gr KIT Caja	CAJA	10



La línea de adhesivos Anaeróbicos Tekbond es la elección más inteligente para quien desea trabajar con el pegamento / fijación de metales. Ellos son los adhesivos que curan en la ausencia de aire y la presencia de metales. Todos los productos de esta línea son mono componentes. Poseen viscosidades variadas (de baja a alta) con las funciones de bloqueo, fijo o sellado. Los Anaeróbicos Tekbond ofrecen óptima resistencia a productos químicos y a temperaturas variadas. Garantizan la estabilidad de las piezas pegadas y resisten las vibraciones, impidiendo el desmontaje.

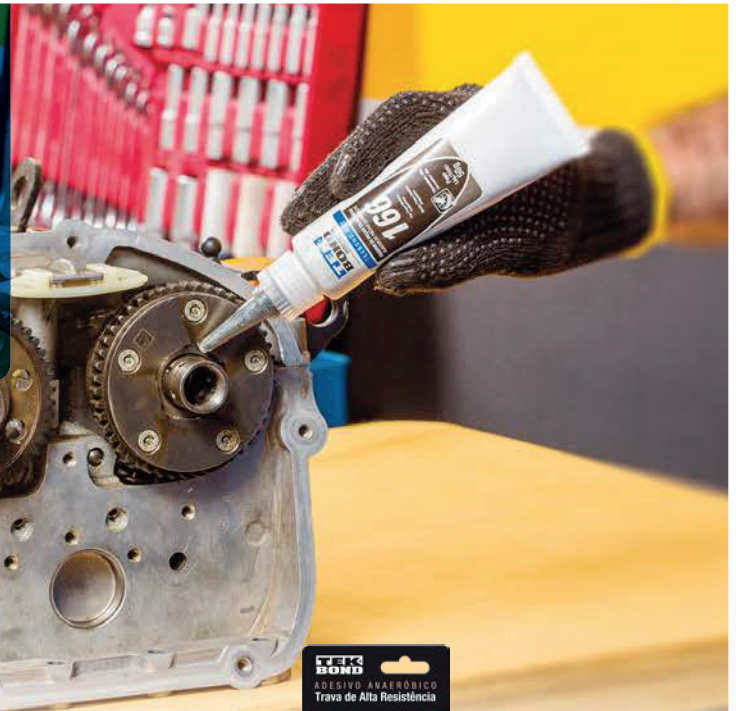

TRABA-ROSCAS

Recomendados para el bloqueo de las roscas (tuercas y pernos), llenan las holguras entre las roscas y después de la cura, unen las partes promoviendo el bloqueo de la pieza.



- MEDIO TORQUE**
- ALTO TORQUE**



FIJACIÓN

Los fijadores anaeróbicos para montaje de piezas cilíndricas son recomendados para la utilización en componentes metálicos sujetos a una amplia gama de cargas y condiciones ambientales.

- PEQUEÑAS HOLGURAS**
- MEDIANAS HOLGURAS**
- GRANDES HOLGURAS**



ADHESIVO ANAERÓBICO DE TRABAMIENTO

Solo adhesivos recomendados para el bloqueo de las roscas (tuercas y tornillos), llenan las holguras entre las roscas y, después de la curación, unen las partes promoviendo el bloqueo de la pieza. Esto previene cualquier movimiento entre las roscas, eliminando el aflojamiento causado por vibraciones, impactos y variaciones térmicas. Las trabas químicas están disponibles en una banda de fórmula para diferentes grados de resistencia al torque, desde alto (montaje permanente) hasta bajo poder de bloqueo (desmontaje constante). Indicado para tornillos, tuercas y prisioneros de grandes dimensiones.



CÓDIGO SGA	Descripción	Peligroso	Color	Formato	Unidad de medida	Cantidad
69957326790	TRABA PERNOS TEK BOND 115 AZUL	No Peligroso	Azul	10gr Blister	CAJA	12
69957326792	TRABA PERNOS TEK BOND 115 AZUL	No Peligroso	Azul	50gr	CAJA	6
69957326812	TRABA PERNOS TEK BOND 120 ROJO	No Peligroso	Rojo	10gr Blister	CAJA	12
69957326893	TRABA PERNOS TEK BOND 120 ROJO	No Peligroso	Rojo	50gr	CAJA	6
69957326907	TRABA PERNOS TEK BOND 128 ROJO	No Peligroso	Rojo	50gr	CAJA	6

ADHESIVO ANAERÓBICO DE FIJACIÓN

Los sujetadores Anaeróbicos para montaje de piezas cilíndricas son productos adecuados para relleno de espacios entre los componentes y curado para formar un montaje fuerte y preciso. Recomendados para la utilización en componentes metálicos sujetos a una amplia gama de cargas y condiciones medioambientales. Indicado para la fijación de tacos, pernos, llaves, cojinetes, hélices y anzuelos, eliminando las holguras dentro de los conjuntos metálicos con alta resistencia desmontaje.



CÓDIGO SGA	Descripción	Peligroso	Color	Formato	Unidad de medida	Cantidad
69957326915	FIJADOR DE RODAMIENTOS TEK BOND 138 VERDE	No Peligroso	Verde	10gr Blister	CAJA	12
69957326928	FIJADOR DE RODAMIENTOS TEK BOND 138 VERDE	No Peligroso	Verde	50gr	CAJA	6
69957326936	FIJADOR DE RODAMIENTOS TEK BOND 160 VERDE	No Peligroso	Verde	50gr	CAJA	6
69957326950	FIJADOR DE RODAMIENTOS TEK BOND 166 GRIS	No Peligroso	Gris	50gr	CAJA	6



FALANJES

Aplicados en el montaje de bridas metálicas para asegurar un perfecto sellado. Estas obturaciones se han desarrollado para sustituir juntas en general, ya sean de papel, amianto o cortijo.



ELIMINA JUNTAS



SELLADOR FALANJES

ROSCAS

Sustituyen cinta adhesivas y carpetas en el proceso de sellado de roscas, evitando la fuga de gases y líquidos en conexiones de tubos hasta de 2". Después del curado promueven un sellado completo entre las roscas, evitando la fuga en la conexión independientemente de la presión o del torque aplicado.



ELIMINA JUNTAS



SELLADOR FALANJES

ADHESIVOS SILICONAS

Son adhesivos mono componentes, exentos de solventes que adhieren a diversos tipos de sustratos como madera, goma, cuero, plástico, corcho, cerámica, entre otros. Polimerizan en segundos al reaccionar con la humedad de la superficie del sustrato, ejerciendo un fuerte poder de adhesión.



Antihongo



Resiste de -50°C a +150°C



Resistente a los Rayos UV



Resistente a la humedad



ADHESIVO ANAERÓBICO SELLADOR DE FLANGE

Aplicados en el montaje de bridas metálicas para asegurar un perfecto sellado. Estas obturaciones se han desarrollado para sustituir juntas en general, ya sean de papel, amianto o cortijo. Cuando las piezas son montadas, el sello se espesa entre las partes de la brida y rellena las holguras existentes, formando una película moldeada, con excelente desempeño en la vida. Los sellos de Tekbond se pueden utilizar en todo tipo de bridas.

CÓDIGO SGA	Descripción	Peligroso	Color	Formato	Unidad de medida	Cantidad
69957326956	SELLADOR DE FLANGE TEKCOND 190 MORADO	No Peligroso	Morado	50gr	CAJA	6
69957326963	SELLADOR DE FLANGE TEKCOND 198 ROJO	No Peligroso	Rojo	15gr/Pasta	CAJA	12



ADHESIVO ANAERÓBICO SELLADOR DE ROSCAS

Sustituyen cintas adhesivas y carpetas en el proceso de sellado de roscas, evitando la fuga de gases y líquidos en conexiones de tubos de hasta 2". Después de la curación, promueven un sellado completo entre las roscas, evitando la fuga en la conexión independientemente de la presión o del torque aplicado. Los sellos Tekbond son de fácil aplicación e impiden la contaminación de los fluidos sin obstruir el sistema. El desmontaje posterior se realiza fácilmente con herramientas manuales básicas.

CÓDIGO SGA	Descripción	Peligroso	Color	Formato	Unidad de medida	Cantidad
69957326974	SELLADOR DE ROSCAS TEKCOND 050 BLANCO	No Peligroso	Blanco	50gr	CAJA	6
69957326977	SELLADOR DE ROSCAS TEKCOND 070 CAFÉ CLARO	No Peligroso	Café Claro	50gr	CAJA	6



ADHESIVO DE SILICONA ACÉTICA USO GENERAL

El adhesivo de Silicona Acética Tekbond uso general es un producto multiuso desarrollado para adherir y sellar, con excelente desempeño.

CÓDIGO SGA	Descripción	Peligroso	Color	Formato	Unidad de medida	Cantidad
69957326460	SILICONA ACÉTICA CONSTRUCCIÓN TRANSPARENTE SIN BLISTER	No Peligroso	Transparente	50gr	SET	24
69957321895	SILICONA ACÉTICA TEKCOND TRANSPARENTE EN BLISTER	No Peligroso	Transparente	50gr Blister	SET	12
69957326430	SILICONA ACÉTICA TEKCOND BLANCO EN BLISTER	No Peligroso	Blanco	50gr Blister	SET	12
69957321900	SILICONA ACÉTICA TEKCOND BLANCO	No Peligroso	Blanco	280gr Pomo	CAJA	12
69957321902	SILICONA ACÉTICA TEKCOND GRIS	No Peligroso	Gris	280gr Pomo	CAJA	12
69957321903	SILICONA ACÉTICA TEKCOND NEGRO	No Peligroso	Negro	280gr Pomo	CAJA	12
69957321897	SILICONA ACÉTICA TEKCOND TRANSPARENTE EN TRANSPARENTE	No Peligroso	Transparente	280gr Pomo	CAJA	24
69957326982	SILICONA ACÉTICA CONSTRUCCIÓN TRANSPARENTE	No Peligroso	Transparente	270ml / 256gr Pomo	CAJA	24
69957321910	SILICONA ACÉTICA TEKCOND ALTA TEMPERATURA ROJO BLISTER	No Peligroso	Rojo	50gr Blister	SET	12
69957321911	SILICONA ACÉTICA TEKCOND ALTA TEMPERATURA ROJO	No Peligroso	Rojo	280gr Pomo	CAJA	12



**SELLADOR DE GRIETAS**

Emulsión acrílica acuosa, que cuando se seca se convierte en un caucho elástico de excelente aspecto y acabado. Tiene excelente resistencia a variaciones climáticas como temperatura, lluvia y rayos UV.



**VENTAJAS:**



**SUPERFICIES:**



**PREGFÁCIL**

Tiene alta resistencia y es práctico en la fijación de componentes como: cuadros, marcos, paneles, zócalos, ladrillos, decoraciones, bricolaje, trabajos de reparación y hojas de fórmica para revestimientos de muebles.

**VENTAJAS:**



**SUPERFICIES:**



**ESPEJOFIX**

Esta especialmente desarrollado para no atacar la capa reflectiva presente en los espejos, evitando así se produzcan manchas en el espejo.

**VENTAJAS:**



**SUPERFICIES:**



**ADHESIVO DE SILICONA A BASE DE AGUA**

La Silicona Base de agua Tekbond es exenta de disolventes, por lo que no agrede los sustratos donde se aplica. Tiene una excelente flexibilidad y resistencia. Después de seca, puede ser pintada.

CÓDIGO SGA	Descripción	Peligroso	Color	Formato	Unidad de medida	Cantidad
69957326987	SILICONA A BASE DE AGUA BLANCA PINTABLE	No Peligroso	Blanco	305gr Pomo	CAJA	12
69957326986	SILICONA A BASE DE AGUA BLANCA PINTABLE	No Peligroso	Blanco	130gr Tubo	CAJA	12



**ADHESIVO ACRÍLICO SELLADOR DE GRIETAS**

El adhesivo Acrílico Sellador de grietas Tekbond posee poco olor y no contiene disolventes. Un producto multiuso que posee una excelente resistencia a las variaciones de temperatura. Puede ser pintado y lijado después de seco. Es utilizado para rellenar grietas y el perímetro de sellado alrededor de ventanas, vitrales, zócalos, sellado alrededor de cabinas de duchas, esquinas y fisuras en paredes.

CÓDIGO SGA	Descripción	Peligroso	Color	Formato	Unidad de medida	Cantidad
69957321917	SELLADOR DE GRIETAS ACRÍLICO BLANCO PINTABLE	No Peligroso	Blanco	425gr Pomo	CAJA	12



**ADHESIVO DE MONTAJE**

Se trata de un adhesivo de alto rendimiento con propiedades anti hongo. Resistente a la intemperie, puede ser utilizado en el mercado de construcción civil y decoración. Posee excelente desempeño en el pegado de metales, hormigón y piedras.

CÓDIGO SGA	Descripción	Peligroso	Color	Formato	Unidad de medida	Cantidad
69957367189	ADHESIVO "SIN CLAVOS" BLANCO	No Peligroso	Blanco	140gr Tubo	CAJA	12
69957367190	ADHESIVO "SIN CLAVOS" BLANCO	No Peligroso	Blanco	420gr Cartucho	CAJA	12



VENTAJAS:



PINTABLE



RESISTE DE  
-25°C A +80°C



ALARGA  
HASTA 500%



RESISTENTE  
A LA HUMEDAD



SUPERFICIES:



CANALLETAS  
GALVANIZADAS



FIBROCEMENTO



TEJAS



SELLADOR PU 40

El PU 40 es un sellador monocomponente que cura con la humedad del aire a temperatura ambiente formando un elastómero con excelente flexibilidad.

CÓDIGO SGA	Descripción	Peligroso	Color	Formato	Unidad de medida	Cantidad
69957321924	ADESIVO PU40	No Peligroso	Blanco	310ml	CAJA	12
69957321925	ADESIVO PU40	No Peligroso	Gris	310ml	CAJA	12
69957326998	ADESIVO PU40	No Peligroso	Negro	310ml	CAJA	12

El Pegamento Blanco PVA ExtraTekbond es un producto diferenciado en su segmento. Gracias a su fórmula que contiene homo polímeros acetato de polivinilina (PVA) dispersados en una solución acuosa, plastificados, aditivados con cargas minerales, el adhesivo PVA ExtraTekbond posee una alta resistencia al cizallamiento y ofrece un óptimo acabado.



PEGAMENTO BLANCO PVA

CÓDIGO SGA	Descripción	Peligroso	Color	Formato	Unidad de medida	Cantidad
69957367192	COLA FRÍA	No Peligroso	Blanco	500gr	CAJA	12
69957367193	COLA FRÍA	No Peligroso	Blanco	1000gr	CAJA	12



COLA FRÍA MADERA

Ídeal para pegados y reparaciones de muebles, encastes, tacos, armado de conjuntos de madera y aplicaciones de laminado en frío. Excelente adhesión a materiales porosos, tales como concreto, tejido, cuero, textiles, madera, cartón y fieltro.

CÓDIGO SGA	Descripción	Peligroso	Formato	Unidad de medida	Cantidad
69957321920	COLA VINÍLICA PVA MADERA	No Peligroso	100gr	CAJA	12
69957321921	COLA VINÍLICA PVA MADERA	No Peligroso	250gr	CAJA	12

SUPERFICIES:



MADERA



AGLOMERADO



LAMINADO



DURATEX



SUPERFICIES  
POROSAS



FÓRMICA

BENEFICIOS:

FÁCIL APLICACIÓN. PEGADO PERFECTO. UNIÓN RESISTENTE.  
BUENA TRANSPARENCIA UNA VEZ SECO.



FALANJES

Es utilizado en la construcción civil, en juntas de dilatación, pisos internos, canaletas, vidrios, fregaderos y juntas sanitarias. En la industria automovilística es aplicado en carrocerías y bases de camiones, en partes con trepidaciones, calafateadas, cámaras frigoríficas, entre otras.



Ventajas:



Aplicaciones:



VENTAJAS:



NO ALMACENAR EN POSICIÓN HORIZONTAL



APLICACIONES:



VENTAJAS:



SUPERFICIES:



Hasta 200 kg por cada 10cm<sup>2</sup>

CURA BAJO EL AGUA

FORMACIÓN DE PIEL EN 15 MINUTOS



ADHESIVO PU

El PU Fix Tekbond es un adhesivo mono componente de alto rendimiento. Desarrollado para los sectores de la construcción civil, arquitectura y decoración se considera un adhesivo multiuso, pues se adhiere a diversos tipos de materiales, posee excelente resistencia a las condiciones atmosféricas como la lluvia, el viento y los rayos UV.

CÓDIGO SGA	Descripción	Peligroso	Color	Formato	Unidad de medida	Cantidad
69957327006	ADHESIVO DE POLIURETANO PU FIX	No Peligroso	Blanco	280 ml / 387 gr	CAJA	12
69957321923	ADHESIVO DE POLIURETANO PU FIX	No Peligroso	Gris	280 ml / 387 gr	CAJA	12



ESPUMA EXPANSIVA

La Espuma Expansiva Tekbond es un producto desarrollado para relleno de espacios vacíos. Se utiliza ampliamente en la instalación de puertas y ventanas, así como en trabajos de arte y restauración. Después de seca, puede ser fácilmente cortada, lijada y pintada para protección y acabado.

CÓDIGO SGA	Descripción	Peligroso	Color	Formato	Unidad de medida	Cantidad
69957326992	ESPUMA EXPANSIVA TEK BOND	2	Café Claro	300ml / 230gr	CAJA	12
69957326993	ESPUMA EXPANSIVA CONSTRUCCIÓN	2	Café Claro	500ml / 320gr	CAJA	12
69957326995	ESPUMA EXPANSIVA PROFESIONAL	2	Café Claro	500ml / 480gr	CAJA	12
69957326996	ESPUMA EXPANSIVA PROFESIONAL	2	Café Claro	750ml / 740gr	CAJA	12



ADHESIVO SELLADOR ECOLÓGICO

Se trata de un adhesivo muy fuerte, flexible, sin olor, que posee extraordinaria resistencia a los rayos UV, seca incluso debajo de la agua y puede ser pintado después de seco. Recomendado para los más variados tipos de materiales: piedras, mármol, concreto, vidrios, espejos, maderas, entre otros. No contiene isocianatos, es decir, no es nocivo a la salud o al medio ambiente. Debido a su elasticidad y su alto poder de adhesión en diversos tipos de sustratos, el producto lacra y sella de manera diferenciada con alto desempeño, pudiendo ser utilizado en diversos segmentos, como la industria, la construcción, la metalurgia, en el sector automotriz, entre otras.

CÓDIGO SGA	Descripción	Peligroso	Color	Formato	Unidad de medida	Cantidad
69957327191	ADHESIVO HÍBRIDO/FIJACIÓN BAJO EL AGUA BLANCO	No Peligroso	Blanco	400gr	CAJA	12



SUPER COLOR EXPRESSION

	RESISTENCIA UV	NIVEL DE COBERTURA
HELADO DE VAINILLA / 510	●●●●	■ ■ ■ ■ □
TRIGO / 511	●●●●	■ ■ ■ ■ □
AMARILLO SMILE / 509	●●●●	■ ■ ■ ■ □
SOL / 517	●●●●	■ ■ ■ ■ □
SMOOTHIE / 516	●●●●	■ ■ ■ ■ □
NARANJA / 514	●●●●	■ ■ ■ ■ □
HALLOWEEN / 513	●●●●	■ ■ ■ ■ □
MARTE / 512	●●●●	■ ■ ■ ■ □
ROJO PIMIENTA / 521	●●●●	■ ■ ■ ■ □
ROJO TOMATE / 523	●●●●	■ ■ ■ ■ □
CEREZA / 522	●●●●	■ ■ ■ ■ □
TEJA / 520	●●●●	■ ■ ■ ■ □
CIRUELA / 518	●●●●	■ ■ ■ ■ □
MANZANA / 519	●●●●	■ ■ ■ ■ □
UVA / 526	●●●●	■ ■ ■ ■ □
MORADO PURO / 533	●●●●	■ ■ ■ ■ □
MORADO MEDIO / 535	●●●●	■ ■ ■ ■ □
RUBÍ / 530	●●●●	■ ■ ■ ■ □
GUAYABA / 524	●●●●	■ ■ ■ ■ □
ROSA / 525	●●●●	■ ■ ■ ■ □
ROSA CANDY / 527	●●●●	■ ■ ■ ■ □
ROSA COQUETA / 531	●●●●	■ ■ ■ ■ □
BLUSH / 532	●●●●	■ ■ ■ ■ □
ROSA CRUSH / 528	●●●●	■ ■ ■ ■ □
VIOLETA SENSIBLE / 541	●●●●	■ ■ ■ ■ □
ROSA AURORA / 529	●●●●	■ ■ ■ ■ □
COSMOS / 540	●●●●	■ ■ ■ ■ □
LILA / 539	●●●●	■ ■ ■ ■ □
ULTRAVIOLETA / 538	●●●●	■ ■ ■ ■ □
MORADO VAMPIRO / 537	●●●●	■ ■ ■ ■ □
BLUEBERRY / 534	●●●●	■ ■ ■ ■ □
PANTERA / 536	●●●●	■ ■ ■ ■ □
OCÉANO PACÍFICO / 549	●●●●	■ ■ ■ ■ □
AZUL MEDIANOCHE / 542	●●●●	■ ■ ■ ■ □
OCÉANO ATLÁNTICO / 550	●●●●	■ ■ ■ ■ □
AZUL ROYAL / 543	●●●●	■ ■ ■ ■ □
CIAN / 544	●●●●	■ ■ ■ ■ □
AZUL CARIBE / 545	●●●●	■ ■ ■ ■ □
TURQUESA / 546	●●●●	■ ■ ■ ■ □
AZUL SKY / 547	●●●●	■ ■ ■ ■ □

	RESISTENCIA UV	NIVEL DE COBERTURA
OCÉANO ÍNDICO / 551	●●●●	■ ■ ■ ■ □
CELESTE / 548	●●●●	■ ■ ■ ■ □
AZUL LUNAR / 552	●●●●	■ ■ ■ ■ □
ESMERALDA / 561	●●●●	■ ■ ■ ■ □
VERDE AGUA / 560	●●●●	■ ■ ■ ■ □
VERDE BOREAL / 559	●●●●	■ ■ ■ ■ □
VERDE ACUARIO / 588	●●●●	■ ■ ■ ■ □
VERDE ELECTRO / 555	●●●●	■ ■ ■ ■ □
RELÁMPAGO / 554	●●●●	■ ■ ■ ■ □
RECIFE / 553	●●●●	■ ■ ■ ■ □
AMAZONIA / 557	●●●●	■ ■ ■ ■ □
VERDE OSCURO / 556	●●●●	■ ■ ■ ■ □
BOSQUE / 562	●●●●	■ ■ ■ ■ □
VERDE CAMPO / 563	●●●●	■ ■ ■ ■ □
VERDE CAMALEÓN / 564	●●●●	■ ■ ■ ■ □
MANZANA VERDE / 565	●●●●	■ ■ ■ ■ □
GUACAMOLE / 571	●●●●	■ ■ ■ ■ □
MELÓN / 572	●●●●	■ ■ ■ ■ □
BRISA / 566	●●●●	■ ■ ■ ■ □
VERDE GNOMO / 569	●●●●	■ ■ ■ ■ □
VERDE SAFARI / 570	●●●●	■ ■ ■ ■ □
VERDE CESPED / 568	●●●●	■ ■ ■ ■ □
SELVA / 567	●●●●	■ ■ ■ ■ □
MARRÓN TIERRA / 500	●●●●	■ ■ ■ ■ □
MARRÓN ÉBANO / 501	●●●●	■ ■ ■ ■ □
ACACIA / 506	●●●●	■ ■ ■ ■ □
MOCA / 502	●●●●	■ ■ ■ ■ □
CAPPUCCINO / 503	●●●●	■ ■ ■ ■ □
SALMÓN / 515	●●●●	■ ■ ■ ■ □
CAFÉ CON LECHE	●●●●	■ ■ ■ ■ □
OCRE / 507	●●●●	■ ■ ■ ■ □
AVENA / 508	●●●●	■ ■ ■ ■ □
PERLA / 505	●●●●	■ ■ ■ ■ □
TEMPESTAD / 576	●●●●	■ ■ ■ ■ □
SOMBRA / 575	●●●●	■ ■ ■ ■ □
GRIS PETRÓLEO / 574	●●●●	■ ■ ■ ■ □
NEGRO / 573	●●●●	■ ■ ■ ■ □
BLANCO / 577	●●●●	■ ■ ■ ■ □
NEGRO TÉCNICO / 578	●●●●	■ ■ ■ ■ □
BLANCO TÉCNICO / 579	●●●●	■ ■ ■ ■ □



Cobertura aproximada: 1,2-1,3 m<sup>2</sup> por litro y la presentación.

- 312g / 400ml • Secado rápido
- Excelente cobertura y acabado
- Válvula de tacto suave
- Tapa fácil de cambiar • Acabado mate
- Muestra de color de arte final

ATENCIÓN:

Los colores anteriores son solo una referencia a los productos disponibles en línea y no sirven como referencia para el color final de la pintura.

Super Color Expression no se recomienda para la aplicación de espuma de poliestireno.

80 COLORES EXCLUSIVOS EN TONOS DEGRADADOS



**SILICONA LÍQUIDA**

**APLICACIÓN**

UTILIZADO EN PANELES DE VEHÍCULOS, NEUMÁTICOS, BANCOS DE CUERO, PARACHOQUES, PIEZAS CROMADAS, REJAS PLÁSTICAS, VIDRIOS, MÓVILES, CUBIERTOS, CRISTALES, ENTRE OTROS.

**LUB**

**APLICACIÓN**

DESENGRIPAR Y LUBRIFICAR, BISAGRAS, POLEAS Y ENGRANAJES DE MÁQUINAS INDUSTRIALES. LUBRIFICA Y PROTEGE CONTRA EL RESEQUECIMIENTO DE PIEZAS DE BICICLETAS, BARCOS, RESIDENCIAS Y AUTOMÓVILES. ÓPTIMO ELIMINADOR DE RUIDOS DE BISAGRAS DE PUERTAS, FECHADURAS, PESTILLOS, RODAMIENTOS, ENTRE OTROS.

**LIMPIA CONTACTO**

**APLICACIÓN**

PUEDA SER UTILIZADO EN SISTEMAS DE ENCENDIDO, INYECCIÓN ELECTRÓNICA Y RELES, CABEZAS MAGNÉTICAS, INTERRUPTORES Y LLAVES ELÉCTRICAS, CIRCUITOS IMPRESOS, ORDENADORES E IMPRESORAS, EQUIPAMIENTOS INDUSTRIALES Y DOMÉSTICOS.

**GRASA**

**APLICACIÓN**

IDEAL PARA SISTEMAS DE CADENAS, RODAMIENTOS Y ENGRANAJES. SE PUEDE APLICAR A PIEZAS MÓVILES. EVITANDO TIEMPOS DE INACTIVIDAD POR MANTENIMIENTO, SE PUEDE UTILIZAR EN TRACTORES, AUTOMÓVILES, BICICLETAS, ENTRE OTROS.

**VASELINA HIDROPELENTE**

**APLICACIÓN**

PUEDA SER UTILIZADA EN SUPERFICIES DE PLÁSTICOS, CUERO, VINILO, CAUCHO, SE INDICA TAMBIÉN PARA HERRAJES, MOLINETES, CARRIOTES. EVITA EL DESGASTE Y CORROSIÓN DE PIEZAS DE BICICLETAS, AUTOMÓVILES, BARCOS, RESIDENCIAS, ENTRE OTROS.

**TK800 DESCARBONIZANTE**

**APLICACIÓN**

ES APLICABLE EN COLECTORES DE ADMISIÓN DE MOTORES A LA COMBUSTIÓN, INYECTORES Y VÁLVULAS. SE PUEDE APLICAR EN LA MARMOSA DEL CARBURADOR O EL INYECTOR CON EL MOTOR DE ARRANQUE QUE GIRA.

**GRAFITO LUBRICANTE SECO**

**APLICACIÓN**

PUEDA SER APLICADO EN CANALES DE VIDRIO, ANTENAS, RIELES, PORTONES, CERRADURAS, CANDADOS. IDEAL PARA REDUCIR EL DESGASTE DE MÁQUINAS, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOMÉSTICOS.



**LÍNEA DE AEROSOL TEKSPRAY**

La línea Tekbond Spray está formada por aerosoles para diversos tipos de aplicaciones. Pueden ser aplicados en línea industrial, pero también son perfectos para las necesidades del día a día. Todos los productos son libres de CFC, no agregando la capa de ozono.

CÓDIGO SGA	Descripción	Peligroso	Color	Formato	Unidad de medida	Cantidad
69957367255	LUBRICANTE TEKSPRAY LUB	2	Incoloro Levemente Amarillo	300ml / 180gr	CAJA	12
69957367259	GRASA BLANCA TEKSPRAY	2	Blanco	300ml / 200gr	CAJA	12
69957367258	LIMPIA CONTACTO TEKSPRAY	2	Incoloro	300ml / 200gr	CAJA	12
69957367256	SILICONA TEKSPRAY	2	Incoloro	300ml / 200gr	CAJA	12
69957367257	GRAFITO TEKSPRAY	2	Gris Oscuro	200ml / 100gr	CAJA	12
69957367260	VASELINA TEKSPRAY	2	Incoloro	300ml / 210gr	CAJA	12
69957367262	DESCARBONIZANTE TEKSPRAY	2	Incoloro	300ml	CAJA	12



-  Cod. 69957327011 Negro Brillante 350 ml / 250 gr
-  Cod. 69957327139 Rosa 350 ml / 250 gr
-  Cod. 69957327143 Verde 350 ml / 250 gr
-  Cod. 69957327008 Negro Mate 350 ml / 250 gr
-  Cod. 69957327117 Dorado 350 ml / 250 gr
-  Cod. 69957327134 Naranja 350 ml / 250 gr
-  Cod. 69957327012 Blanco Brillante 350 ml / 250 gr
-  Cod. 69957327121 Amarillo 350 ml / 250 gr
-  Cod. 69957327144 Beige 350 ml / 250 gr
-  Cod. 69957327126 Blanco Mate 350 ml / 250 gr
-  Cod. 69957327123 Azul 350 ml / 250 gr
-  Cod. 69957327145 Marrón 350 ml / 250 gr
-  Cod. 69957327127 Blanco Hielo 350 ml / 250 gr
-  Cod. 69957327122 Azul Celeste 350 ml / 250 gr
-  Cod. 69957366617 Platino 350 ml / 250 gr
-  Cod. 69957327106 Aluminio 350 ml / 250 gr
-  Cod. 69957327125 Azul Oscuro 350 ml / 250 gr
-  Cod. 69957327132 Grafito 350 ml / 250 gr
-  Cod. 69957327107 Rojo 350 ml / 250 gr
-  Cod. 69957327142 Verde Oscuro 350 ml / 250 gr
-  Cod. 69957366619 Barniz 350 ml / 250 gr

 Cod. 69957366620 Primer-Fondo 350 ml / 250 gr

**¡Super Color PRIMER! Fondo preparador de superficies metálicas sin oxidación.**




**PINTURA AEROSOL USO GENERAL**

Súper Color es la línea de tintas en aerosol con altísima calidad y desempeño de Tekbond que tiene dos importantes diferenciales: Una exclusiva boquilla anatómica que facilita la aplicación de la tinta y una muestra real del color en la lata. Disponible en cuatro líneas diferentes, siendo ellas: Uso General, Fluorescente, Metálica y Alta Temperatura. Súper Color Tekbond es la tinta ideal para casi todo tipo de trabajo, sea una pequeña reparación, un trabajo de arte o incluso la pintura de una gran área.

CÓDIGO SGA	Descripción	Peligroso	Color	Formato	Unidad de medida	Cantidad
69957327008	PINTURA SPRAY USO GENERAL NEGRO MATE	2	Negro Mate	350ml / 250gr	CAJA	6
69957327011	PINTURA SPRAY USO GENERAL NEGRO BRILLANTE	2	Negro Brill.	350ml / 250gr	CAJA	6
69957327012	PINTURA SPRAY USO GENERAL BLANCO BRILLANTE	2	Blanco Brill.	350ml / 250gr	CAJA	6
69957327106	PINTURA SPRAY USO GENERAL ALUMINIO	2	Aluminio	350ml / 250gr	CAJA	6
69957327107	PINTURA SPRAY USO GENERAL ROJO	2	Rojo	350ml / 250gr	CAJA	6
69957327121	PINTURA SPRAY USO GENERAL AMARILLO	2	Amarillo	350ml / 250gr	CAJA	6
69957327122	PINTURA SPRAY USO GENERAL CELESTE	2	Celeste	350ml / 250gr	CAJA	6
69957327123	PINTURA SPRAY USO GENERAL AZUL	2	Azul	350ml / 250gr	CAJA	6
69957327125	PINTURA SPRAY USO GENERAL AZUL OSCURO	2	Azul Oscuro	350ml / 250gr	CAJA	6
69957327126	PINTURA SPRAY USO GENERAL BLANCO MATE	2	Blanco Matte	350ml / 250gr	CAJA	6
69957327127	PINTURA SPRAY USO GENERAL BLANCO INVIERNO	2	Blanco Invierno	350ml / 250gr	CAJA	6
69957327134	PINTURA SPRAY USO GENERAL NARANJA	2	Naranja	350ml / 250gr	CAJA	6
69957327139	PINTURA SPRAY USO GENERAL ROSADO	2	Rosado	350ml / 250gr	CAJA	6
69957327142	PINTURA SPRAY USO GENERAL VERDE OSCURO	2	Verde Oscuro	350ml / 250gr	CAJA	6
69957327143	PINTURA SPRAY USO GENERAL VERDE	2	Verde	350ml / 250gr	CAJA	6
69957366619	PINTURA SPRAY USO GENERAL BARNIZ	2	Barniz	350ml / 250gr	CAJA	6
69957327144	PINTURA SPRAY USO GENERAL BEIGE	2	Beige	350ml / 250gr	CAJA	6
69957366620	PINTURA SPRAY USO GENERAL PRIMER	2	Primer-Fondo	350ml / 250gr	CAJA	6
69957327145	PINTURA SPRAY USO GENERAL CAFÉ	2	Café	350ml / 250gr	CAJA	6
69957366617	PINTURA SPRAY USO GENERAL PLATEADO	2	Plateado	350ml / 250gr	CAJA	6
69957327117	PINTURA SPRAY USO GENERAL DORADO	2	Dorado	350ml / 250gr	CAJA	6
69957327132	PINTURA SPRAY USO GENERAL GRAFITO	2	Grafito	350ml / 250gr	CAJA	6





Cod. 69957327146  
Fluoresc. Verde  
350 ml / 250 gr



Cod. 69957327147  
Fluoresc. Amarillo  
350 ml / 250 gr



Cod. 69957327149  
Fluoresc. Rosa  
350 ml / 250 gr



Cod. 69957327148  
Fluoresc. Naranja  
350 ml / 250 gr


\*Rendimiento aproximado: 1,2–1,5 m<sup>2</sup> por embalaje.  
Caja x 6 unidades todas las presentaciones.



### PINTURA EN AEROSOL FLUORECENTE

Tinta acrílica desarrollada con tecnología de punta e indicada para proporcionar efectos luminosos cuando es expuesta a la luz. Son utilizadas para decoraciones en ambientes internos, salones, tiendas, escuelas y vitrinas, pudiendo ser aplicada en diversos tipos de materiales.

CÓDIGO SGA	Descripción	Peligroso	Color	Formato	Unidad de medida	Cantidad
69957327146	PINTURA SPRAY FLUOR VERDE CLARO	2	Verde Fluor	350ml / 250gr	CAJA	6
69957327147	PINTURA SPRAY FLUOR AMARILLO	2	Amarillo Fluor	350ml / 250gr	CAJA	6
69957327148	PINTURA SPRAY FLUOR NARANJA	2	Naranja Fluor	350ml / 250gr	CAJA	6
69957327149	PINTURA SPRAY FLUOR ROSADO	2	Rosado Fluor	350ml / 250gr	CAJA	6

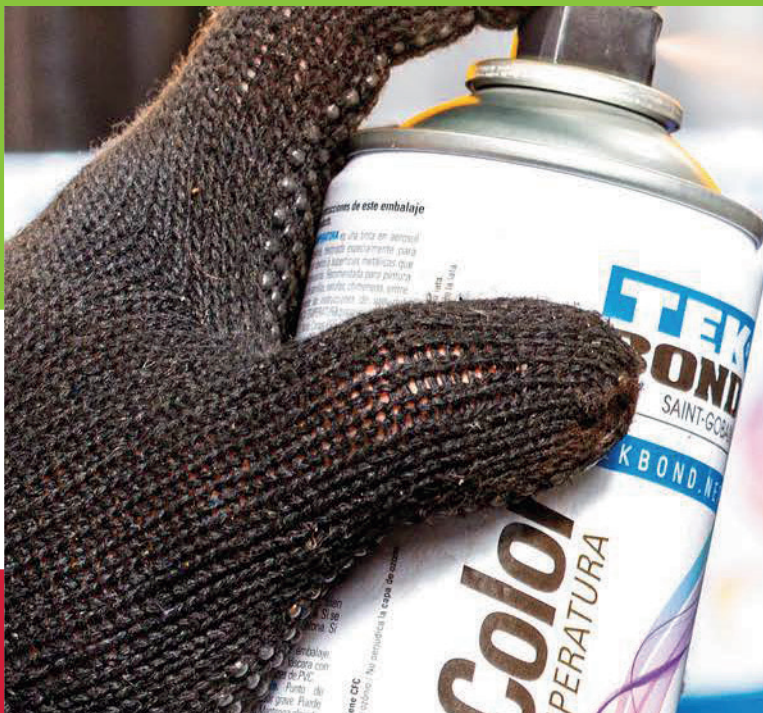

Super Color  
resiste temperaturas  
de hasta 600°C



### PINTURA EN AEROSOL ALTA TEMPERATURA

Desarrollado con alta tecnología, indicada para aplicaciones en áreas externas de objetos o superficies metálicas que serán sometidas a altas temperaturas. Puede ser utilizada en el tubo de escape de motos, parrillas, estufa y chimeneas. Resiste temperaturas de hasta 600°C.

CÓDIGO SGA	Descripción	Peligroso	Color	Formato	Unidad de medida	Cantidad
69957327150	PINTURA SPRAY ALTA TEMPERATURA NEGRO BRILLANTE	2	Negro Brill.	350ml / 250gr	CAJA	6
69957327151	PINTURA SPRAY ALTA GENERAL ALUMINIO	2	Aluminio	350ml / 250gr	CAJA	6
69957366618	PINTURA SPRAY ALTA TEMPERATURA NEGRO MATTE	2	Negro Matte	350ml / 250gr	CAJA	6



Cod. 69957327011  
Negro Brillo  
350 ml / 250 gr













Cod. 69957327012  
Aluminio  
350 ml / 250 gr



Cod. 69957327008  
Negro Mate  
350 ml / 250 gr

\*Rendimiento aproximado: 1,2–1,3 m<sup>2</sup> por embalaje.  
Caja x 6 unidades todas las presentaciones.

 Cod. 69957327153 Azul Metalizado 350 ml / 250 gr	 Cod. 69957327156 Verde Metalizado 350 ml / 250 gr	 Cod. 69957327158 Cobre Metalizado 350 ml / 250 gr
 Cod. 69957327157 Rojo Metalizado 350 ml / 250 gr	 Cod. 69957327168 Dorado Metalizado 350 ml / 250 gr	 Cod. 69957327164 Bronce Metalizado 350 ml / 250 gr
 Cod. 69957327155 Negro Metalizado 350 ml / 250 gr	 Cod. 69957327167 Cromado Metalizado 350 ml / 250 gr	 Cod. 69957327165 Oro Metalizado 350 ml / 250 gr
 Cod. 69957327166 Plata Metalizado 350 ml / 250 gr	*Rendimiento aproximado: 1,2-1,6 m <sup>2</sup> por embalaje. Caja x 6 unidades todas las presentaciones.	



### PINTURA EN AEROSOL METALIZADA

Línea de Spray Metálico es una tinta acrílica desarrollada con tecnología de punta indicada para proporcionar efectos metálicos que realzan objetos artesanales, decoraciones internas, hierro, madera, cerámica y metales.

CÓDIGO SGA	Descripción	Peligroso	Color	Formato	Unidad de medida	Cantidad
69957327167	PINTURA SPRAY CROMADO	2	Cromado	350ml / 250gr	CAJA	6
69957327168	PINTURA SPRAY DORADO	2	Dorado	350ml / 250gr	CAJA	6
69957327157	PINTURA SPRAY ROJO METÁLICO	2	Rojo Metálico	350ml / 250gr	CAJA	6
69957327158	PINTURA SPRAY COBRE METÁLICO	2	Cobre Metálico	350ml / 250gr	CAJA	6
69957327155	PINTURA SPRAY NEGRO METÁLICO	2	Negro Metálico	350ml / 250gr	CAJA	6
69957327156	PINTURA SPRAY VERDE METÁLICO	2	Verde Metálico	350ml / 250gr	CAJA	6
69957327164	PINTURA SPRAY BRONCE METÁLICO	2	Bronce Metálico	350ml / 250gr	CAJA	6
69957327165	PINTURA SPRAY ORO METÁLICO	2	Oro Metálico	350ml / 250gr	CAJA	6
69957327166	PINTURA SPRAY PLATA METÁLICO	2	Plata Metálico	350ml / 250gr	CAJA	6
69957327153	PINTURA SPRAY AZUL METÁLICO	2	Azul Metálico	350ml / 250gr	CAJA	6

### MODO DE USAR LA LÍNEA DE AEROSOLES




Agite bien la lata en movimientos circulares antes y durante el uso.



Antes del uso, haga una pequeña prueba del aplicador.



Aplique a una distancia de 25 cm de la superficie.



Aplique con movimientos constantes y uniformes.



Limpie la válvula, girando la lata hacia abajo y presione hasta que salga solo el gas.

INDICADA PARA PRODUCTOS ENVASADOS EN CARTUCHOS DE 310 ML, CON BAJA VISCOSIDAD.

MATERIAL: CARBONO  
COLOR: NEGRO

### PISTOLA CANOA

INDICADA PARA PRODUCTOS ENVASADOS EN CARTUCHOS DE 310 ML, CON BAJA VISCOSIDAD.

MATERIAL: CARBONO  
COLOR: NEGRO

### PISTOLA CALAFATERA



### PISTOLAS APLICADORAS

CÓDIGO SGA	Descripción	Peligroso	Color	Unidad de medida	Cantidad
69957367234	PISTOLA CALAFATERA CANOA	No Peligroso	Negra	CAJA	40
69957367235	PISTOLA CALAFATERA	No Peligroso	Negra	CAJA	50



# Araldite®

Ahora, la marca de epoxi líquido más conocida del mundo junto a la marca de adhesivos que más crece en Chile.



Araldite líneas Professional, Hobby, Fast y Fix, para diferentes tipos de trabajos en espacios grandes, medianos o pequeños. Superficies lisas, porosas o irregulares, siempre hay un Araldite adecuado para sus necesidades.



## ARALDITE® PROFESIONAL

INDICADO PARA PEGAR SUPERFICIES DE MATERIALES LISOS, POROSOS O IRREGULARES COMO AZULEJOS, MADERA, VIDRIO, CONCRETO, FIBRAS NATURALES, PIEDRAS, LA MAYORÍA DE LOS PLÁSTICOS RÍGIDOS (EXCEPTO POLIPROPILENO, POLIETILENO Y NYLON®), METALES Y OTROS MATERIALES. RESISTE A TEMPERATURAS DE HASTA 80°C, SECADO INICIAL EN 90 MINUTOS Y SECADO TOTAL EN 24 HORAS.

## ARALDITE® HOBBY

INDICADO PARA REPARACIONES Y PEGADOS DE PEQUEÑAS SUPERFICIES DE MATERIALES LISOS, POROSOS O IRREGULARES COMO AZULEJOS, MADERA, VIDRIO, CONCRETO, FIBRAS NATURALES, PIEDRAS, LA MAYORÍA DE LOS PLÁSTICOS RÍGIDOS (EXCEPTO POLIPROPILENO, POLIETILENO Y NYLON®), METALES Y OTROS MATERIALES. RESISTE A TEMPERATURAS DE HASTA 70°C, SECADO INICIAL EN 10 MINUTOS Y SECADO TOTAL EN 8 HORAS.



## ARALDITE® RÁPIDO

INDICADO PARA REPARACIONES Y PEGAMENTOS DE PEQUEÑAS SUPERFICIES DE MATERIALES LISOS, POROSOS O IRREGULARES COMO AZULEJOS, MADERA, VIDRIO, CONCRETO, FIBRAS NATURALES, PIEDRAS, LA MAYORÍA DE LOS PLÁSTICOS RÍGIDOS (EXCEPTO POLIPROPILENO, POLIETILENO Y NYLON®), METALES Y OTROS MATERIALES. RESISTE A TEMPERATURAS DE HASTA 70°C, SECADO INICIAL EN 2 MINUTOS Y SECADO TOTAL EN 2 HORAS.



## ARALDITE® FIX

INDICADO PARA REPARACIONES Y PEGADOS DE PEQUEÑAS SUPERFICIES DE MATERIALES LISOS, POROSOS O IRREGULARES COMO AZULEJOS, MADERA, VIDRIO, CONCRETO, FIBRAS NATURALES, PIEDRAS, LA MAYORÍA DE LOS PLÁSTICOS RÍGIDOS (EXCEPTO POLIPROPILENO, POLIETILENO Y NYLON®), METALES Y OTROS MATERIALES. RESISTE A TEMPERATURAS DE HASTA 70°C, SECADO INICIAL EN 10 MINUTOS Y SECADO TOTAL EN 8 HORAS. PRODUCTO CON BAJO PODER DE ESCURRIMIENTO, CON ESO PERMITE APLICACIONES EN SUPERFICIES VERTICALES. CURADO DEBAJO DEL AGUA. DESPUÉS DE CURADO PUEDE SER LIJADO, PERFORADO Y PINTADO.

## ADHESIVOS ARALDITE

\*Araldite es una marca registrada de Huntsman LLC o de una de sus sucursales.

CÓDIGO SGA	Descripción	Peligroso	Color	Formato	Unidad de medida	Cantidad
69957366207	ADHESIVO ARALDITE TRANSPARENTE JERINGA SECA EN 10 MINUTOS	9	Transparente	6gr Blister	CAJA	12
69957366157	ADHESIVO ARALDITE KIT HOBBY + TEK BOND INSTANTANEO SECA EN 10 MINUTOS	9	Amarillento	23gr + 2gr Blister	CAJA	12
69957366148	ADHESIVO ARALDITE HOBBY SECA EN 10 MINUTOS	9	Amarillento	16gr Blister	CAJA	12
69957366204	ADHESIVO ARALDITE RÁPIDO SECA EN 5 MINUTOS	9	Amarillento	23gr Cajita	CAJA	6

**NORTON**  
SAINT-GOBAIN

**TEK BOND**  
SAINT-GOBAIN

20

23







# 20 23



@ Norton Abrasivos Chile  
[www.nortonabrasives.com](http://www.nortonabrasives.com)

@ Tekbond Chile  
[www.tekbond.com](http://www.tekbond.com)

[sga.cl.contacto@saint-gobain.com](mailto:sga.cl.contacto@saint-gobain.com)

